ZÁKLAD PAS - Z3

- ZÁKLAD.PAS 800/600 mm, BETON C20/25
  HLAVNÍ VÝZTUŽ ø R16, KRYTÍ 40 mm, TŘMINKY ø R6 po 250mm
- BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 50/40/25 (P+D), BETON C20/25
  SVISKÁ VÝZTUŽ ø R12 po 250mm PŘI OBOU POVRŠÍCH,
  ROZDĚL.VÝZTUŽ ø R12 po 250mm PŘI OBOU POVRŠÍCH

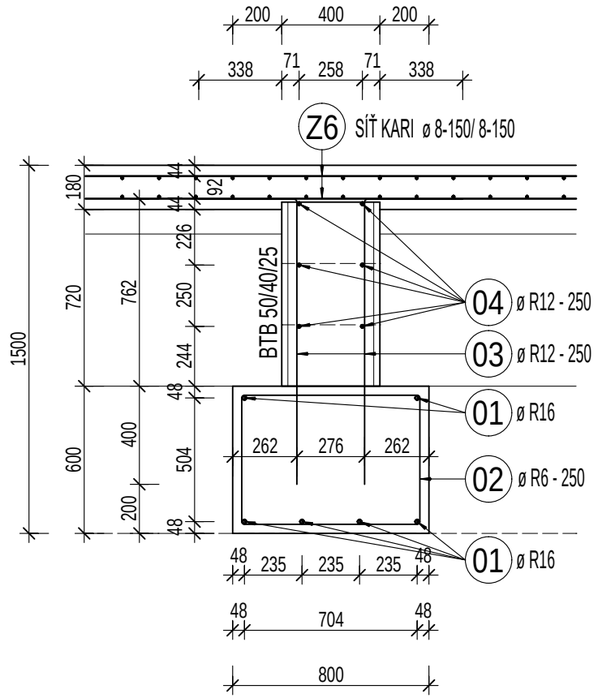

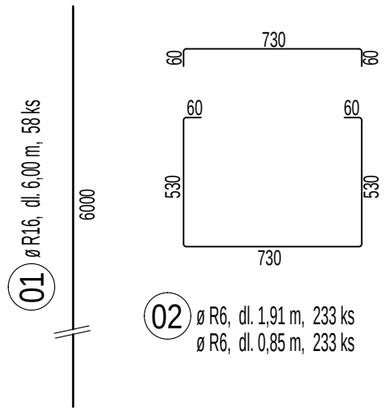

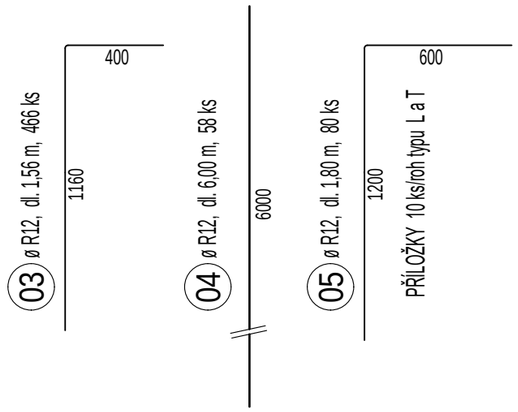

VÝKAZ VÝZTUŽE - PRUTY:

OZN.	ø R [mm]	DÉLKA 1 KS [mm]	KS	DÉLKA DLE ø [m]		
				ø R6	ø R12	ø R16
01	16	6000	58			348,00
02	6	2760	233	643,08		
03	12	1560	466		726,96	
04	12	6000	58		348,00	
05	12	1800	80		144,00	
DÉLKA DLE ø CELKEM [m]				643,08	1218,96	348,00
HMOTNOST DLE Ø NA 1bm [kg/m]				0,222	0,888	1,578
HMOTNOST DLE Ø CELKEM [kg]				142,76	1082,44	549,14
CELKEM [kg]				1774,34		

MNOŽSTVÍ BETONU C 20/25 - ZÁKLAD.PAS : 27,84 m3
- do BTB 50/40/25 : 12,27 m3

POZNÁMKA

- PŘESAHY VODOROVNÝCH PRUTŮ ø R16, ø R12 min. 600mm, PŘESAHY VYSTŘÍDAT
- PŘESAHY KARI SÍTÍ ø 8-150/ ø 8-150 min. 300mm

BETON : C 20/25
OCEL : 10 505 (R), B500
KRYTÍ HL.VÝZTUŽE: 40mm

+0,000 = 193,700 m n.m. Bpv

REVIZE:	DATUM:	VYPRACOVAL:	POPIS ZMĚNY:
0	06.03.2020	ING.P.VALACHOVIČ	PRVNÍ VYDÁNÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING.M.ČECH	ING.P.VALACHOVIČ	ING.P.VALACHOVIČ

INVESTOR: Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace, Za Humny 3304/46, Boršov, 69701 Kyjov

St.Ú.: Kyjov | Mí.St.: Kyjov

AKCE: PŘÍSTAVBA MŠ A ZŠ KYJOV, ZA HUMNY

ČÁST: D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

OBSAH: VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLAD.PASU - Z3

Ing. Miloslav Čech
projektová činnost ve výstavbě
Karla Čapka 2595, 697 01 Kyjov
IČ 130 47 736
Mobil: 739 313 817
E-mail: alfacech@centrum.cz

FORMÁT:	2x A4
DATUM:	02/2020
STUPEŇ:	DPS
ZAKÁZKA Č.:	18-02-20/V
MĚŘÍTKO:	1:25
ČÍS.VÝKR.:	14