


BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.NP

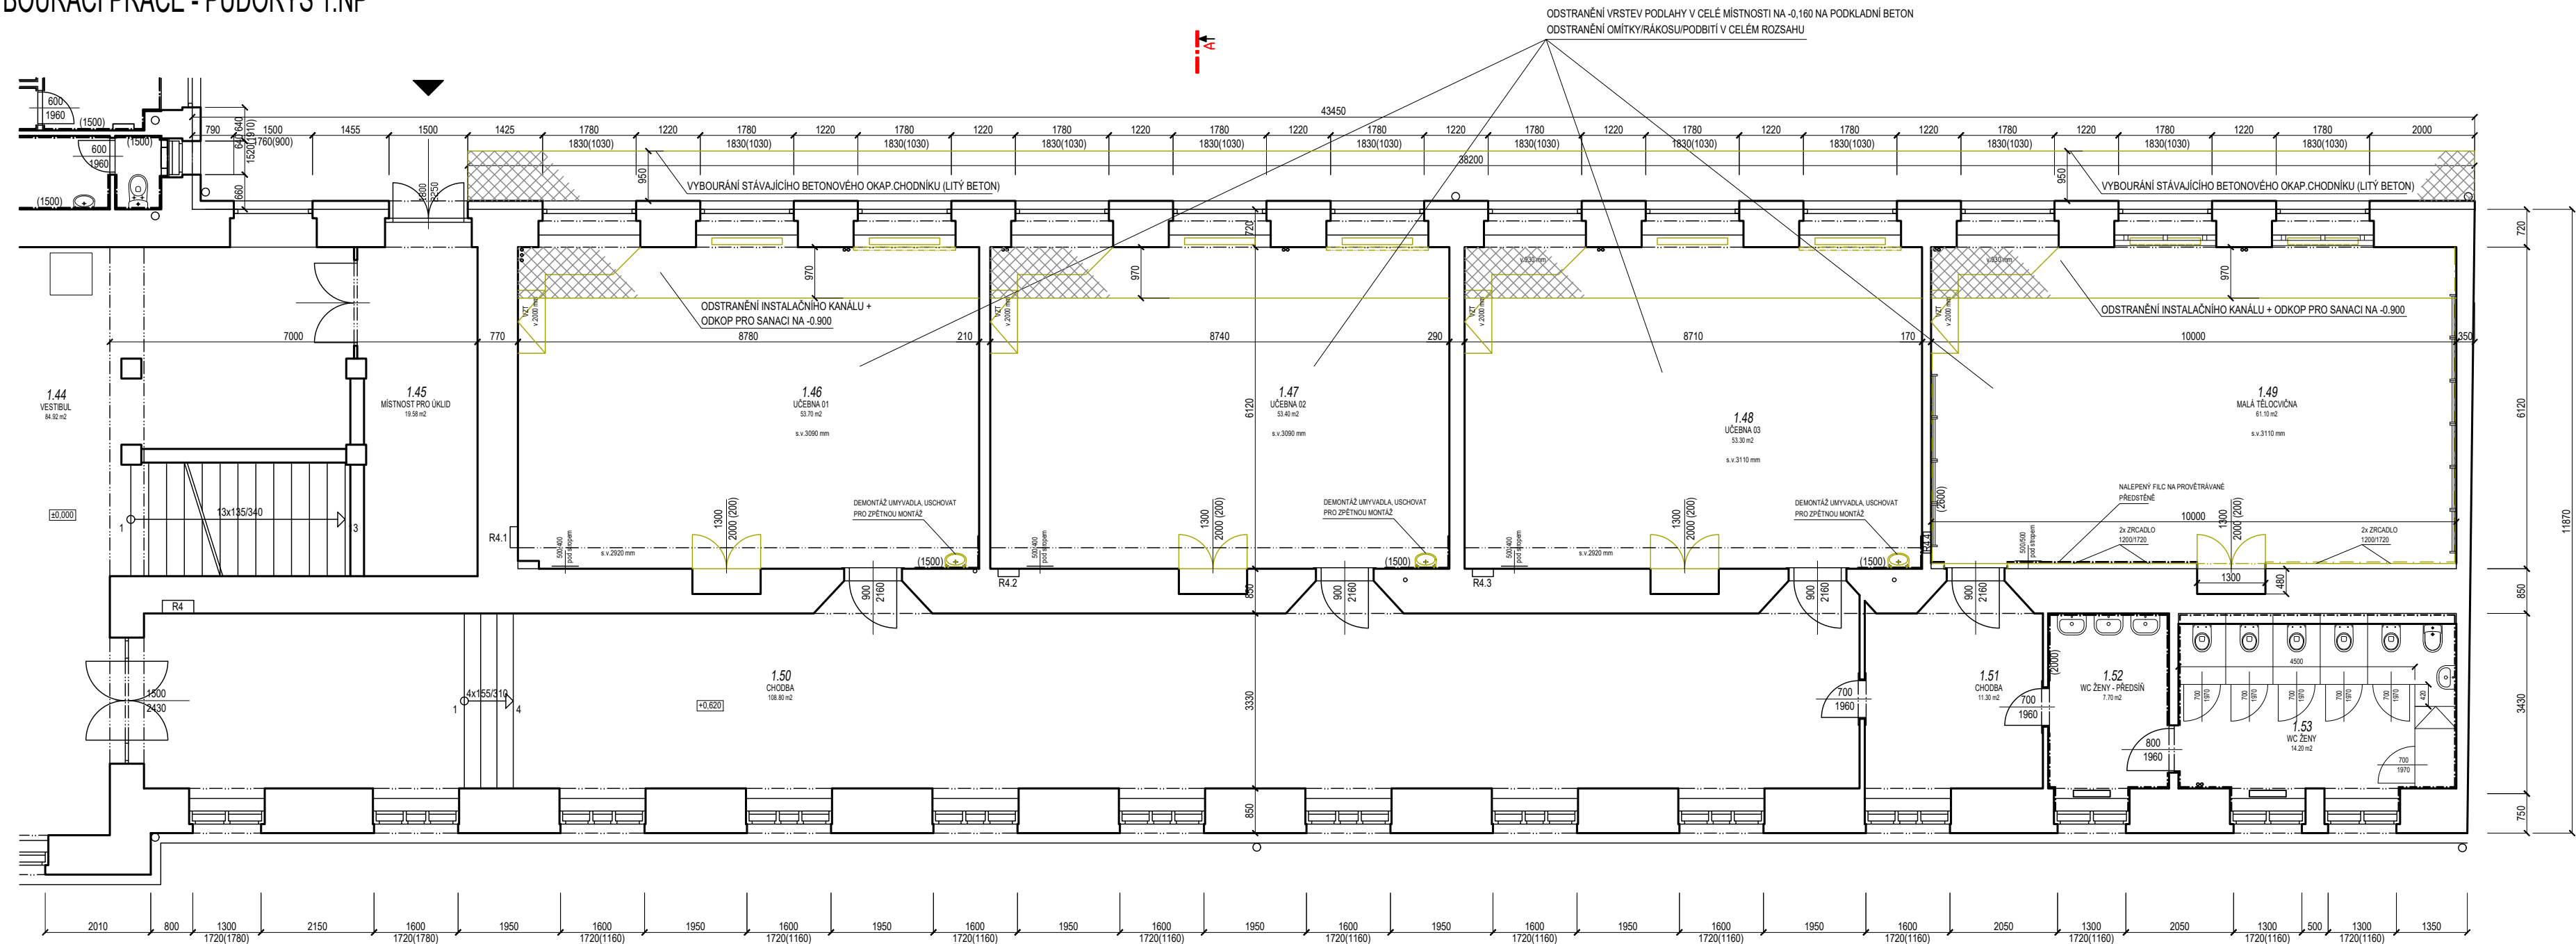

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 1.NP BOURACÍ PRÁCE

OZN.	ÚČEL	PLOCHA m2	S.V. m	POVRCHY PODLAHA STĚNY STROP	POZN.
1.44	VESTIBUL	66.50	4.06	TERACCO OMÍTKA OMÍTKA	
1.45	MÍSTNOST PRO UKLID	19.58			
1.46	UČEBNA 01	53.70	3.09	PVC OMÍTKA OMÍTKA	
1.47	UČEBNA 02	53.40	3.09	PVC OMÍTKA OMÍTKA	
1.48	UČEBNA 03	53.30	3.11	PVC OMÍTKA OMÍTKA	
1.49	MALÁ TĚLOCVIČNA 2	61.10	3.10	SPORT PVC OMÍTKA OMÍTKA	
1.50	CHODBA	108.80	3.27	TERACCO OMÍTKA OMÍTKA	
1.51	CHODBA	11.30	3.27	TERACCO OMÍTKA OMÍTKA	
1.52	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	7.70	3.25	KER.DLAŽBA KER.OBKLA V. 1.8M OMÍTKA	
1.53	WC ŽENY	14.20	3.25	KER.DLAŽBA KER.OBKLA V. 1.8M OMÍTKA	

V rámci přípravných prací dojde k vyklizení učeben, demontáži tabulí, wifi routerů, reproduktorů, tv a konzol na míče v malé tělocvičně. Zakrytí oken a parapetů.

Bourací práce budou následující:

- odstranění otopných těles z třídy 01-03 a malé tělocvičny, 2 ks krytů radiátorů v malé tělocvičně
- demontáž zařizovacích předmětů, 5 ks umyvadel z učeben (uskladnění pro zpětnou montáž)
- odborná demontáž VZT rekuperačních jednotek a truhlářských krytů rozvodů (uskladnění pro zpětnou montáž)
- demontáž žebříků (uskladnění pro zpětnou montáž), držáku gymnastických míčů
- vybourání 4ks skříní v nikách
- odstranění odvětrávané předstěny v malé tělocvičně, plstěného obkladu stěn
- na předpokládanou úroveň -0.160 odstranit vrstvy podlahy v malé tělocvičně a učebnách 01-03
- u obvodové stěny do dvora vybourána podlaha a instalační kanál topení, odkop na -0.900 pro vytvoření manipulační plochy pro injekci
- odstranění omítky všech stěn

Odvoz sutí na skládku.


LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÁ PODLAHA - VIZ POPIS NA VÝKRESE
- BOURANÉ, ODSTRANOVANÉ KONSTRUKCE OBECNĚ

POZNÁMKY

- NEJLÍNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEOČEKÁVANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU MOŽNÉ JEN S PÍSEMNÝM SOUHLASEM PROJEKTANTA SE ZÁPÍSEM ZMĚN DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTI PROJEKTU, PROVEDENÉ BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ
- KOTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KOTVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE POBHAT SHORA DOLŮ, T.J. NEJDRÍVE KONSTRUKCE NESENÉ A PAK NESOUCÍ
- PŘI BOURACÍCH PRÁCECH BUDOU DODRŽENY PŘEDPISY BOZP

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS 1.NP

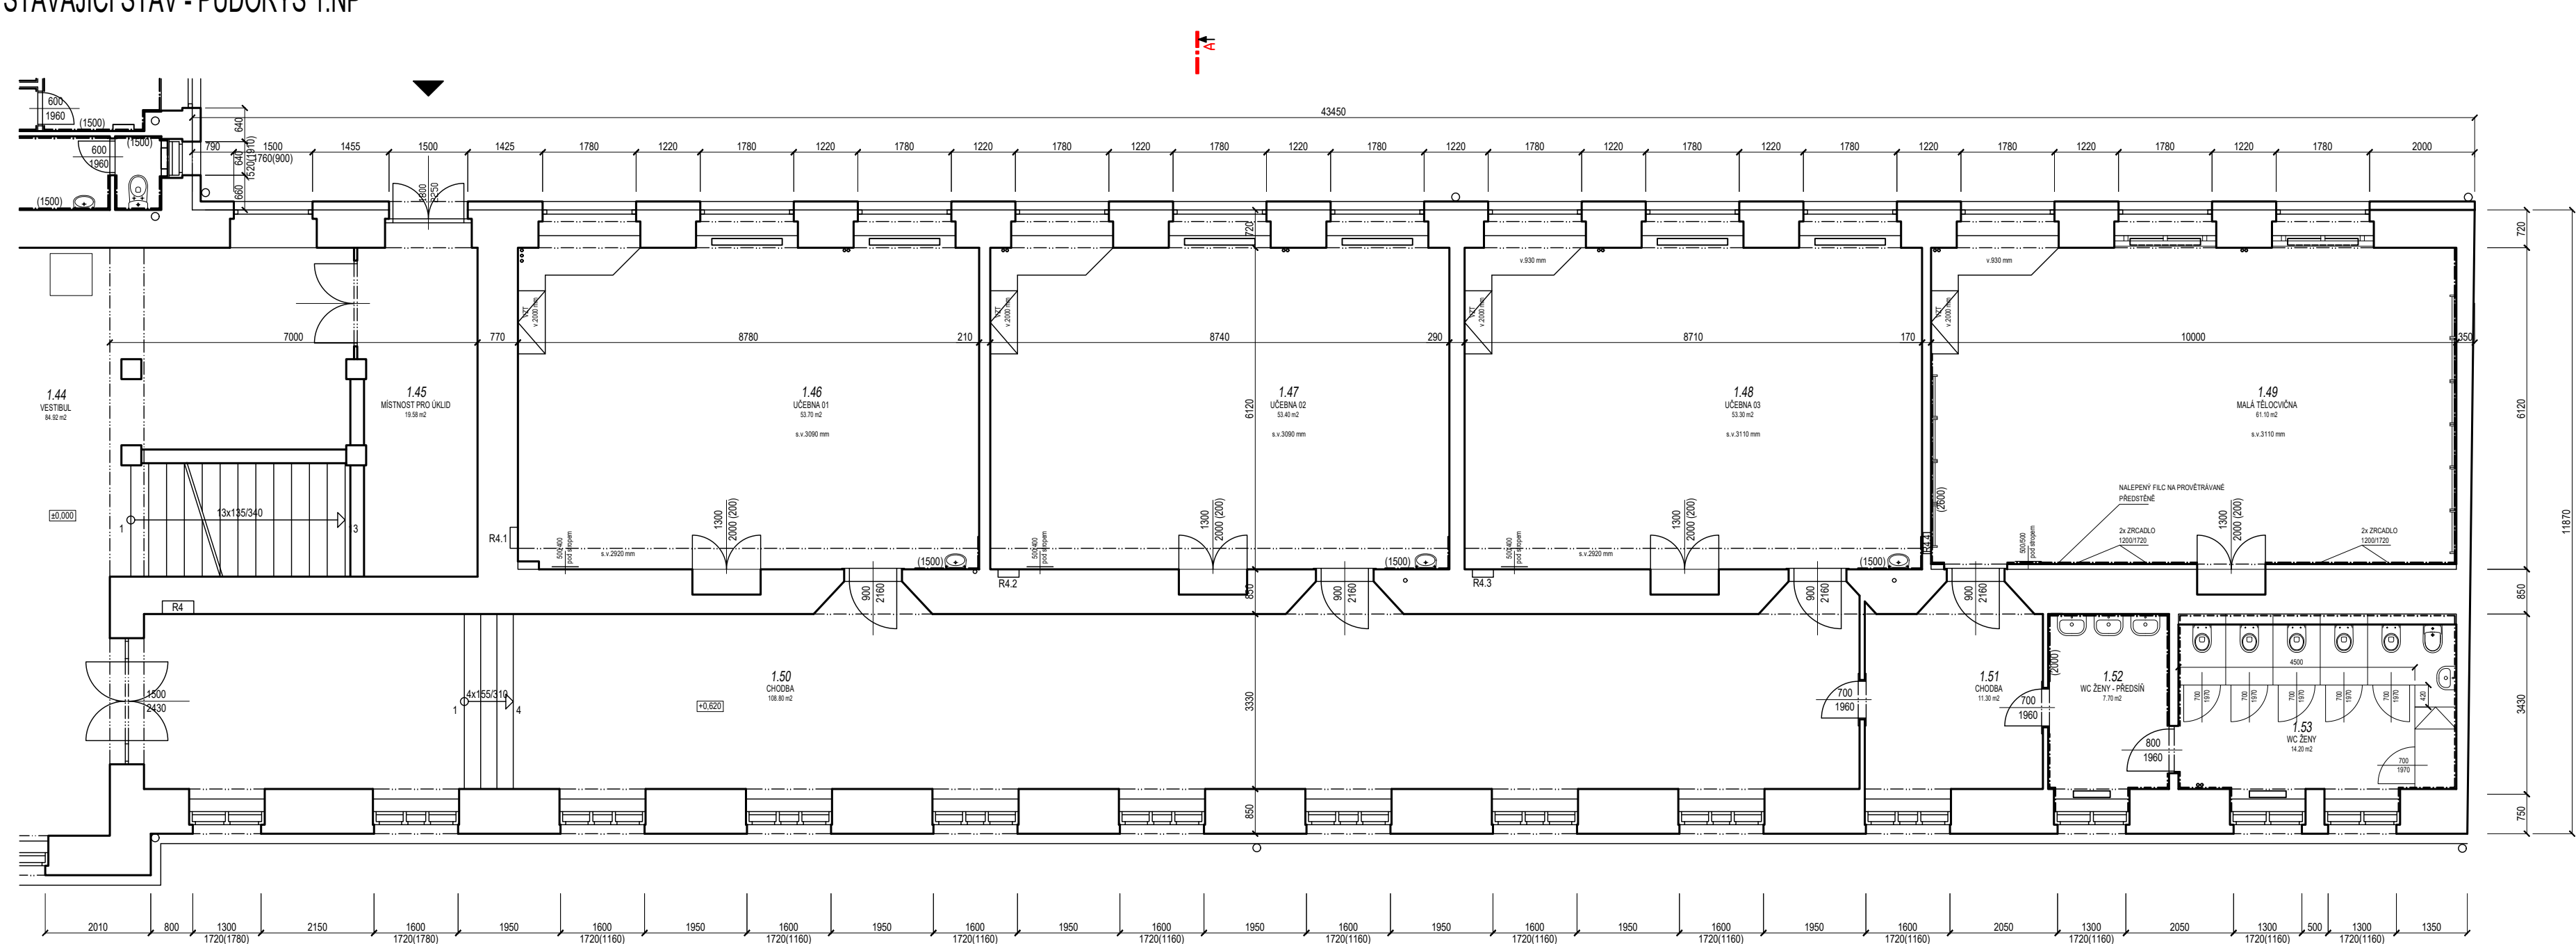

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 1.NP STAV

OZN.	ÚČEL	PLOCHA m2	S.V. m	POVRCHY PODLAHA STĚNY STROP	POZN.
1.44	VESTIBUL	66.50	4.06	TERACCO OMÍTKA OMÍTKA	
1.45	MÍSTNOST PRO UKLID	19.58			
1.46	UČEBNA 01	53.70	3.09	PVC OMÍTKA OMÍTKA	
1.47	UČEBNA 02	53.40	3.09	PVC OMÍTKA OMÍTKA	
1.48	UČEBNA 03	53.30	3.11	PVC OMÍTKA OMÍTKA	
1.49	MALÁ TĚLOCVIČNA 2	61.10	3.10	SPORT PVC OMÍTKA OMÍTKA	
1.50	CHODBA	108.80	3.27	TERACCO OMÍTKA OMÍTKA	
1.51	CHODBA	11.30	3.27	TERACCO OMÍTKA OMÍTKA	
1.52	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	7.70	3.25	KER.DLAŽBA KER.OBKLA V. 1.8M OMÍTKA	
1.53	WC ŽENY	14.20	3.25	KER.DLAŽBA KER.OBKLA V. 1.8M OMÍTKA	

PROJEKTANT ČÁSTI: PROGETTO Bmo s.r.o. Škroupova 4256/1, 636 00 Bmo tel.: 777 156 280		Zodpovědný projektant části: Ing. Ludvík Chadima Výpracoval: Ing. Filip Balcar	<b>PROGETTO Bmo s.r.o.</b> Škroupova 4256/1, 636 00 Bmo IČO 043 89 981 www.progetto-bmo.cz tel.: 777 156 280	
Investor:	Gymnázium Bmo, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, Slovanské náměstí 1804/7, Bmo-Královo Pole 612 00	Stupeň:	DPS	
Alce:	Sanace vlnkosti a renovace povrchů v učebnách 1.NP, Gymnázium Bmo, Slovanské náměstí	Datum:	03/2025	
Objekt:	SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 1804/7, BRNO-KRÁLOVO POLE, p.č. 2050 v k.ú. Královo Pole	Formát:	6x A4	
Část:	SO 01 - KRÍDLO SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ	Zakázkové číslo:	PB-P-11/25	
Výkres:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	Měřítko:	1:100	Číslo výkresu: D.1.1.3-01

TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ OCHRANY DLE ZÁKONA Č. 121/2008 SB. (AUTOREKÝ ZÁKON). ORIGINÁL TOHOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ JE MAJETKEM AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI KOPÍROVAT A NIŽ NIKAK VEŘEJNĚ ROZŠŘŮVAT. TENTO VÝKRES A CELÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY JE VYVHOTVENA PRO ÚČELY ZISKANÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NEZÁHRNÍJE PROVAŽECÍ DOKUMENTACI.