





2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

ZA_ST_F4_1NP_SPECIFIKACE SVÍTIDEL

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SVÍTIDLA 1.NP




OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
S1 přisazené bodové svítidlo 59ks	Přisazené bodové svítidlo: 1x GU10 / max.50W / 230V, Rozměry: výška (odsazení): 120 mm, šířka: 103 mm, průmět: 103 mm, Provedení: bílá / kov	
S2 závěsné stropní svítidlo 5ks	<p>Dekoraturní závěsné stropní svítidlo v jednoduchém provedení je vhodné jako dekorativní osvětlení v moderním interiéru. Stropní závěsný lustr je určen výhradně k montáži na strop. Výšku závěsného svítidla lze upravit podle potřeby. Závěsné stropní svítidlo je vyrobeno z vysoce kvalitní syntetické látky v povrchové úpravě béžové.</p> <p>Výška (mm): 405-2050 Šířka (mm): 300 Délka (mm): 300 Patice (závit): E27 Napětí (V): 230V Příkon (W): 1x20W Světelný tok (lm): 1320lm Barva světla (K): teplá bílá, 2700K Materiál: Plast Stupeň krytí IP: IP 20 Barva: Béžová Styl: Moderní Interiérová rozdělení: Stropní Lustry Závěsná Typ zdroje: Úsporná Stmívání: Ne Senzor: Ne Energetická třída: A</p>	



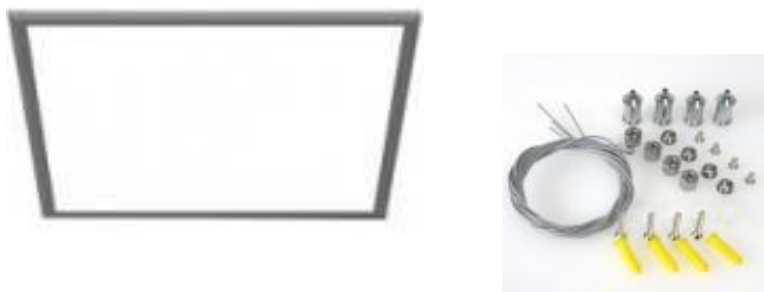

2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

ZA_ST_F4_1NP_SPECIFIKACE SVÍTIDEL

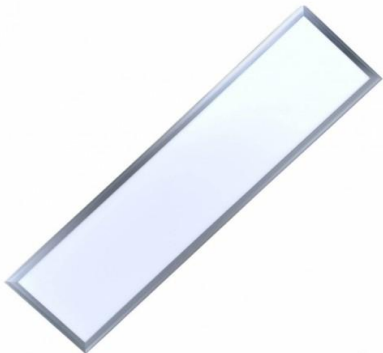

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SVÍTIDLA 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
S3 závěsné stropní svítidlo 3ks	<p>Dekorativní závěsné stropní svítidlo v jednoduchém provedení je vhodné jako dekorativní osvětlení v moderním interiéru. Stropní závěsný lustr je určen výhradně k montáži na strop. Výšku závěsného svítidla lze upravit podle potřeby. Závěsné stropní svítidlo je vyrobeno z vysoce kvalitní syntetické látky v povrchové úpravě béžové.</p> <p>Výška (mm): 350-1750 Šířka (mm): 475 Délka (mm): 475 Patice (závit): E27 2Gx13 Napětí (V): 230V Příkon (W): 1x40W Světelný tok (lm): 3300lm Barva světla (K): teplá bílá, 2700K Materiál: Plast Stupeň krytí IP: IP 20 Barva: Béžová Styl: Moderní Interiérová rozdělení: Stropní Lustry Závěsná Typ zdroje: Úsporná Stmívání: Ne Senzor: Ne Energetická třída: A</p>	
S4 designové svítidlo s možností přisazení a zavěšení 2ks	<p>Závěsné svítidlo ve tvaru nepravidelného kruhu.</p> <p>Parametry Barva natural bílá Materiál plast Světelný zdroj 1 x 55 W; u průměru 1150 mm - 4 x 36 W Krytí IP20 Objímka 2GX13 (na úsporný zdroj) Rozměry Pro průměr 750 mm (v x š x d): 1600 x 130 x 1500 mm Napětí 230V 1xzavěšené 1xpřisazené</p>	 

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SVÍTIDLA 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
S5 LED panel 600x600 zavěšený 5ks	<p>Světelný tok 3600 lm Příkon 38W Barva světla Teplá bílá Teplota barvy 4000K Úhel vyzařování 120° IP krytí IP20 Provozní napětí 100-240 V AC 50/60 Hz Světelný zdroj SMD LED LG Rozměry d.595 x š.595 x v.11 (mm) Barevné provedení Stříbrná matná Energetická třída A Provozní teplota -20°C ~ +60°C Umístění Stropní - vč.závěsného systému lanek Druh svítidla Panely Bílé stínítko zabudované v tenkém hliníkovém rámu</p>	
S6 LED panel 600x600 přisazený 9ks	<p>Světelný tok 3600 lm Příkon 38W Barva světla Teplá bílá Teplota barvy 4000K Úhel vyzařování 120° IP krytí IP20 Provozní napětí 100-240 V AC 50/60 Hz Světelný zdroj SMD LED LG Rozměry d.595 x š.595 x v.11 (mm) Barevné provedení Stříbrná matná Energetická třída A Provozní teplota -20°C ~ +60°C Umístění Stropní - přisazení na neodým.magnety Druh svítidla Panely Bílé stínítko zabudované v tenkém hliníkovém rámu</p>	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SVÍTIDLA 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
S7 LED panel 1200x300 přisazený 17ks	<p>Světelný tok 3600 lm Příkon 38W Barva světla Teplá bílá Teplota barvy 4000K Úhel vyzařování 120° IP krytí IP20 Provozní napětí 230V Světelný zdroj SMD LED LG Rozměry d.1195 x š.295 x v.10 (mm) Barevné provedení Stříbrná matná Energetická třída A Provozní teplota -20°C ~ +60°C Umístění Stropní - přisazení na neodým.magnety Druh svítidla Panely Bílé stínítko zabudované v tenkém hliníkovém rámu Bez stmívání</p>	
S8 přisazené bodové svítidlo směrovatelné 3ks	<p>Zápusné nastavitelné bodové světlo, černo bílé, 1x70W, GX8,5, 230V, IP20, d=127mm, h=49mm Další specifikace: Použití: pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru Výhodné vlastnosti: moderní design, nízká cena Bez předřadníku Napájení: 230V/50Hz Patice světelného zdroje: GX8,5 Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice. Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech. - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech. Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Rozměry: d=127mm, h=49/159mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit) Materiál těleso: kov Povrchová úprava tělesa: barva Materiál difusoru: kov Vypínač součástí výrobku: NE. Regulace součástí výrobku: NE. Možnost přídatné regulace: ANO - nutná úprava svítidla na objednávku.</p>	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SVÍTIDLA 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
S9 přisazené bodové svítidlo orientační 5ks	<p>Montáž na omítku pomocí lepící pásky, lepidla nebo montážních vrutů</p> <p>Stupeň ochrany IP 44 umožňuje použití také v exteriéru</p> <p>Montáž do krabice Ø 60-68 mm</p> <p>Charakteristika:</p> <p>Jednoduchá instalace pomocí lepící pásky, lepidla nebo vrutů (doporučuje se uchycení do instalační krabice)</p> <p>Stupeň ochrany IP44 umožňuje instalaci do exteriérů</p> <p>Světelný paprsek je emitován dvěma směry: dopředu a dolů</p> <p>Použity LED diody</p> <p>Vysoká hladina světla při minimálním odběru proudu</p> <p>Zdroj světla – 4 LED diody</p> <p>Zabudovaný systém stabilizující diodový proud</p> <p>14 V DC, IP 44</p> <p>rozměry 73 x 73 mm</p>	