
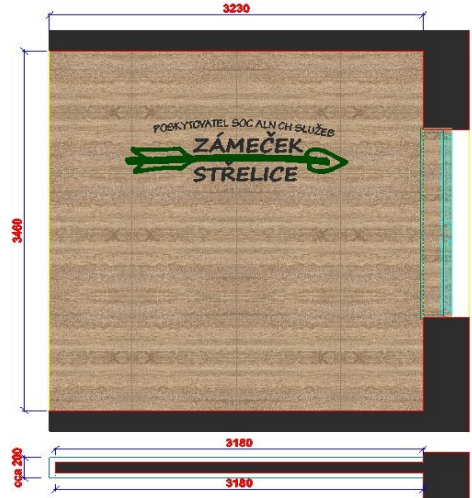


OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: PULTY, NÍZKÉ SKŘÍNKY, NÁBYTKOVĚ OBKLADY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p>No1</p> <p>nábytkový obklad</p>	<p>Rozměr: 1x cca 3230 x 200 x 3460 mm</p> <p>Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit dle skutečně provedených konstrukcí!</p> <p>Oboustranný nábytkový obklad stěny v provedení patinovaný dub – horizontální orientace kresby let.</p> <p>Materiál: pohledový materiál – laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč. hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu, s plastickým – realistickým vrchem SN, rohové spoje na pokos, vč.nehořlavé nosné konstrukce a spojovacího materiálu.</p> <p>Firemní logo: prostorové, řezané laserem z barevného litého plexiskla.</p>	
<p>No2</p> <p>nábytkový obklad</p>	<p>Rozměr: cca 1x 890x300x2800mm + 1x 3280x300x300x2800mm</p> <p>Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit ve vztahu k realizaci vertikální zeleně!</p> <p>Nábytkový obklad stěny v provedení dvou odstínu limetkové barvy v lesku.</p> <p>Materiál: pohledový materiál – laminovaná deska tl.25mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč. hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu a do vlhkého prostředí, případně HPL, provedení se skrytými spoji, vč.nehořlavé nosné konstrukce a spojovacího materiálu.</p>	

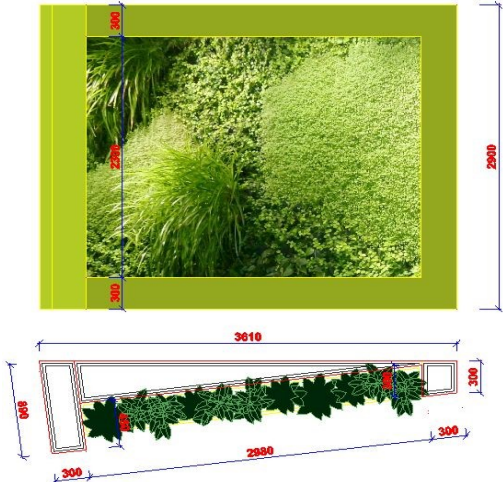

2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SCULPTURÁLNÍ PANELY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p>Sp1</p> <p>Sculpturální panely</p>	<p>Rozměr: 1x sestava sculpturálních panelů celkového rozměru 3600x1200mm</p> <p>Popis: minerální, nehořlavé a netoxické dekorativní plastické sculpturální panely proměnlivé tl. 14-25mm dle dekoru a váhy 14-20kg/m2, s motivem vln, broušené a opatřené bílou povrchovou úpravou, kotvené do nosného a vyrovnaného zdiva. Dodávka vč.nosných a kotvicích prvků. Kotvicí body ve vzdálenosti 400 mm, nebo méně.</p>	