





KROV-BOURANÉ

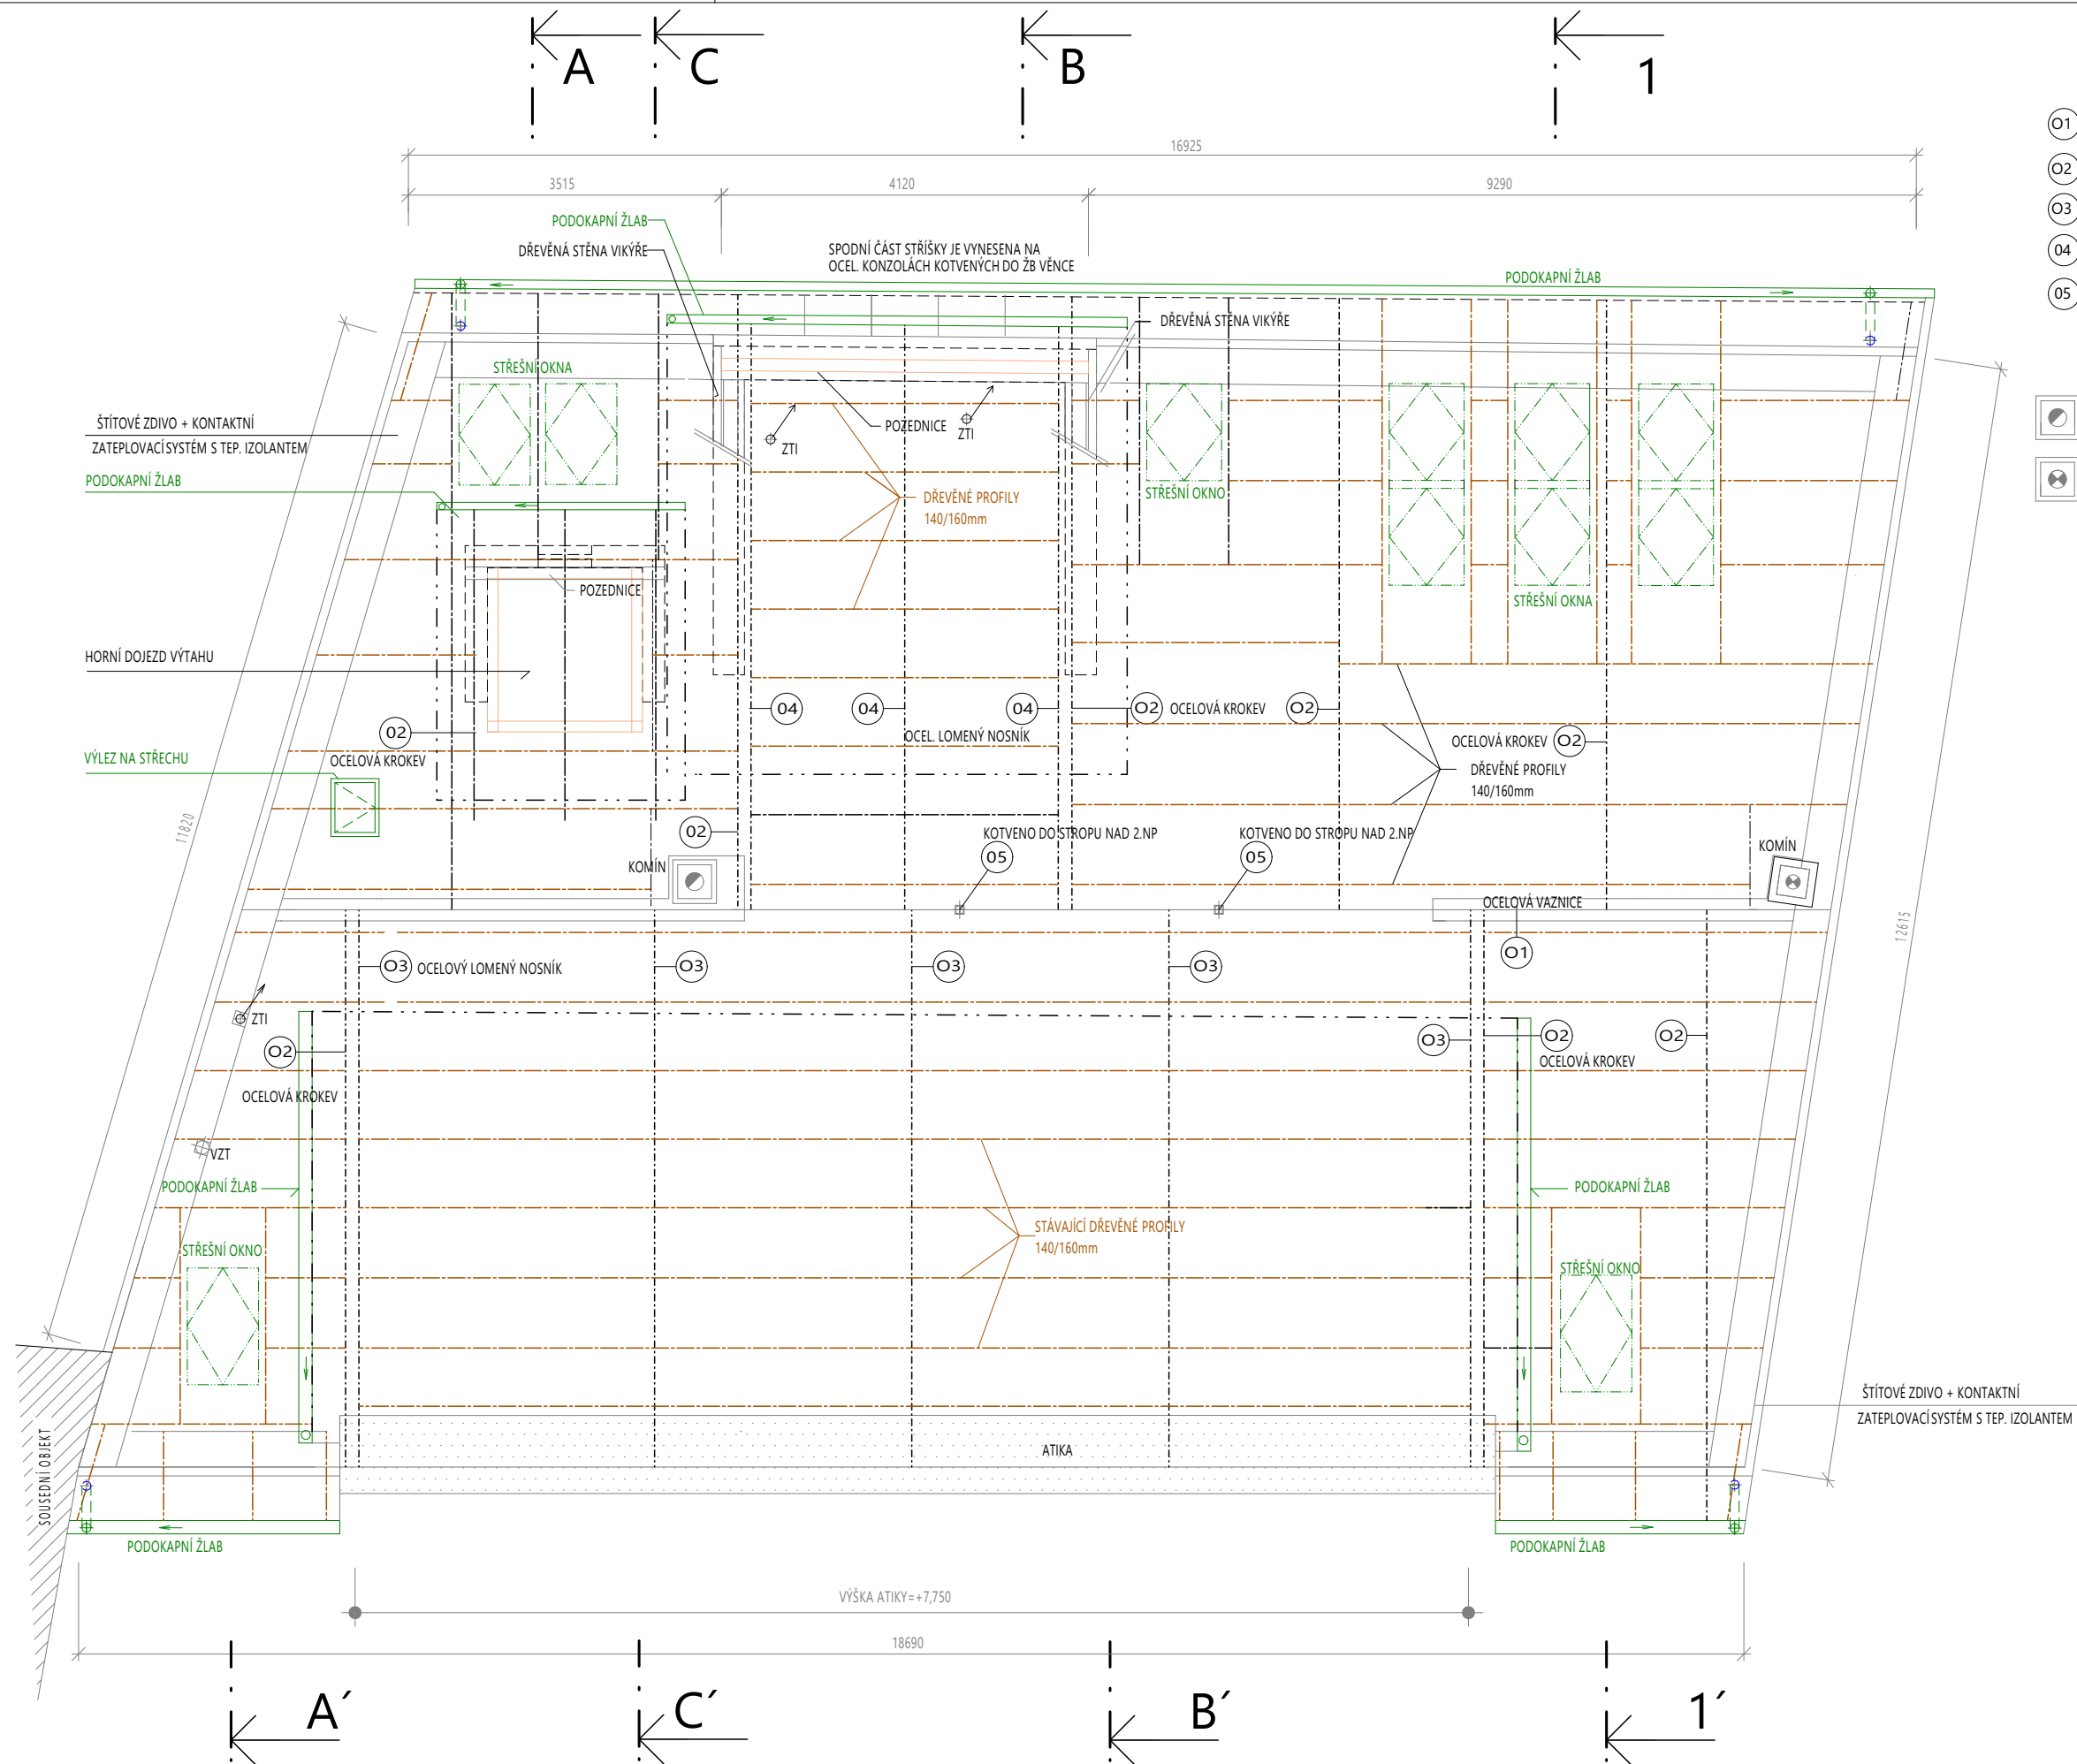

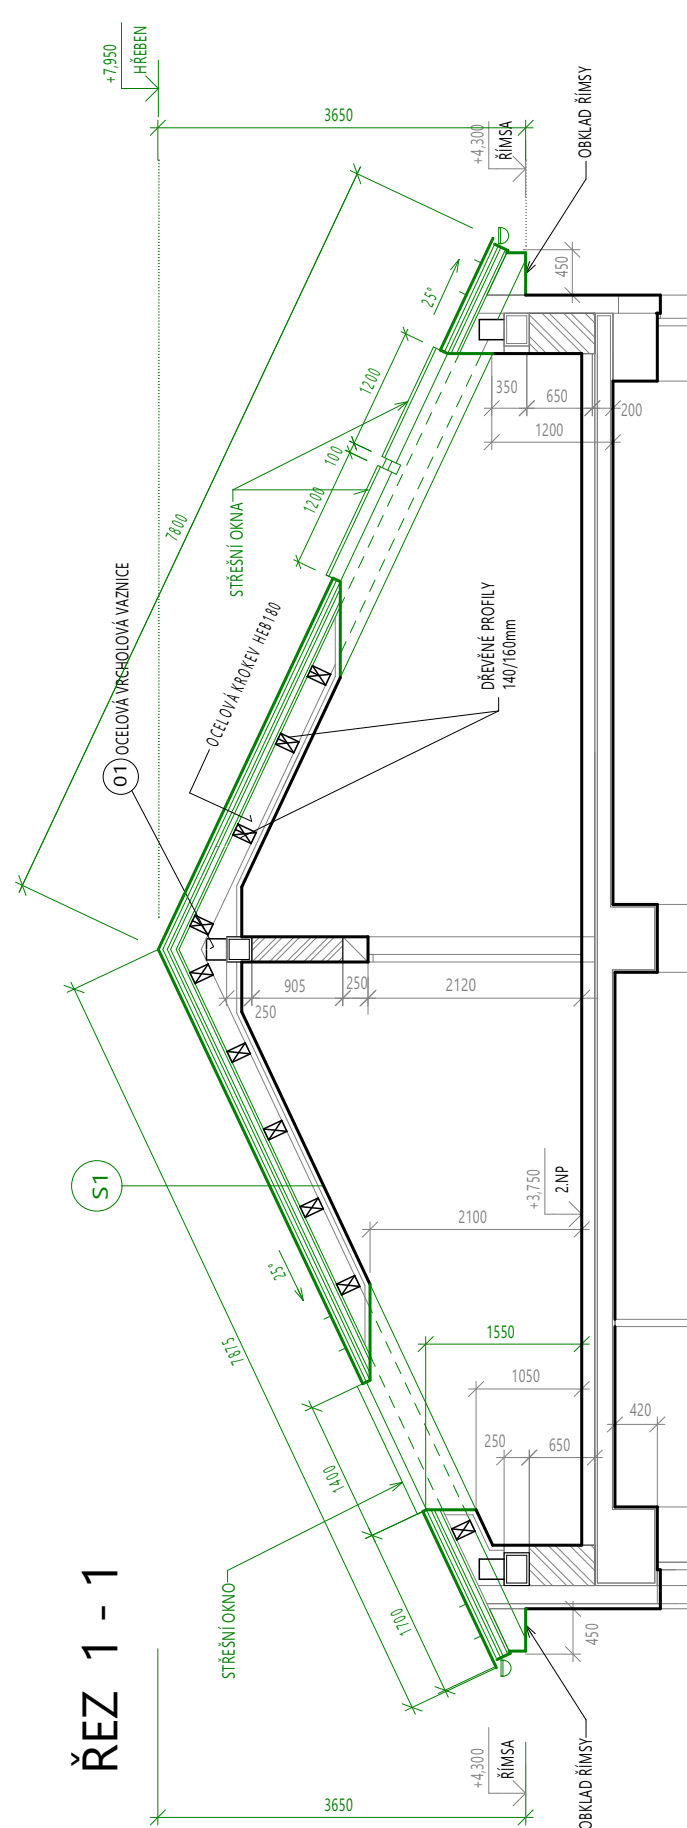

POPIS PRVKŮ KROVU - STÁVAJÍCÍ

- 01 VAZNIČE VRCHOLOVÁ SVARENÁ DO TRUHLÍKOVÉHO PRŮŘEZU ZE DVOU OCELOPROFILŮ U Č. 140. NAPOJOVÁNÍ PROVÁDĚT POUZE NAD PODPOROU.
- 02 OCELOVÁ KROKVE Z OCELOVÉHO PROFILU HEB 180
- 03 OCELOVÝ LOMENÝ NOSNÍK Z OCELOVÉHO PROFILU HEB 180
- 04 OCELOVÝ LOMENÝ NOSNÍK Z OCELOVÉHO PROFILU HEB 180
- 05 OCELOVÝ SLOUP VYNÁŠEJÍCÍ VRCHOLOVOU VAZNIČI
- KOTVENÝ DO STROPU NAD 2.NP

DŘEVĚNÉ PROFILY OSAZENÉ MEZI OCELOVÝMI NOSNÍKY - 140/160mm
KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH POZEDNIC I OSTATNÍCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
JE PÁSOVOU OCELI PROFIL 60/6mm DL 0,6 m.

-  KOMÍNOVÝ D180-200mm NA TUHÁ PALIVA
-  KOMÍNOVÝ SYSTÉM NA PLYNNÁ PALIVA

LEGENDA KONSTRUKCÍ



-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- MATERIÁL JOU PŘEVZATÝ Z PROVÁDĚČE DOKUMENTACE Z ROKU 2008 OD ARCHITEKTI THEKLA - STARÝCHA S.r.o. - DÍLENSKÉ PRVKY KROU A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCI, KTERÉ NĚLE OVĚRIT VIZUÁLNE
JOU PŘEVZATÝ Z PROVÁDĚČE DOKUMENTACE Z ROKU 2008 OD ARCHITEKTI THEKLA - STARÝCHA S.r.o. - V RÁMCI REKONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVĚST KONTROLU HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE KROU A DŘEVĚNÝCH VYDOPOROVNÝCH VAZNIČEK A PROVĚST JEJICH PŘÍPADNOU VÝMĚNU
- VŠECHNY SVODY A ZLABY PŘÍPÁRENY NA EL. VYHŘÍVÁNÍ
- KLEMPŘICKÉ A ZÁMĚNKÉ PRVKY, V PŘÍPADĚ ZACHOVÁNÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM TECHNICKÉM STAVU, BUDE MOŽNÉ POUŽÍT ZPĚTKY PŘI REALIZACI
- SVISLÉ OSMĚTKY A CIBULÁKY
- TLOUŠŤKY KONSTRUKCI BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE LOKÁLNĚ OVĚŘENY NA VÍCE MÍSTĚCH
- NEBYL PROVĚZEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PŘÍZKUM

POZNÁMKA - STÁVAJÍCÍ

- KROV JE OCELOVÝ V KOMBINACI S DŘEVĚNÝMI PRVKY KROVU. VIKÁŘE JSOU PŮLTOVÉHO TVARU, VČETNĚ HORNÍHO DOJEZDU VÝTAHU.
- VRCHOLOVÁ VAZNICE JE OCELOVÁ, ZE DVOU "U" PROFILŮ A JE VYNESENÁ OCELOVÝMI SLOUPKY (ozn.05) PŘÍVAŘENÍMI KE KOTEVNÍM DESKÁM ZABETOVANÝMI DO ŽB VĚNCE NA STŘEDNÍM ZDÍVEM PODKROVÍ. SLOUPKY ozn.06 JSOU KOTVENY DO STROPNÍ KONSTRUKCE. (KOTEVNÍ DESKA 250/250 Z PL. tl.8mm+2x PRACNA)
- OCELOVÁ VAZNICE A OCEL. SLOUPKY JSOU TEPELNĚ ISOLOVÁNY
- OCELOVÉ KROVKE JSOU ZE DVOU "U" PROFILŮ A JSOU KOTVENY K ŽB VĚNCI OBVODOVÝCH STĚN A K VRCHOLOVÉ VAZNICI. MEZI KROVKEMI JSOU ZAKOTVENY DŘEVĚNÉ HRANOLY -a 1000mm.
- STĚNY VIKÁŘŮ JSOU DŘEVĚNÉ.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU JSOU NAPUŠTĚNY PROTIPLÍŠŇOVÝM A PROTIHMYZOVÝM NÁTĚREM. PŘI OSAZENÍ NA NEDŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLÁCI
- OCEL. PRVKY BUDOU NA 2x ZÁKLAD. NÁTĚR OPATŘENÝ 2x VRCHNÍM NÁTĚREM.
- VENTILAČNÍ TROUBY JSOU PO CELÉ VÝŠCE TEPELNĚ ISOLOVÁNY V TL. MIN. 80 MM A OPATŘENY HLINÍKOVOU FOLIÍ.
- KOMÍN ŮT JE NAVRŽEN KOMPLETNÍM SYSTÉMEM VČ. UKONČENÍM KOMÍNOVOU HLAVOU A OPLÁŠTĚNÍM NA ROVINOU STŘECHY

0,000 = 1NP		autorizace	
generální projektant		projektant dílčí části	
<div><div></div><div>atelier3, s.r.o. IČ 09424822 Cyrilská 508/7 Staré Brno, 602 00 Brno www.atelier3.cz jsme@atelier3.cz</div></div>		<div><div></div><div>atelier3, s.r.o. IČ 09424822 Cyrilská 508/7 Staré Brno, 602 00 Brno www.atelier3.cz jsme@atelier3.cz</div></div>	
zopovědný projektant		zopovědný projektant	
projektant		projektant	
kontakt		kontakt	
architekt			
stavebník		Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 233/20, Pisárky, 60200 Brno	
místo stavby		obec Brno [582786], k.ú. Štýřice [610186], p.č. 747/1	
název stavby			
<div>REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ</div>		datum	
		revize	
		zakázka	
		stupeň	
		měřítko	
stavební objekt		03/2025	
část dokumentace		A3 24-027	
obsah výkresu		DPS	
<div>KROV-BOURANÉ</div>		1:75	
		D.1.1-02.5	

Veškerý obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 151/2024 Sb., Příloha 1, slouží pouze pro účely získání stavebního povolení. Dokumentaci a an. plánovou jej dle účel nelze použít pro výběr dodavatele nebo pro provedení staveb! Tato dokumentace je vlastnictvím zhotovitelé výše uvedených. Přesání třetím osobám, či jiné aktivy související s informacemi uvedenými v této dokumentaci, nejsou dovoleny jiným osobám, než kterým je dokumentace určena. Jakékoli změny v tomto dokumentu mohou být provedeny pouze s písemným souhlasem zodpovědného projektanta. Informace v této dokumentaci nesmí být v žádném případě tvůrčí, posuzovací, doplňovací nebo odrazující. Veškeré informace, včetně dispozic a kontrolních řešení, nesmí kopírovat a archivovat. Jiné subjekty, než těm, jsou uvedeny v rozšířené dokumentaci. Pokud dojde k porušení této povinnosti a ustanovení, bude zhotovitel dokumentace potažován náhradou zvlášť.