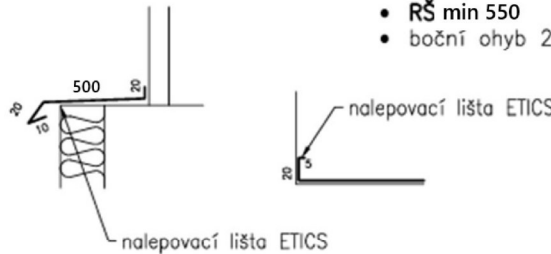
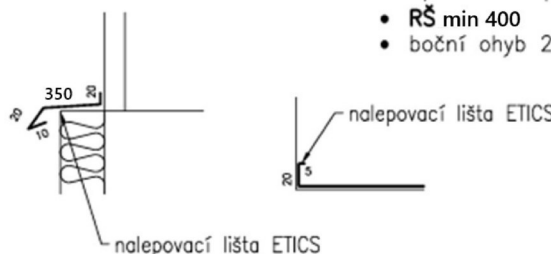


OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ					BARVA	POZN.
			1NP	2NP	3NP	střecha	CELK.		
1 K		<ul style="list-style-type: none"> • oplechování parapetů oken • RŠ min 550 • boční ohyb 25mm 	9,00m	37,2m	–	–	46,2m	šedá antracit RAL7016	
2 K		<ul style="list-style-type: none"> • oplechování parapetů oken • RŠ min 400 • boční ohyb 25mm 	41,55m	5,05m	3,6m	–	50,2m	šedá antracit RAL7016	
3 K		<ul style="list-style-type: none"> • dešťový svod • DN100 • kotvení á. 2,0m pomocí objímky a plast. hmoždinky s kovovým šroubem pro kotvení přes ETICS 	–	–	–	–	30,6m	šedá antracit RAL7016	
4 K		<ul style="list-style-type: none"> • dešťový okap půlkulatý • DN150 • uchycení na háky kotvené do krokví 	–	5,0	–	67,0	72,0m	antracit RAL7016 šedá	
5 K	D+M LEMOVÁNÍ čelo střechy (štíty) RŠ 800mm ... 2*10,5bm+4*10,3bm D+M LEMOVÁNÍ svislé nároží RŠ 100+600+600mm ...2*4bm+4*7,3bm D+M LEMOVÁNÍ čelo balkonu RŠ 800mm ... 33bm		nutno předložit výrobní dodavatelskou dokumentaci k odsouhlasení investorem a architektem vč. vzorkování					antracit RAL7016	šedá
C	D+M STŘEŠNÍ KRYTINA ZE SLITINY HLINÍKU, vč. všech systémových doplňků (sněh.zábrana+vikýře+lemování stř.oken+lem okap) AL velkoformátová krytina bez prolisu se zástřihem SRD510 panel se zaklapávací drážkou (ochrana- primer+polymerem modifikovaný polyuretan+průhledná ochranná folie)		nutno předložit výrobní dodavatelskou dokumentaci k odsouhlasení investorem a architektem vč. vzorkování					antracit RAL7016	šedá