



# 0.01 - D

## DEMONTÁŽ

SKLOPENÝ POHLED NA ŠPALETU  
ŠPALETA OTVORU D1

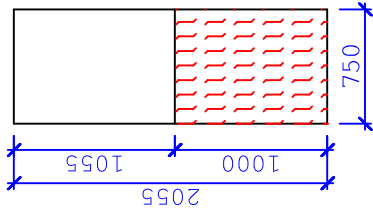


SKLOPENÝ POHLED NA ŠPALETU  
ŠPALETA OTVORU D2



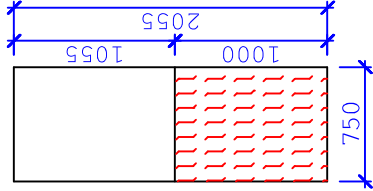


## OMÍTKY A INJEKTÁŽ

SKLOPENÝ POHLED NA ŠPALETU  
ŠPALETA OTVORU D1

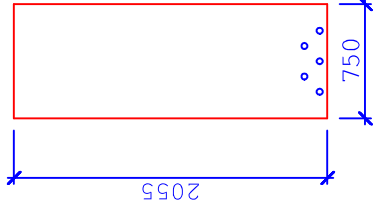


SKLOPENÝ POHLED NA ŠPALETU  
ŠPALETA OTVORU D2

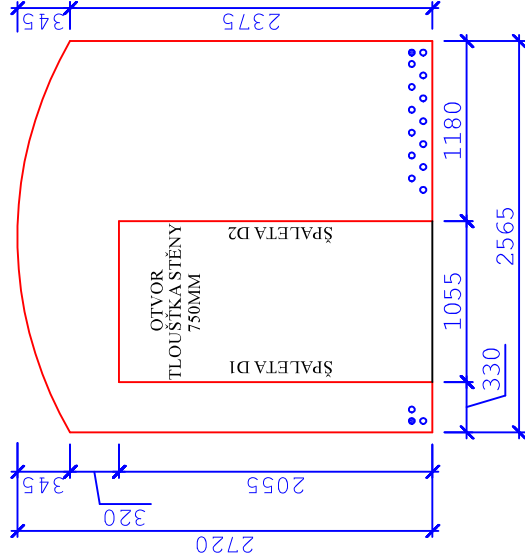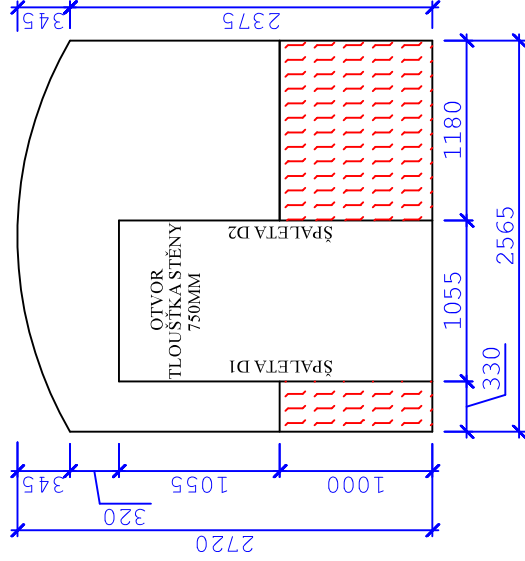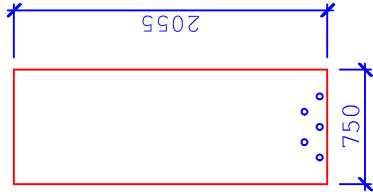


### LEGENDA :


 Odstranění obkladového plechu


 Odstranění předstěny z CETRIS desek

 Odstranění předstěny z polystyrenových desek

 Nově navržená injektáž - horizontální ( osová vzdálenost 150 mm )

 Nově navržená injektáž - rohová

 Nově navržená injektáž - plošná ( osová vzdálenost 200 mm )

 Nově navržená injektáž - rohová


 Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítko, malba)

## TABULKA HODNOT - 0.01 - D

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	3,01 m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	7,59 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	7,59 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	5,2 mb

## TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL, STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
D	900	25	2

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JIŘÍ KNOTNER	PROJEKTANT ING. IVETA MUSILOVÁ	PROJEKCE STAVEB www.projekty-musil.cz tel: 722 300 950 
INVESTOR	GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV	FORMÁT A3
ODVLHČENÍ SKLEP, PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	DATUM ZÁŘÍ 2024
POHLED STĚN 0.01 - D		STUPEŇ DPS
		Č. ZAKÁZKY 03/2024
		MĚŘÍTKO 1:50
		Č. VÝKRESU D01.07