


# 0.02 - A,B,C,D


A

DEMONTÁŽ

SKLOPENÝ POHLED NA ŠPALETU  
SPALETY VÝKLENKU A1

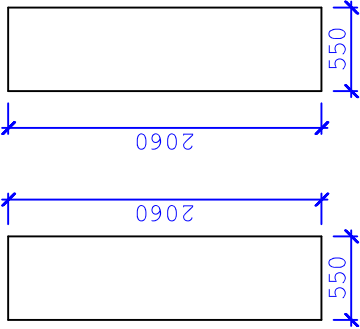


SKLOPENÝ POHLED NA ŠPALETU  
SPALETY VÝKLENKU A2

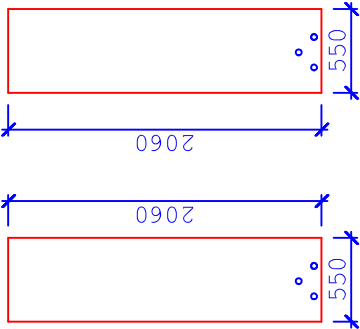


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

B

DEMONTÁŽ

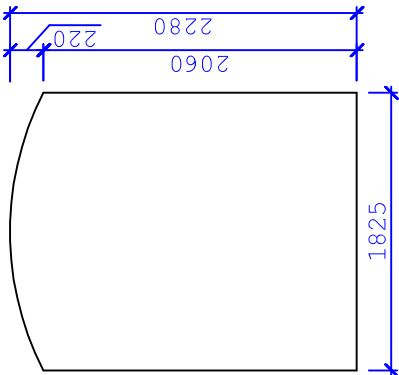


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

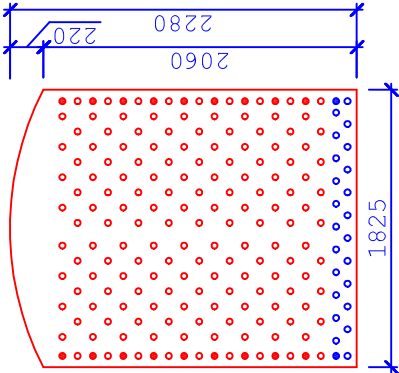


C

DEMONTÁŽ

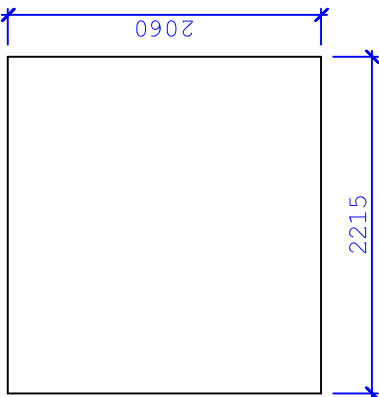


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

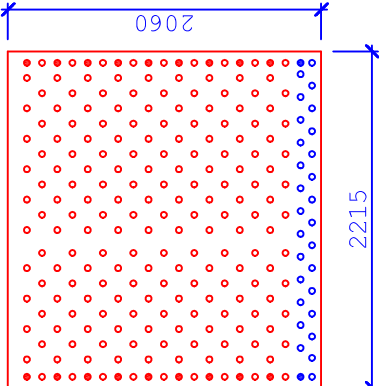


D

DEMONTÁŽ

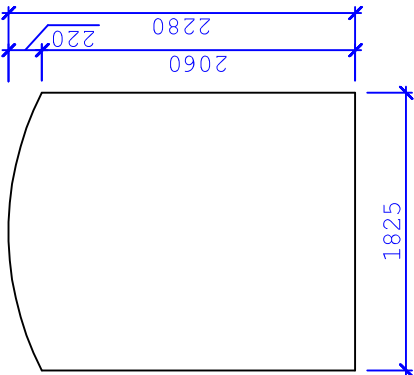

OMÍTKY A INJEKTÁŽ

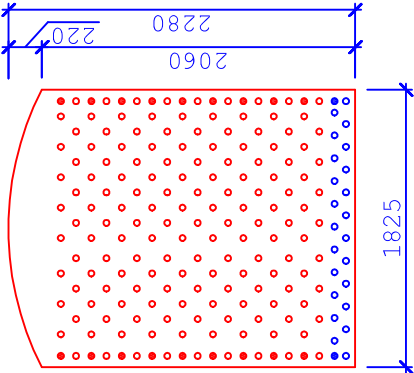

TABULKA HODNOT - 0.02 - A,B,C,D


	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	- m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	17,66 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	17,66 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	5,10 mb

TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA (ks)	PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
A	600	18	2	2
B	600	176	20	20
C	600	217	20	20
D	600	176	20	20

## LEGENDA :

- Odstranění obkladového plechu
- Odstranění předstěny z CETRIS desek
- Odstranění předstěny z polystyrenových desek
- Nově navržená injektáž - horizontální ( osová vzdálenost 150 mm )
- Nově navržená injektáž - rohová
- Nově navržená injektáž - plošná ( osová vzdálenost 200 mm )
- Nově navržená injektáž - rohová
- Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JIŘÍ KNOTNER	PROJEKTANT ING. IVETA MUSILOVÁ	PROJEKCE STAVEB www.projekty-musil.cz tel: 722 300 950
INVESTOR GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV		
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1		FORMÁT A2
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		DATUM ZÁŘÍ 2024
POHLED STĚN 0.02 - A,B,C,D		STUPĚŇ DPS
		Č. ZAKÁZKY 032024
		MĚŘÍTKO 1:50
		Č. VÝKRESU D01.08