



0.08 - G



DEMONTÁŽ

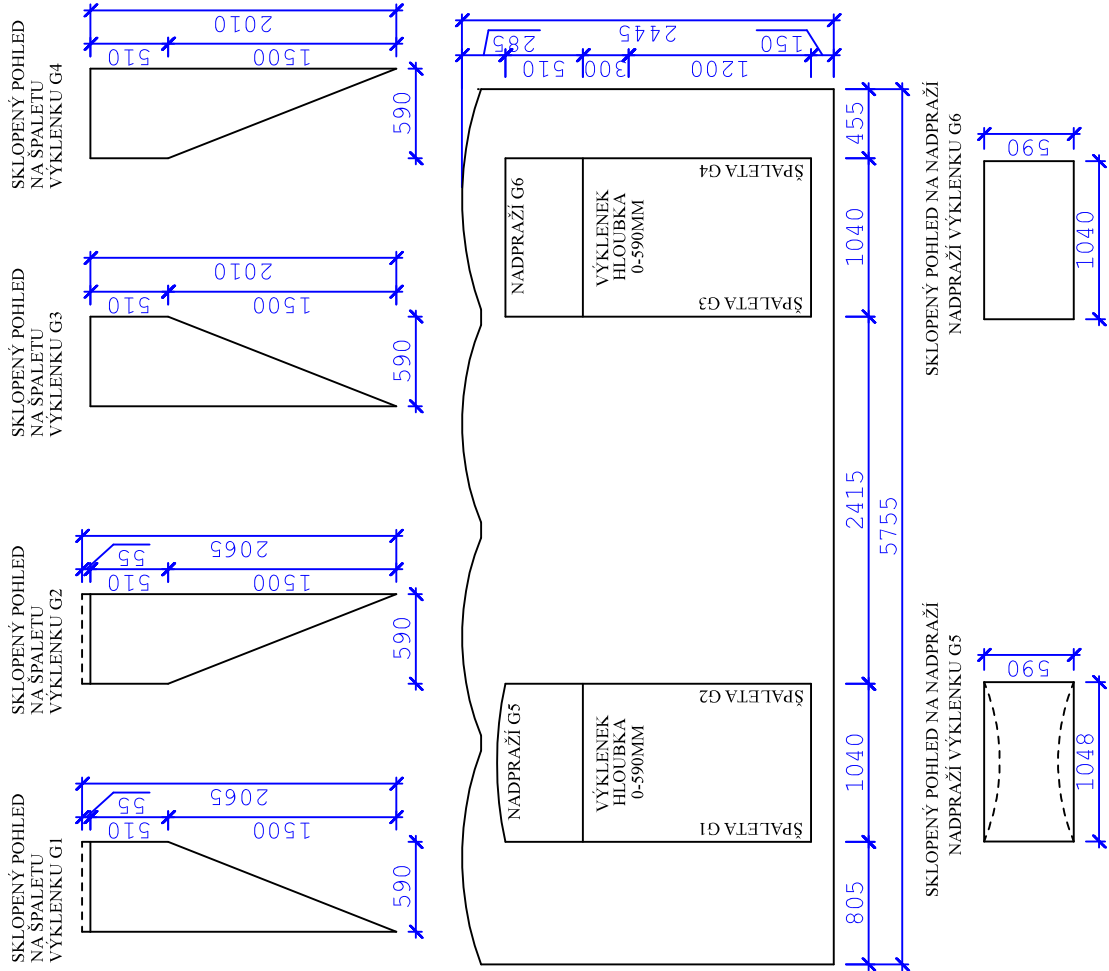

OMÍTKY A INJEKTÁŽ

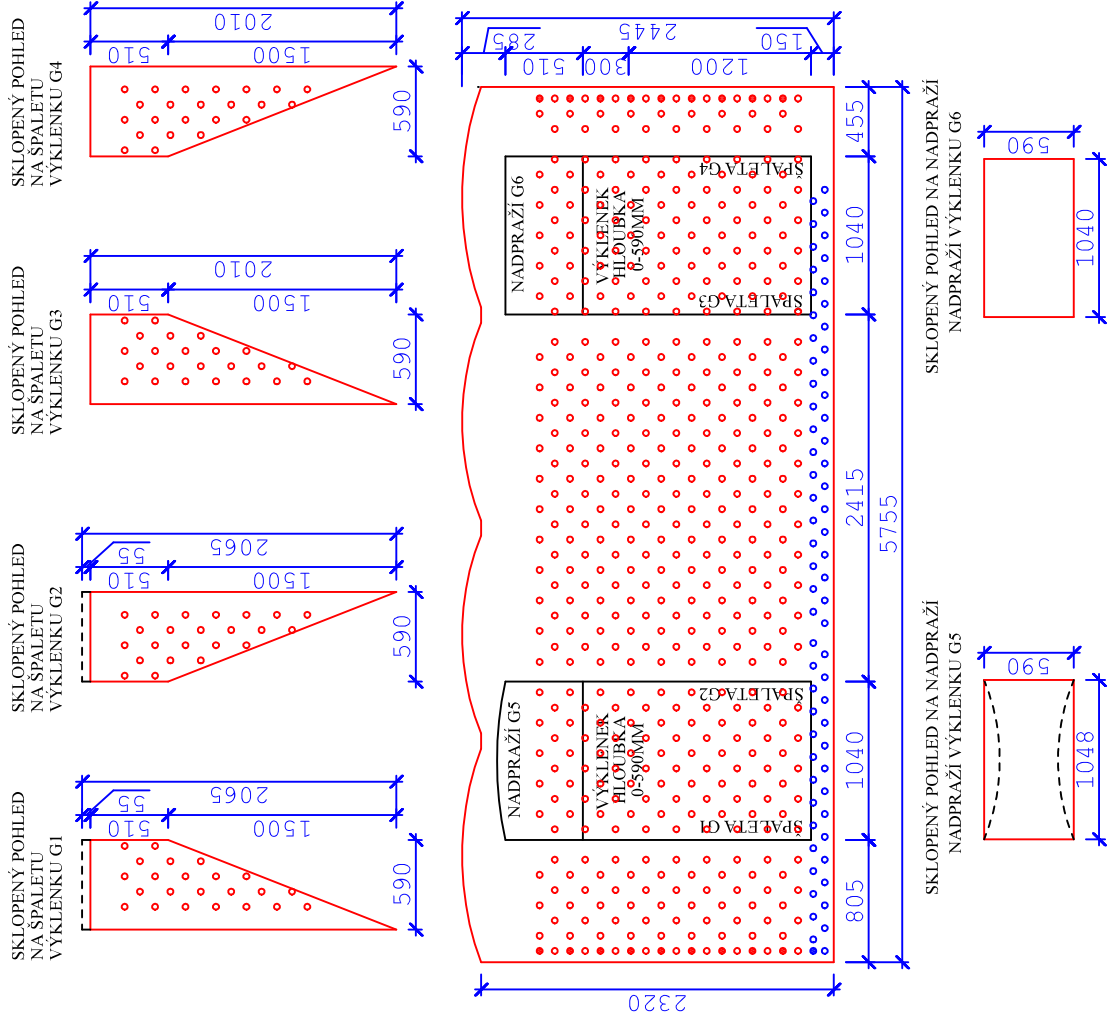









TABULKA HODNOT - 0.08 - G


	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	- m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	17,20 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANACNÍ OMÍTKY	17,20 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	8,1 mb

TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
G	900	637	20

LEGENDA :

-  Odstranění obkladového plechu
-  Odstranění předstěny z CETRIS desek
-  Odstranění předstěny z polystyrenových desek
-  Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)
-  Nově navržená injektáž - rohová
-  Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)
-  Nově navržená injektáž - rohová
-  Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba)

<div>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</div> <div>ING. JIŘÍ KNOTNER</div>		<div>PROJEKTANT</div> <div>ING. IVETA MUSILOVÁ</div>	<div><div>PROJEKCE STAVEB</div><div>www.projekty-musil.cz</div><div>tel: 722 300 950</div></div>
<div>INVESTOR</div> <div>GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV</div>			
<div>ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA</div> <div>k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1</div> <div>ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</div>			<div>FORMÁT</div> <div>A2</div>
			<div>DATUM</div> <div>ZÁŘÍ 2024</div>
			<div>STUPĚŇ</div> <div>DPS</div>
			<div>Č. ZAKÁZKY</div> <div>03/2024</div>
<div>POHLED STĚN 0.08 - G</div>			<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:50</div>
			<div>Č. VÝKRESU</div> <div>D01.24</div>