



0.21 - A,B,C,D

A DEMONTÁŽ


SKLOPENÝ POHLED NA
SPALETU B10 A B11 JE ŘEŠENO V POHLEDU 0.01 - B

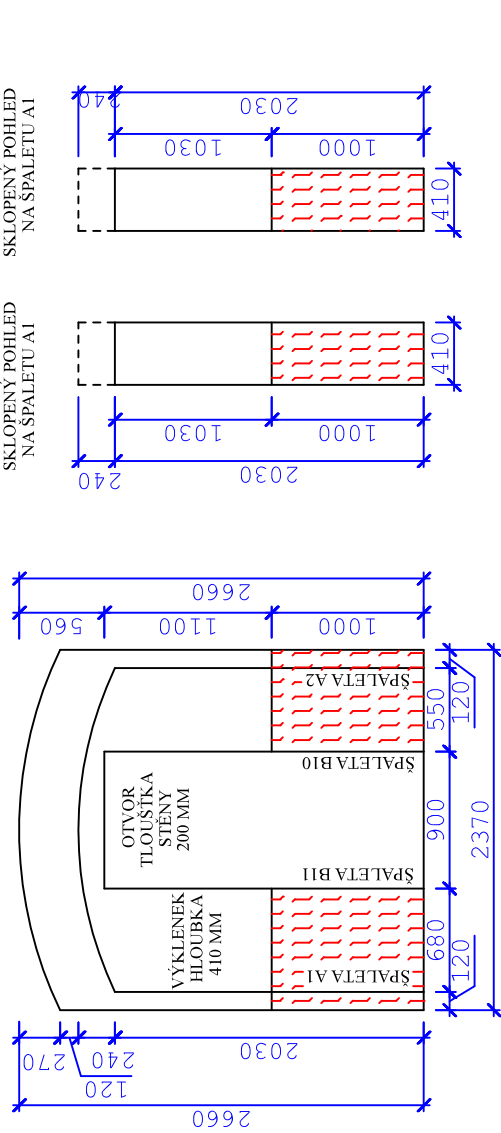


B DEMONTÁŽ

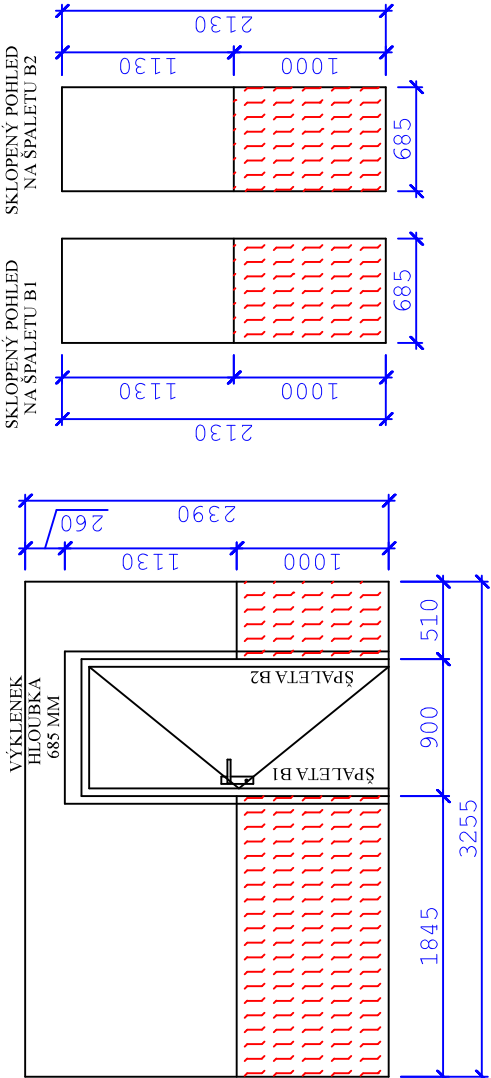

C DEMONTÁŽ

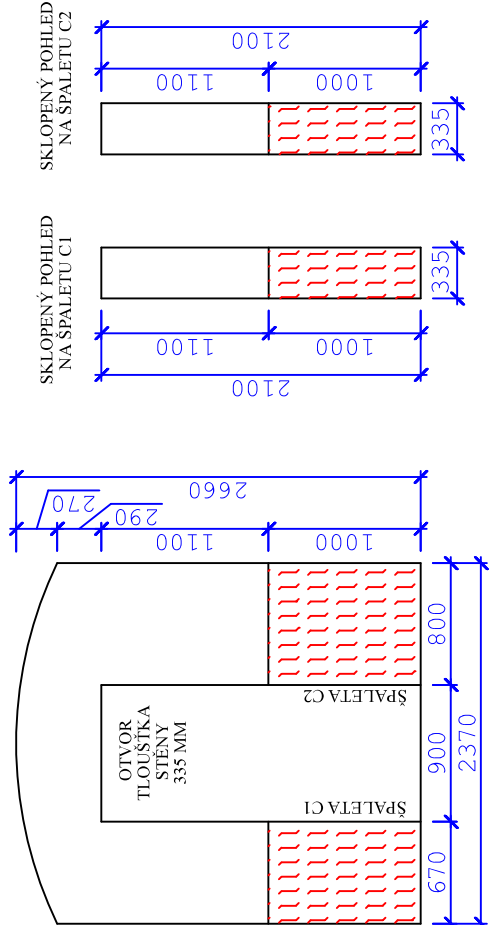


D DEMONTÁŽ

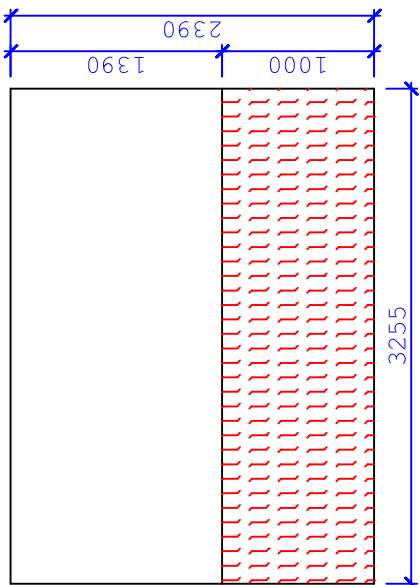


OMÍTKY A INJEKTÁŽ


SKLOPENÝ POHLED NA
SPALETU B10 A B11 JE ŘEŠENO V POHLEDU 0.01 - B

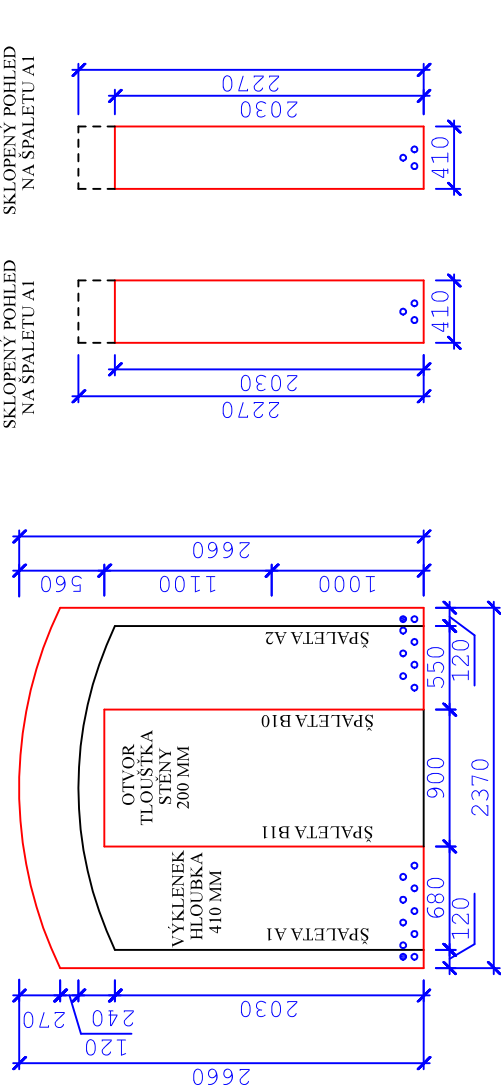


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

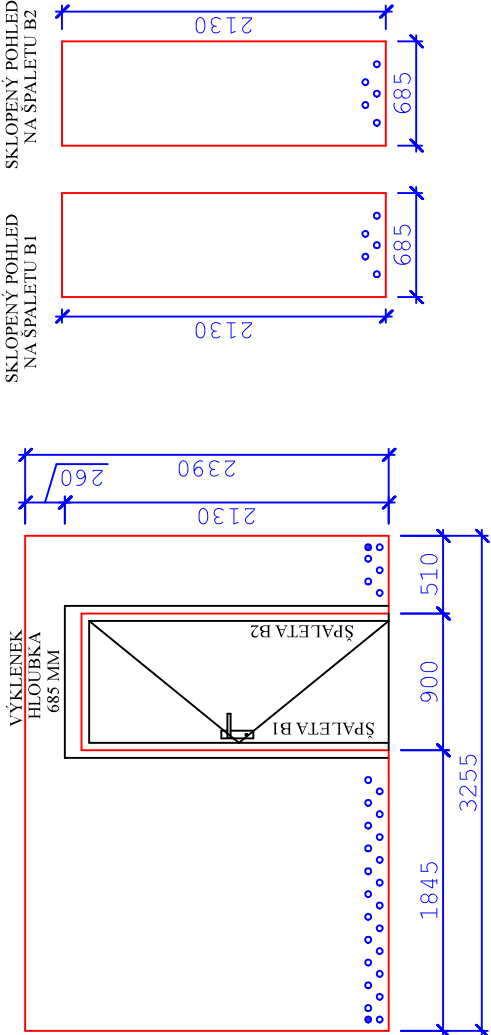

OMÍTKY A INJEKTÁŽ

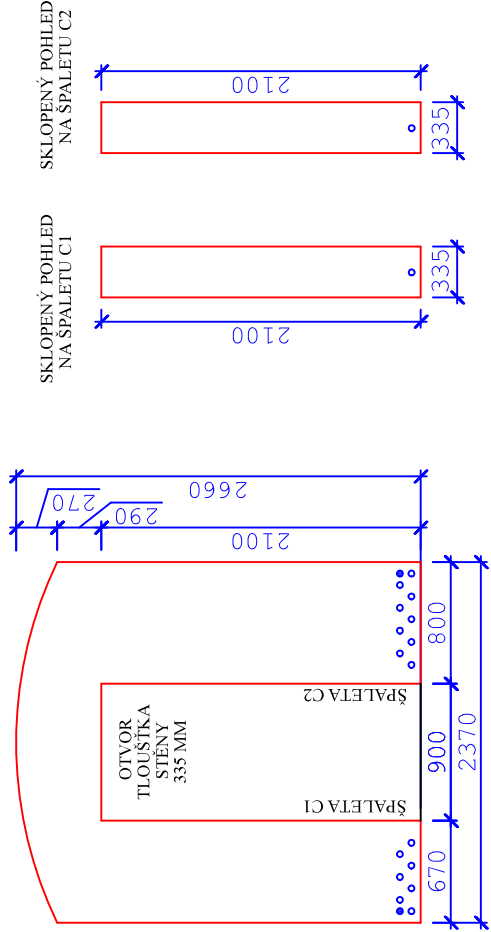

OMÍTKY A INJEKTÁŽ

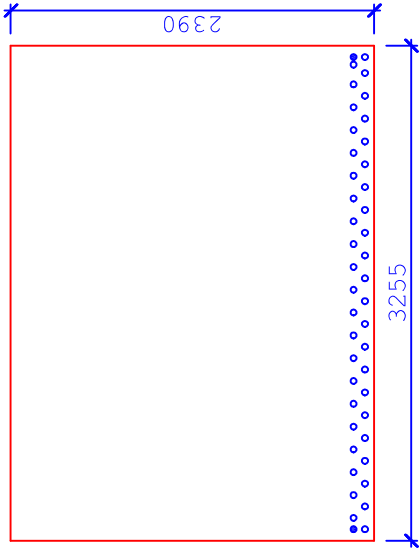

TABULKA HODNOT - 0.21 - A,B,C,D

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	11,22 m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	28,11 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	28,11 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	18,8 mb

TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
A	150	22	2
B	750	37	2
C	450	18	2
D	900	43	2

LEGENDA :

- Odstranění obkladového plechu
- Odstranění předstěny z CETRIS desek
- Odstranění předstěny z polystyrenových desek
- Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JIŘÍ KNOTNER	PROJEKTANT ING. IVETA MUSILOVÁ	PROJEKCE STAVEB www.projekty-musil.cz tel: 722 300 950
INVESTOR GYMNAZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV	MUSIL	
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1		
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
POHLED STĚN 0.21 - A,B,C,D		
FORMÁT A2	DATUM ZÁŘÍ 2024	Č. ZAKÁZKY 032024
STUPĚŇ DPS	MÉRÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D01.45