



0.30 - A,B,C,D


A DEMONTÁŽ

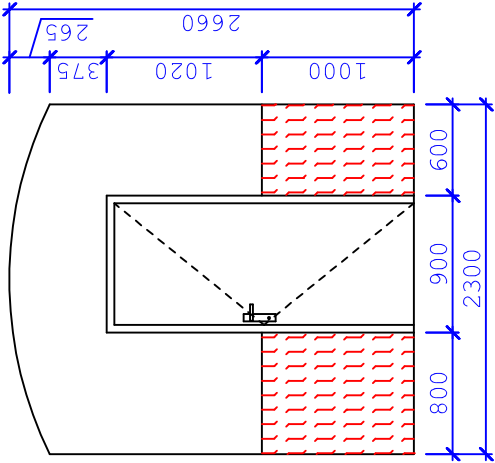


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

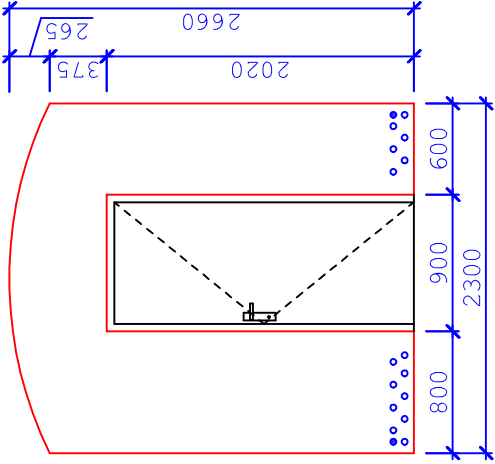


B DEMONTÁŽ

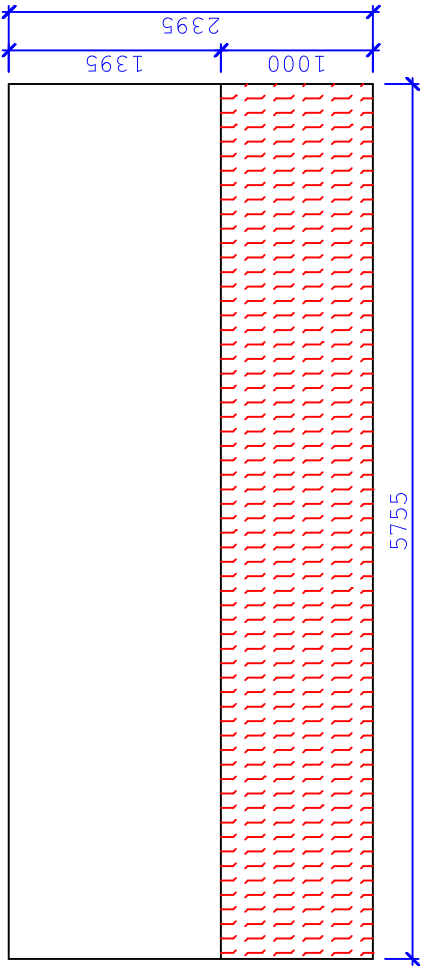


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

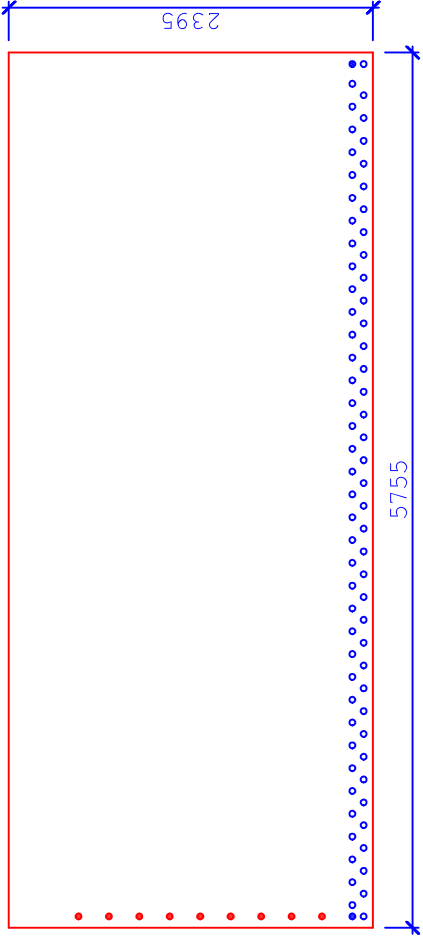


C DEMONTÁŽ

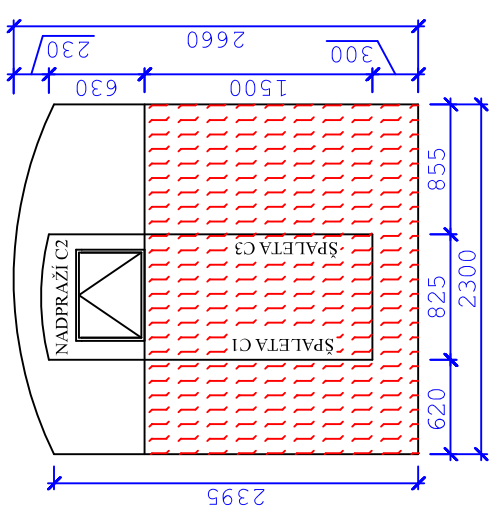


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

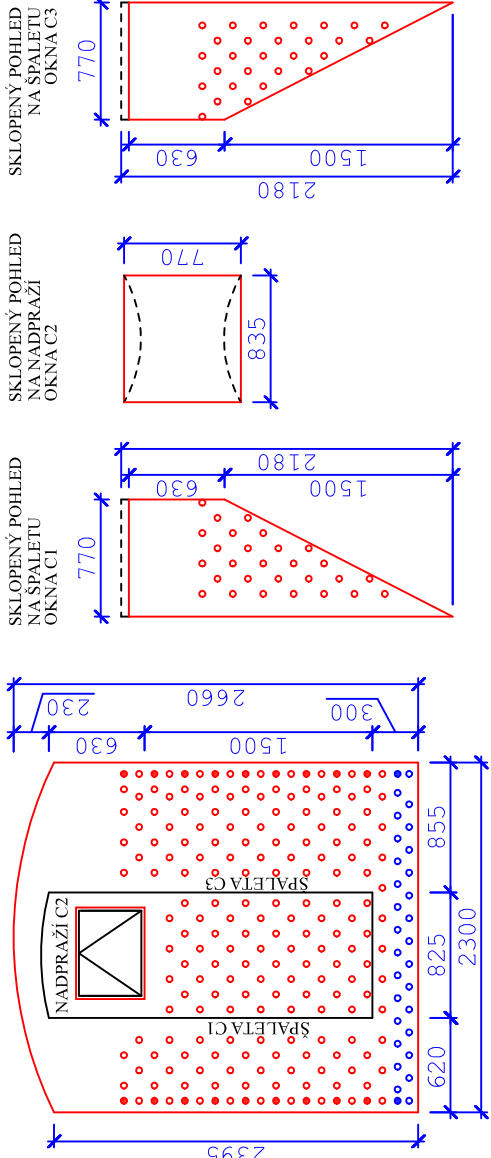

D DEMONTÁŽ

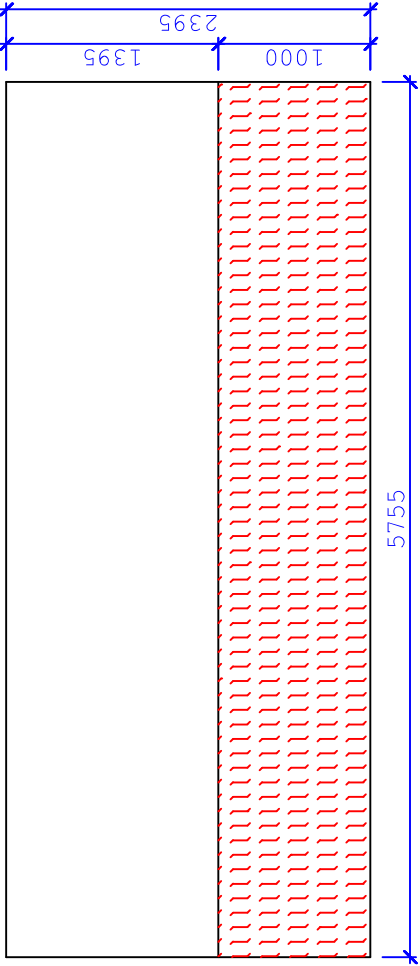

OMÍTKY A INJEKTÁŽ

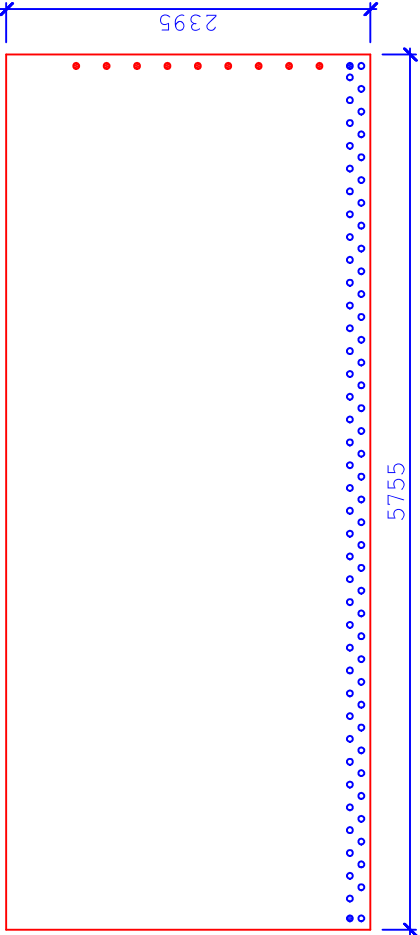

TABULKA HODNOT - 0.30 - A,B,C,D

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	18,13 m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	40,30 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	40,30 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	5,1 mb

TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL	STĚNY	KOTVA	PLOCHA	KOTVA	ROHOVÁ
	(mm)		(ks)	(ks)		(ks)
A	750		15			2
B	450		75			11
C	900		258			20
D	450		75			11

LEGENDA :

- Odstranění obkladového plechu
- Odstranění předstěny z CETRIS desek
- Odstranění předstěny z polystyrenových desek
- Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JIŘÍ KNOTNER	PROJEKTANT ING. IVETA MUSILOVÁ	PROJEKCE STAVEB www.projekty-musil.cz tel: 722 300 950
INVESTOR GYMNAZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV	FORMÁT A2	
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1		
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
POHLED STĚN 0.30 - A,B,C,D		
DATUM ZÁŘÍ 2024		Č. ZAKÁZKY 03/2024
STUPĚŇ DPS		MÉRÍTKO 1:50
Č. VÝKRESU D01.51		