



0.37 - A,B,C,D





DEMONTÁŽ

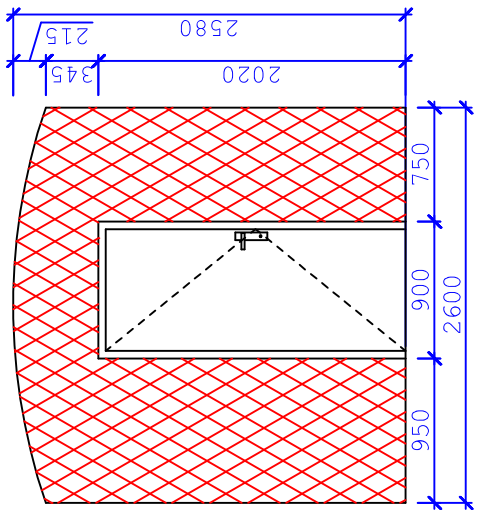


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

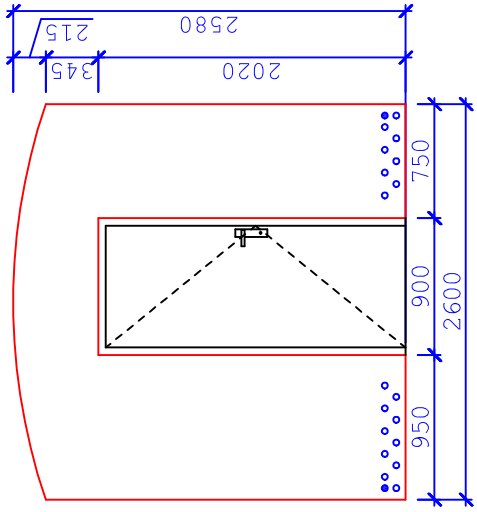





(B) DEMONTÁŽ

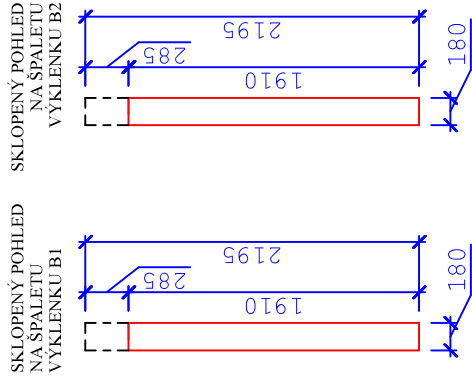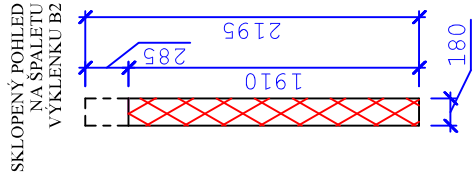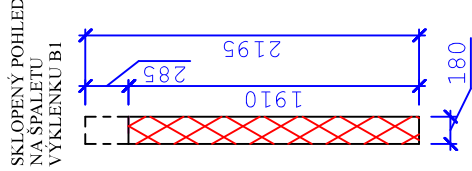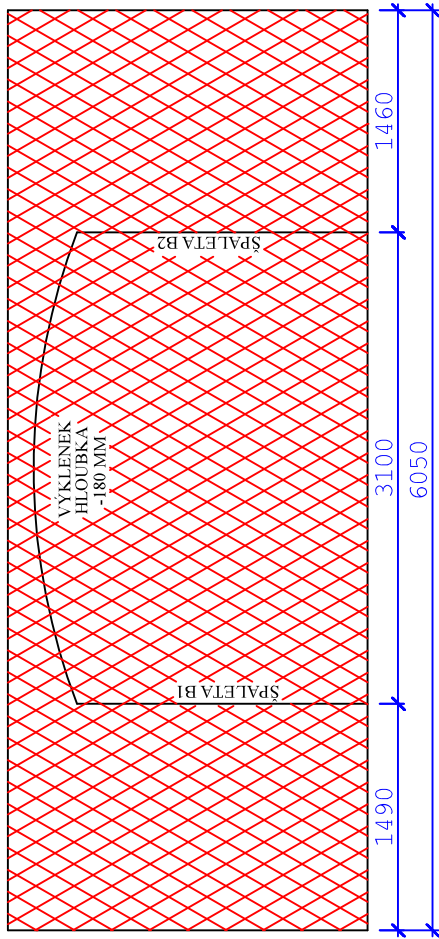



OMÍTKY A INJEKTÁŽ

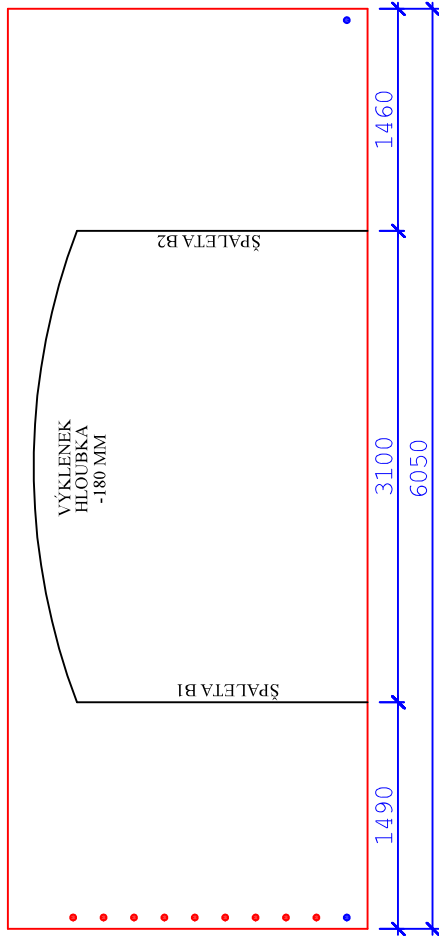

DEMONTÁŽ

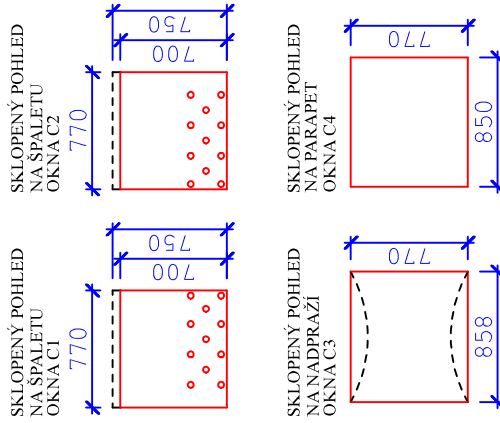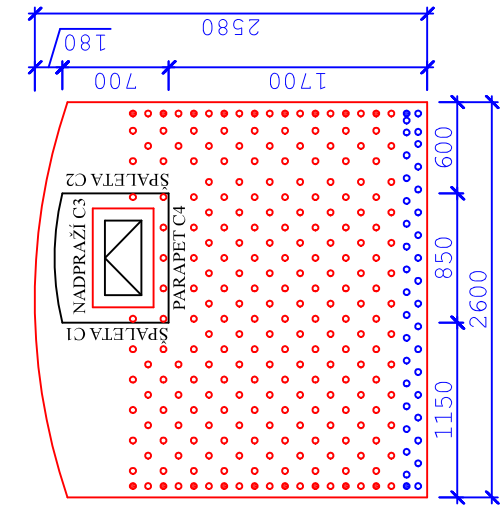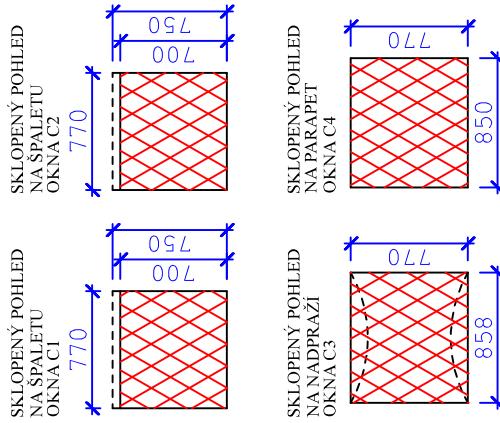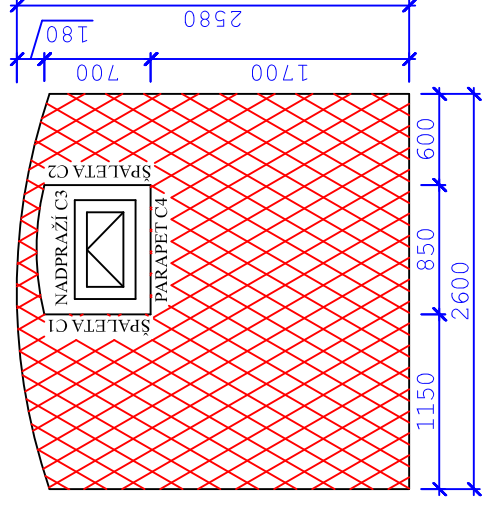


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

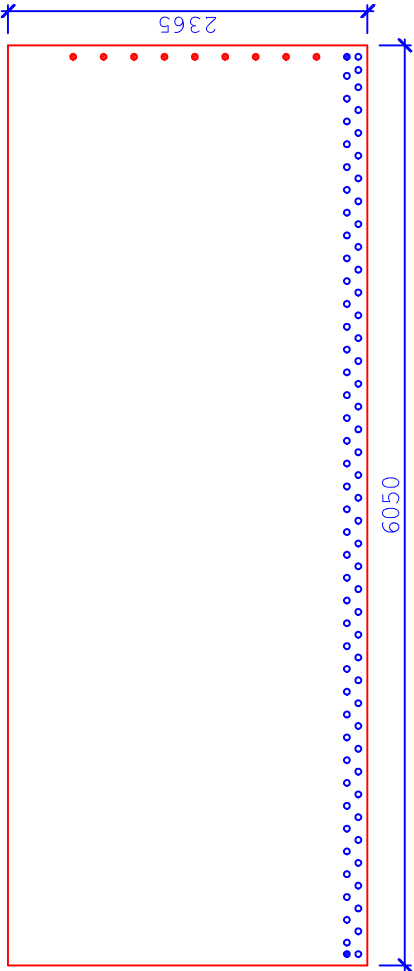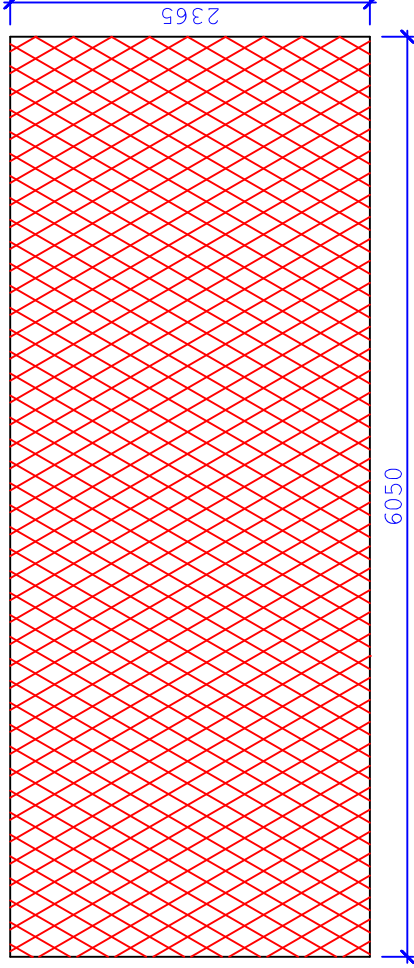


DEMONTÁŽ

OMÍTKY A INJEKTÁŽ

LEGENDA:




Odstranění obkladového plechu



Odstranění předstěny z CETRIS desek




Odstranění předstěny z polystyrenových desek




Nově navržená injektaž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)



Nově navržená injektaž - rohová



Nově navržená injektaž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)



Nově navržená injektaž - rohová




Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba)

TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
A	750	18	2
B	450	0	11
C	900	247	20
D	450	80	11

TABULKA HODNOT - 0.37 - A,B,C,D

		HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH		- m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK		- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK		41,48 m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY		41,71 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY		41,71 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY		6,6 mb

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JIŘÍ KNOTNER		PROJEKTANT ING. IVETA MUSILOVÁ	<div>PROJEKCE STAVEB</div> <div>www.projekty-musil.cz</div> <div>tel: 722 300 950</div> <div></div>	
INVESTOR	GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV			
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				
POHLED STĚN 0.37 - A,B,C,D				
FORMÁT			A2	
DATUM			ZÁŘÍ 2024	
STUPEŇ			DPS	
Č. ZAKÁZKY			03/2024	
MĚŘÍTKO			1:50	
C.VÝKRESU			D01:58	