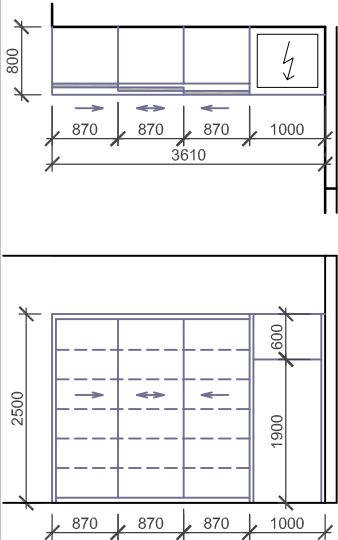




OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	MNOŽSTVÍ					POZNÁMKA
				L/P	CELKEM	1NP	2NP	3NP	
41/Z		VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, 3x POSUVNÉ DVEŘE + NÁSTAVEC NAD LEDNICÍ S OTOČNÝMI DVEŘMI BEZ ŮCHYTŮ, KOVOVÉ REGÁLY;  MATERIÁL DVÍŘEK DLE KUCHYŇSKÉ LINKY;	hl.: 800 mm dl: 3610 mm v: 2500 mm		1	1			ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!  mč.154, viz. výkres interiéru
42/Z		OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU S OCHRANNÝM KOŠEM (pro výlez na střechu) - ZKRÁCENÍ DÉLKY cca o 2 m;							
43/Z		VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKNA VE STÁV. BUDOVĚ ZA PROTIPOŽÁRNÍ EI 15 DP1, HLINÍKOVÉ NEBO KOVOVÉ S IZOL. DVOJSKLEM, ZASKLENÍ NA PEVNO, ČLENĚNÍ DLE PŮVODNÍHO OKNA RAL 9007;	2800 x 1800		1		1		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: U ≤ 1,1 W/(m2K)
44/Z		DESIGNOVÝ TRAPÉZOVÝ SINUSOVÝ PLECH tl. 0,8 mm, např. vlna 18/76; včetně nosného roštu, OBKLAD STĚNY - mč. 156 - Workshop	7 m2		1	1			materiál: OCEL, RAL 9006
45/Z		DESIGNOVÝ TRAPÉZOVÝ SINUSOVÝ PLECH tl. 0,8 mm - např. vlna 18/76; včetně nosného roštu; OBKLAD STĚNY - mč. 254 - Galerie	2,5 x 2,8 7 m2		1		1		materiál: OCEL, RAL 9006
46/Z		VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA 1500x2500 mm S OTVOREM PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE (800x1970) vč. ŽÁRUBNĚ, PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM, povrchová úprava: COMAXIT RAL 9006 kování: KLIKA-KLIKA, POZNÁMKA: DVEŘE - DODÁVKA TRUHLÁŘSKÉ VÝR. (2/T)	1500 x 2500	L+P	2		2		VÝROBEK BUDE SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍMI PROSKLENÝMI STĚNAMI S DŘEVĚNÝMI DVEŘMI, mč. 214 + 224