




Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Chodba1 / Výstup ve formě jednoho listu

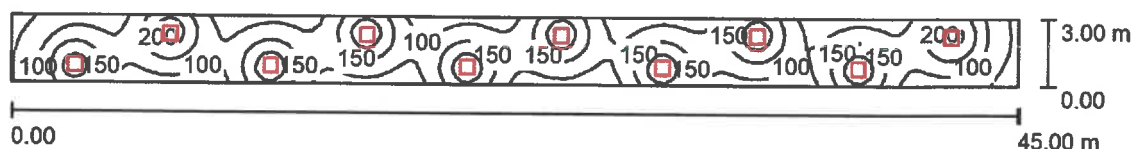

Výška místnosti: 3.000 m, Montážní výška: 3.000 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:322

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	130	36	238	0.277
Podlaha	20	109	44	145	0.407
Strop	70	32	17	68	0.530
Stěny (4)	50	76	21	415	/

### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
Rastr: 128 x 16 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m


### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	10	Seeghelli SpA 700110 PAN LED 600x600 4000K (1.000)	2997	3000	36.0
Celkem:			29967	30000	360.0

Specifický příkon:  $2.67 \text{ W/m}^2 = 2.06 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $135.00 \text{ m}^2$ )

Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Chodba2 / Výstup ve formě jednoho listu

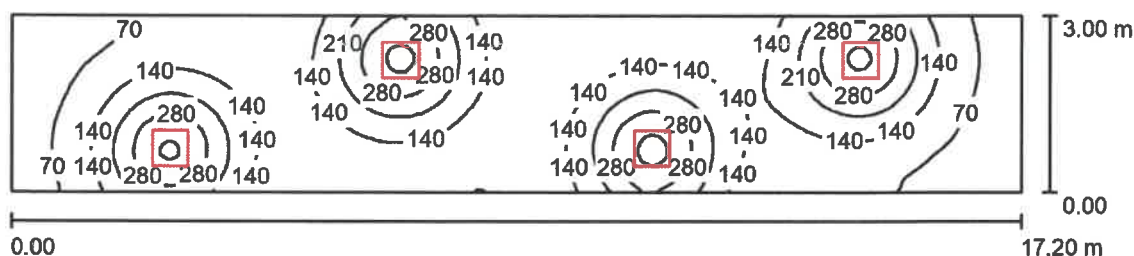

Výška místnosti: 2.500 m, Montážní výška: 2.500 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:123

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	148	31	371	0.209
Podlaha	20	122	45	194	0.370
Strop	70	34	18	65	0.531
Stěny (4)	50	79	22	469	/

## Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
Rastr: 128 x 32 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m

## Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	pedhelli SpA 700110 RA LED 600x600 4000K (1.000)	2997	3000	36.0
Celkem:			11987	Celkem: 12000	144.0

Specifický příkon:  $2.79 \text{ W/m}^2 = 1.88 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $51.60 \text{ m}^2$ )