

TECHNICKÝ POPIS VNITŘNÍCH ÚPRAV
veřejné zakázky s názvem

DODÁVKA UŽITKOVÉHO AUTOMOBILU PRO PROJEKT EDUSTEM


3) Technické parametry vnitřní úpravy nákladového prostoru

Položka	Poznámka
Podlaha	protiskluzová překližka 15mm + hrany a zatmelení
Regály	z profilů, překližka protiskluzová, přední a zadní rantl
Lišta v levém boku 4 m + 10x oko	hliník
Markýza elektrická na pravém boku	
Výsuvný schůdek u bočních dveří el.	
Nájezdová rampa (ne hydraulická)	600x2500mm, nosnost 300kg, hmotnost 21kg
Vnitřní dvoj zásuvka	vnitřní dvoj zásuvka, 230V/300W v nákladovém prostoru u zadních dveří, s funkcí dobíjení, např. akuvrtaček a funkční i při vypnutém motoru s nutností nastavení zvukového signálu oznamujícího pokles v autobaterii na minimum pro nastartování auta

Poznámka zadavatele k technickým parametrům vnitřní úpravy:

Uváděné rozměry vnitřní dispoziční úpravy nákladového prostoru (viz výkresová dokumentace dále) jsou pouze předpokládané a mohou být upraveny dle vnitřních rozměrů vybraného užitkového automobilu.


Police v pravých bočních dveřích H2

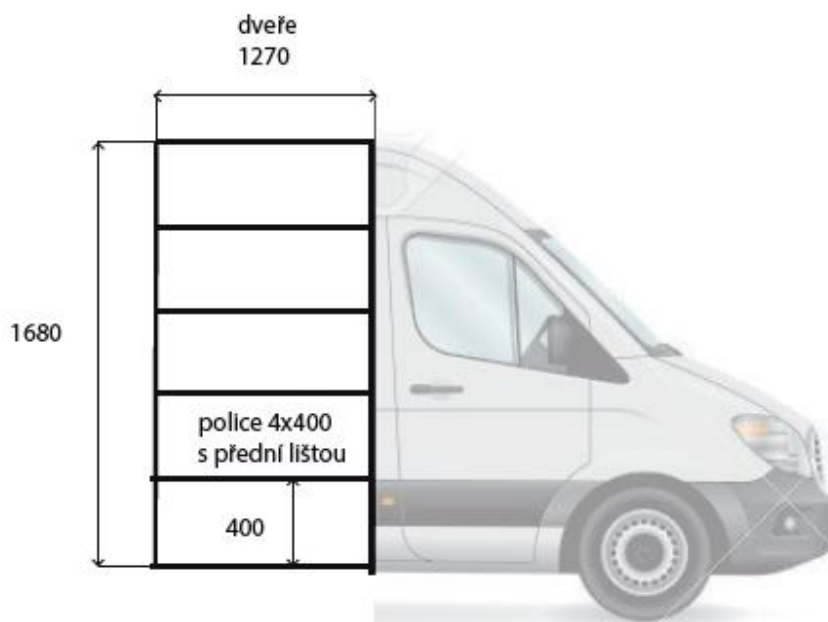

- u polic lišta proti pohybu boxu ven
- hloubka police 600
- na přepravky o rozměru 600x400x300



* Všechny uvedené hodnoty jsou uvedeny v mm

Úprava úložného prostoru vpravo L4

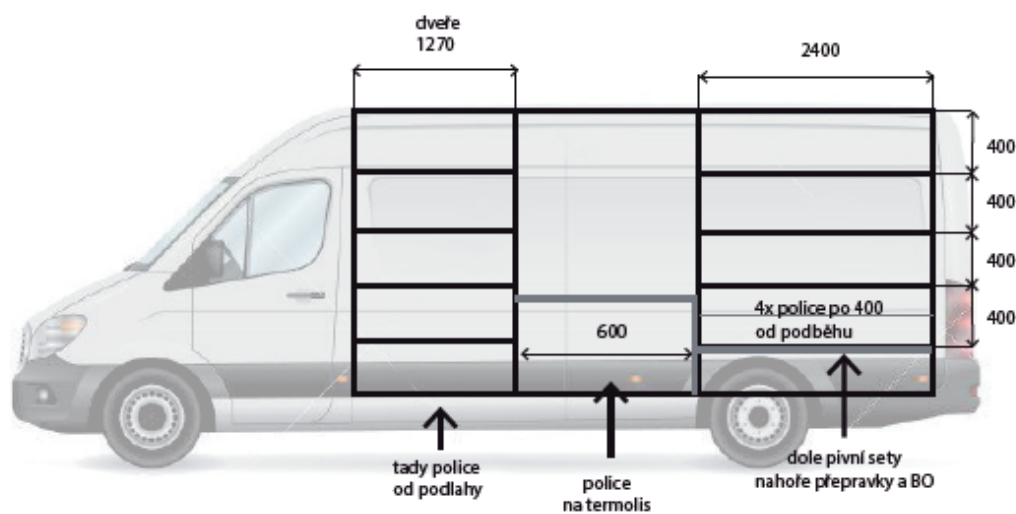

* Všechny uvedené hodnoty jsou uvedeny v mm

Úprava nákladového prostoru L4 umístění polic - pohled shora

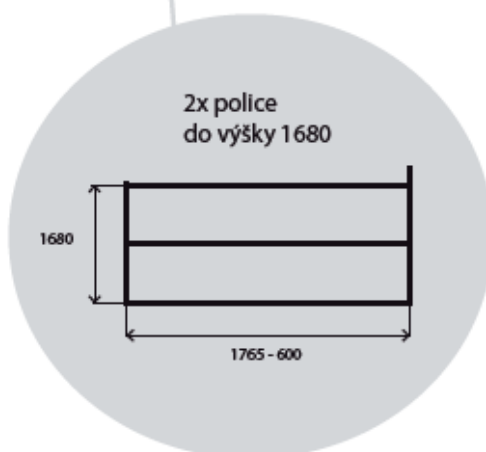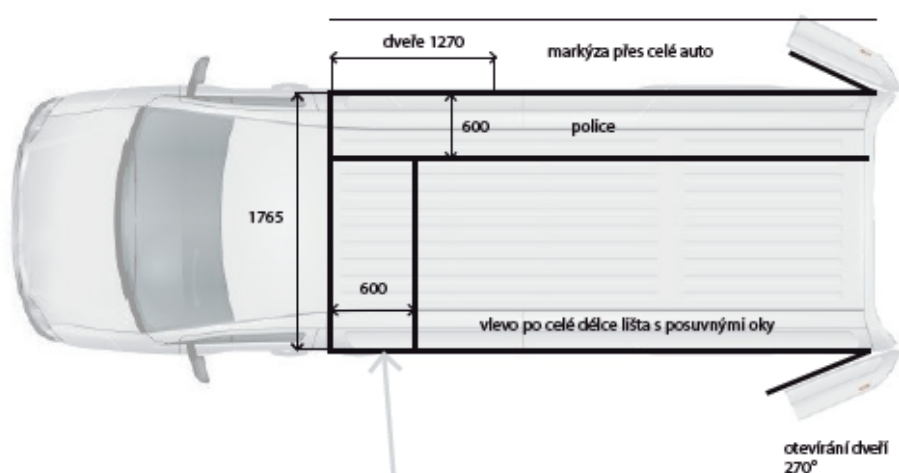

* Všechny uvedené hodnoty jsou uvedeny v mm





