


LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO.01	STŘECHA HLAVNÍ BUDOVY
SO.02	STŘECHA TĚLOCVIČNY
SO.03	STŘECHA KUCHYNĚ A JÍDELNY
SO.04	ZASTŘEŠENÍ SPOJOVACÍ CHODBY

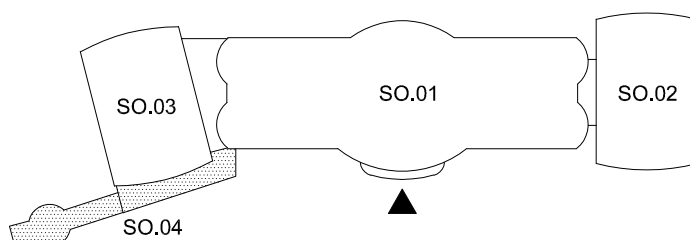

POZNÁMKA:

– ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
– ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=327,200 m n.m. Bpv

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
– zákon č.121/2000 Sb. –

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Petra Friesová		
investor	Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, p.o. Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko		
místo stavby	Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko p.č. 4787, 639/31, 639/32, k.ú. Blansko	datum	
akce		05/2020	
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ		formát	
HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY, TĚLOCVIČNY, KUCHYNĚ		–	
A JÍDELEN A SPOJOVACÍ CHODBY DO OA A SZŠ BLANSKO		č. zakázky	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		20_001	
obsah výkresu		stupeň	
OV - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		DPS	
		měřítko	
		–	
		číslo objektu	
		číslo výkresu	
		SO.04	
		502	

ozn.v.: 502 0V – VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (SO.04)

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY, TĚLOCVUČNY, KUCHYNĚ A JIDELN A SPOJOVACÍ CHODBY DO OA A SZŠ BLANSKO

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIAL	ODSTIN	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
							STR.	CELK.	
střecha	0V/01	900/1200	Střešní světlík, otevírací, elektrický, izolační PVC rám – vnější část rámu hliníková, dvojité zasklení Urc= 0,79 W/(m2.k), zaoblené zasklení, dálkové ovládání s přednastavitelnými programy, dešťový senzor (automatické zavření světlíku při dešti)	PVC, hliník, sklo	odstín určí investor	dodávka včetně kotveního materiálu a montáže, včetně napojení na elektrický rozvaděč, kabeláž vedena v podhledu, do rozvaděče v místě po stěně – součástí dodávky	ks	5	5
střecha	0V/02	délka 500 mm	Kotvicí bod záchytného systému pro ploché střechy, průměr sloupku 16 mm, Kotvicí bod kotvený k dřevěnému podkladu	nerez ocel	-	Kotvicí body propustující hydroizolaci (HI) budou izolovány navleknutím speciální kruhové tvarovky z mat. kompatibilním s použitým materiálem HI. Tvarovka bude vhodné velká a bude vodonepropustně sváreno s HI vrstvou v souladu s technologií svarování použitých HI vrstev. Ukončení HI bude opatřeno celonerezovou stěhovací páskou š. 8 mm.	ks	12	12
střecha	0V/03	ø6 mm	Nerezové permanentní lana záchytného systému	-	-	včetně kotveního materiálu, přičíst rezervu +10% délky lana	m	11,5	11,5