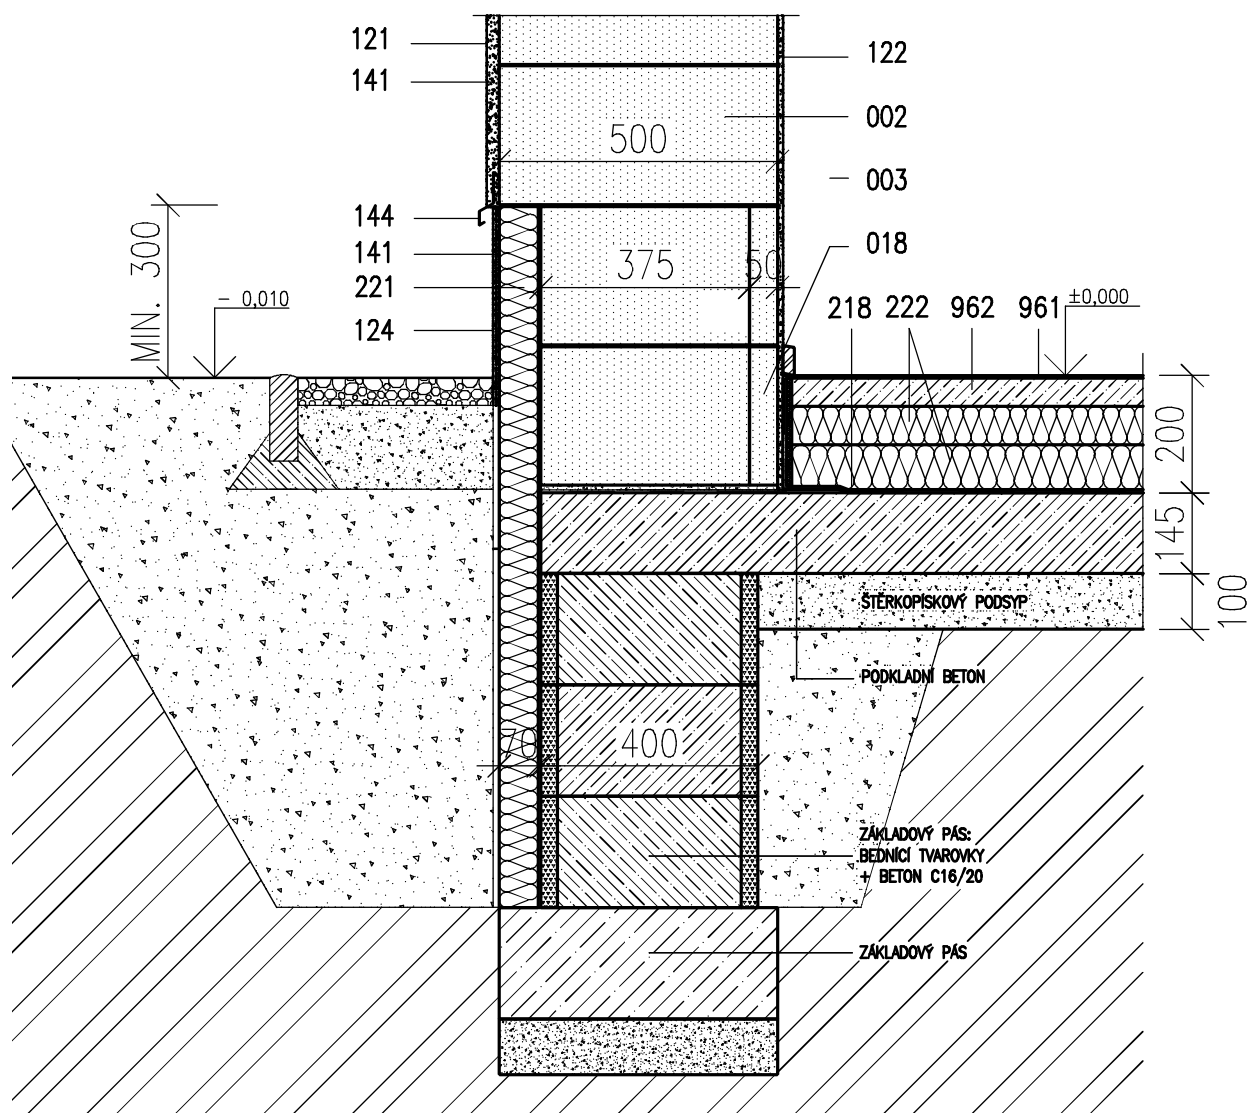


Stěna nad základem

YTONG – zděná obvodová stěna bez zateplení

Nízkoenergetický dům – základy – terén v úrovni podlahy

**11135**


### POZNÁMKA :

Tento způsob zakládání je vhodný pro zakládání ve svahu.

- 001 YTONG – přesná tvárnice tl. 500 mm pro nosné obvodové stěny
- 003 YTONG – přesná tvárnice tl. 375 mm pro nosné obvodové stěny
- 018 YTONG – přesná tvárnice tl. 50 mm pro nenosné vnitřní stěny / příčky
- 121 Vnější omítka stěny
- 122 Vnitřní omítka stěny
- 124 Omítka soklu
- 141 Sklovláknitá tkanina
- 144 Soklový profil
- 218 Hydroizolace základové konstrukce
- 221 Tepelná izolace základové konstrukce – nenasádkavá (např. XPS)
- 222 Tepelná izolace / kročejová izolace konstrukce podlahy
- 961 Konstrukce podlahy
- 962 Betonová mazanina / potěr