




TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČE	
TYP ROZVADĚČE:	NÁSTĚNÝ PASTOVÝ ROZVADĚČ (SCHRACK OBJ.Č. IL172212AK)
ROZMĚR:	640x 590x 180 mm (V x Š x H)
BARVA:	RAL 7035 (světle šedá)
KRYTÍ:	IP20C
ROZVODNÁ SÍŤ:	TN-S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	3x 230/400V ~50Hz
JMENOVITÝ PROUD:	25A
ZKRATOVÁ ODOLNOST:	6kA
PŘÍVOD:	VRCHEM
VÝVODY:	VRCHEM

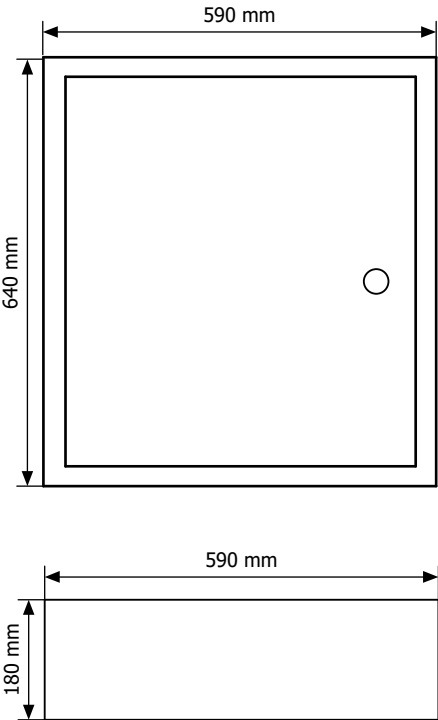


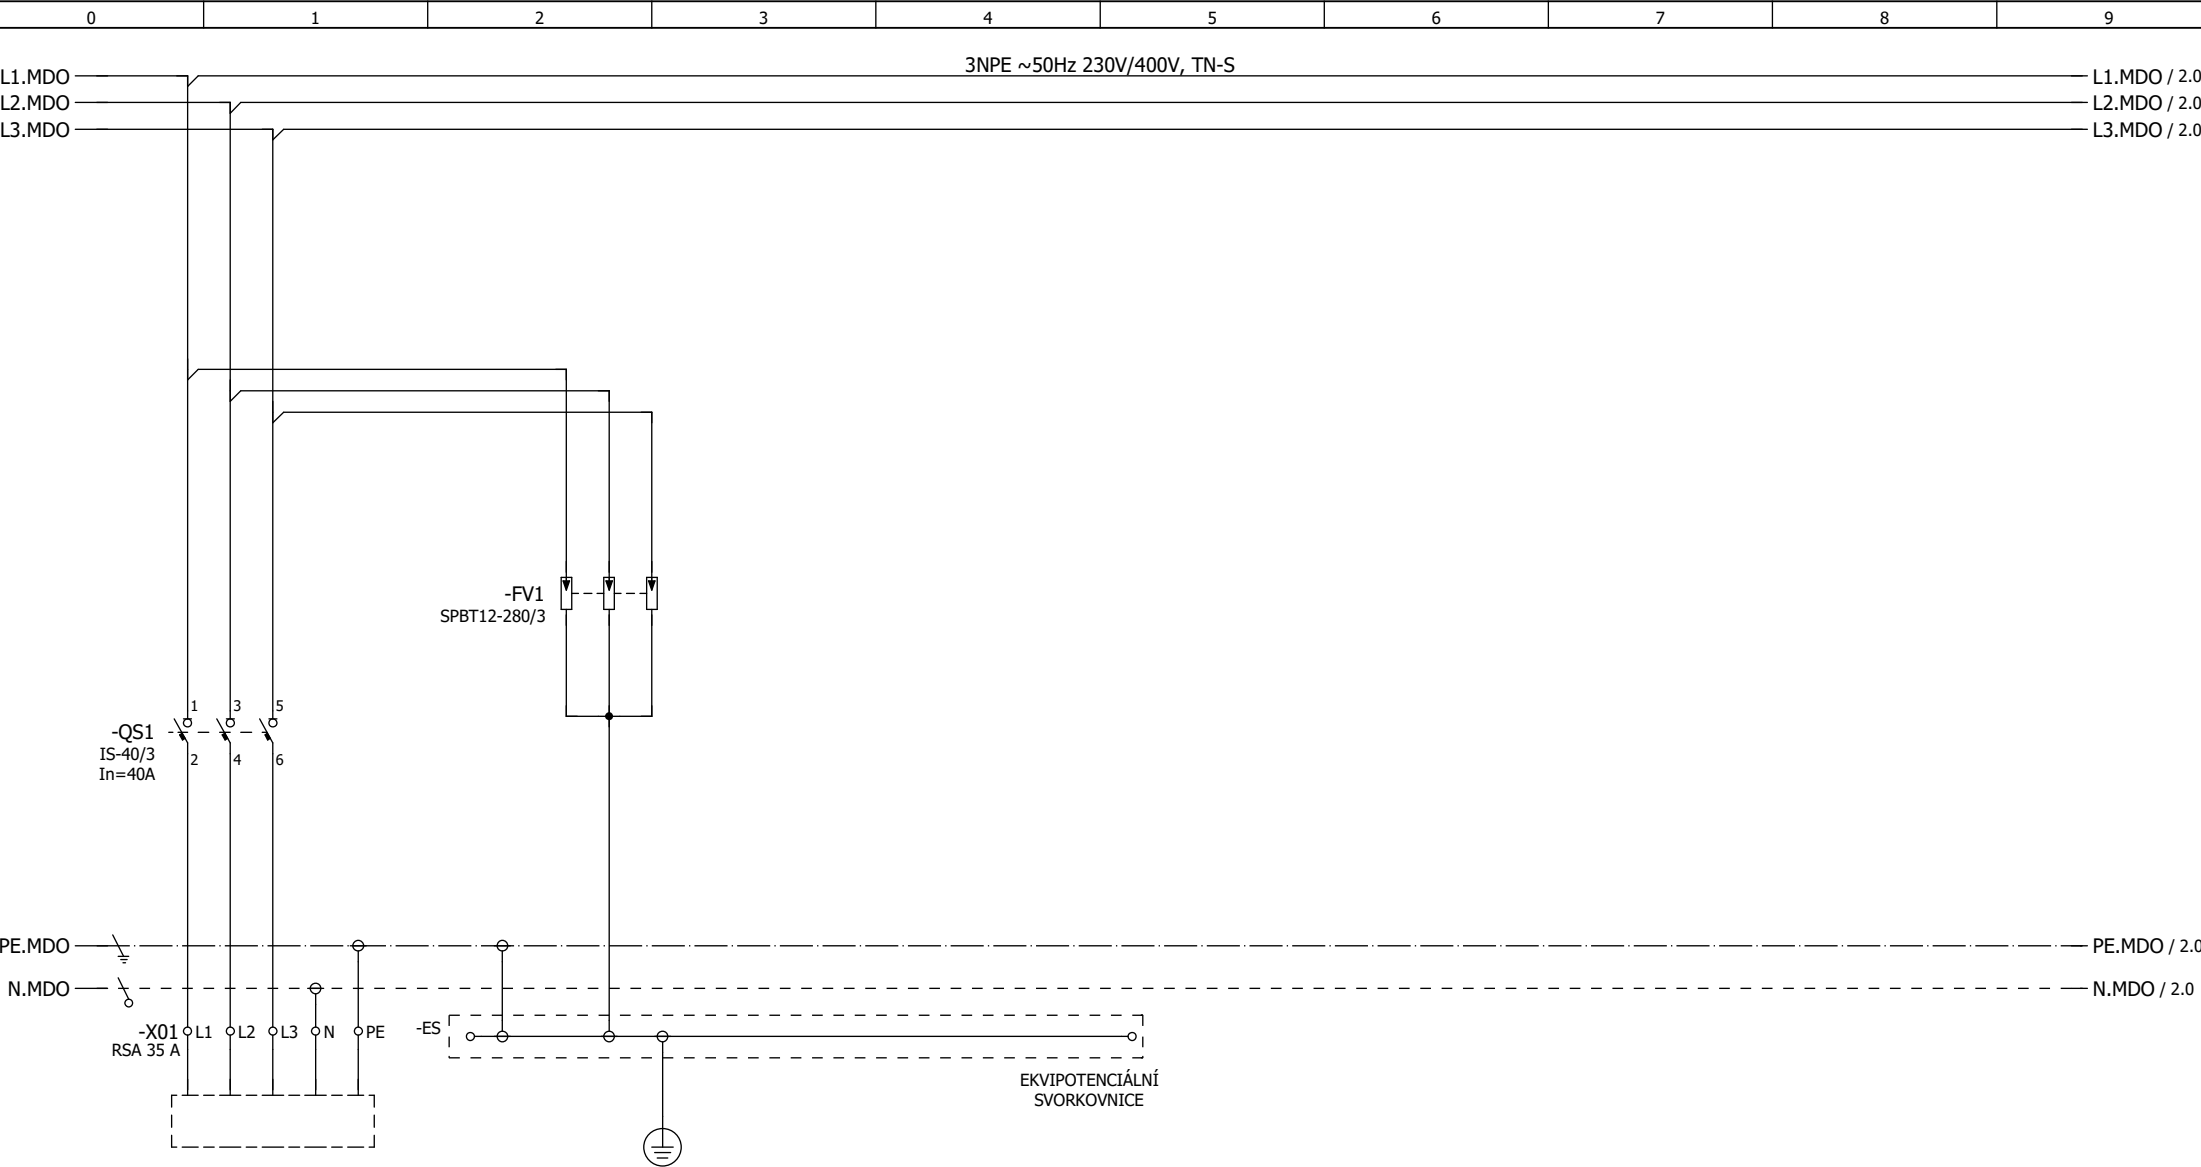


Číslo kabelu	
Popis	HLAVNÍ PŘÍVOD Z R.3.1(MDO)
Kabel	CYKY 5x16
Typ vývodu	PŘÍVOD
Č. přívodu/vývodu	-
Umístění	-

-P1
PŘÍVOD OD HOP
CY 25
HOP
-
-

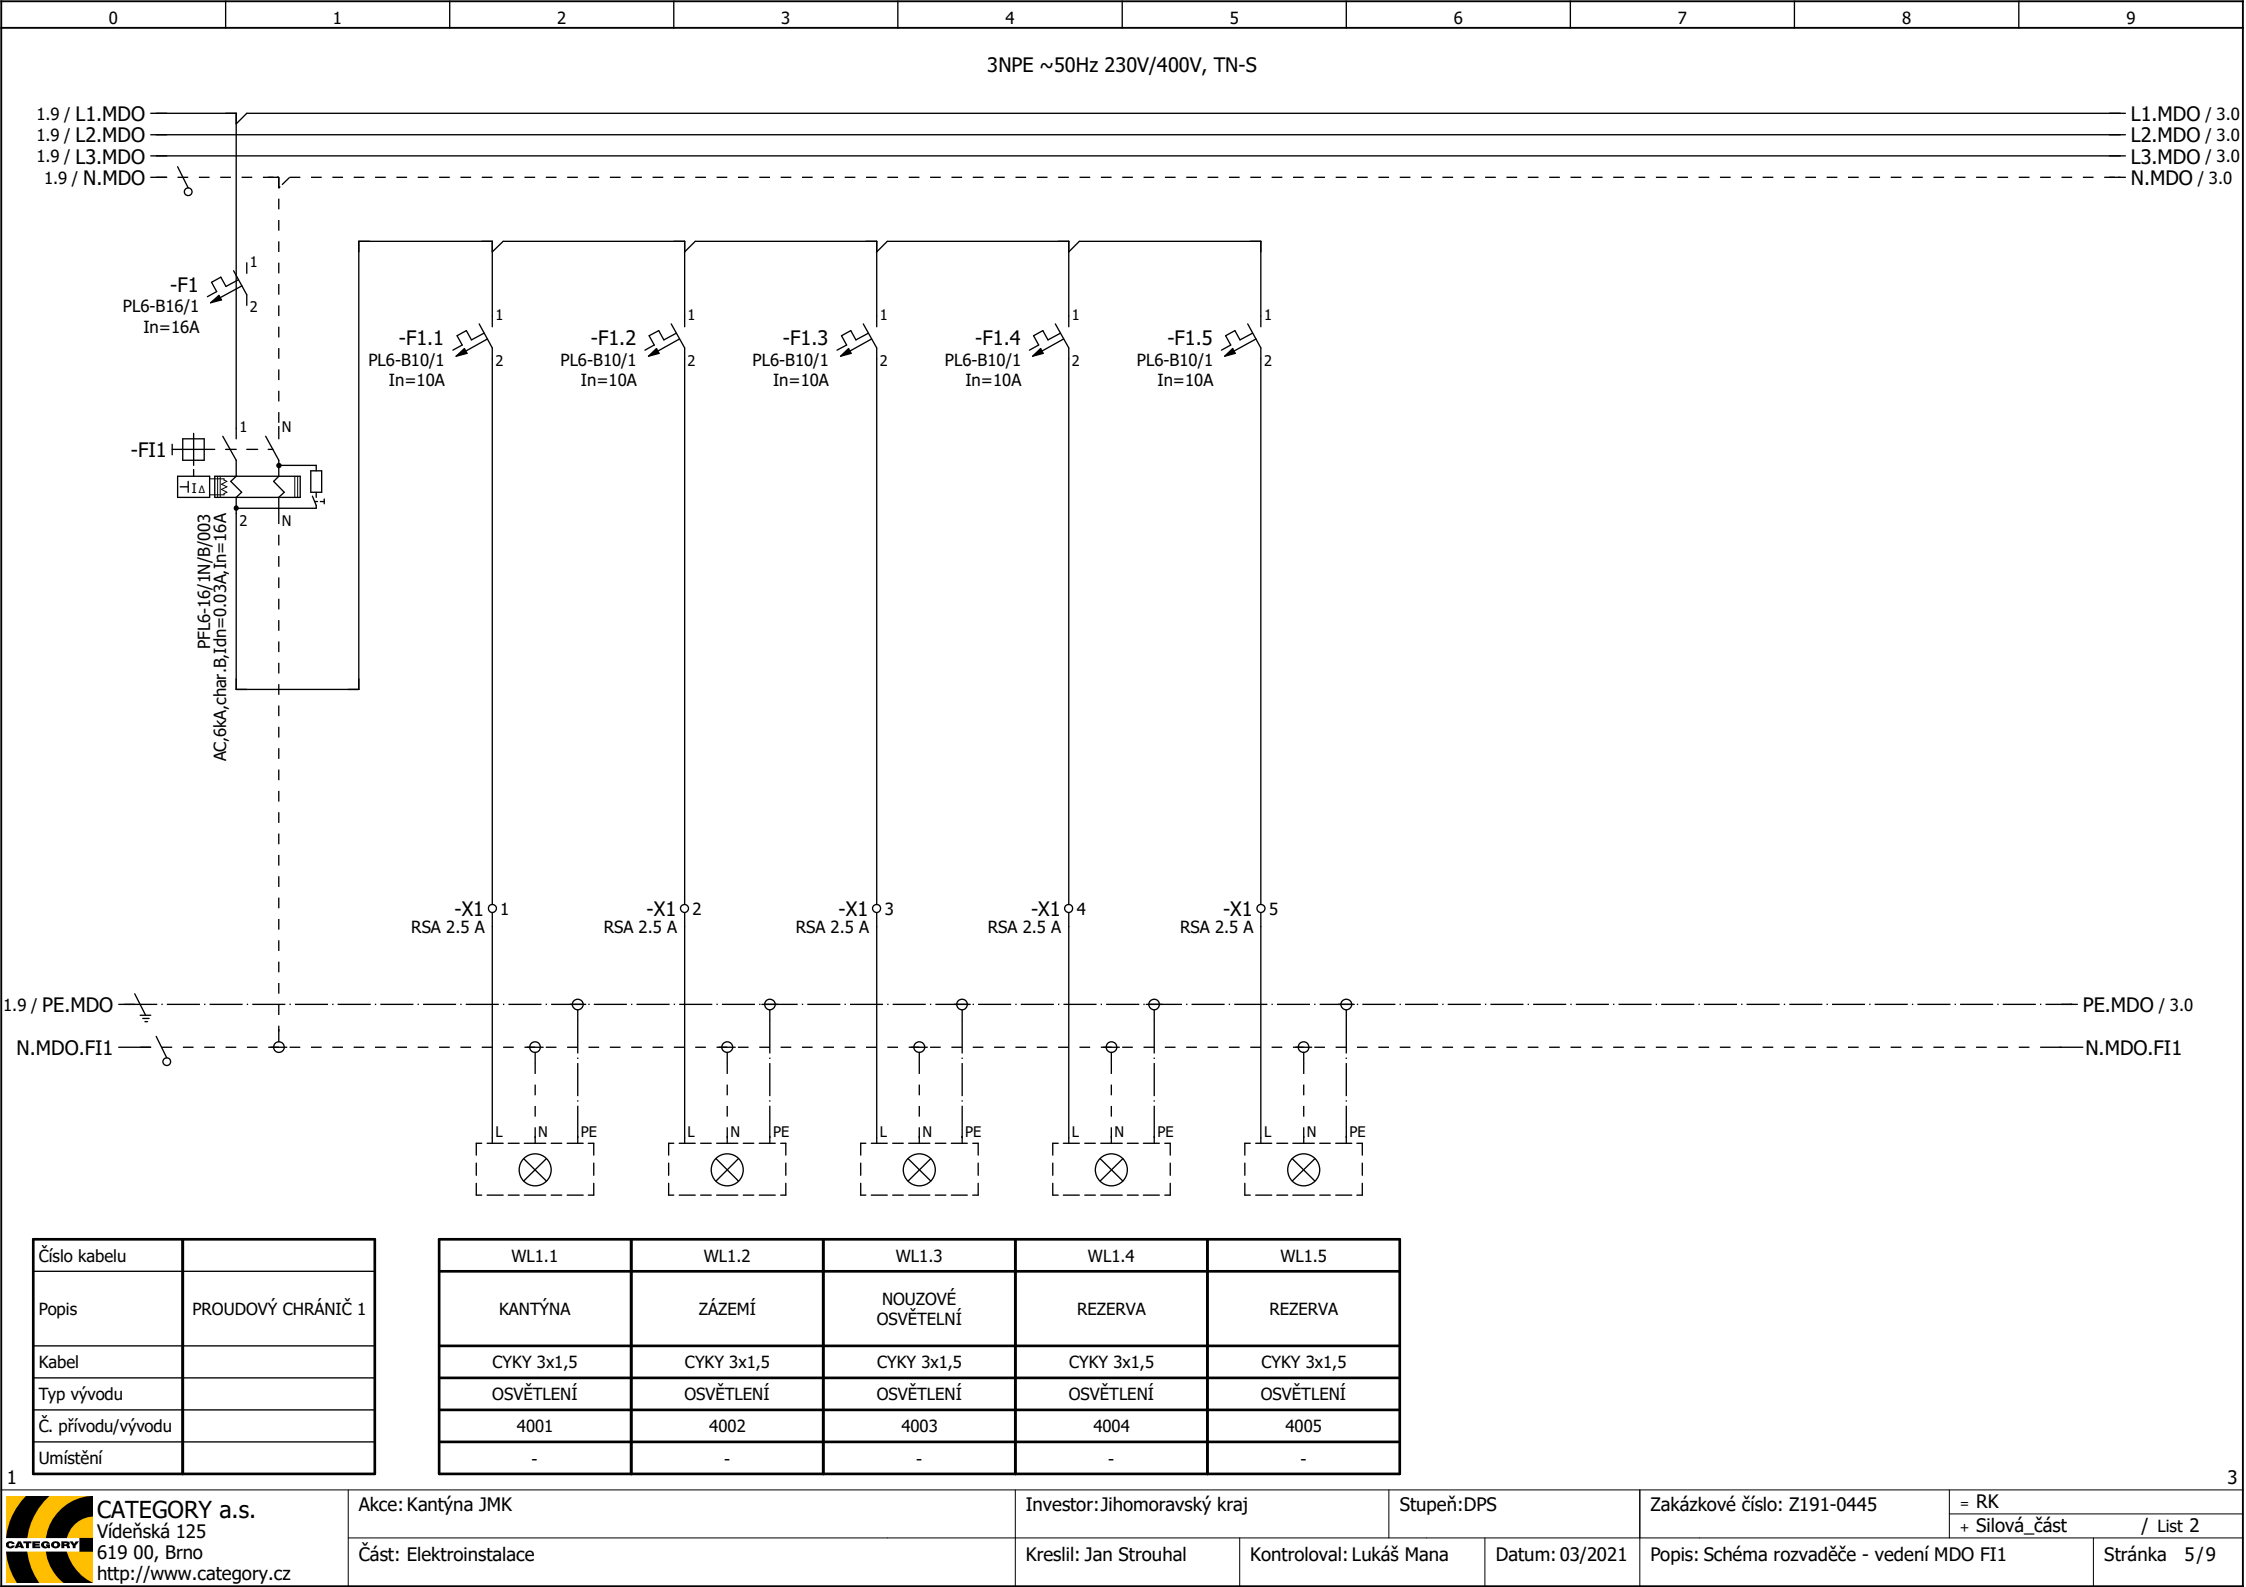

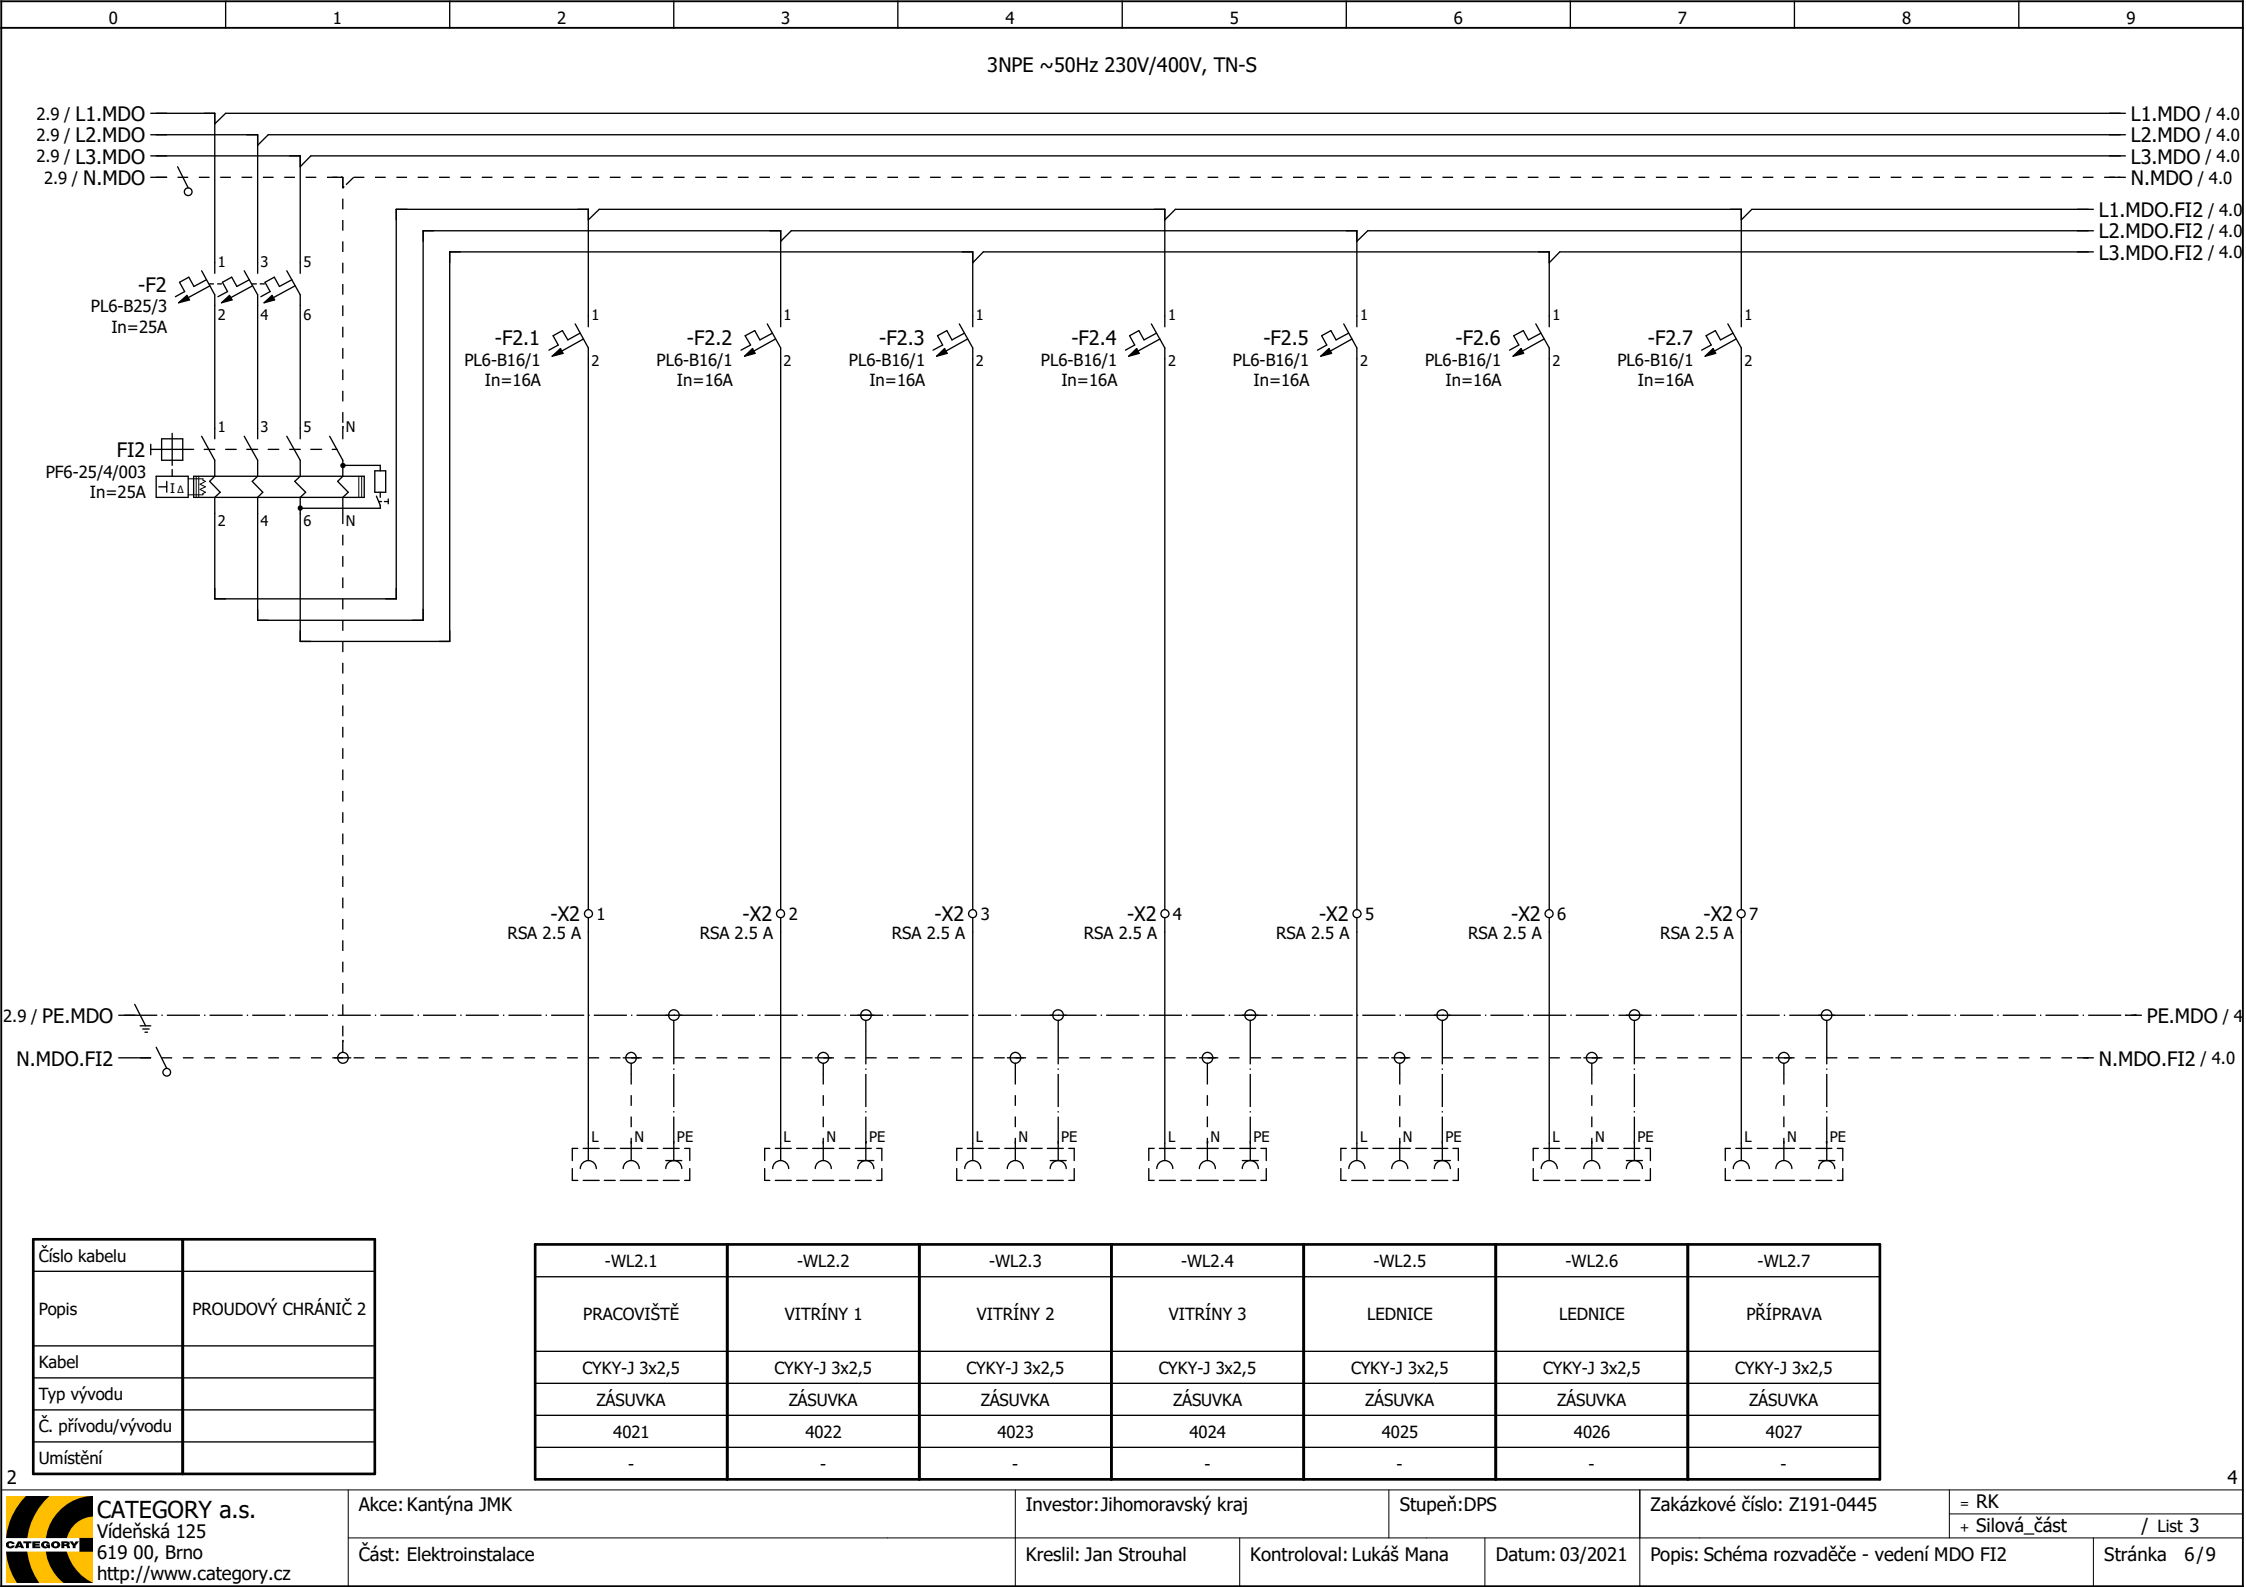

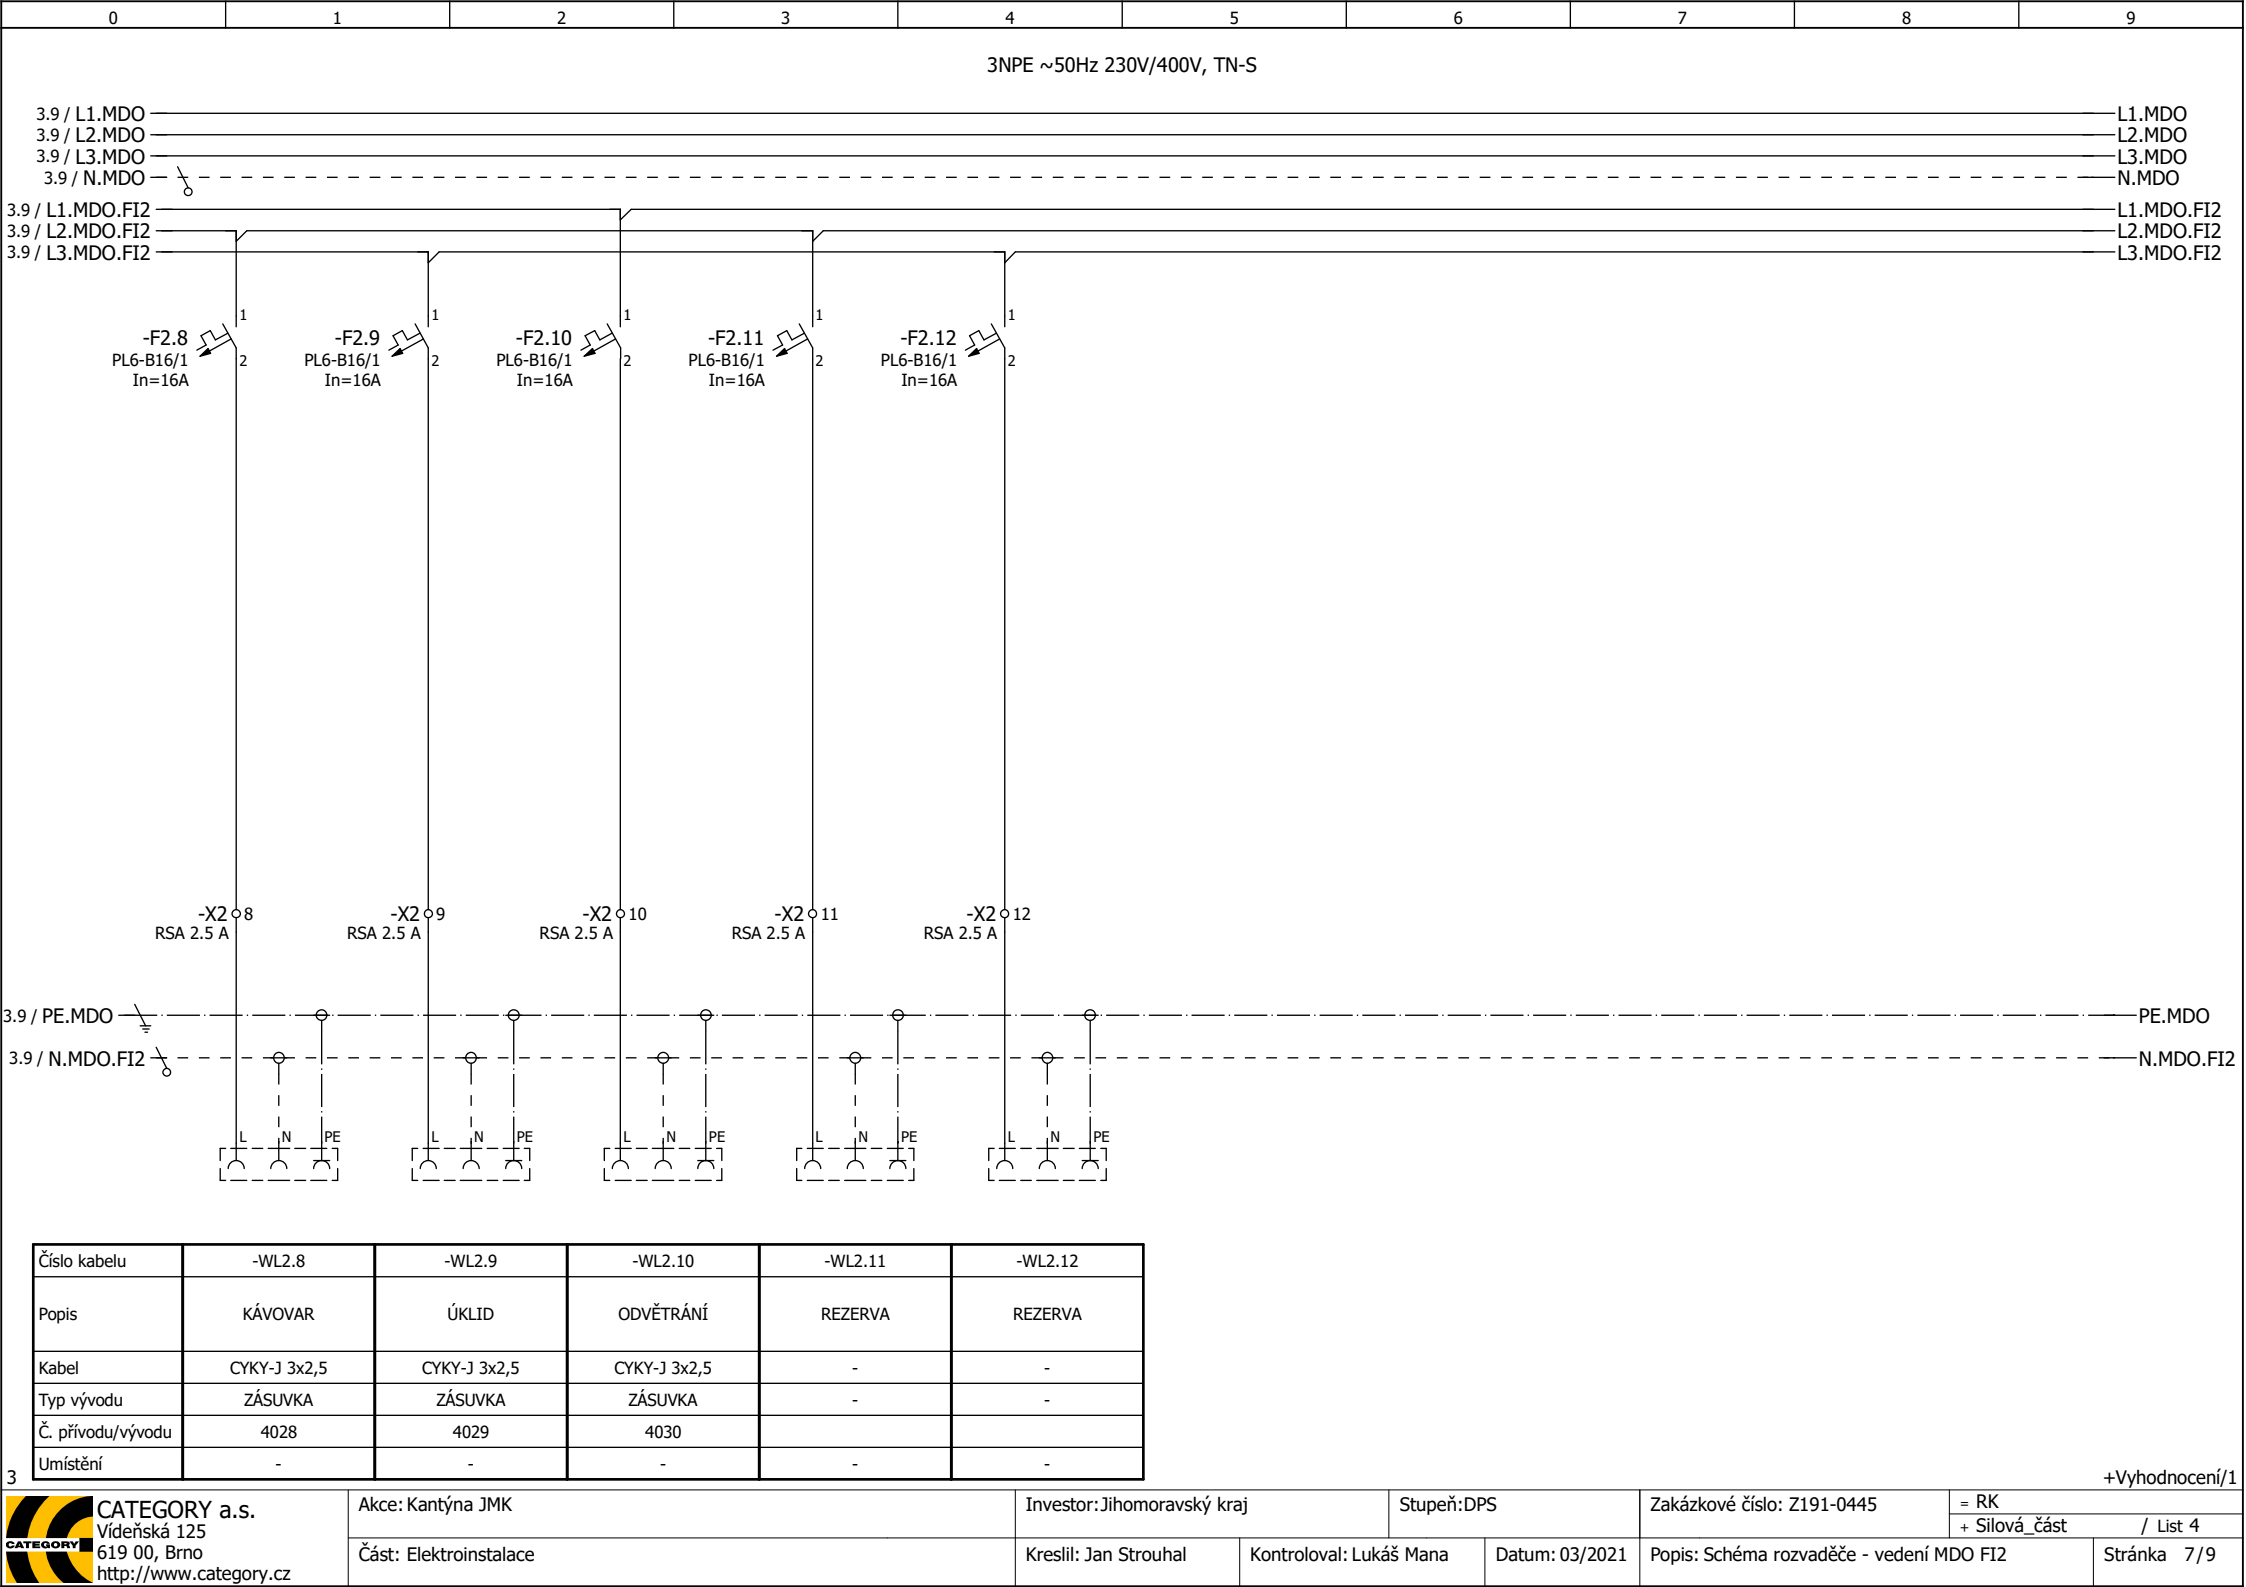

Seznam kabelů

[illegible]

Souhrnný kusovník artiklů

[illegible]

			Datum	21.02.2020	Kantýna JMK		CATEGORY a.s.	Souhrnný kusovník artiklů : EKVIP. SVORKOVNICE EPS2 - A 571231			= RK
			Zprac..								+ Vyhodnocení
			Zkontr.						IEC_bas001		List
Změna	Datum	Název	Přív.		Náhrada z	Nahrazeno čím			Stránka	9 / 9	