

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT, PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ UPEVNŮVACÍ, PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE, DOPLŇKY, APOD.
- KOTVENÍ BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A STATICKÉHO POSOUZENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.
- BARVY RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ

0,000 = – m n.m. B.p.v

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
602 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Betlach

vypracoval Ing. Marie Kudělková

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

kontroloval Ing. Tomáš Pulkrábek

ved. projektant Ing. Jan Rydlo

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno

název stavby

objekt

SO 01

část

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

název dokumentu

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

zakázka A-19-29

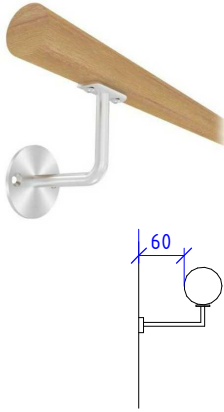
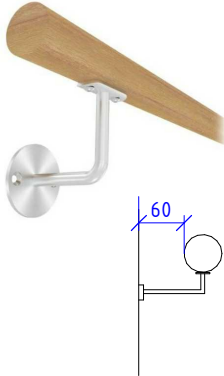
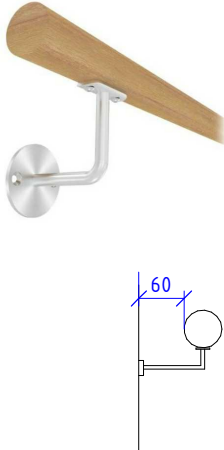
datum 03/2021


stupeň DPS

měřítko –

číslo přílohy

403

OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS A ROZMĚRY	POZNÁMKY	POČET	
				1S	1NP
Z 01	INTERIÉR 	SCHODIŠŤOVÉ MADLO <u>MATERIÁL:</u> konstrukce – ocel s vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL dle výběru architekta, madlo dřevěné – dubové, ocelový držák bude zafrézovaný do madla <u>ROZMĚR:</u> délka: 0,648 m <u>KOTVENÍ:</u> držák kotven do stěny <u>VLASTNOSTI:</u> madlo odsazeno od svislé konstrukce min. 60 mm, osazeno ve výšce 900 mm svisle od hrany schod. stupně <u>HMOTNOST DŘEVA:</u> cca 6 kg <u>HMOTNOST OCELI:</u> cca 48,9 Kg	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ <u>V MÍSTNOSTI:</u> 2	2	/
Z 02	INTERIÉR 	SCHODIŠŤOVÉ MADLO <u>MATERIÁL:</u> konstrukce – ocel s vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL dle výběru architekta, madlo dřevěné – dubové, ocelový držák bude zafrézovaný do madla <u>ROZMĚR:</u> délka: 3,43 m <u>KOTVENÍ:</u> držák kotven do stěny <u>VLASTNOSTI:</u> madlo odsazeno od svislé konstrukce min. 60 mm, osazeno ve výšce 900 mm svisle od hrany schod. stupně <u>HMOTNOST DŘEVA:</u> 51 Kg <u>HMOTNOST OCELI:</u> cca 225 Kg	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ <u>V MÍSTNOSTI:</u> 048a	2	/
Z 03	INTERIÉR 	SCHODIŠŤOVÉ MADLO <u>MATERIÁL:</u> konstrukce – ocel s vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL dle výběru architekta, madlo dřevěné – dubové, ocelový držák bude zafrézovaný do madla <u>ROZMĚR:</u> délka: 0,923 m <u>KOTVENÍ:</u> držák kotven do stěny, <u>VLASTNOSTI:</u> madlo odsazeno od svislé konstrukce min. 60 mm, osazeno ve výšce 900 mm svisle od hrany schod. stupně <u>HMOTNOST DŘEVA:</u> cca 6 kg <u>HMOTNOST OCELI:</u> cca 48,9 Kg	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ <u>V MÍSTNOSTI:</u> 2	1	/

OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS A ROZMĚRY	POZNÁMKY	POČET	
				1S	1NP
<div> <div>Z</div> <div>04</div> </div>		<p>OKENNÍ MŘÍŽE</p> <p><u>ROZMĚRY:</u> 1350x1730 mm <u>KOTVENÍ:</u> do zdiva <u>MATERIÁL:</u> pozinkovaná ocel <u>BARVA:</u> provedení a vzhled musí odpovídat okolním mřížím v oknech umístěných v témže podlaží viz. obr.</p>	<p>VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</p> <p>VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOČNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ</p> <p>OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ</p>	3	/