




**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP - PODLAHY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>PH1</b> <b>LEPENÁ VINYLÓVÁ</b> <b>PODLAHA</b> <b>280,31m<sup>2</sup></b>	IMITACE PATINOVANÉHO DUBU 280,31m <sup>2</sup> TL 2,5MM, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33/42 - VZOR DLE REALIZACE V 1.NP BUDOVY REAKCE NA OHEŇ Bfl-S1, PROTISKLUZ R10 cena cca 750/m2	
<b>PH3</b> <b>HOMOGENNÍ</b> <b>VYNILOVÁ</b> <b>PODLAHOVINA,</b> <b>VYSOKÁ.TŘ.</b> <b>ZÁTĚŽE</b> <b>PROTISKLUZ,</b> <b>ANTIBAKTERIÁLNÍ -</b> <b>"TYRKYSOVÁ"</b> <b>35,70m<sup>2</sup></b>	Lepený homogenní vinyl antibakteriální Embossing (ražba) nebo tisk na spodní vrstvě Tisk Odolnost vůči bodovému zatížení (EN 433) - mm 0.02 Instalace Glue down Barevná stálost (EN ISO 105-B02) - Stupeň ≥ 6 Reakce na požár Bfl-s1 Reakce na požár Na betonu Reakce na požár Bfl-s1 Reakce na požár Na dřevě Elektrická reakce - tělové napětí (EN 1815) - kV < 2 Elektrické napětí - vertikální odolnost (EN 1081) - Ohms R1 > 10^4 Tepelná vodivost (EN 12524) - Ru = m² K/W 0.02 Třída - komerční (EN 685) - Třída 34 Třída - průmyslová (EN 685) - Třída 43 součinitel smykového tření μ ≥ 0,5	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZÁŘIZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP - PODLAHY

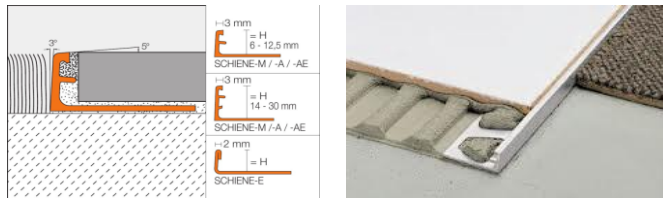
OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>PH4 LEPENÁ HOMOGENNÍ VYNILOVÁ PODLAHOVINA PRO SCHODIŠTĚ VYSOKÁ.TŘ. ZÁTĚŽE, PLOŠNĚ V ROLI "ŠEDÁ" 28,11m<sup>2</sup></b>	Lepený homogenní vinyl Barevná stálost (EN ISO 105-B02) - Stupeň ≥ 6 Reakce na požár Bfl-s1 Reakce na požár Na dřevě Elektrická reakce - tělové napětí (EN 1815) - kV < 2 Tepelný odpor (EN 12667) - m <sup>2</sup> K/W Approx. 0.01 tepelná vodivost Approx. 0.01 Odolnost proti mikrobům a bakteriím (EN ISO 846) Pružnost (EN 435 Metoda A) - mm Celková tloušťka (EN 428) 2 mm Tloušťka nášlapné vrstvy (EN 429) 0 mm Celková hmotnost (EN 430) 3.15 Jednotka KG/M <sup>2</sup> Odolnost vůči bodovému zatížení (EN 433) - mm ≤ 0.10 (Best measured value: 0.04 mm) Třída - komerční (EN 685) - Třída 34 Třída - průmyslová (EN 685) - Třída 43 součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$	
<b>PH6 POLYURETAN. BAREVNÁ STĚRKA ŠEDOBÉŽOVÝ ODSTÍN RAL 7023 123,40m<sup>2</sup></b>	Barevná polyuretanová stěrka ) * 2-3 mm Penetrace epoxidová barevná penetrační pryskyřic Podkladní vyrovnaný povrch: Požadavky na podklad: musí se jednat o suchý, soudružný a nečistot zbavený povrch, např. beton, dlažba, anhydrit, atd. Příprava povrchu: tryskání, broušení ) * speciální polyuretanový materiál s tzv. paměťovým efektem, tzn. že v případě povrchového promáčknutí se nášlapná vrstva vrátí po několika hodinách do své původní podoby. Finální povrch je tvořený vysoko pevnostním polyuretanovým nátěrem, hard finishem. součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$ , <b>VZOR DLE REALIZACE V 1.NP BUDOVY</b> <b>REAKCE NA OHEŇ Bfl-S1, PROTISKLUZ R10</b>	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

ZA\_ST\_F4\_2NP\_SPECIFIKACE PODLAH

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP - PODLAHY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>PHaI</b> <b>HLINÍKOVÁ</b> <b>PŘECHOVODÁ</b> <b>LIŠTA</b> <b>13,80bm</b>	Rozhraní materiálů bude řešeno systémovou přechodovou lištou umístěnou pod dveřními křídly v místech rozhraní materiálů. Lišta bude fixována směrem do místnosti při nivelaci podlahy před pokládkou koberce - materiál hliník	
<b>PH0S</b> <b>VODĚODOLNÝ</b> <b>NÁTĚR</b> <b>101,17bm</b>	Voděodolný nátěr omítkoviny do výšky 10cm v barvě a stupni odlesku/matu omítkoviny nahrazující sokl	
<b>PH1S</b> <b>LEPENÝ</b> <b>KERAM.SOKL</b> <b>50MM</b> <b>190,94bm</b>	Lepený sokl na omítku z materiálu podlahoviny, vinyl -odstín shodný z podlahovinou,imitace dub	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

ZA\_ST\_F4\_2NP\_SPECIFIKACE PODLAH

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP - PODLAHY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
PH3S LEPENÝ VINYL.SOKL 50MM 17,84bm	Lepený sokl na omítku z materiálu podlahoviny, vinyl -odstín shodný z podlahovinou - lepený homogenní vinyl antibakteriální, tyrkysový odstín	
PH4S LEPENÝ VINYL.SOKL 50MM 23,63bm	Lepený sokl na omítku z materiálu podlahoviny, vinyl -odstín shodný z podlahovinou - lepený homogenní vinyl antibakteriální, šedý odstín	