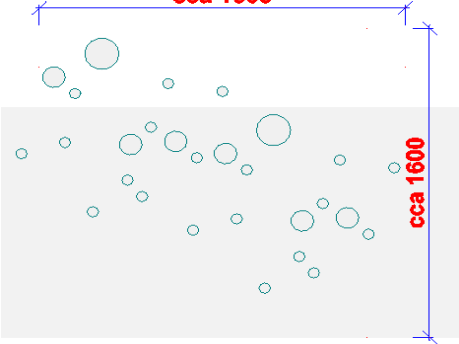
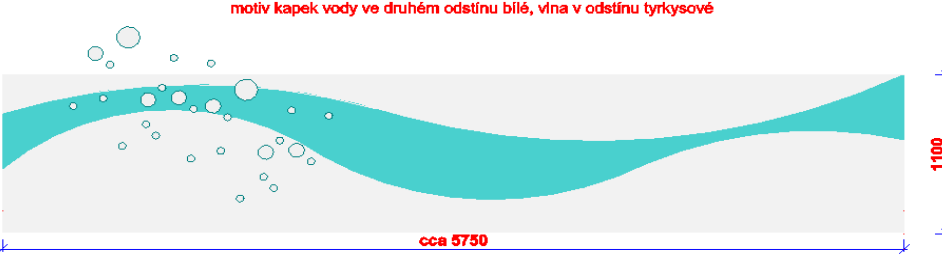


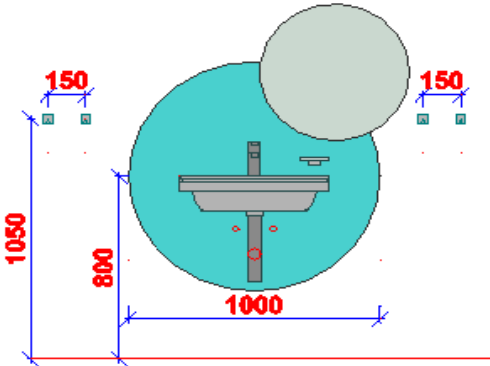


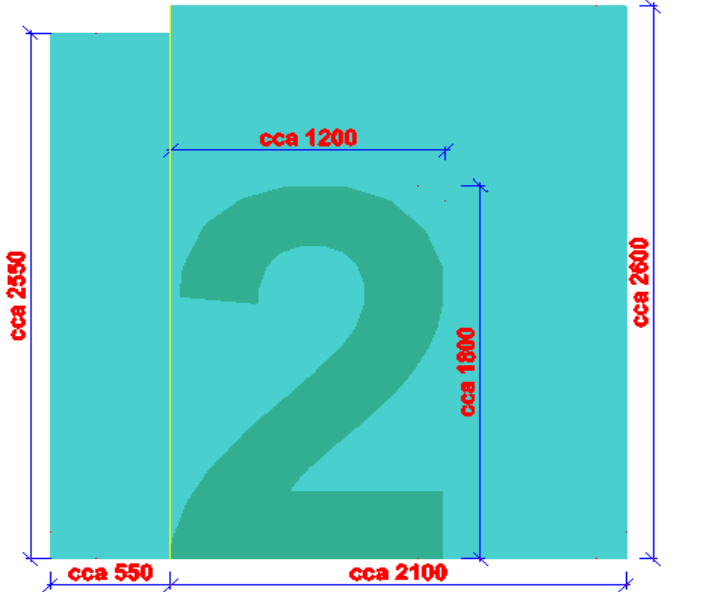
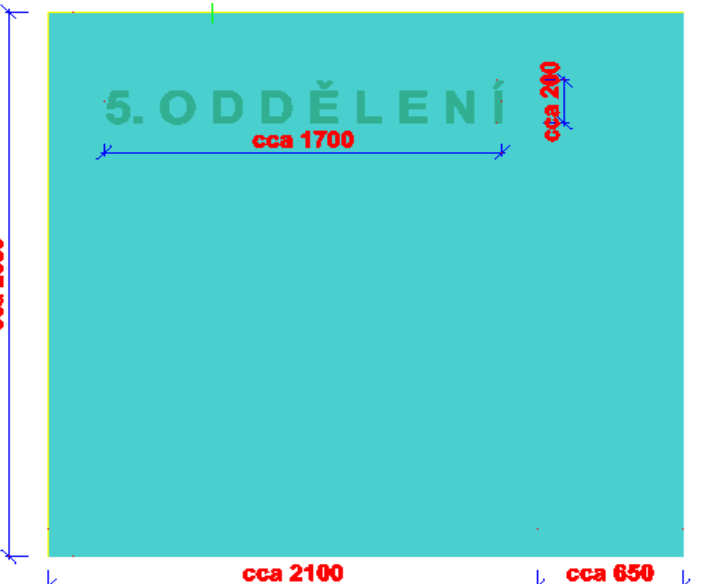
2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP – OCHRANA ZDÍ

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>O 1</b>  <b>ochrana zdi bílý pás v.1,1m</b>  <b>52 mb</b>	<p><b>Rozměr:</b> výška ochranného pásu cca 1100mm , 52 mb (CHÚC - chodba východní – 18,95 mb a západní – 32,80 mb)</p> <p><b>Popis:</b> Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v bílé barvě, motivy (strom, květy, kapky, listy, sněhové vločky, ...) v hladkém, lesklém provedení, nebo dalším odstínu bílé barvy.</p> <p><b>Technická specifikace :</b> Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p> <p>POZNÁMKA: barevnost výmalby přizpůsobit odstínu ochranného plátu !</p>	
<b>O 2</b>  <b>ochrana zdi motiv postav</b>  <b>1 x</b>	<p><b>Rozměr:</b> motiv cca 1400 x 900 mm</p> <p><b>Popis:</b> motiv dvou postav sedících na lavičce Materiál pro motiv - nástěnný ochranný plát s povrchem hladkým, lesklým, neporézním, ve dvou odstínech léta / moře – tyrkysové barvě.</p> <p><b>Technická specifikace :</b> Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	<p>cca 1400</p> <p>cca 900</p> <p>motiv ve dvou odstínech žlutozelené</p>

<p><b>O 3</b></p> <p><b>ochrana zdi</b></p> <p><b>motiv kapek</b></p> <p><b>15 x</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> cca 1600 x 1600 mm (pok.č.1 - 2x, pok. č.2 - 1x, pok.č.3 - 1x, pok.č.4 - 1x, pok.č.5 - 2x, pok.č.6 - 1x, rehabilitace - 3x, CHÚC - chodba východní 1x, chodba západní 3x)</p> <p><b>Popis:</b> motiv kapek vody ve třech velikostech, cca 150, 100 a 50 mm Materiál pro motiv - nástěnný ochranný plát s povrchem hladkým, neporézním, v druhém odstínu bílé barvy, nebo ve stejném odstínu bílé barvy v lesku .</p> <p><b>Technická specifikace :</b> Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	<p><b>motiv kapek vody ve druhém odstínu bílé</b></p> <p><b>cca 1600</b></p> 
<p><b>O 4</b></p> <p><b>ochrana zdi</b></p> <p><b>motiv-vlny</b></p> <p><b>1 x</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> cca 5750 x 1100 mm</p> <p><b>Popis:</b> motiv vln ve dvou odstínech – bílá a tyrkysová Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v bílé barvě a tyrkysové barvě v hladkém, lesklém provedení .</p> <p><b>Technická specifikace :</b> Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	<p><b>motiv kapek vody ve druhém odstínu bílé, vlna v odstínu tyrkysové</b></p>  <p><b>cca 5750</b></p> <p><b>ochrana stěny - nástěnný plát v.cca 1100, bílá</b></p>
<p><b>O 5</b></p> <p><b>ochrana zdi</b></p> <p><b>tyrkysový pás</b></p> <p><b>v.1,1m</b></p> <p><b>21 mb</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> výška ochranného pásu cca 1100mm, 21 mb (CHÚC - chodba východní+západní+průchod mezi šachtami+roh ke skladu-20,91 mb)</p> <p><b>Popis:</b> Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v tyrkysové barvě .</p> <p><b>Technická specifikace :</b> Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> barevnost výmalby přizpůsobit odstínu ochranného plátu !</p>	

<p><b>O 6</b></p> <p><b>ochrana zdi tyrkysový pás v.1,4m</b></p> <p><b>14,2 mb</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> výška ochranného pásu cca 1400mm, 2,55 mb (pok. č.1 – 1,8 mb, pok.č.2 – 2,7 mb, pok.č.5 – 2,2 mb, pok. č.7 – 3,5 mb, pok č.8. - 4,0 mb)</p> <p><b>Popis:</b> Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v tyrkysové barvě .</p> <p><b>Technická specifikace :</b> Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	
<p><b>O 7</b></p> <p><b>ochrana zdi bílý pás v.1,4m</b></p> <p><b>46 mb</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> výška ochranného pásu cca 1400mm, 46 mb (pok.č.1 –2,5+2,7 mb, pok. č.2 – 2,1+2,1+2,3 mb, pok.č.3 – 4,2 mb, pok.č.4 – 4,2 mb, pok.č.5 – 2,1+2,1+2,3 mb, pok.č.6 –2,4 mb, pok.č.7 –1,8+1,6+2,1+3,5 mb, pok.č.8 4+4 mb)</p> <p><b>Popis:</b> Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v bílé barvě, motivy (strom, květy, kapky, listy, sněhové vločky, ...) v hladkém, lesklém provedení, nebo dalším odstínu bílé barvy.</p> <p><b>Technická specifikace :</b> Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	
<p><b>O 8</b></p> <p><b>ochrana zdi</b></p> <p><b>5 x</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> 5 x průměr cca 1000 mm</p> <p><b>Popis:</b> ochrana zdi za umyvadlem – kruh v odstínu tyrkysové barvy Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v odstínu tyrkysové barvy .</p> <p><b>Technická specifikace :</b> Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	

<p><b>O 9</b></p> <p><b>ochrana zdi jižní schodiště</b></p> <p><b>1 x</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> plocha cca 2650 x 2550 - 2600 mm, číslo podlaží cca 1200 x 1800 mm</p> <p><b>Popis:</b> ochrana celé zdi vč. čísla podlaží ve dvou odstínech tyrkysové barvy Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v odstínu tyrkysové barvy, číslice v hladkém, lesklém provedení, druhém odstínu tyrkysové barvy.</p> <p><b>Technická specifikace :</b> Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	 <p>ochrana stěny vč. čísla - nástěnný plát tyrkysová ve dvou odstínech</p>
<p><b>O 10</b></p> <p><b>ochrana zdi jižní schodiště</b></p> <p><b>1 x</b></p>	<p><b>Rozměr:</b> plocha cca 2950 x 2550, text cca 1700 x 200 mm</p> <p><b>Popis:</b> ochrana celé zdi vč. textu – názvu oddělení ve dvou odstínech tyrkysové barvy Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v odstínu tyrkysové barvy, text v hladkém, lesklém provedení, druhém odstínu tyrkysové barvy.</p> <p><b>Technická specifikace :</b> Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	 <p>ochrana stěny vč. textu - nástěnný plát tyrkysová ve dvou odstínech</p>