
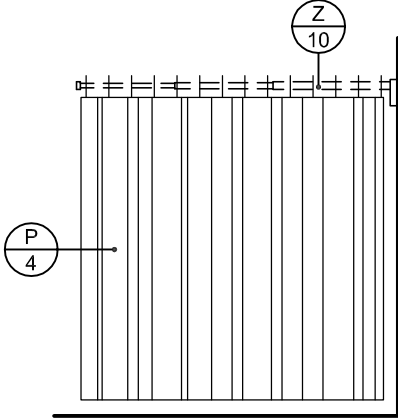

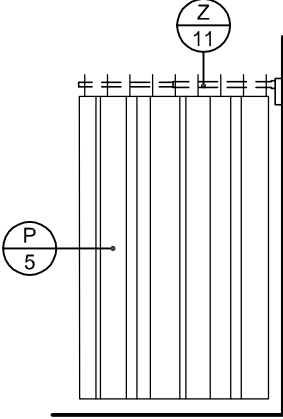

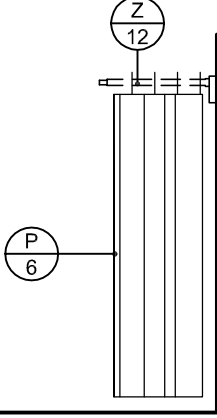


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP STR	CELK.
<div><div>P</div><div>1</div></div>	<p>VYTAŽENÍ PODLAHOVÉ KRYTINY PŘES FABION NA STĚNU 100mm</p>	<p>OCHRANNÉ NÁRAZUVZDORNÉ KRYTY ROHŮ Z PLASTOVÝCH PROFILŮ TL. 3 mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ NA STĚNU (ROH STĚNY POD ÚHLEM 90°). POVRCH STRUKTUROVANÝ, MATNÝ, OMYVATELNÝ, DESINFIKOVATELNÝ, STÁLOBAREVNÝ. ODSŤÍN VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p> <p>OSAZENÍ 100mm NAD ČISTOU PODLAHOU (NAD VYTAŽENÍM PVC, NEBO KERAMICKÝM SOKLEM).</p> <p>DÉLKA: 1400 mm</p>	-	29	28	-	-	57 ks
<div><div>P</div><div>2</div></div>	<p>VÝŠKU OSAZENÍ NUTNO KONZULTOVAT S UŽIVATELEM</p>	<p>OCHRANNÝ PÁS STĚNY ZA LŮŽKY VE DVOU ÚROVNÍCH Z NÁRAZUVZDORNÉHO JEMNĚ STRUKTUROVANÉHO MATNÉHO CELOPROBARVENÉHO MATERIÁLU NA BÁZI AKRYLVINYLOVÉ PRYSKYŘICE, STABILNÍHO PROTI UV ŽÁŘENÍ, STÁLOBAREVNÉHO, OMYVATELNÉHO, DEZINFIKOVATELNÉHO. TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI B-s1-d0 DLE EN 13501-1. CELOPLOŠNĚ LEPIT. TLOUŠŤKA MATERIÁLU TL. 3 mm. VÝŠKU OSAZENÍ KONZULTOVAT S UŽIVATELEM.</p> <p>ŠÍŘKA: 150 mm ŠÍŘKA: 200 mm</p>	-	28,9	25,1	-	-	54,0 bm
<div><div>P</div><div>3</div></div>	<p>VÝŠKU OSAZENÍ NUTNO KONZULTOVAT S UŽIVATELEM</p>	<p>LEPENÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA STĚNU Ø30 mm TVARU KULOVÉ VÝSEČE, Z TRANSPARENTNÍHO SILIKONU. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PROVÉST PO DOHODĚ S UŽIVATELEM - UMÍSTĚNO PROTI DORAZU DVEŘNÍ KLIKY RESPEKTIVE V MÍSTĚ DORAZU DVEŘÍ. POZNÁMKA: ZDŮVODU PŘEHLEDNOSTI VÝKRESŮ NENÍ VYZNAČENO V PŮDORYSECH, POUZE VYKÁZANO VE VÝROBCÍCH.</p>	-	3	3	-	-	6 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP STR	CELK.
		<p>ZÁSTĚNA MEZI LŮŽKY Z OHNIVZDORNÉ, SAMOZHÁŠIVÉ, ANTIBAKTERIÁLNÍ, OMYVATELNÉ, DESINFIKOVATELNÉ A PRATELNÉ LÁTKY, VČETNĚ KOVOVÝCH OK A PATENTOVÝCH HÁČKŮ, UCHYCENÍ NA TLESKOPICKÉ RAMENO (VÝROBEK Z/10), ZÁSTĚNA MUSÍ SPLŇOVAT TŘÍDU REAKCE NA OHĚŇ C-s1.</p> <p>ROZMĚR: cca 2300 x cca 1800 mm</p>	-	-	2	-	-	2 ks
		<p>ZÁSTĚNA SVLÉKACÍHO PROSTORU DVOIDÍLNÁ Z OHNIVZDORNÉ, SAMOZHÁŠIVÉ, ANTIBAKTERIÁLNÍ, OMYVATELNÉ, DESINFIKOVATELNÉ A PRATELNÉ LÁTKY, VČETNĚ KOVOVÝCH OK A PATENTOVÝCH HÁČKŮ, UCHYCENÍ NA TLESKOPICKÉ RAMENO (VÝROBEK Z/20), ZÁSTĚNA MUSÍ SPLŇOVAT TŘÍDU REAKCE NA OHĚŇ C-s1.</p> <p>ROZMĚR: cca 1500 x cca 1800 mm</p>	-	-	1	-	-	1 ks
		<p>ZÁSTĚNA SVLÉKACÍHO PROSTORU DVOIDÍLNÁ Z OHNIVZDORNÉ, SAMOZHÁŠIVÉ, ANTIBAKTERIÁLNÍ, OMYVATELNÉ, DESINFIKOVATELNÉ A PRATELNÉ LÁTKY, VČETNĚ KOVOVÝCH OK A PATENTOVÝCH HÁČKŮ, UCHYCENÍ NA TLESKOPICKÉ RAMENO (VÝROBEK Z/20), ZÁSTĚNA MUSÍ SPLŇOVAT TŘÍDU REAKCE NA OHĚŇ C-s1.</p> <p>ROZMĚR: cca 1000 x cca 1800 mm</p>	-	-	1	-	-	1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!