


# Rozvaděč 20-RMD-2

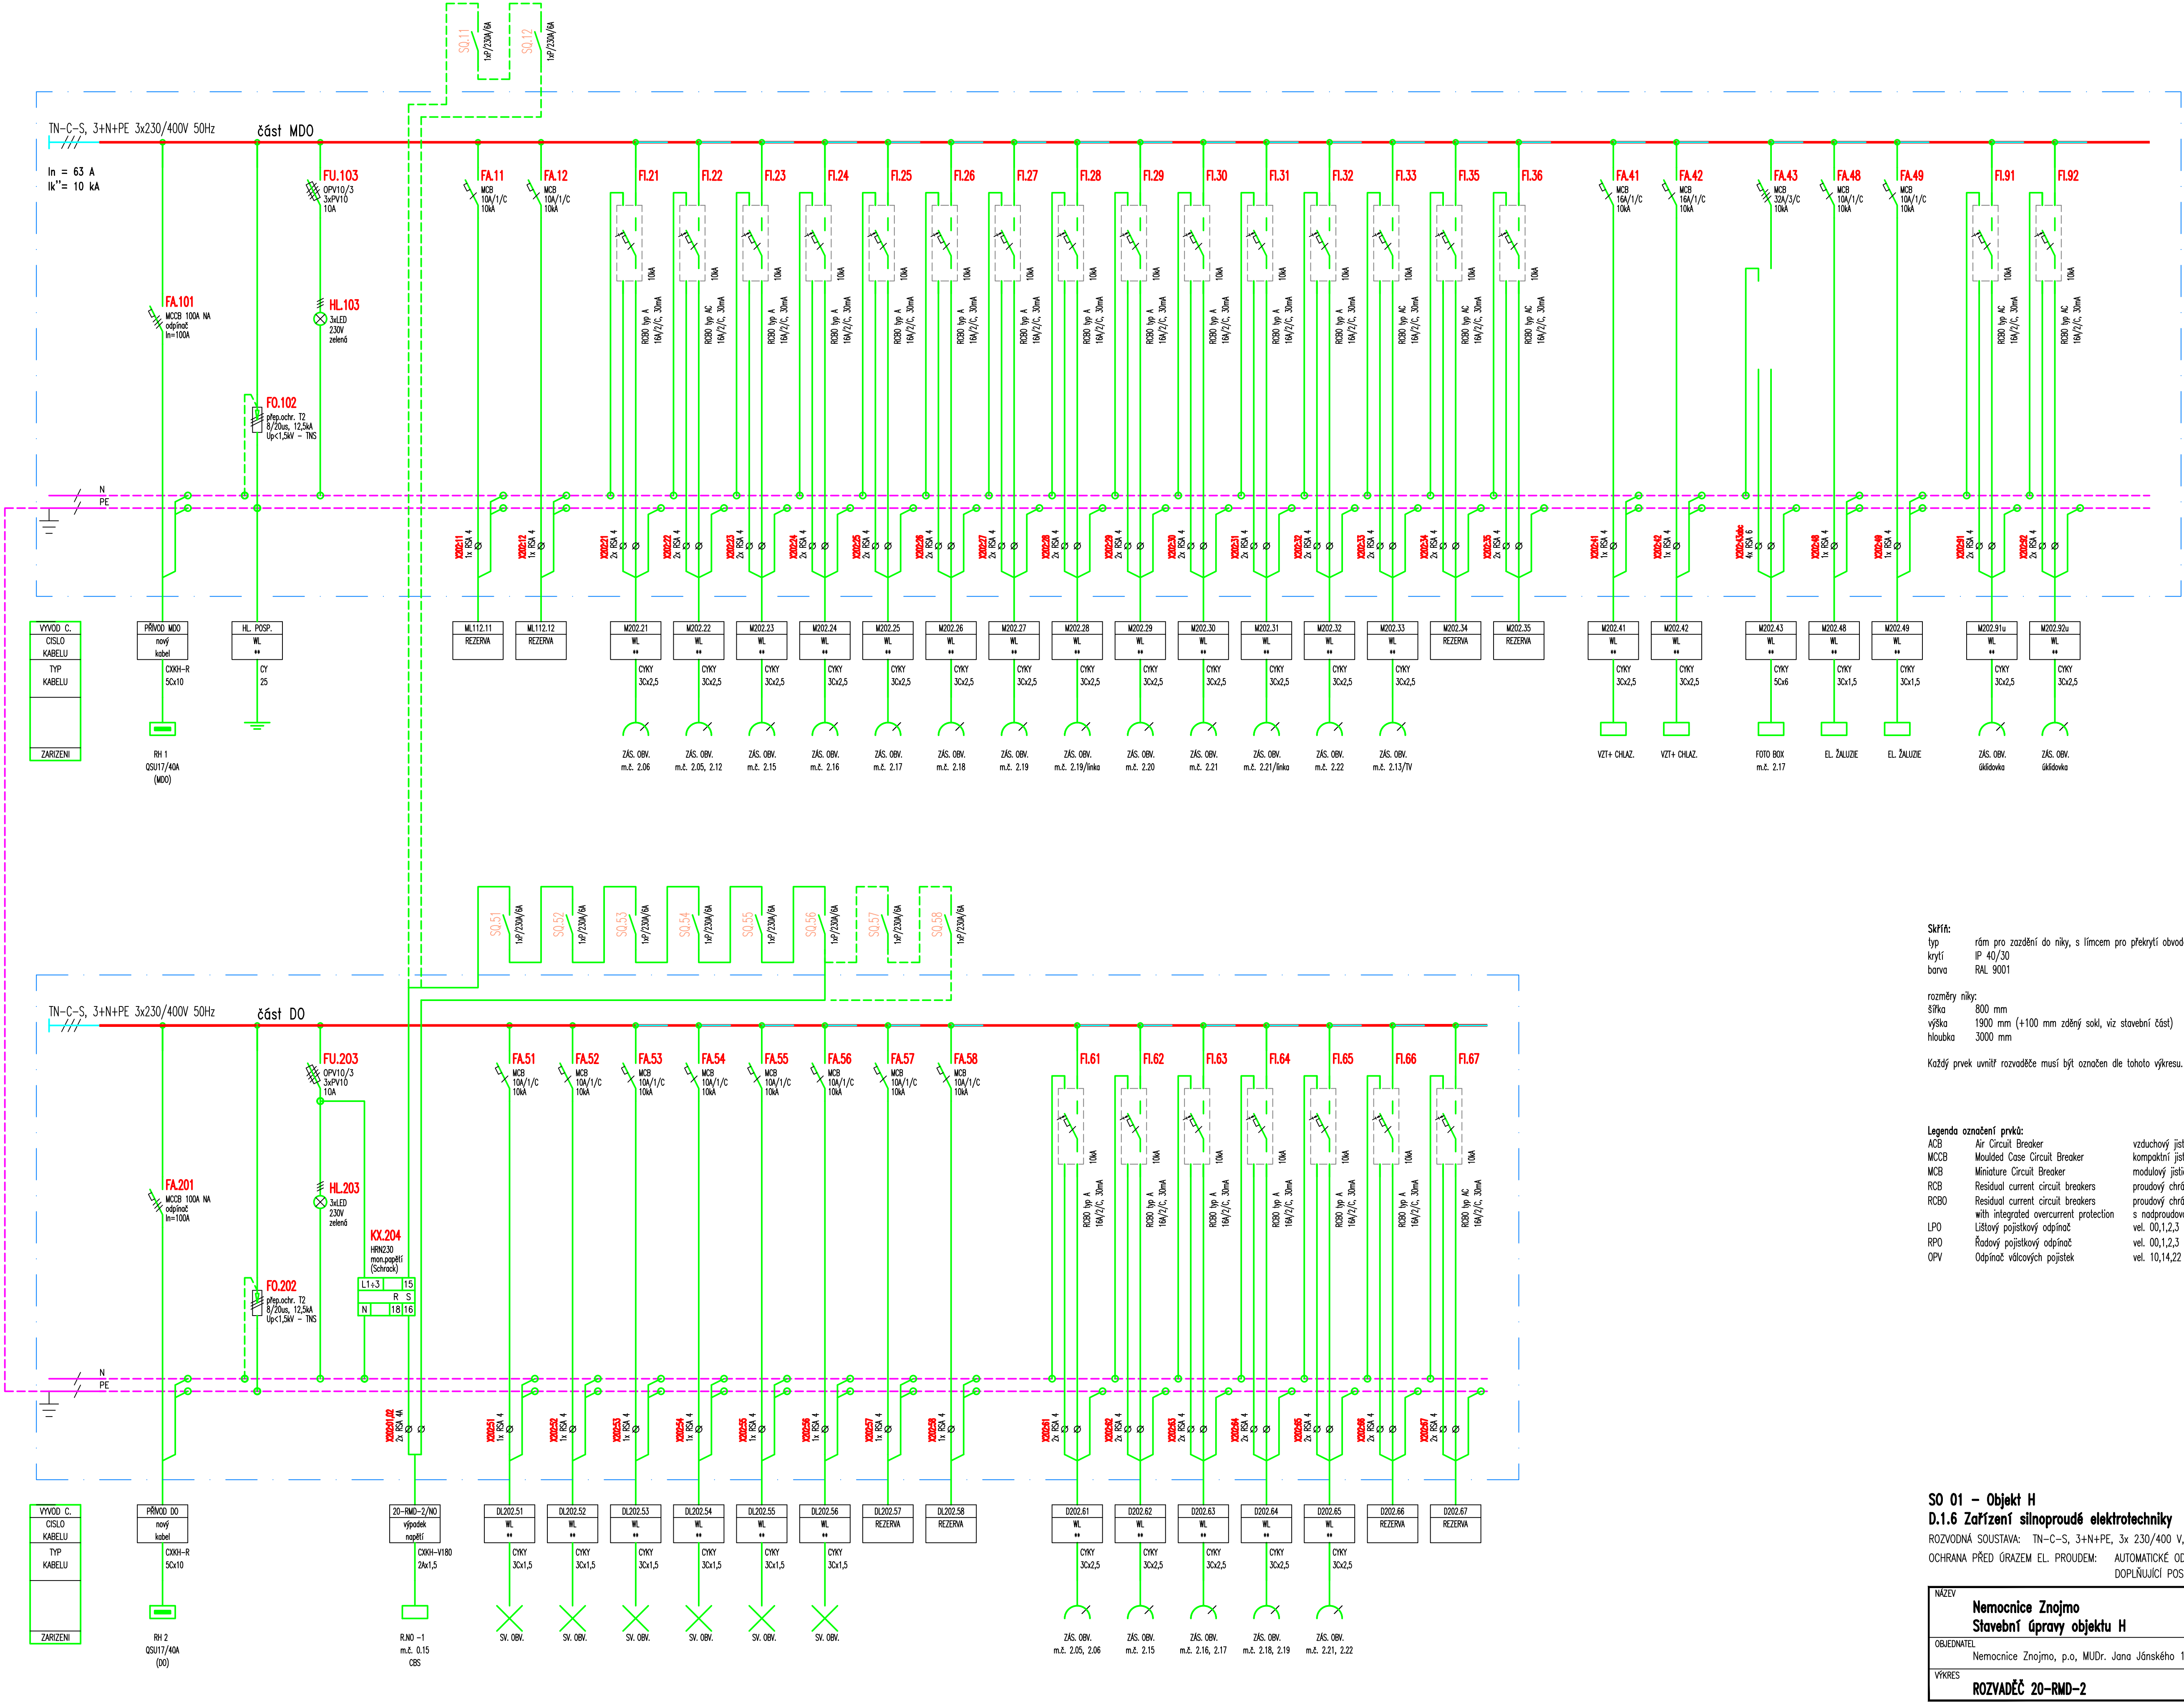

**Skříň:**  
typ rám pro zazdění do niky, s línem pro překrytí obvodové spáry  
krytí IP 40/30  
barva RAL 9001

**rozměry niky:**  
šířka 800 mm  
výška 1900 mm (+100 mm zděbní sokl, viz stavební část)  
hloubka 3000 mm

Každý prvek uvnitř rozvaděče musí být označen dle tohoto výkresu.

**Legenda označení prvků:**

ACB	Air Circuit Breaker	vzduchový jistič	např. Masterpact MTZ1
MCCB	Moulded Case Circuit Breaker	kompaktní jistič	např. Compact NSX
MCB	Miniature Circuit Breaker	modulový jistič	např. iC60 N/H/L
RCB	Residual current circuit breakers	proudový chránič	např. il N/H
RCBO	Residual current circuit breakers with integrated overcurrent protection	proudový chránič s nadproudovou ochranou	např. iDPN N/H
LPO	Lišťový pojistkový odpojovač	vel. 00,1,2,3	např. FDX-33
RPO	Řadový pojistkový odpojovač	vel. 00,1,2,3	např. FHX-3A/F
OPV	Odpojovač vřetecových pojistek	vel. 10,14,22	např. OPVky/z

## S0 01 - Objekt H D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

NAZEV	Nemocnice Znojmo Stavební úpravy objektu H	FORMAT	Sx A4	DATUM	4 / 2022
OBJEDNATEL	Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jáněského 11, 669 02, Znojmo	STUPEŇ	DPS	VYPRACOVAL	Ing. T. BAČKA
VÝKRES	ROZVADĚČ 20-RMD-2	MĚŘÍTKO	-	Č. VÝKRESU	D.1.6-22