



Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz			Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor: jihomoravský kraj	Provozovatel:  Nemocnice Vyškov
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU			Zakázkové číslo: DPS 07-2022 Datum: 12-2022 Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	Paré:	
Zpracovatel: SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz		Oddíl: EL		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JAN NOVOTNÝ	Vypracoval: IVANA DĚDKOVÁ	Kontroloval: BC.JOSEF ADAMEC			
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1					
Název přílohy: LEGENDA SVÍTIDEL			Označení přílohy: D.1.01.4c- 003		Formát: 1xA4 Měřítko: -


CPP - Nemocnice Vyškov

Specifikace:



- Čtveraté LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu M600.
- Barevné podání RA90+

Rozměry: 595 x 595 x 65 mm

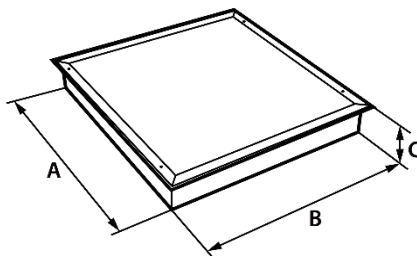

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 40 W

Světelný tok svítidla: 5 180 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

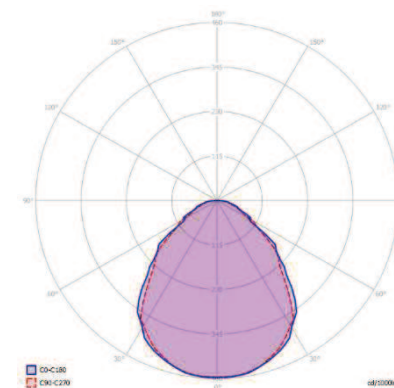


Specifikace:



- Čtveraté LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu M600.
- Barevné podání RA90+

Rozměry: 595 x 595 x 65 mm

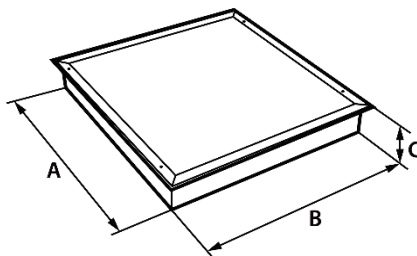

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 40 W

Světelný tok svítidla: 5 180 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: EVG DALI

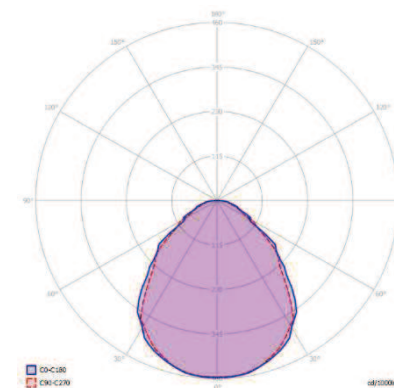


Specifikace:



- Čtveraté LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu M600.

Rozměry: 595 x 595 x 65 mm

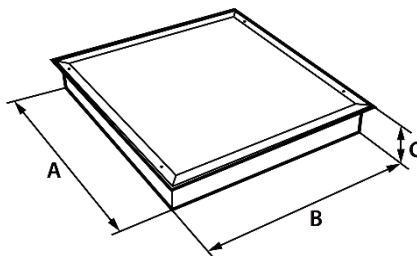

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 40 W

Světelný tok svítidla: 5 180 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

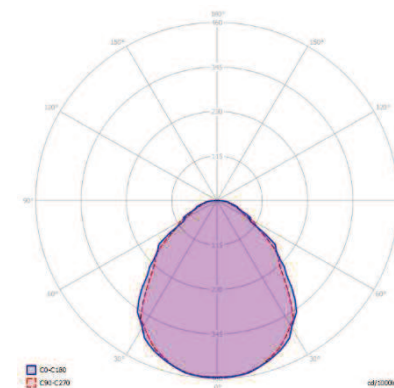


Specifikace:



- Čtveraté LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu M600.
- Barevné podání RA90+

Rozměry: 595 x 595 x 65 mm

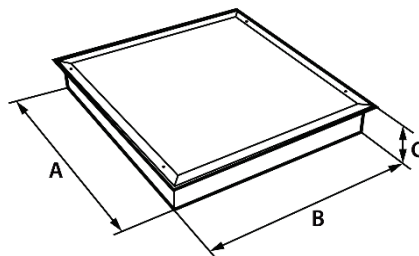

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 30 W

Světelný tok svítidla: 3 180 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: EVG DALI

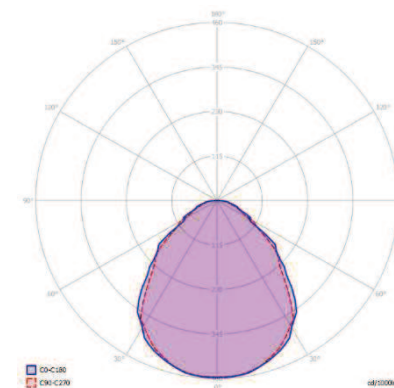


Specifikace:



- Čtveraté LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu SDK.
- Barevné podání RA90+

Rozměry: 595 x 595 x 65 mm

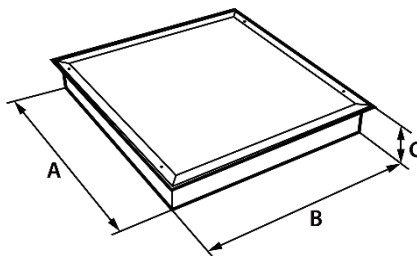

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

úchyty do SDK

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 40 W

Světelný tok svítidla: 5 180 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

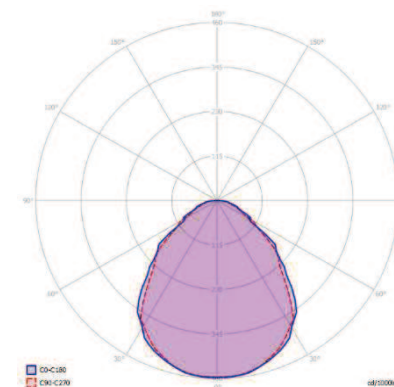


Specifikace:



- Čtveraté LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu SDK.
- Barevné podání RA90+

Rozměry: 595 x 595 x 65 mm

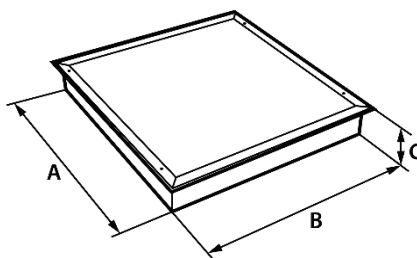

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

úchyty do SDK

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 40 W

Světelný tok svítidla: 5 180 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: EVG DALI

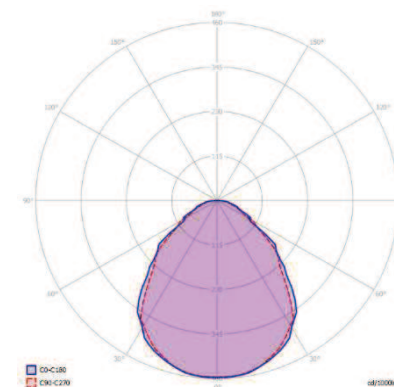


Specifikace:



- Čtveraté LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu SDK.

Rozměry: 595 x 595 x 65 mm

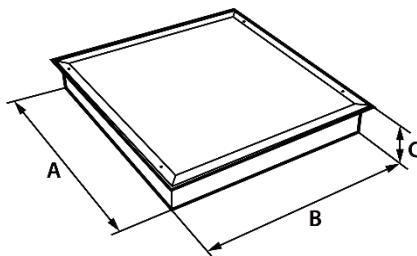

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

úchyty do SDK

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 40 W

Světelný tok svítidla: 5 180 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

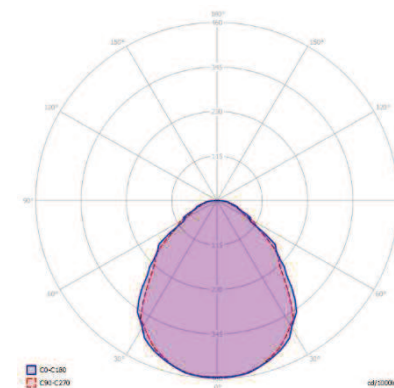


Specifikace:



- Čtveraté LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu SDK.
- Barevné podání RA90+

Rozměry: 595 x 595 x 65 mm

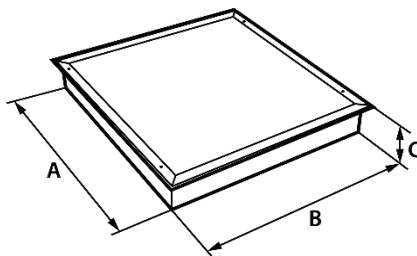

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

úchyty do SDK

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 30 W

Světelný tok svítidla: 3 180 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: EVG DALI

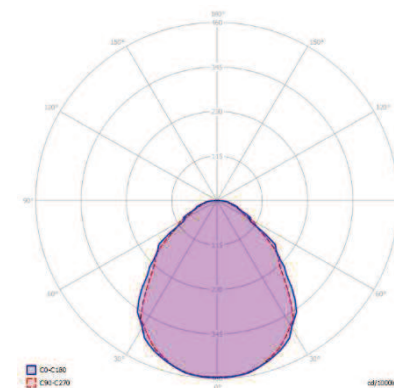


Specifikace:



- Čtveraté LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu SDK.

Rozměry: 595 x 595 x 65 mm

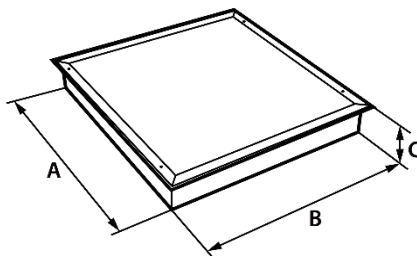

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

úchyty do SDK

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 30 W

Světelný tok svítidla: 3 180 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

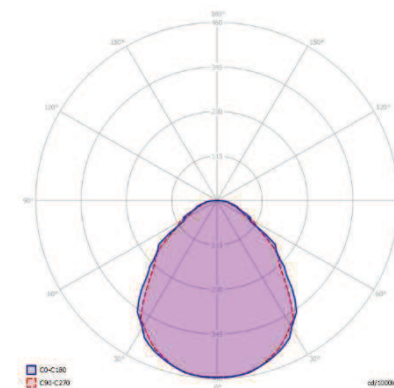


Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu SDK.

Rozměry: 1 195 x 295 x 65 mm

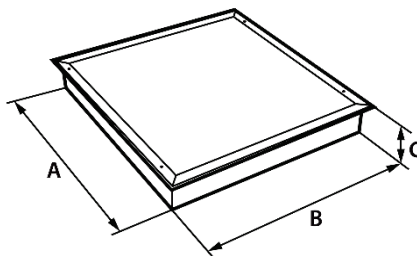

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

úchyty do SDK

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 40 W

Světelný tok svítidla: 5 080 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

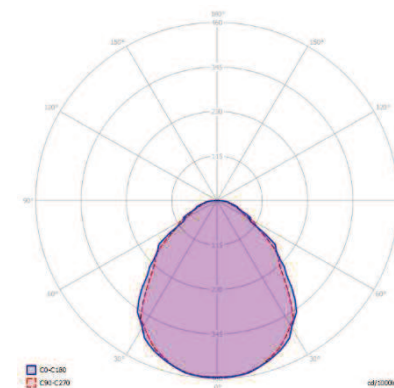


Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu SDK.
- Barevné podání RA90+

Rozměry: 1 195 x 295 x 65 mm

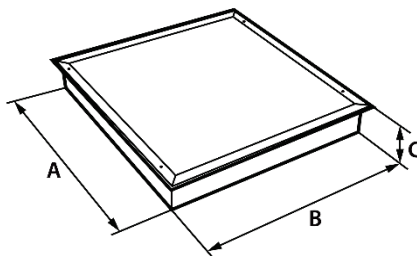

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

úchyty do SDK

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 40 W

Světelný tok svítidla: 5 080 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

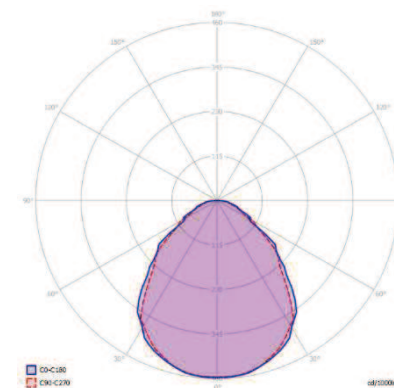


Specifikace:



- Obdélníkové LED svítidlo.
- Vestavné do podhledu SDK.

Rozměry: 1 195 x 295 x 65 mm

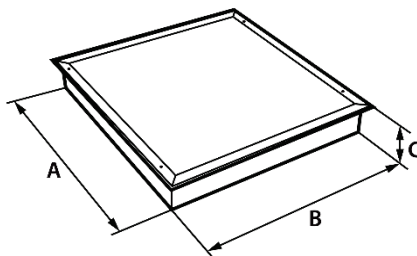

Hmotnost:

4,6 kg

Příslušenství:

úchyty do SDK

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 30 W

Světelný tok svítidla: 3 810 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C


Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

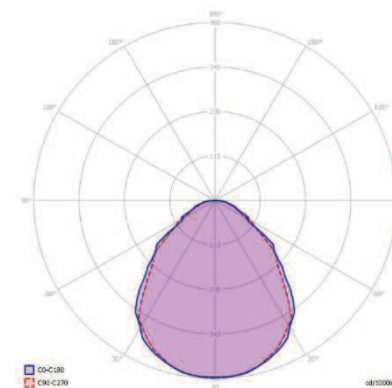


Specifikace:



- Vestavné kruhové svítidlo typu downlight
- Vyzařovací úhel 100°

Rozměry: Ø 215 x 61 mm



Hmotnost:

0,7 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 25 W

Světelný tok svítidla: 2 370 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L70/B50 50 000 h

Stupeň krytí: IP44/IP20

Mechanická odolnost: IK02

Provozní teplota: -20 °C / +45 °C


Tělo svítidla: hliník

Barva: bílá

Difuzor: PMMA opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

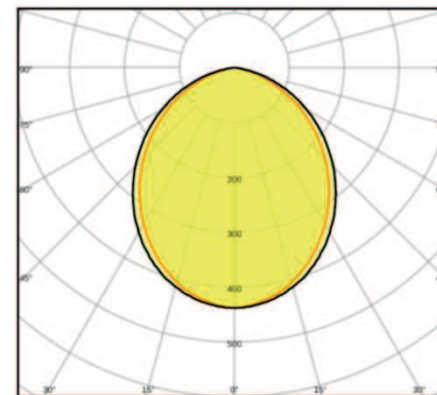


Specifikace:



- Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledů M600.
- Vyzařovací úhel 120°.

Rozměry: 595 x 595 x 32 mm



Hmotnost:

1,6 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 25 W

Světelný tok svítidla: 3 000 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 60 000 h

Stupeň krytí: IP40/IP20

Mechanická odolnost: IK02

Provozní teplota: -10 °C / +50 °C


Tělo svítidla: hliník, plast

Barva: bílá

Difuzor: PS

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

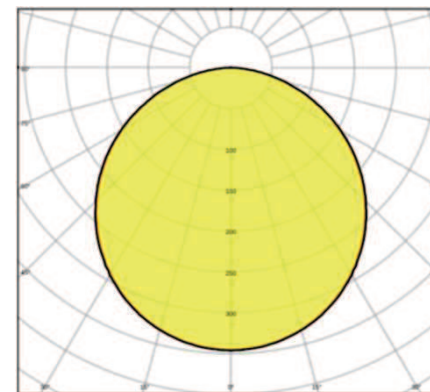


Specifikace:



- Vestavné LED svítidlo - downlight.
- Barevné podání RA90+

Rozměry: Ø 195 x 65 mm

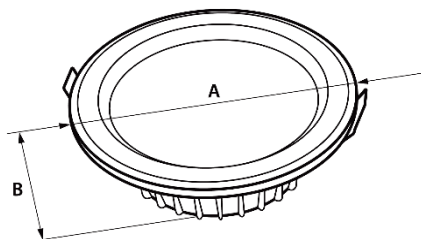

Hmotnost:

0,7 kg

Příslušenství:

Tělo svítidla: hliník, plast

Barva: bílá

Difuzor: PMMA opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 20 W

Světelný tok svítidla: 1 670 lm


Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 100 000 h

Stupeň krytí: IP54/IP20

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

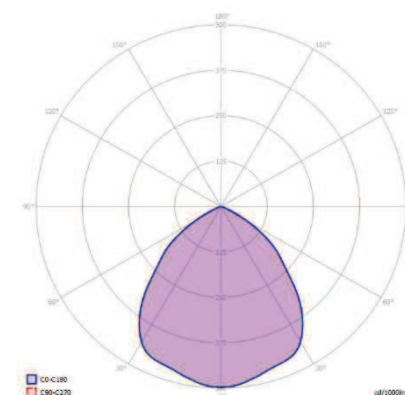


Specifikace:



- Vestavné LED svítidlo - downlight.
- Barevné podání RA80+

Rozměry: Ø 195 x 65 mm

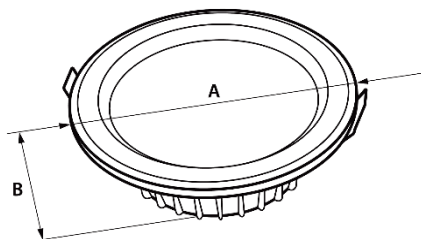

Hmotnost:

0,7 kg

Příslušenství:

Tělo svítidla: hliník, plast

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 15 W

Světelný tok svítidla: 1 430 lm


Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 100 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

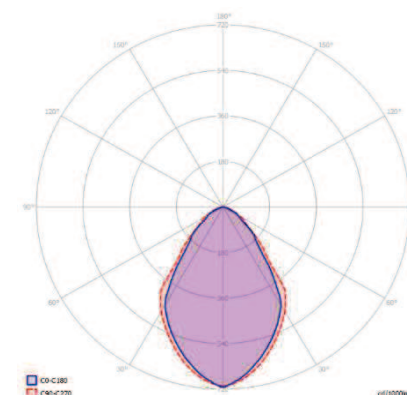


Specifikace:



- Vestavné LED svítidlo - downlight.
- Barevné podání RA90+

Rozměry: Ø 195 x 65 mm

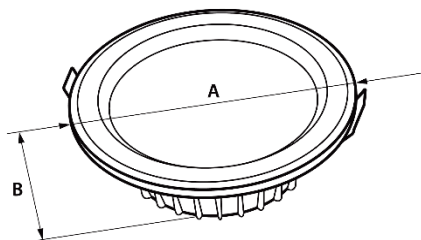

Hmotnost:

0,7 kg

Příslušenství:

Tělo svítidla: hliník, plast

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 15 W

Světelný tok svítidla: 1 430 lm


Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 100 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

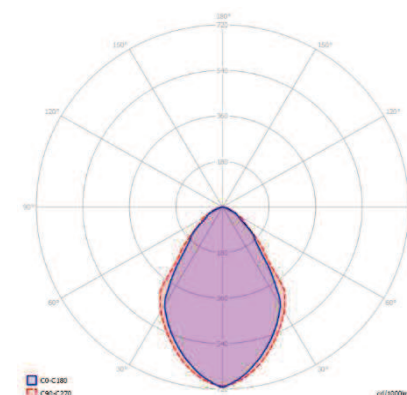


Specifikace:



- Vestavné LED svítidlo - downlight.
- Barevné podání RA90+

Rozměry: Ø 195 x 65 mm

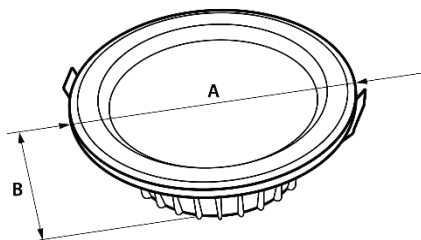

Hmotnost:

0,7 kg

Příslušenství:

Tělo svítidla: hliník, plast

Barva: bílá

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: EVG DALI

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 15 W

Světelný tok svítidla: 1 430 lm


Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 100 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -25 °C / +25 °C

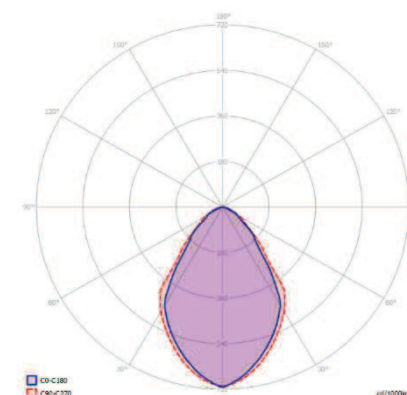


Specifikace:



- Nástěnné LED designové svítidlo nad zrcadlo.
- Třída izolace II.
- Vypínač na boční straně.

Rozměry: 600 x 65 x 53 mm

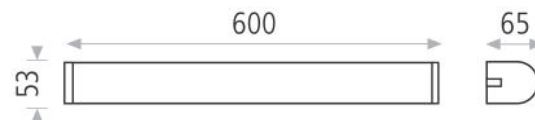

Hmotnost:

0,4 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 20 W

Světelný tok svítidla: 1 800 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: ---

Stupeň krytí: IP44

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: 0 °C / +25 °C


Tělo svítidla: PMMA

Barva: chrom

Difuzor: PMMA

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

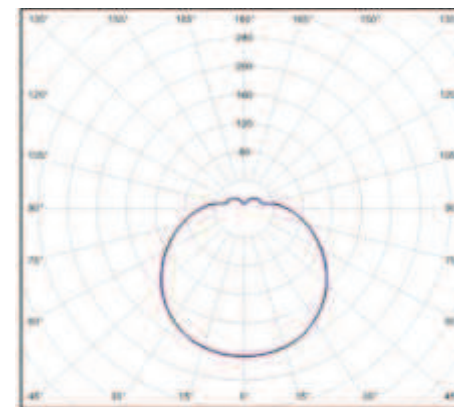


Specifikace:



- Vestavné LED svítidlo do stěny.

Rozměry: 80 x 80 x 30 mm**Hmotnost:**

0,2 kg

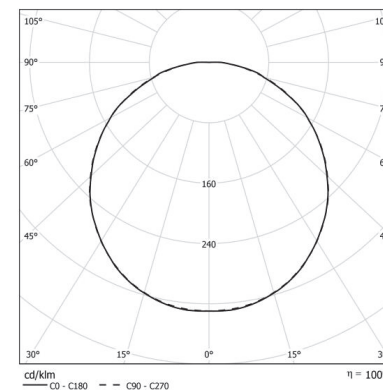
Příslušenství:**Světelný zdroj:** LED**Celkový příkon:** 2 W**Světelný tok svítidla:** 200 lm**Teplota chromatičnosti:** 3 000 K**Životnost L80B50:** ---**Stupeň krytí:** IP20**Mechanická odolnost:** ---**Provozní teplota:** 0 °C / +25 °C**Tělo svítidla:** ocelový plech práškově lakovaný**Barva:** bílá**Difuzor:** čirý**Optický systém:** ---**Napájecí zdroj:** ON/OFF

Specifikace:



- Vestavné LED lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Opálový difusor.

Rozměry: 1195 x 62 x 90 mm

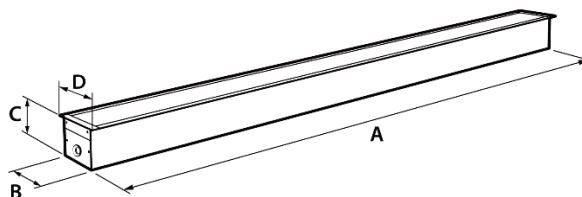

Hmotnost:

3 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 20 W

Světelný tok svítidla: 2 300 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -20 °C / +25 °C


Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

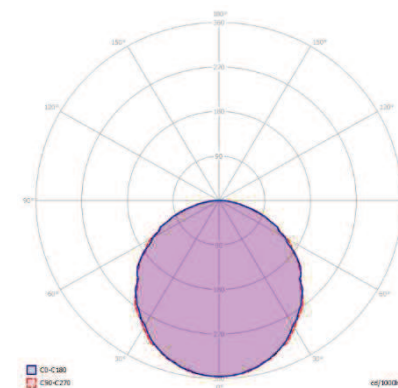


Specifikace:



- Vestavné LED lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Opálový difusor.

Rozměry: 1495 x 62 x 90 mm

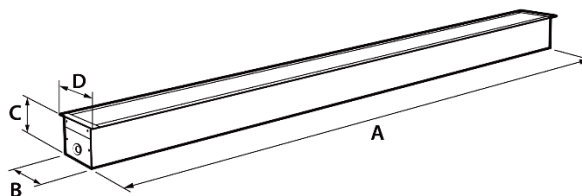

Hmotnost:

3,5 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 20 W

Světelný tok svítidla: 2 300 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -20 °C / +25 °C


Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

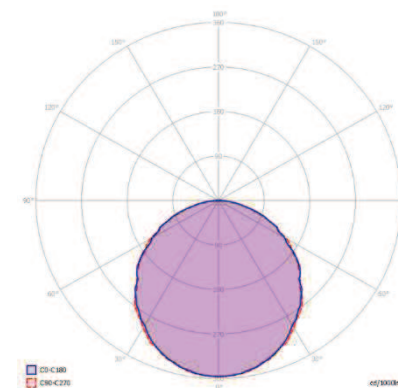


Specifikace:



- Vestavné LED lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Opálový difusor.

Rozměry: 1495 x 62 x 90 mm

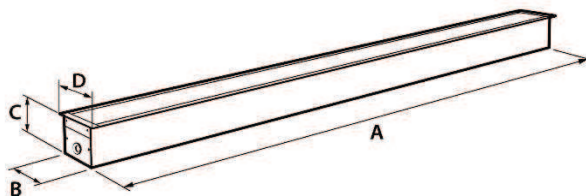

Hmotnost:

3,5 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 30 W

Světelný tok svítidla: 3 470 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -20 °C / +25 °C


Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

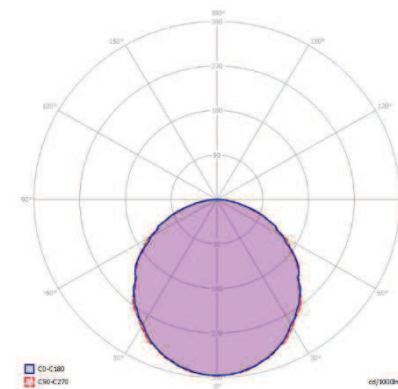


Specifikace:



- Vestavné LED lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Mikroprismatický difusor.

Rozměry: 1495 x 62 x 90 mm

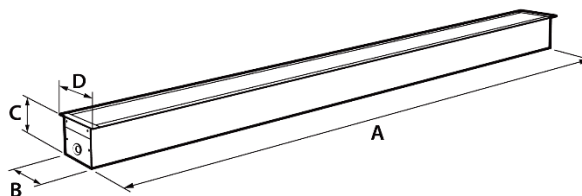

Hmotnost:

3,5 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 20 W

Světelný tok svítidla: 2 500 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -20 °C / +25 °C


Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

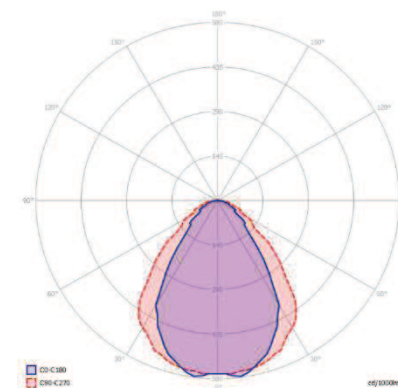

Specifikace:



- Vestavné LED lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Opálový difusor.
- Barevné podání RA90+

Tělo svítidla: hliníkový profil


Barva: elox

Difuzor: opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

Rozměry: 1195 x 62 x 90 mm

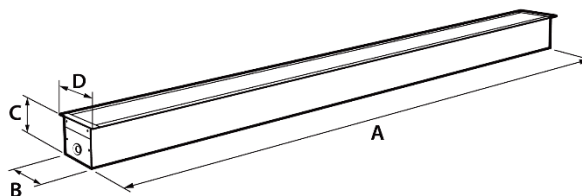

Hmotnost:

3 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 30 W

Světelný tok svítidla: 3 320 lm


Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -20 °C / +25 °C

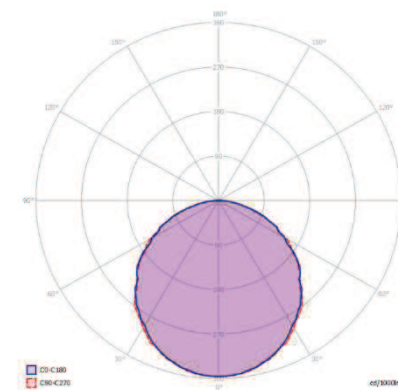


Specifikace:



- Vestavné LED lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Opálový difusor.

Rozměry: 895 x 62 x 90 mm

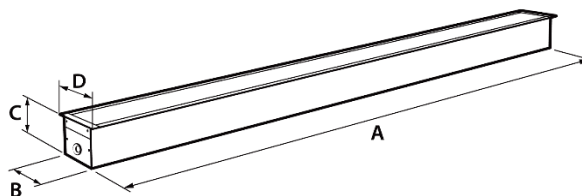

Hmotnost:

3 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 20 W

Světelný tok svítidla: 2 300 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -20 °C / +25 °C


Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

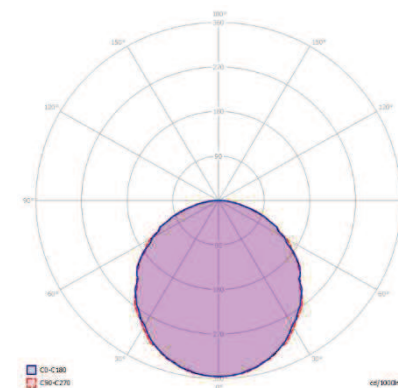


Specifikace:



- Vestavné LED lineární svítidlo z hliníkového profilu.
- Mikroprismatický difusor.

Rozměry: 2 560 x 62 x 90 mm

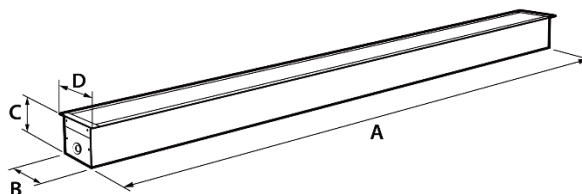

Hmotnost:

5,8 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 30 W

Světelný tok svítidla: 4 000 lm

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Životnost L80B10: 75 000 h

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ----

Provozní teplota: -20 °C / +25 °C


Tělo svítidla: hliníkový profil

Barva: elox

Difuzor: mikroprisma

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

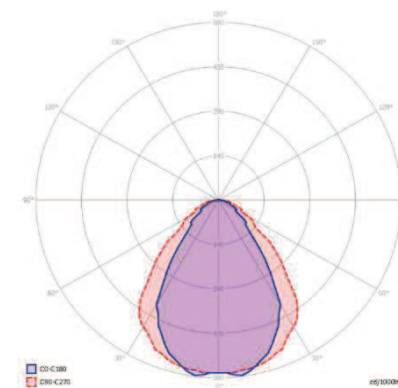


Specifikace:



- Přisazené LED kruhové svítidlo.
- Opálové boky svítidla.

Rozměry: Ø 300 x 80 mm



Hmotnost:

2,1 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 18 W

Světelný tok svítidla: 2 200 lm

Teplota chromatičnosti: 3 000 K

Životnost L80B50: 114 000 h

Stupeň krytí: IP20

Mechanická odolnost: IK07

Provozní teplota: 0 °C / +25 °C



Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: šedá

Difuzor: PMMA opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

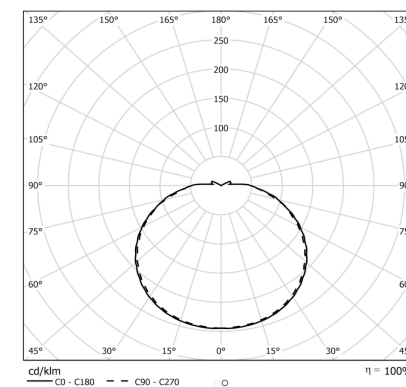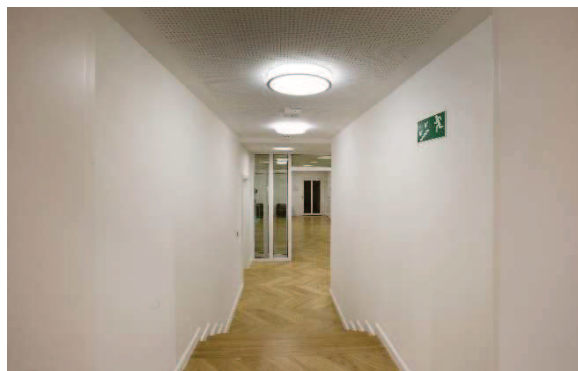


Specifikace:



- Přisazené LED kruhové svítidlo.
- Opálové boky svítidla.

Rozměry: Ø 400 x 92 mm



Hmotnost:

2,1 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 26 W

Světelný tok svítidla: 3 400 lm

Teplota chromatičnosti: 3 000 K

Životnost L80B50: 114 000 h

Stupeň krytí: IP20

Mechanická odolnost: IK07

Provozní teplota: 0 °C / +25 °C



Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: šedá

Difuzor: PMMA opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

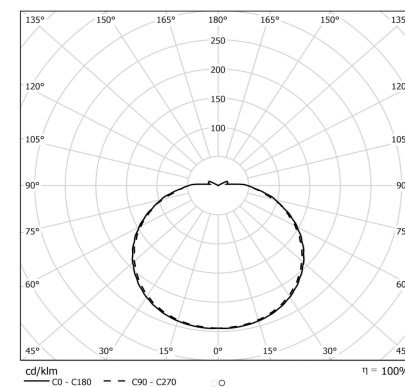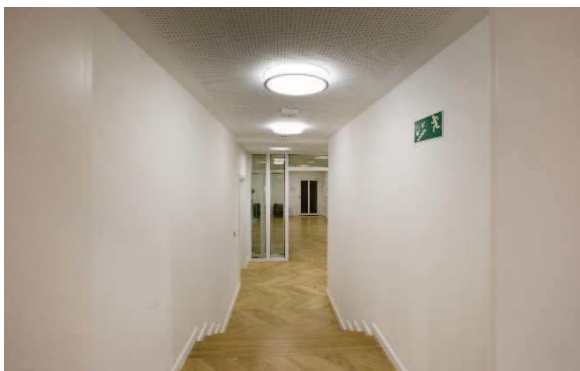


Specifikace:



- Přisazené LED kruhové svítidlo.
- Opálové boky svítidla.

Rozměry: Ø 500 x 100 mm



Hmotnost:

2,1 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 39 W

Světelný tok svítidla: 4 600 lm

Teplota chromatičnosti: 3 000 K

Životnost L80B50: 114 000 h

Stupeň krytí: IP20

Mechanická odolnost: IK07

Provozní teplota: 0 °C / +25 °C



Tělo svítidla: ocelový plech práškově lakovaný

Barva: šedá


Difuzor: PMMA opál

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: ON/OFF

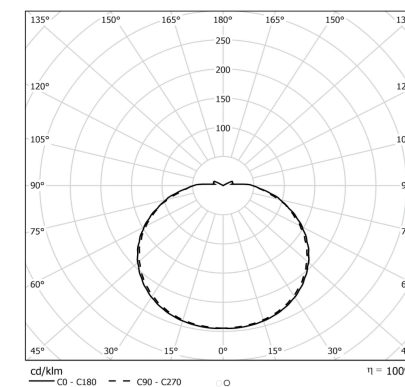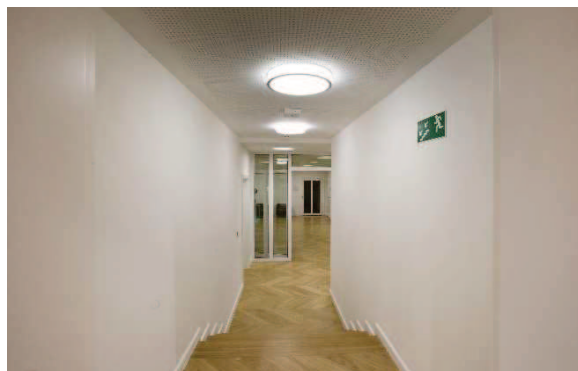

Specifikace:

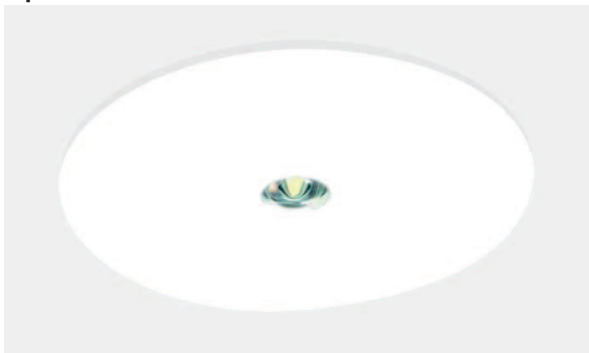

- Vestavné LED nouzové svítidlo.
- Symetrická plošná optika.
- Svítící při výpadku napájení.
- Minimální doba autonomie 1h.

Tělo svítidla: hliník, plast


Barva: bílá

Difuzor: ---

Optický systém: optická čočka

Napájecí zdroj: autotest

Rozměry: Ø 80 x 25mm

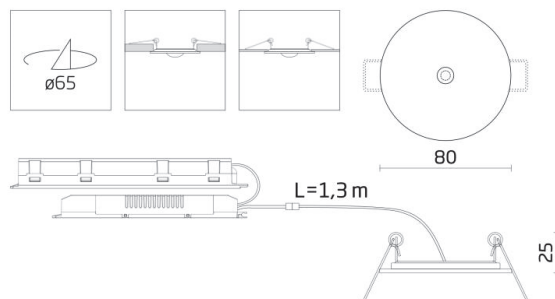

Hmotnost:

0,5 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 3 W

Světelný tok svítidla: 440 lm


Teplota chromatičnosti: 5 700 K

Životnost: ----

Stupeň krytí: IP20

Mechanická odolnost: IK08

Provozní teplota: 0 °C / +25 °C

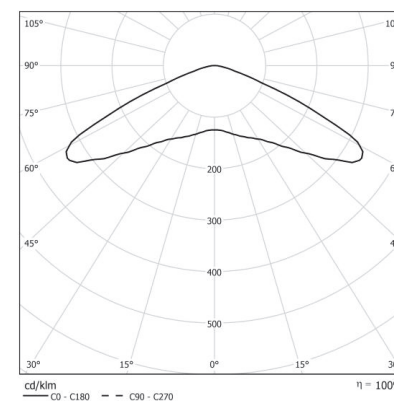

Specifikace:



- Vestavné LED nouzové svítidlo.
- Koridorová optika.
- Svítící při výpadku napájení.
- Minimální doba autonomie 1h.

Tělo svítidla: hliník, plast


Barva: bílá

Difuzor: ---

Optický systém: optická čočka

Napájecí zdroj: autotest

Rozměry: Ø 80 x 25mm

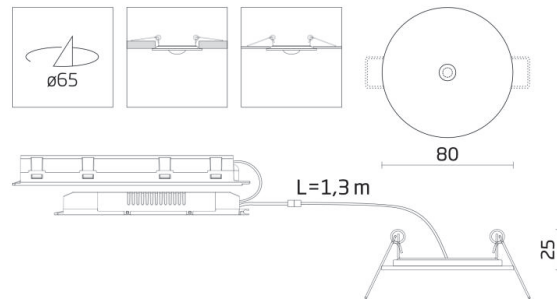

Hmotnost:

0,5 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 3 W

Světelný tok svítidla: 430 lm


Teplota chromatičnosti: 5 700 K

Životnost: ----

Stupeň krytí: IP20

Mechanická odolnost: IK08

Provozní teplota: 0 °C / +25 °C

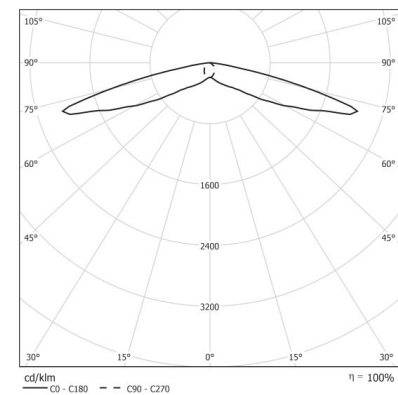


Specifikace:



- Vestavné antipanické svítidlo.
- Doba autonomie 1h.
- Svítící při výpadku napájení.

Rozměry: 160 x 160 x 46 mm

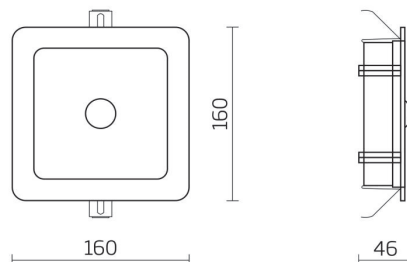

Hmotnost:

0,5 kg

Příslušenství:

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 3 W

Světelný tok svítidla: 420 lm

Teplota chromatičnosti: 5 700 K

Životnost: ----

Stupeň krytí: IP65

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: 0 °C / +25 °C


Tělo svítidla: PC

Barva: bílá

Difuzor: ---

Optický systém: optická čočka

Napájecí zdroj: autotest

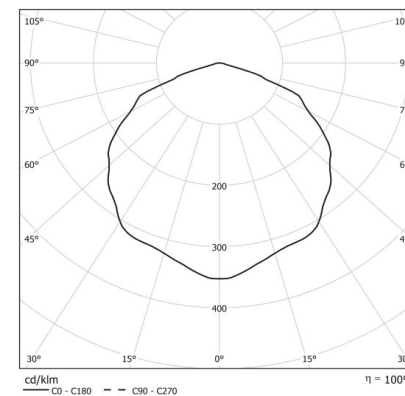


Specifikace:



- Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru úniku.
- Doba autonomie 1h.
- Svítící při výpadku napájení.

Rozměry: 340 x 140 x 42 mm

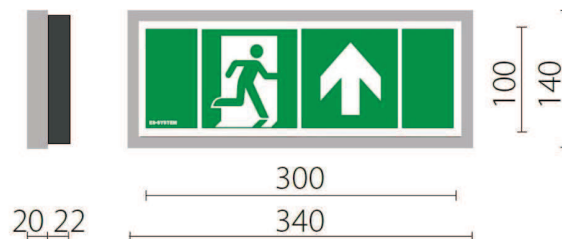

Hmotnost:

0,75 kg

Příslušenství:

piktogram

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 1,2 W

Světelný tok svítidla: ----

Teplota chromatičnosti: 5 700 K

Životnost L70B50: ----

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -0 °C / +25 °C

Tělo svítidla: PC

Barva: šedá

Difuzor: ---

Optický systém: ---


Napájecí zdroj: autotest

Specifikace:



- Vestavné LED oboustranné nouzové svítidlo se značením směru úniku.
- Svítící při výpadku napájení.
- Doba autonomie 1 h.

Rozměry: 379 x 86 x (164 + 93) mm

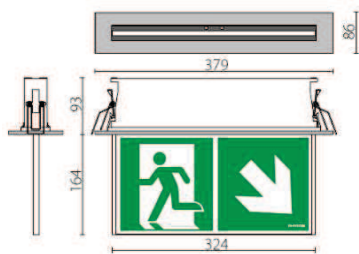

Hmotnost:

1,6 kg

Příslušenství:

Piktogram - dohlednost 30 m.

Světelný zdroj: LED

Celkový příkon: 1,2 W

Světelný tok svítidla: ----

Teplota chromatičnosti: 5 700 K

Životnost L80B50: ----

Stupeň krytí: IP40

Mechanická odolnost: ---

Provozní teplota: -0 °C / +40 °C

Tělo svítidla: PC

Barva: šedá

Difuzor: ---

Optický systém: ---

Napájecí zdroj: autotest