

Résultat du calcul du risque

Version 3.1

Risque tolérable

R1= 0,00001
R2= 0,001
R3= 0,001

Remarque : Dans le cas où le risque R ne peut être réduit par la méthode simplifiée en dessous du risque tolérable Rt, il est nécessaire d'appliquer la méthode complète décrite dans le document UTE C 17-100-2.

Risque de perte de vie humaine

RD1= 1,53304E-06
RI1= 4,95E-08
R1 = 1,58254E-06

La protection est elle acceptable?

Risque1

oui

Le niveau de protection pour le risque 1 est acceptable

Risque de perte de service public

RD2= 3,06608E-07
RI2= 9,9E-09
R2 = 3,16508E-07

Risque2

oui

Le niveau de protection pour le risque 2 est acceptable


Risque de perte d'héritage culturel

RD3= 3,06608E-07
RI3= 9,9E-09
R3 = 3,16508E-07

Risque3

oui

Le niveau de protection pour le risque 3 est acceptable

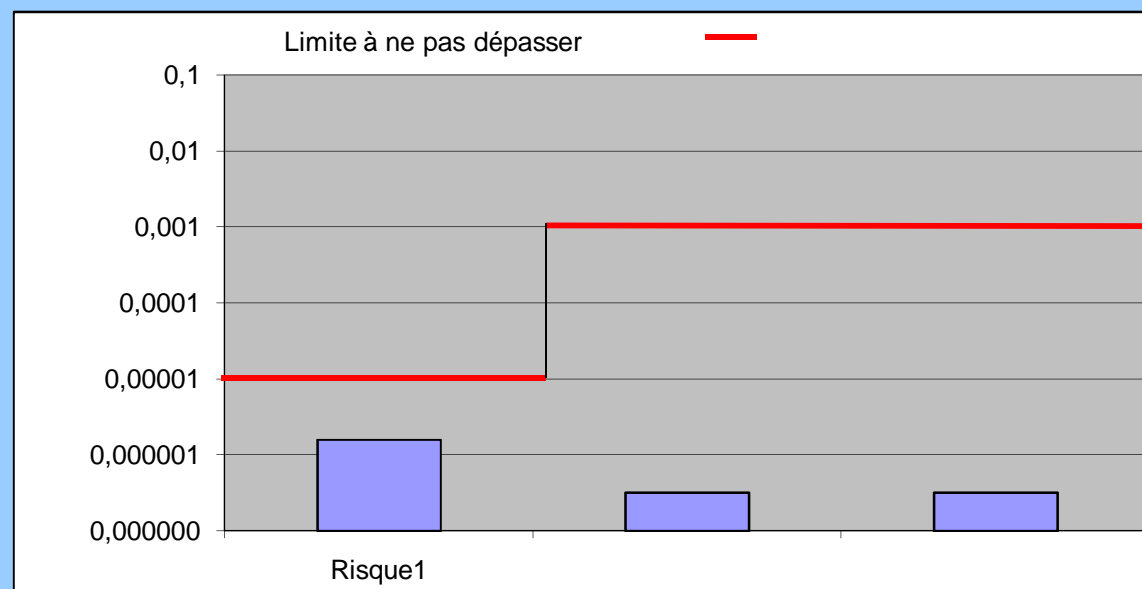

Optimisation du parafoudre de tête, Type 1

La capacité minimal d'écoulement par pôle est de :

12,5 kA

