
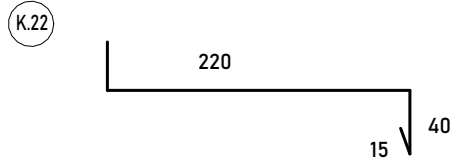







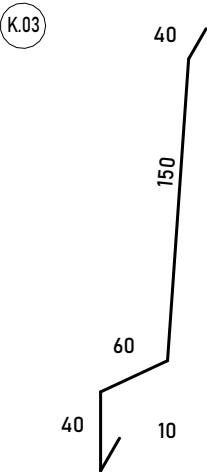
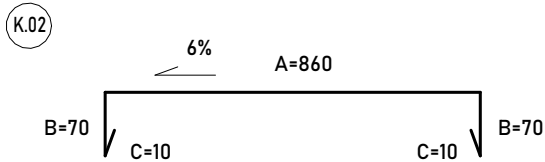


VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100


Ozn.	Typ	Délka	Rozvinutá šířka	Počet	Rozměry	Materiál	Popis
K.01	Oplechování atiky horní šikmé plochy 1	9796	820	2	A=660, B=70, C=10	FeZN, RAL 7001	Oplechování atiky
K.02	Oplechování atiky horní šikmé plochy 2	9667	1020	4	A=860, B=70, C=10	FeZN, RAL 7001	Oplechování atiky
K.03	Lemování mezi zdívkou atiky a střešní krytinou	9669	300	4		FeZN, RAL 7001	
K.03	Lemování mezi zdívkou atiky a střešní krytinou	9799	300	4		FeZN, RAL 7001	

ozn.	Popis	Výška	Šířka	DĚLKA	Počet	Fáze vytvoření	Komentáře	Komentáře k typům
K.04	Okapový žlab RŠ 333 mm	75	150	9599	1	Nový stav		Žlab kruhový
K.05	Okapový žlab RŠ 333 mm	75	150	9728	1	Nový stav		Žlab kruhový
K.06	Okapový žlab RŠ 333 mm	75	150	19261	1	Nový stav		Žlab kruhový
K.07	Okapový žlab RŠ 333 mm	75	150	13668	1	Nový stav		Žlab kruhový
K.08	Okapový žlab RŠ 333 mm	75	150	13668	1	Nový stav		Žlab kruhový
K.09	Okapový žlab RŠ 333 mm	75	150	19261	1	Nový stav		Žlab kruhový
K.10	Okapový žlab RŠ 333 mm	75	150	9596	1	Nový stav		Žlab kruhový
K.11	Okapový žlab RŠ 333 mm	75	150	9828	1	Nový stav		Žlab kruhový
K.12	Okapový žlab RŠ 250 mm	50	100	2500	1	Nový stav		Žlab kruhový
K.13	Okapový žlab RŠ 250 mm	50	100	2500	2	Nový stav		Žlab kruhový
K.14	Okapový svod PR. 120mm	5500			2	Nový stav		Svod s geigerem + kotlík
K.15	Okapový svod PR. 120mm	6450			4	Nový stav		Svod s geigerem + kotlík
K.16	Okapový svod PR. 120mm	5500			2	Nový stav		Svod s geigerem + kotlík
K.17	Okapový svod PR. 100mm	2100			1	Nový stav		Svod s geigerem + kotlík
K.18	Okapový svod PR. 100mm	6300			1	Nový stav		Svod s geigerem + kotlík
K.19	Okapový svod PR. 100mm	2100			1	Nový stav		Svod s geigerem + kotlík


SCHÉMA VÝROBKŮ

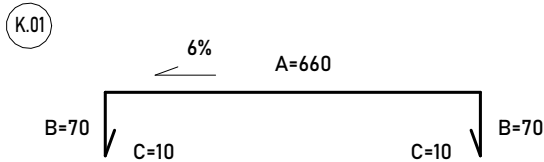


Parapet AI tažený po omítkoví v č. krytek a příslušenství. Celkem 1.NP 45 bm a 2.NP 60,5 bm. Celkové součty jsou převzaty s výpisu oken. Před provedením je nutné rozměry zkontrolovat.

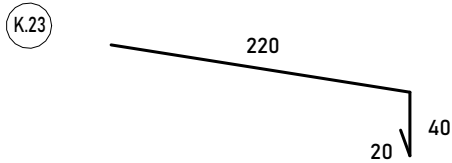


Okapová lišta pod difuzní folii FeZn Ral černá
dl. celkem = 104,6 bm RŠ 280 mm

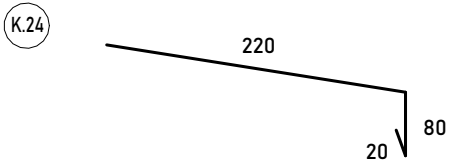


Okapová lišta pod trapézový plech FeZn Ral černá
dl. celkem = 104,6 bm RŠ 320 mm

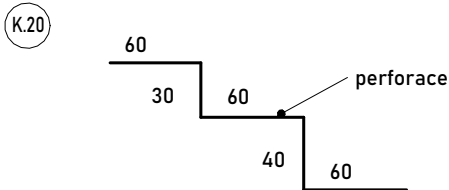

Lišta perforovaná pro hřebenač FeZn
dl. celkem = 104,6 bm RŠ 280 mm RŠ 250 mm

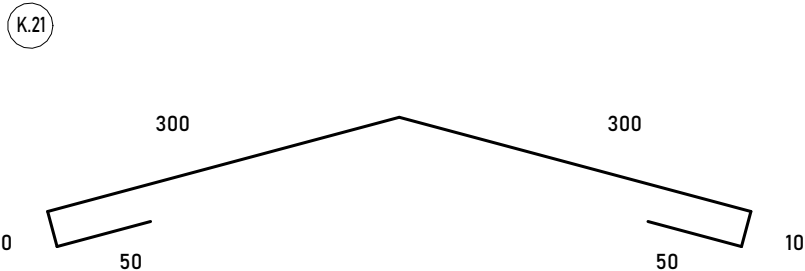

Hřebenáč FeZn Ral dle střešní krytiny
dl. celkem = 52,3 bm RŠ 720 mm

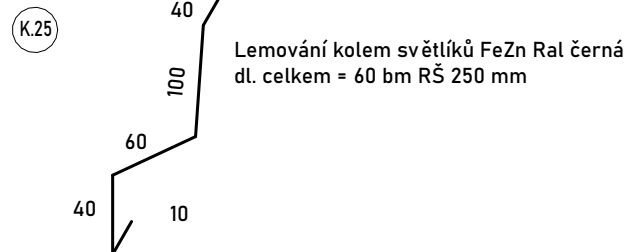

Lemování kolem světlíků FeZn Ral černá
dl. celkem = 60 bm RŠ 250 mm