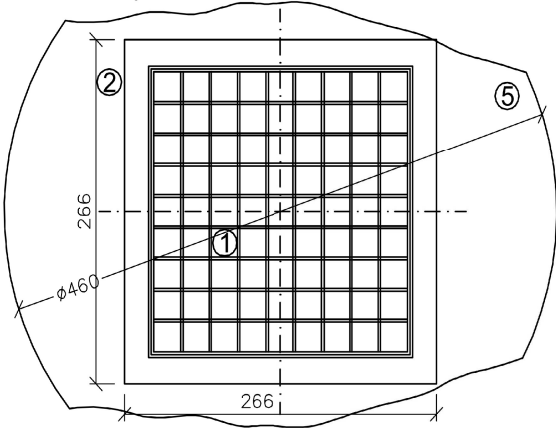


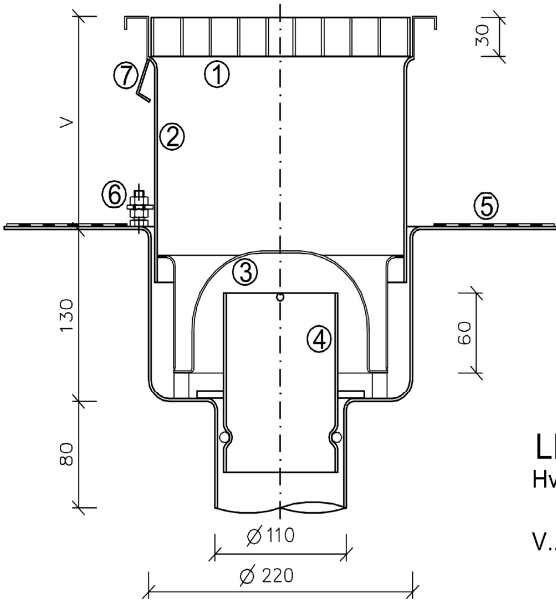


OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA																								
	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ ČTERCOVÁ DVOUDÍLNÁ VPUSŤ		266/266 mm	9 ks																									
	<ul style="list-style-type: none">- uvedené provedení je pouze informativní a neslouží jako dodavatelské (výrobní) dokumentaci- materiál nerezová ocel tř. 1.4301/1.4401 tl. plechu 1,5 mm- vanička bude výškové osazena, tak aby přecházela na podlahu z PURCEM stěrky- svislý odtok, včetně veškerého příslušenství- napojení na podlahovou konstrukci bude provedeno dle systémového řešení výrobce- za děrovaným plechem bude provedena kotvící drážka podlahové stěrky, děrovaný plech bude přelit PurCem stěrkou a u napojení na žlab bude podlaha ukončena pružným tmelem																												
	<h2>Nerezová vpust' R' 0200.201 VDR - čtvercová</h2> <p>2-dílná, svislý odpad DN100, tl. 1,5 mm, tř. oceli 1.4301</p>																												
	<div><div><h3>PŮDORYS</h3></div><div><p>Hrana vyztužená vysokopevnostním tmelem a děrovaný lem okolo celého žlabu</p></div></div>																												
	<div><div><h3>ŘEZ</h3></div><div><h3>LEGENDA:</h3><p>Hv výška horního nástavce</p><p>V..... vzdálenost mezi podlahou a hydroizolací</p></div></div>																												
	<h3>VYSVĚTLIVKY:</h3> <table><tr><th>Pol.</th><th>Popis</th><th></th></tr><tr><td>①</td><td>Nerezový mřížkový rošt - oko 23/23mm, výška 30/2 mm, protiskluzný</td><td></td></tr><tr><td>②</td><td>Nerezový horní díl vpustě Hv=250 (Vmax=200mm) Nerezový horní díl vpustě Hv=350 (Vmax=300mm)</td><td></td></tr><tr><td>③</td><td>Vyjímatelný nerezový koš se sítkem proti nečistotám</td><td></td></tr><tr><td>④</td><td>Vyjímatelný nerezový sifon vč. těsnění O-kroužku</td><td></td></tr><tr><td>⑤</td><td>Nerezový spodní díl vpustě vč. límce pro napojení hydroizolace (možnost doplnit o protipřirubu pro lepší upevnění hydroizolace)</td><td></td></tr><tr><td>⑥</td><td>Instalační šroub pro objímku</td><td></td></tr><tr><td>⑦</td><td>Fixační pracna do betonu (4 ks)</td><td></td></tr></table>					Pol.	Popis		①	Nerezový mřížkový rošt - oko 23/23mm, výška 30/2 mm, protiskluzný		②	Nerezový horní díl vpustě Hv=250 (Vmax=200mm) Nerezový horní díl vpustě Hv=350 (Vmax=300mm)		③	Vyjímatelný nerezový koš se sítkem proti nečistotám		④	Vyjímatelný nerezový sifon vč. těsnění O-kroužku		⑤	Nerezový spodní díl vpustě vč. límce pro napojení hydroizolace (možnost doplnit o protipřirubu pro lepší upevnění hydroizolace)		⑥	Instalační šroub pro objímku		⑦	Fixační pracna do betonu (4 ks)	
Pol.	Popis																												
①	Nerezový mřížkový rošt - oko 23/23mm, výška 30/2 mm, protiskluzný																												
②	Nerezový horní díl vpustě Hv=250 (Vmax=200mm) Nerezový horní díl vpustě Hv=350 (Vmax=300mm)																												
③	Vyjímatelný nerezový koš se sítkem proti nečistotám																												
④	Vyjímatelný nerezový sifon vč. těsnění O-kroužku																												
⑤	Nerezový spodní díl vpustě vč. límce pro napojení hydroizolace (možnost doplnit o protipřirubu pro lepší upevnění hydroizolace)																												
⑥	Instalační šroub pro objímku																												
⑦	Fixační pracna do betonu (4 ks)																												