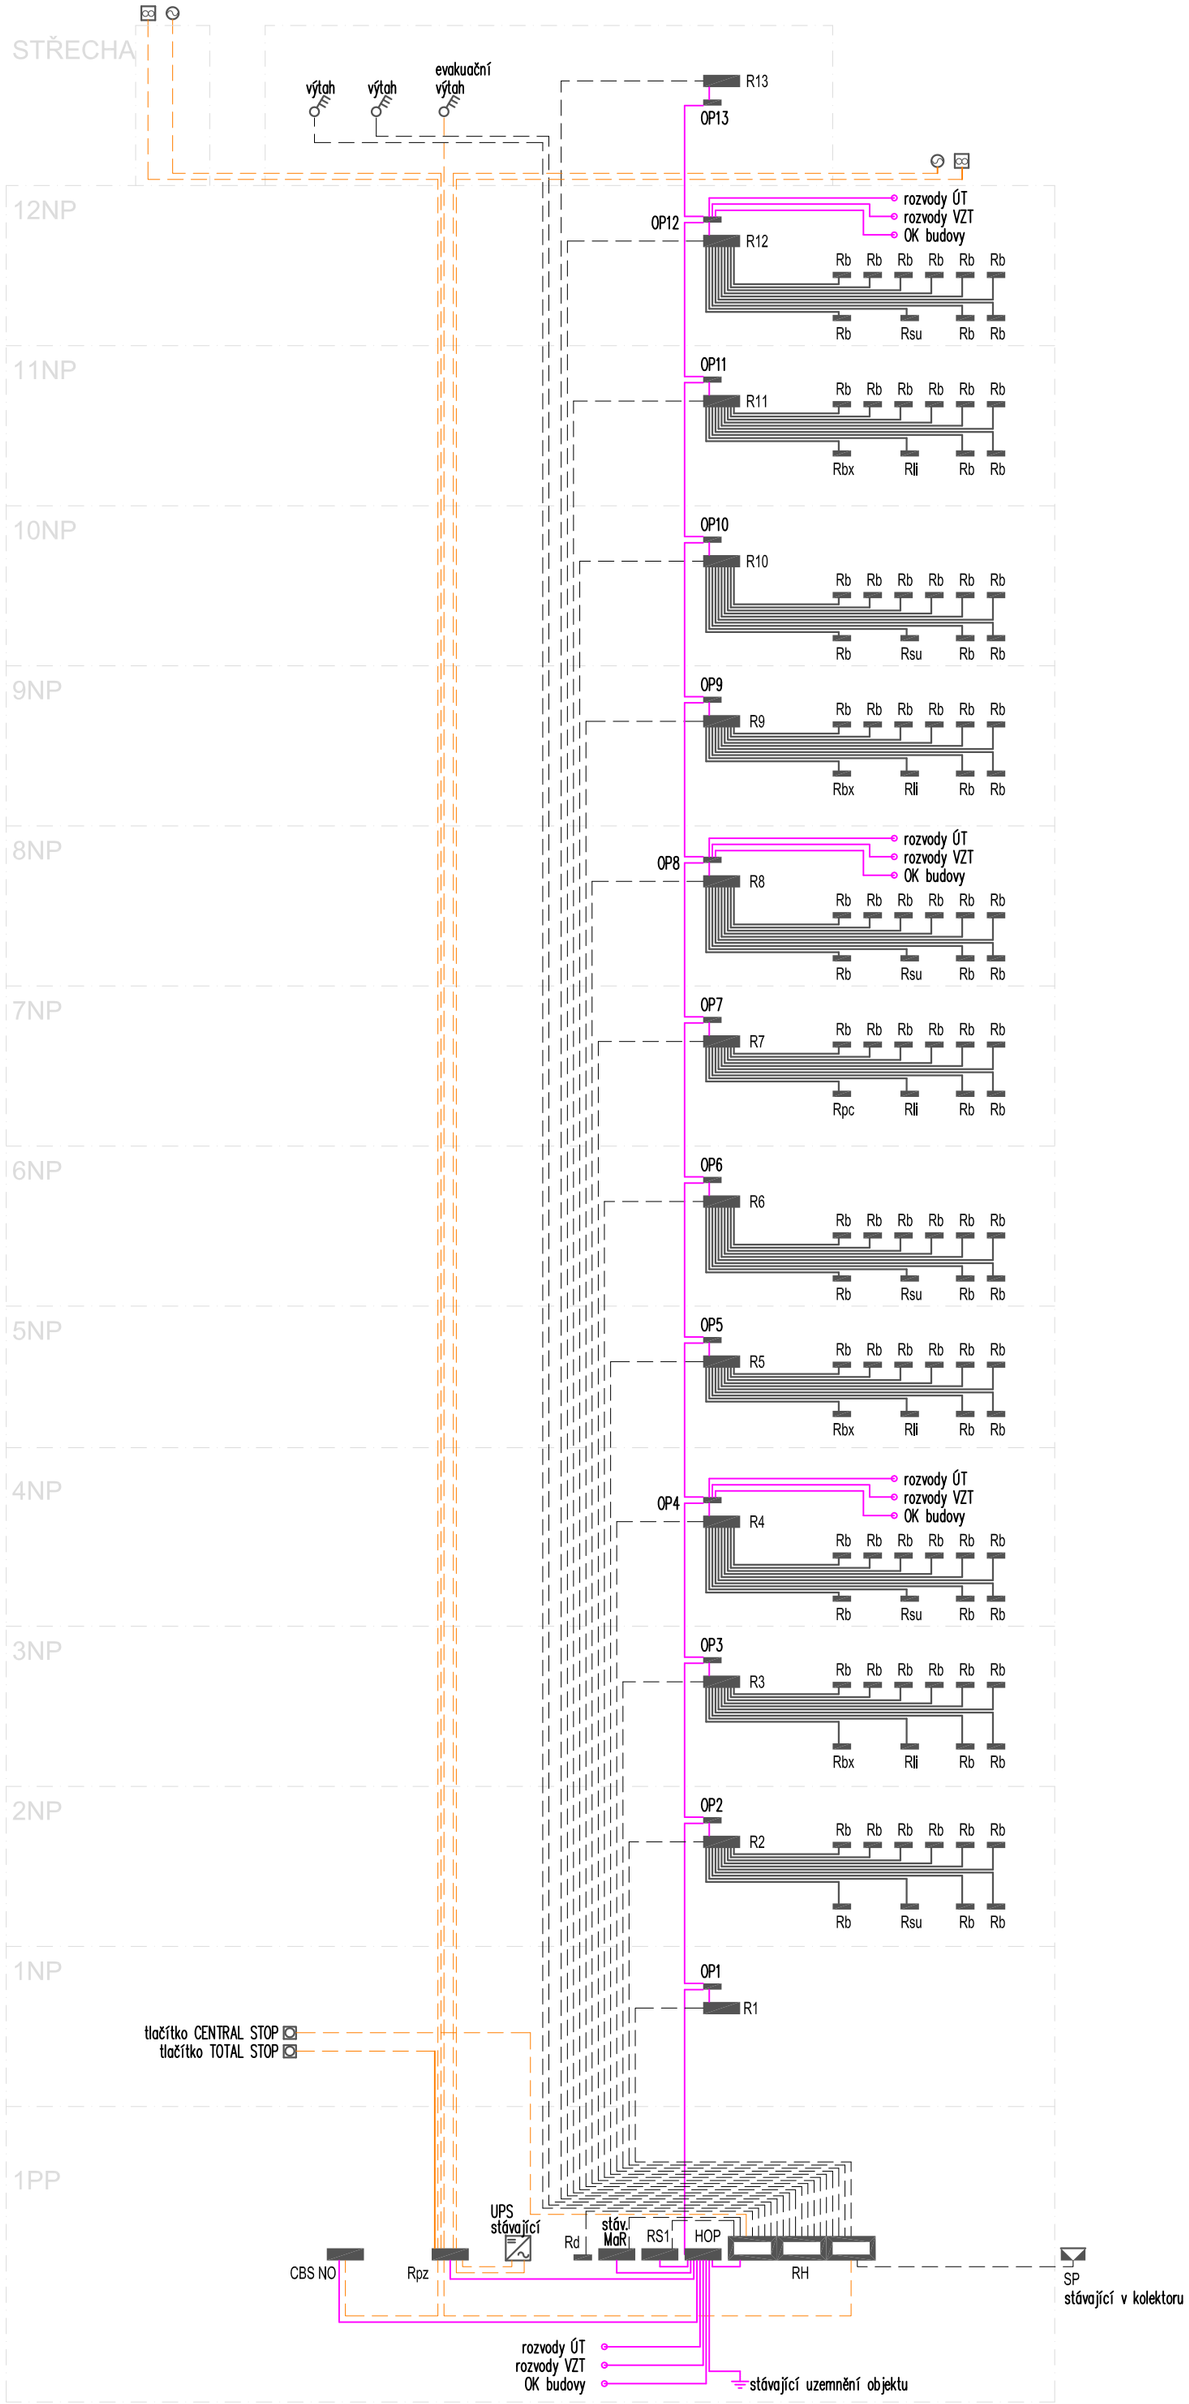

LEGENDA ZNAČEK:

- požární ventilátor CHÚC
- servopohon uzavírací klapky CHÚC
- tlačítko CENTRAL STOP, tlačítko TOTAL STOP
- CBS NO — centrální bateriový systém nouzového osvětlení
- HOP — hlavní ochranná přípojnice
- OPx — patrová ochranná přípojnice
- hlavní rozvody, řešené v I. etapě (zrealizováno)
- hlavní rozvody, řešené ve II. etapě
- kabelová trasa SÍŤ
- kabelová trasa UPS pro požární zařízení–funkční při požáru
- hlavní ochranné pospojování vodičem CYA 25

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Změna		PROVEDL		DATUM		PODPIS	
VED. PROJEKTANT	Ing. Jiří Sklenář						
ZODP.PROJEKTANT	Radek Kubíček						
VYPRACOVAL	Radek Kubíček						
MÍSTO STAVBY	Brno–Komárov						
INVESTOR	DMaZŠS Brno						

PK SKLENÁŘ s.r.o.
projektová kancelář elektro
Tomešova 1, 602 00 Brno www.pksklenar.cz
tel. 543 233 966,7 info@pksklenar.cz

Název stavby:
DOMOV MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO
REKONSTRUKCE ELEKTRO - II. etapa
Část:
1. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

OBSAH SCHEMA HLAVNÍCH ROZVODŮ

Datum	02/2025
Stupeň	DSPS
Zak. číslo	E–3424
Měřítko	–
č. výkresu	04