



LINKA PŪDORYS

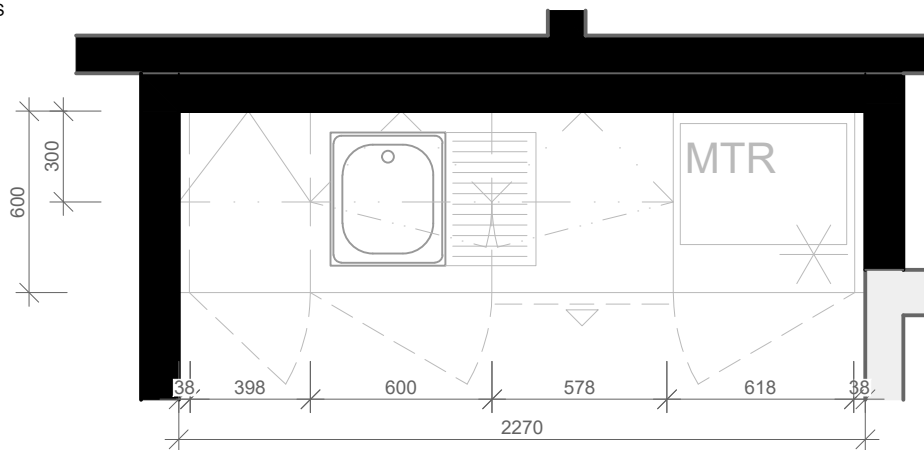

POHLED

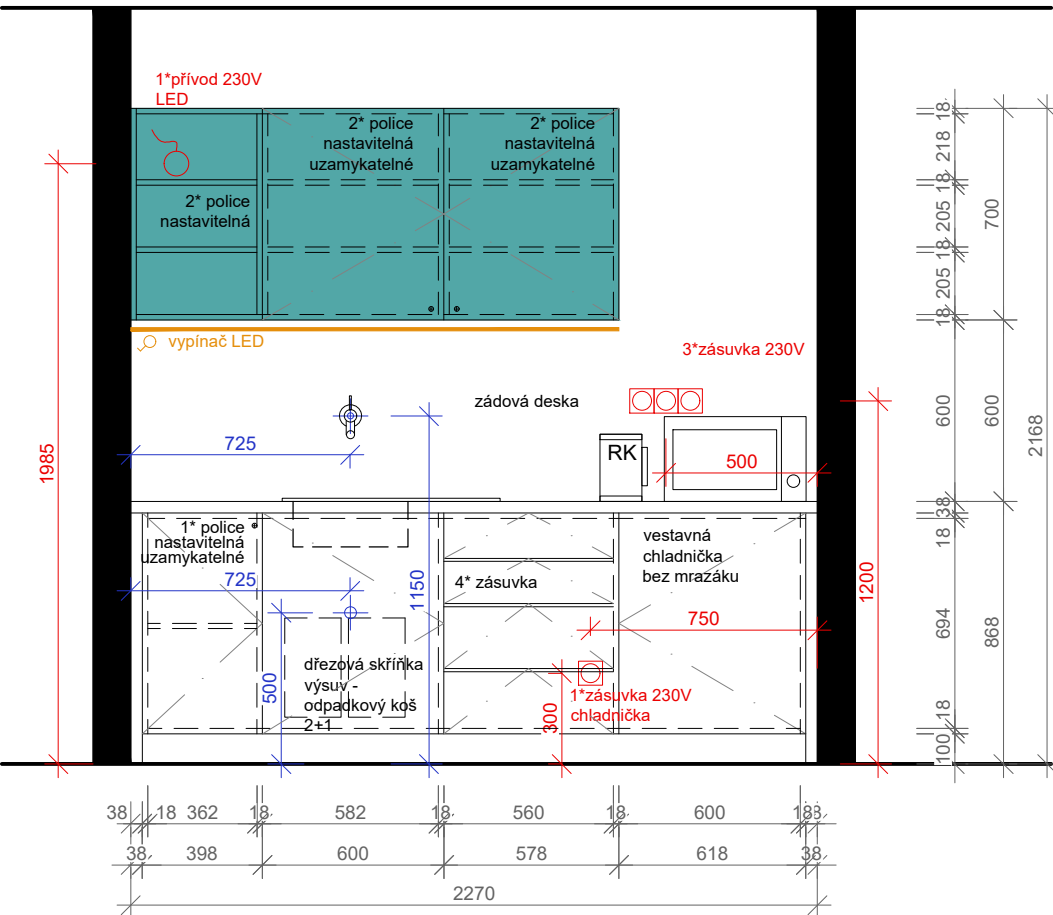

PRACOVNÍ DESKA
 provedení s postformingovou hranou
 jádro z dřevotřískové desky
 povrch laminát
 tl. desky 38 mm, hloubka desky 600 mm
 dekor - bílá
 boční řez na viditelné straně opatřený ABS hranou 2 mm
 přechod na záďovou desku fabionem z průhledného
 sanitárního silikonu
 přesný dekór bude vyzvořován před zahájením realizace a bude
 odsouhlasený projektantem interiéru.
 referenční dekór: Egger - Premiové bílá (W1000 ST76)

u linky bude použita zářivá deska ve stejném dekoru jako deska pracovní. Tl. zářivé desky cca 10 mm.

PRACOVNÍ DESKA - LABORATOŘ
deska z vícekomponentní hmoty na bázi vinyllesteru
rovněné provedení bez náběhů
tl. desky 15 mm, hloubka desky 600 mm
dekor - bílá
odolné proti kyselinám, zásadám, barvivům, ředidlům
a detergentům
neporézní, nepropustný, vodoodpuzející povrch
snadno čistitelná, desinfikovatelná i sterilizovatelná
bez známek rezonance při práci
odolná vůči UV záření
přechod na závodovou desku fabionem z průhledného
sanitárního silikonu

u linky bude použita zádová deska laminovaná v bílé barvě
 TI. zádové desky cca 10 mm.
 referenční dekor: Egger - Premiově bílá (W1000 ST76)

KORPUS A DVÍŘKA
 jádro z dřevotřískové desky
 povrch laminát
 tl. desky: 18 mm
 dvířka naložená na korpus
 řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou
 odpovídající barvy
 na krajích linky budou provedeny dořezy (zaslepení) v barvě dvířek
 - podle výkresů
 žádá skřínek: HDF lakovaná tl.3 mm, barva bílá
 Dekor bílá - hladký matný povrch bez struktury
 Dekor horních skřínek - tyrkysově modrá
 referenční dekor: Egger - Tyrkysově modrá (U633 ST9)
 u otevřených nik včetně zad v odpovídající barvě
 přesný dekor bude vyzorován před zahájením realizace a bude
 odsouhlasený projektantem interiéru

výšková regulace polic po 30 mm

spoje skrytými nábytkářskými prvky (pohledově z venku neviditelné)

LED OSVĚTLENÍ
 led pásek - 120 LED/1m
 provedení do hliníkové naložené lišty pod horní skříňky
 opalový difuzor
 stmívatelné provedení
 barva: neutrální bílá
 vypínač se stmívačem ze spodu horní skříňky
 dodáno včetně odpovídajícího traťu, kabeláže a průchodek
 délka dle konkrétní linky

VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ
výsuvný odpadkový koš do spodní skříňky šířky 600 mm
včetně dodávký koše je plnovýsuv s tlumením
3 nádoby na odpad - 2*11l a 1*26l
horní odkládací plocha
včetně aktivního uhlíkového filtru pohlcujícího pachy
barva šedá/černá
referenční výrobek: Franke FX 60 26-11-11



SOKL
sokl plastový komůrkový
výška 100 mm
barva bílá
ve spodní části provedena těsnící transparentní lišta

KOVÁNÍ
pro otevíravá dvířka budou použity miskové závěsy z pozinkované oceli, které budou splňovat kvalitu v souladu s EN 15570, úroveň 3 integrované tlumené dobření dvířek

zásuvky budou opatřeny kulíčkovými plnovýsuvy s tlumeným dovtřením
s montáží na bok korpusu zásuvky
minimální nosnost výsuvu je stanovena na 35 kg
nosnost podle EN 15338, úroveň 2
výsuvy budou provedeny z pozinkované oceli
bočnice zásuvek předpokládáme z dřevěného materiálu

ZÁMEK SKŘÍNEK A ZÁSUVKY
zámek celokovový galvanicky pokovený
pro všechny skřínky stejný design
min. 2 cylindrické klíče
všechny skřínky v lince stejný klíč
zásuvky opatřené centrálním zámkem


ZÁMEK PRO VYSOKÉ SKŘÍNĚ

Celkový trojcestný skříňový zámek pro skříň do výšky 2100mm
galvanicky pokovený
včetně dvou cylindrických klíčů
dvoukřídle skříňe - 1 ks zámu pro 1 křídlo, druhé křídlo opatřeno
lištou pro zajištění uzavření

ÚCHYTKY
 úchytka v podobě narážecího profilu přes celou délku dvířka
 použití na spodních i horních dvířkách
 odstín: eloxovaný hliník
 referenční výrobek: Tulip Lungo



ÚCHYTKY - SKŘÍNĚ
 úchytka kovová krátká na hranu dvířek:
 odstín: eloxovaný hliník
 délka: 180 mm
 referenční výrobek: Tulip Lucata



NEREZOVÉ UMYVADLO
 nerezový dřez s funkcí umyvadla kulatý
 horní montáž na desku
 spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným
 rozměr dřezu: Ø 430 mm
 rozměr dřezové nádobý: Ø 380 mm
 hloubka dřezu: 180 mm
 sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 sifon pro úsporu místa 6/4"
 referenční výrobek: Franke RAN 610-38



NEREZOVÝ JEDNODŘEŽ
 nerezový jednodřez obdélníkový
 horní montáž na desku
 spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným
 rozměr dřezu: 445 x 415 mm
 rozměr dřezové nádoby: 400 x 370 mm
 hloubka dřezu: 170 mm
 sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 sifon pro úsporu místa 6/4"
 referenční výrobek: Franke QAX 610



NEREZOVÝ DVOUDŘEZ
 nerezový dvoudřez obdélníkový bez otvoru pro baterii
 horní montáž na desku
 spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným
 rozměr dřezu: 780 x 475 mm
 rozměr dřezové nádoby: 2 x 335 x 455 mm
 hloubka dřezu: 150 mm
 sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 sifon po úsporu místa 6¼"
 referenční výrobek: Franke EFN 620-78






NEREZOVÝ JEDNODŘEZ S ODKAPEM
 nerezový jednodřez obdélníkový s odkapem
 bez otvoru pro baterii
 horní montáž na desku
 spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným
 rozměr dřezu: 780 x 475 mm
 rozměr dřezové nádoby: 355 x 395 mm
 hloubka dřezu: 150 mm
 sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 sifon pro úsporu místa 6/4"
 referenční výrobek: Franke EFN 620-78



POZNÁMKA
Veškeré ZTI a elektro instalace pro linky budou provedeny dle jednotlivých výkresů linek.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 $\pm 0,000$ = 184,13 m n. m.

OBJEDNATEL :			
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.			
PURKYŇOVA 2731/11			
695 01 HODONÍN			
VEDOUcí PROJEKTANT		ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL		ING. ARCH. LUCIE KONÍŘOVÁ	
KONTROLOVAL		ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
KRAJ : JIHO MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD : HODONÍN	
NÁZEV AKCE :		NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.	
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :	
SO 01 - PAVILON UP		IN - INTERIÉR	
NÁZEV PŘÍLOHY :		LINKA L/15	