LINKA L/12

PŮDORYS

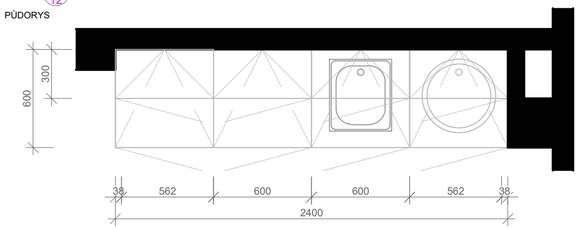

POHLED

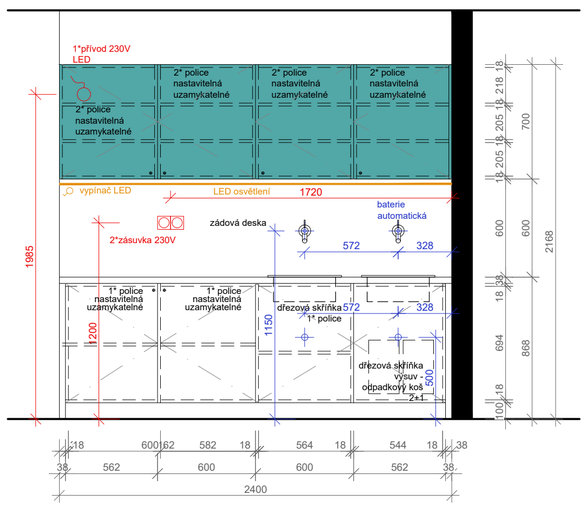

PRACOVNÍ DESKA
provedení s postformingovou hranou
jádro z dřevotřískové desky
povrch laminát
tl. desky 38 mm, hloubka desky 600 mm
dekor - bílá
boční řez na viditelné straně opatřený ABS hranou 2 mm
přechod na zádovou desku fabionem z průhledného sanitárního silikonu
přesný dekor bude vyvzorován před zahájením realizace a bude odsouhlasený projektantem interiéru.
referenční dekor: Egger - Premiové bílá (W1000 ST76)

u linky bude použita zádová deska ve stejném dekoru jako deska pracovní. Tl. zádové desky cca 10 mm.

PRACOVNÍ DESKA - LABORATOŘ
deska z vícekomponentní hmoty na bázi vinylesteru
rovné provedení bez náběhů
tl. desky 15 mm, hloubka desky 600 mm
dekor - bílá
odolné proti kyselinám, zásadám, barvivům, ředidlům a detergentům
neporézní, nepropustný, vodoodpuzující povrch
snadno čistitelná, desinfikovatelná i sterilizovatelná
bez známek rezonance při práci
odolná vůči UV záření
přechod na zádovou desku fabionem z průhledného sanitárního silikonu

u linky bude použita zádová deska laminovaná v bílé barvě
Tl. zádové desky cca 10 mm.
referenční dekor: Egger - Premiově bílá (W1000 ST76)

KORPUS A DVÍŘKA
jádro z dřevotřískové desky
povrch laminát
tl. desky: 18 mm
dvířka naložená na korpus
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídající barvy
na krajích linky budou provedeny dořezy (zaslepení) v barvě dvířek - podle výkresů
záda skříněk: HDF lakovaná tl.3 mm, barva bílá
Dekor bílá - hladký matný povrch bez struktury
Dekor horních skříněk - tyrkysově modrá
referenční dekor: Egger - Tyrkysově modrá (U633 ST9)
u otevřených nik včetně zad v odpovídající barvě
přesný dekor bude vyvzorován před zahájením realizace a bude odsouhlasený projektantem interiéru

výšková regulace polic po 30 mm

spoje skrytými nábytkářskými prvky (pohledově z venku neviditelné)

LED OSVĚTLENÍ
led pásek - 120 LED/1m
provedení do hliníkové naložené lišty pod horní skříňky
opálový difuzor
stmívatelné provedení
barva:neutrální bílá
vypínač se stmívačem ze spodu horní skříňky
dodáno včetně odpovídajícího trafa, kabeláže a průchodek
délka dle konkrétní linky

VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ
výsuvný odpadkový koš do spodní skříňky šířky 600 mm
včetně dodávky koše je plnovýsuv s tlumením
3 nádoby na odpad - 2*11l a 1*26l
horní odkládací plocha
včetně aktivního uhlíkového filtru pohlcujícího pachy
barva šedá/černá
referenční výrobek: Franke FX 60 26-11-11

SOKL
sokl plastový komůrkový
výška 100 mm
barva bílá
ve spodní části provedena těsnící transparentní lišta

KOVÁNÍ
pro otevíravá dvířka budou použity miskové závěsy z pozinkované oceli, které budou splňovat kvalitu v souladu s EN 15570, úrovně 3
integrované tlumené dobření dvířek

zásuvky budou opatřeny kuličkovými plnovýsuvy s tlumeným dovřením s montáží na bok korpusu zásuvky
minimální nosnost výsuvu je stanovena na 35 kg
nosnost podle EN 15338, úrovně 2
výsuvy budou provedeny z pozinkované oceli
bočnice zásuvek předpokládáme z dřevěného materiálu

ZÁMEK SKŘÍNEK A ZÁSUVEK
zámek celokovový galvanicky pokovený
pro všechny skříňky stejný design
min. 2 cylindrické klíče
všechny skříňky v lince stejný klíč
zásuvky opatřené centrálním zámkem

ZÁMEK PRO VYSOKÉ SKŘÍNĚ
Celokovový trojcestný skříňový zámek pro skříň do výšky 2100mm
galvanicky pokovený
včetně dvou cylindrických klíčů
dvoukřídlé skříně - 1 ks zámku pro 1 křídlo, druhé křídlo opatřeno lištou pro zajištění uzavření

ÚCHYTKY
úchytka v podobě narážecího profilu přes celou délku dvířka
použití na spodních i horních dvířkách
odstín: eloxovaný hliník
referenční výrobek: Tulip Lungo

ÚCHYTKY - SKŘÍNĚ
úchytka kovová krátká na hranu dvířka
odstín: eloxovaný hliník
délka: 180 mm
referenční výrobek: Tulip Lucata

NEREZOVÉ UMYVADLO
nerezový dřez s funkcí umyvadla kulatý
horní montáž na desku
spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným
rozměr dřezu: Ø 430 mm
rozměr dřezové nádoby: Ø 380 mm
hloubka dřezu: 180 mm
sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
sifon pro úsporu místa 6/4"
referenční výrobek: Franke RAN 610-38

NEREZOVÝ JEDNODŘEZ
nerezový jednodřez obdélníkový
horní montáž na desku
spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným
rozměr dřezu: 445 x 415 mm
rozměr dřezové nádoby: 400 x 370 mm
hloubka dřezu: 170 mm
sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
sifon pro úsporu místa 6/4"
referenční výrobek: Franke QAX 610

NEREZOVÝ DVOUDŘEZ
nerezový dvoudřez obdélníkový bez otvoru pro baterii
horní montáž na desku
spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným
rozměr dřezu: 780 x 475 mm
rozměr dřezové nádoby: 2 x 335 x 455 mm
hloubka dřezu: 150 mm
sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
sifon pro úsporu místa 6/4"
referenční výrobek: Franke EFN 620-78

NEREZOVÝ JEDNODŘEZ S ODKAPEM
nerezový jednodřez obdélníkový s odkapem bez otvoru pro baterii
horní montáž na desku
spoj utěsněn sanitárním silikonem průhledným
rozměr dřezu: 780 x 475 mm
rozměr dřezové nádoby: 355 x 395 mm
hloubka dřezu: 150 mm
sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
sifon pro úsporu místa 6/4"
referenční výrobek: Franke EFN 620-78

POZNÁMKA
Veškeré ZTI a elektro instalace pro linky budou provedeny dle jednotlivých výkresů linek.

MIKROVLNNÁ TROUBA
černé sklo s nerezovými prvky
vnitřní povrch nerezový
celkovým objemem 25 l
průměr talíře 31,5 cm
5 stupňů výkonu
ovládání manuálními otočnými knoflíky
Výkon mikrovln: 900 W

RYCHLOVARNÁ KONVICE
černá vnitřní povrch nerezový,
dvojité opláštění
celkovým objemem 1,5 l
Příkon: 2200 W

VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ
šířka 600 mm
provedení bez viditelného panelu
celkem 6 programů
energetická třída: C
počet sad nádobí: 13
Hlučnost: 44 dB
zásuvka na příbory
systém dávkování vody podle množství a znečištění nádobí
informativní paprsek
ukazatel zbytkového času v minutách
akustický signál ukončení programu

VESTAVNÁ CHLADNIČKA POD PRACOVNÍ DESKU
energetická třída:F
vestavná výška: 820 mm
ovládání: Mechanické
osvětlení chladničky: LED žárovka
odmrazování chladničky: Automatické
systém pevných dveří
hlučnost: 39 dB
celkový objem: 134 l

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,13 m n. m.

OBJEDNATEL :

NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
PURKYŇOVA 2731/11
695 01 HODONÍN

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. LUCIE KONÍŘOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ	STAV. ÚŘAD: HODONÍN	

KANIA
KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU
ETAPA II.

STUPEŇ	DPS
DATUM	12/2023
FORMÁT/POČET STR.	A4/3
MĚŘÍTKO	1:25
ARCHIVNÍ ČÍSLO	

NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - PAVILON UP

ČÁST : IN - INTERIÉR

Č. ZAK.	22013	ČÍSLO SOUPRAVY
SOUBOR	DWG	

NÁZEV PŘÍLOHY : LINKA L/12

Č. PŘÍLOHY : 22013-DPS-IN-SO 01-11.12