IP52: Nerezový mycí stůl (dvou dřez)

POHLED M1:25

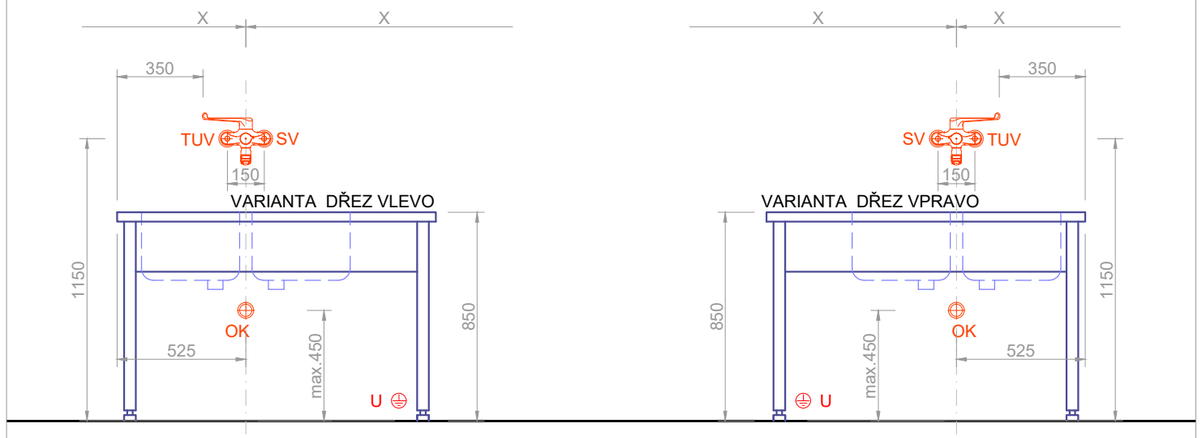

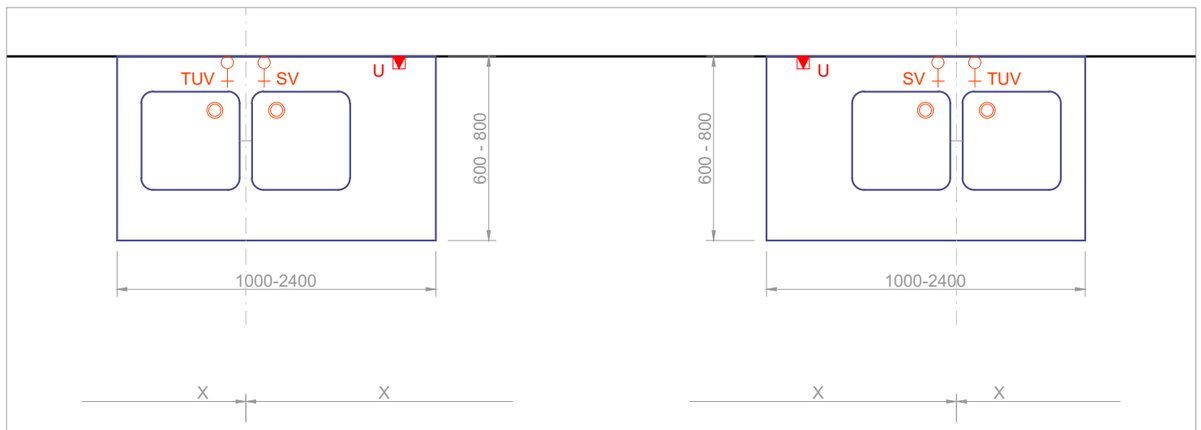

PŮDORYS M1:25

LEGENDA:

PŮDORYS POHLED

TUV	- Teplá užitková voda
SV	- Studená voda
DV	- Demineralizovaná voda
OK	- Odpad
MP	- Technické a medicinální plyny
PK	- Zemní plyn
VZT	- Ventilace
HV	- Hlavní vypínač
EE	- Pevný přívod elektrické energie
24V	- Elektrický přívod 24V DC
OS	- Vypínač osvětlení
230V	- Elektrická zásuvka 230V
400V	- Elektrická zásuvka 400V
SS	- Dvojnásobná zásuvka strukturované sítě
AV	- Zásuvka TV / R / SAT
U	- Uzemňovací svorka
PA	- Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálů
MT	- Monitorování teploty

POZNÁMKA:

SV Přívod studené vody pro nástěnnou baterii G1/2" , výška 1150mm
TV Přívod studené vody pro nástěnnou baterii G1/2" , výška 1150mm
OK Odpad Ø 50 mm 350-450mm.

Všechny přívody a uzávěry musí být přístupné.
Všechny rozměry je potřeba průběžně ověřovat na stavbě, v případě nesouladu projektové dokumentace s reálným stavem nebo nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.
Výkres slouží pro zhotovitele nábytkových prvků jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace. Tato bude v předstihu předložena investorovi, technickému a autorskému dozoru.

PO VÝBĚRU DODAVATELE NUTNÁ REVIZE !!!!