



IP10: Vyšetřovací svítidlo - nástěnné

DETAIL M1:5

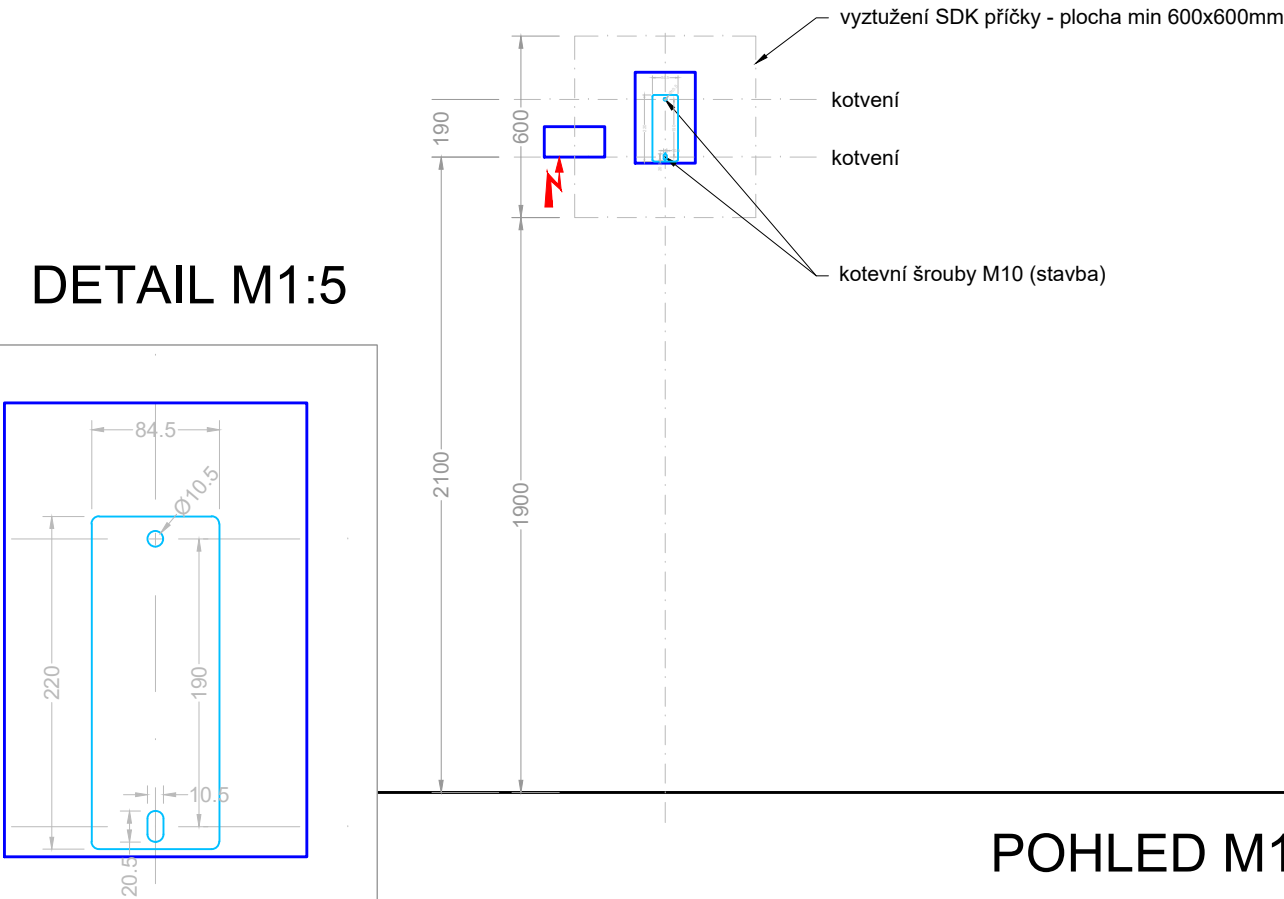

POHLED M1:25

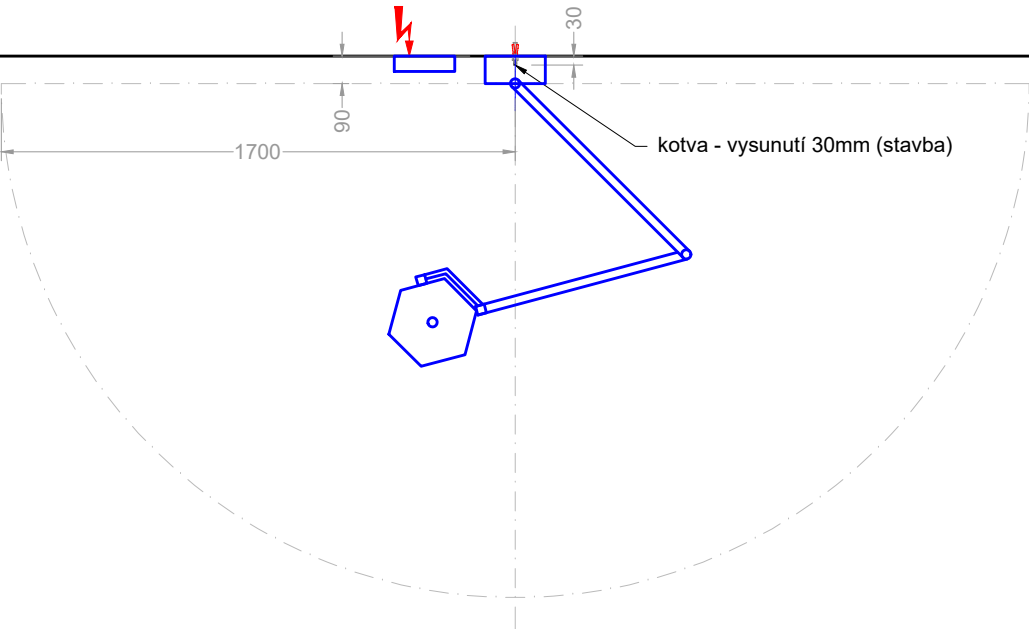

PŮDORYS M1:25

LEGENDA:

PŮDORYS	POHLED	
		TUV - Teplá užitková voda
		SV - Studená voda
		DV - Demineralizovaná voda
		OK - Odpad
		MP - Technické a medicínské plyny
		PK - Zemní plyn
		VZT - Ventilace
		HV - Hlavní vypínač
		EE - Pevný přívod elektrické energie
		24V - Elektrický přívod 24V DC
		OS - Vypínač osvětlení
		230V - Elektrická zásuvka 230V
		400V - Elektrická zásuvka 400V
		SS - Dvojnásobná zásuvka strukturované sítě
		AV - Zásuvka TV / R / SAT
		U - Uzemňovací svorka
		PA - Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálů
		MT - Monitorování teploty

POZNÁMKA:

Rozměry: světelná hlava Ø 300-400 mm, rádius - 1700mm

Přívody:

Přívod 230 V, 50Hz, příkon 0,15 kW z DO (NZE); Hlavní vypínač je umístěn na přístroji. Přívodní vedení ponechat volný konec kabelu cca 3 m u kotevní desky včetně ochranného pospojování.

Stavba:

- 2x kotevní šroub M10 - vysunutí min. 30mm
- celková hmotnost světla a závěsného systému 15 kg

PO VÝBĚRU DODAVATELE NUTNÁ REVIZE !!!!