

POZNÁMKY OBECNÉ

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
 - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
 - DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ.
 - KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
 - V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠEN ZPŮSOB DILATAČÍ.
 - DVEŘE KRESLENY Z EXTERIÉROVÉHO POHLEDU, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
-
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU JSOU INFORMACE A PARAMETRY, KTERÉ JSOU UVEDENY V D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA. TECHNICKÁ ZPRÁVA I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNĚ UCELENÝ CELEK.

0,000 = 199,540 m n. m. B.p.v.

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Radoslav Novotný

HIP Ing. Josef Pirochta

kontroloval Ing. Josef Pirochta

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/6, 601 82 Brno

místo stavby parc. č. 1577/1, k.ú. Sokolnice (752193)


projektant části

vypracoval Ing. Lucie Zornová

kreslil Ing. Lucie Zornová

zodp. projektant Ing. Josef Pirochta

pare číslo



dokument 17-02

datum 03/2017

formát 6 × A4

stupeň DPS

revize 00

měřítko -

název stavby

objekt

část

ON-VOLTAGE CENTER

SO 01 - VÝCVIKOVÁ HALA

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

název dokumentu

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

číslo přílohy

401

OBECNÉ POŽADAVKY NA DVEŘE

EXTERIÉROVÉ DVEŘE

RÁM:

- HLINÍKOVÝ PROFIL
- PŘERUŠENÝ TEPELNÝ MOST
- STAVEBNÍ HLOUBKA CCA 75 mm
- ŠÍŘKA DVEŘNÍHO RÁMU CCA 75 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- ŠEDÉ, KONKRÉTNÍ BAREVNÝ ODSÍN OKEN BUDE VOLEN NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

PODKLADNÍ PROFIL:

- MIN 5-TI KOMOROVÝ
- SPOJ S RÁMEM DVEŘÍ MUSÍ BÝT VYTĚSNĚN

KŘÍDLA:

- OTOČNÁ

KOVÁNÍ:

- BEZPEČNOSTNÍ S PANIKOVOU KLIKOU
- CYLINDRICKÁ VLOŽKA

PRÁH:

- ZAPUŠTĚNÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
- VÝŠKA PRAHU DO 20 mm

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- DVEŘE MUSEJÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 73 0540 – TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2: POŽADAVKY
DOPORUČENÉ HODNOTY $U_{REC,20} = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- NAVRŽENÉ DVEŘE MUSEJÍ BÝT REALIZOVÁNY TAK, ABY PODSTATNĚ NEZHORŠOVALY SVÉ TEPELNĚ TECHNICKÉ A AKUSTICKÉ PARAMETRY

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI:

PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM ČSN 73 0532 – AKUSTIKA – OCHRANA BUDOV PROTI HLUKU V BUDOVÁCH

VEŠKERÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ V OBVODOVÉM PLÁŠTI HALY BUDOU OSAZENY DO OCELOVÝCH VÝMĚN, JEJICHŽ STATICKÝ VÝPOČET JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PD

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBEŇ:

- OCELOVÁ – SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ, HRANATÝ TVAR (NE ZAOBLENÝ) – NAPŘ. VIZ OBRÁZEK:
- KONKRÉTNÍ BAREVNÝ ODSÍN ZÁRUBNÍ BUDE VOLEN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ŠEDÝ HLINÍK (RAL 9007)

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- MATERIÁL: CPL LAMINÁT – BARVA BÍLÁ
- PLNÉ
- FALCOVÉ (S POLODRÁŽKOU)
- $R'_w = 32\text{dB}$

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- KONKRÉTNÍ BAREVNÝ ODSÍN KŘÍDEL BUDE VOLEN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ŠEDÝ HLINÍK (RAL 9007)

KŘÍDLO:

- OTOČNÉ

ZÁVĚSY:


- SKRYTÉ, 3 KS/KŘÍDLO – NUTNÉ PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOCHÁZELO K VYVRACENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL

KOVÁNÍ:




- MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ OCEL

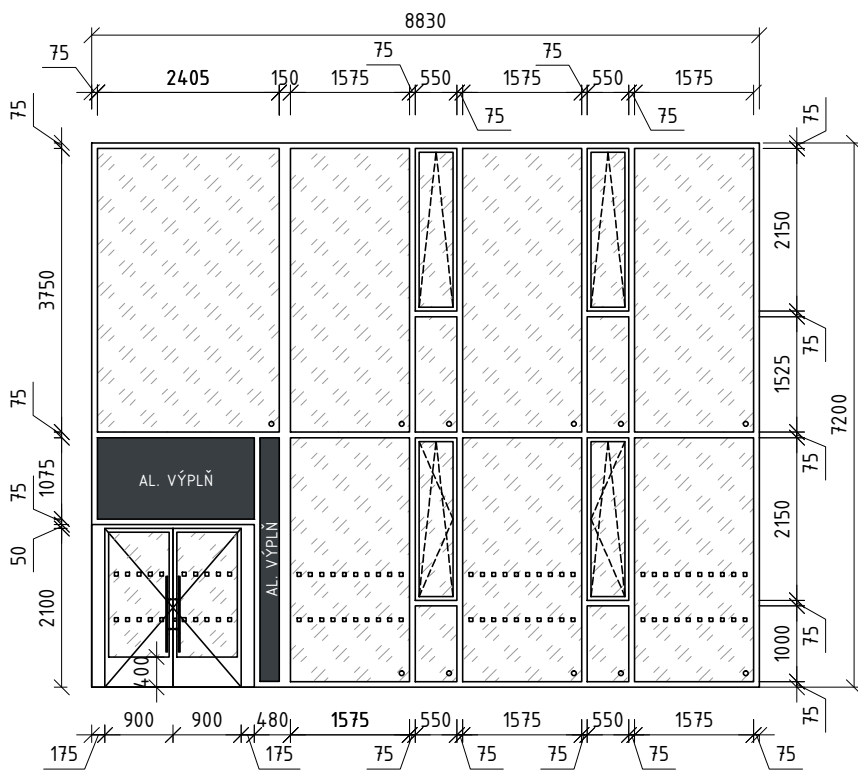

ZÁMKY:


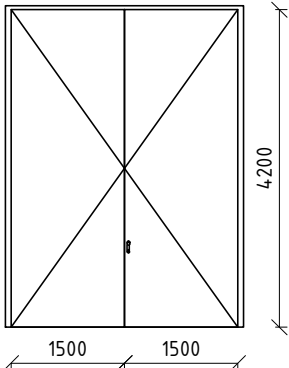


- PROVEDENÍ PRO VLOŽKOVÝ SYSTÉM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KLÍČŮ












!POUŽITÍ SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE!

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 101	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 2125×2750 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 900×900×2150 mm</p>	<p>EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVEŘE</p> <p>POČET KŘÍDEL: DVĚ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNĚ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOUSKLO (MAX. $U_0=1,2$ W/(m²K)), ČIRÉ MATERIÁL: HLINÍK BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 7016) KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), SVISLÉ MADLO/PANIK. KLIKA ZÁMEK: MAGNETICKÝ S PROTIPLECHEM, CYLINDRICKÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ VLASTNOSTI: $U_{max} = 1,2$ W/(m²K) ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ</p>	<p>BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM</p> <p>OPATŘENO KONTRASTNÍM ZNAČENÍM DLE POŽADAVKU 398/2009 Sb. VE VÝŠCE 800-1000 A 1400-1600mm NAD PODLAHOU</p>	1
D 102	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 900×2020 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800×1970 mm</p>	<p>VSTUPNÍ DVEŘE OSAZENÍ DO NOSNÉ STĚNY</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNĚ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: HLINÍK BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 7016) KOVÁNÍ: KLIKA/PANIK. KLIKA VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EW-30DP3-C ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ</p>	<p>BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM</p>	1
D 103	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1050×2750 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 900×2100 mm</p>	<p>EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVEŘE</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNĚ, LEVÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOUSKLO, ČIRÉ MATERIÁL: PLAST BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 7016) KOVÁNÍ: KOULE/PANIKOVÁ KLIKA VLASTNOSTI: $U_{max} = 1,2$ W/(m²K) ZÁRUBNĚ: PLASTOVÉ</p>	<p>BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM</p> <p>OPATŘENO KONTRASTNÍM ZNAČENÍM DLE POŽADAVKU 398/2009 Sb. VE VÝŠCE 800-1000 A 1400-1600mm NAD PODLAHOU</p>	1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 104	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 8830×7200 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 900×900×2100 mm</p>	<p>VSTUPNÍ DVEŘE V PROSKLENÉ SESTAVĚ</p> <p>POČET DVEŘNÍCH KŘÍDEL: DVĚ POČET OKENNÍCH KŘÍDEL: PATNÁCT ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ: OTOČNÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ OKEN: 11xPEVNÉ, 2xOTEVÍRAVO-SKLOPNÉ, 2xSKLOPNÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (MAX. $U=1,2$ W/(m²K)), PROSKLENÉ ČÁSTI PŘÍSTUPNÉ OSOBÁM MUSÍ MÍT BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ; PŘÍPADNĚ VÝPLŇ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU V BARVĚ RÁMU OKNA MATERIÁL: HLINÍK BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 7016) KOVÁNÍ: ROZETOVÉ (NEREZ), SVISLÉ MADLO/PANIK. KLIKA, PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKENNÍCH VÝPLŇÍ V BARVĚ KŘÍDLA VLASTNOSTI: - PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ KONSTRUKCE: SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ</p>	<p>BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM</p> <p>OPATŘENO KONTRASTNÍM ZNAČENÍM DLE POŽADAVKU 398/2009 Sb. VE VÝŠCE 800-1000 A 1400-1600mm NAD PODLAHOU</p>	1
D 105	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1050×2250 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 900×2200 mm</p>	<p>EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVEŘE</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: HLINÍK BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 7043) KOVÁNÍ: KOULE/KLIKA VLASTNOSTI: $U_{max} = 1,2$ W/(m²K) ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ</p>	<p>BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM</p>	1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 106	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 3150×3250 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 1500+1500×3200 mm</p>	<p>EXTERIÉROVÁ VRATA POČET KŘÍDEL: DVĚ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: OCEL BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 7043) KOVÁNÍ: KOULE/PANIKOVÁ KLIKA VLASTNOSTI: $U_{\max} = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ PŘÍSLUŠENSTVÍ: ROZVOROVÉ ZÁMKY ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	<p>BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM</p> <p>VČETNĚ VÝROBNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</p>	1
D 107	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 3150×4250 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 1500+1500×4200 mm</p>	<p>EXTERIÉROVÁ VRATA POČET KŘÍDEL: DVĚ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: OCEL BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 7043) KOVÁNÍ: KOULE/PANIKOVÁ KLIKA VLASTNOSTI: $U_{\max} = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ PŘÍSLUŠENSTVÍ: ROZVOROVÉ ZÁMKY RÁM: OCELOVÉ</p>	<p>BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM</p> <p>VČETNĚ VÝROBNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</p>	1
D 108	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1750×2150 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800+800×2100 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OSAZENÍ DO NOSNÉ STĚNY POČET KŘÍDEL: DVĚ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: LAMINÁT S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 9007) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VLASTNOSTI: - ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	<p>BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM</p>	1
D 109	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1950×2150 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+900×2100 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OSAZENÍ DO NOSNÉ STĚNY POČET KŘÍDEL: DVĚ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: LAMINÁT S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 9007) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VLASTNOSTI: - ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	<p>BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM</p>	1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 110	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 950×2150 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800×2100 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OSAZENÍ DO NOSNÉ STĚNY POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: LAMINÁT S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 9007) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VLASTNOSTI: - ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM	4
D 111	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 850×2150 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700×2100 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OSAZENÍ DO PŘÍČKY POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: LAMINÁT S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 9007) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VLASTNOSTI: - ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM	1
D 111a		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OSAZENÍ DO PŘÍČKY dtto D/11 ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ VLASTNOSTI: WC ZÁMEK</p>	BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM	1
D 112	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 850×2150 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 700×2100 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OSAZENÍ DO PŘÍČKY POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: LAMINÁT S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 9007) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VLASTNOSTI: WC ZÁMEK ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM	1
D 113	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 950×2150 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800×2100 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OSAZENÍ DO NOSNÉ STĚNY POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: LAMINÁT S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 9007) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VLASTNOSTI: ZVENKU ODJISTITELNÝ ZÁMEK ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM	1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
D 114	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1050×2250 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 900×2200 mm</p>	<p>EXTERIÉROVÉ VSTUPNÍ DVEŘE</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: HLINÍK BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 7043) KOVÁNÍ: KOULE/PANIK. KLIKA VLASTNOSTI: $U_{\max} = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZÁRUBNĚ: HLINÍKOVÉ</p>	BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM	1
D 201	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1400×2150 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800×2100 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM OSAZENÍ DO NOSNÉ STĚNY</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, LEVÉ ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTÍ SKLO, ČIRÉ MATERIÁL: LAMINÁT S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 9007) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VLASTNOSTI: - ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM	1
D 202	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 1400×2150 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800×2100 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM OSAZENÍ DO NOSNÉ STĚNY</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTÍ SKLO, ČIRÉ MATERIÁL: LAMINÁT S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 9007) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VLASTNOSTI: - ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM	1
D 203	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 950×2150 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800×2100 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OSAZENÍ DO NOSNÉ STĚNY</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: LAMINÁT S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 9007) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VLASTNOSTI: - ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM	1
D 204	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 950×2150 mm ROZMĚRY KŘÍDLA: 800×2100 mm</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OSAZENÍ DO PŘÍČKY</p> <p>POČET KŘÍDEL: JEDNO ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PRAVÉ ZASKLENÍ: - MATERIÁL: LAMINÁT S HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA KŘÍDLA: VZORKOVÁNÍ DLE VZORNÍKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, NAVRHOVANÁ BARVA ANTRACIT (RAL 9007) KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VLASTNOSTI: - ZÁRUBNĚ: OCELOVÉ</p>	BAREVNOST A OTEVÍRAVOST KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A AUTORSKÝM DOZOREM	1