2

NÁZEV AKCE : "STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM",
BRNO, JÍLOVÁ 38
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZAK.ČÍSLO : A0503/2

K

OZN.	SCHEMA	POPIS
10 K	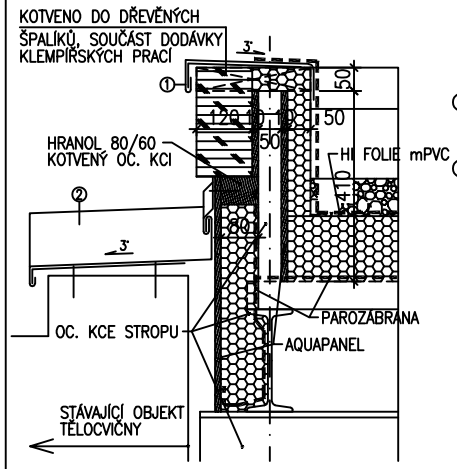	OPLECHOVÁNÍ ATIKY – OPLECHOVÁNÍ ATIKY PRO NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ① MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM R.Š. 450 MM ② MATERIÁL: TiZn PLECH TL. 0,6 MM + NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ R.Š. 600 MM – DODÁVKA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU – DÉLKA : 14,2 bm PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10

			SO 001	SO 002–3	SO 004			
		bm	–	–	14,2			

			SO 001	SO 002–3	SO 004			
		bm	–	–	6,3			

11 K

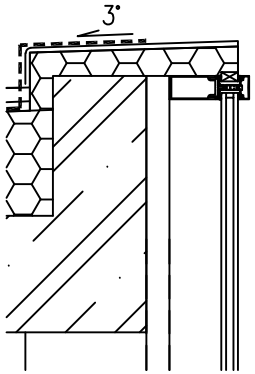

OPLECHOVÁNÍ ATIKY
– OPLECHOVÁNÍ ATIKY PRO NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
– MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM
R.Š. 600 MM
– DODÁVKA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU
– DÉLKA : 6,30 bm
PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

3

NÁZEV AKCE : "STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM",
BRNO, JÍLOVÁ 38
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZAK.ČÍSLO : A0503/2

K

OZN.	SCHEMA	POPIS
12 K	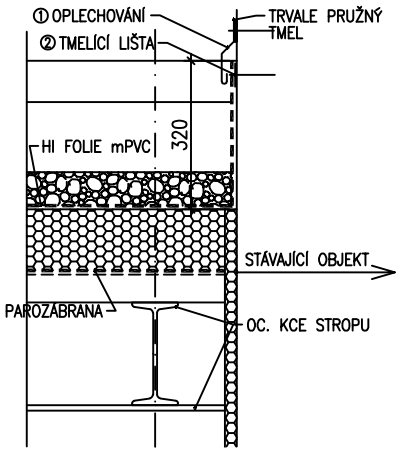	OPLECHOVÁNÍ – OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT ① MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM R.Š. 200 MM ② MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM TMELÍCÍ LIŠTA – DODÁVKA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU – DÉLKA : 4,20 + 4,50 bm PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10

			SO 001	SO 002–3	SO 004			
		bm	–	–	8,70			

13 K



OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA
– OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1.NP
– MATERIÁL : TiZn PLECH TL. 0,6 MM
R.Š. 300 MM
– DODÁVKA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU
– DÉLKA : 18x0,9 + 6x1,5 bm
PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10

			SO 001	SO 002–3	SO 004			
		bm	–	–	25,2			

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM