



Z2

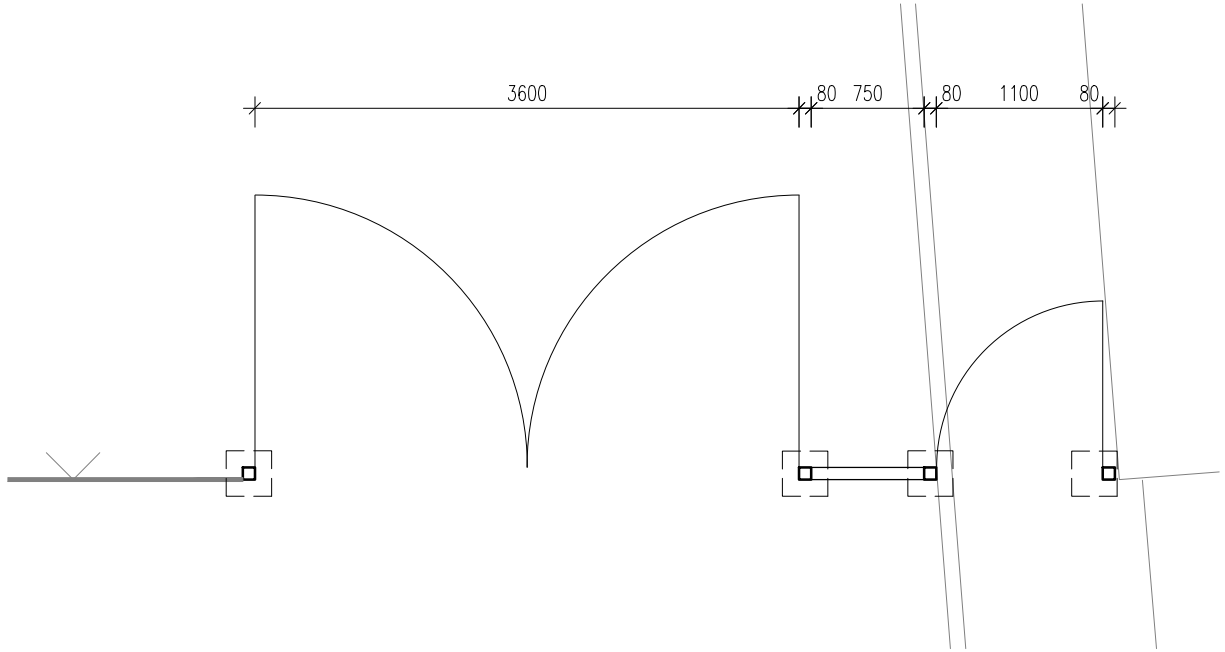

- OPLOCENÍ Z OCELOVÉ HLAZENKY S BRÁNOU A BRANKOU PRO PĚŠÍ  
CELKOVÝ ROZMĚR: 5770/1600 mm  
PLOTOVÉ DÍLCE
- SLOUPKY Z JACKLU 80/80/5 mm VČETNĚ BETONOVÉHO ZÁKLADU
  - VÝPLŇ Z OCELOVÉ HLAZENKY 12/40 mm V ROZTEČI 100 mm
  - ZTUŽENÍ Z KULATINY Ø20 mm

- BRÁNA 2–KŘÍDLOVÁ  
ROZMĚR BRÁNY CELKOVÝ: 3600/1600 mm  
VÁHA BRÁNY DO 1200 KG  
NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ VÝPLNĚ:
- KOVÁNÍ BRÁNY KOTVENO DO SLOUPŮ OPLOCENÍ
  - KONSTRUKCE Z JACKLU 80/60/4 mm
  - VÝPLŇ Z OCELOVÉ HLAZENKY 12/40 mm V ROZTEČI 100 mm
  - ZAVĚTROVÁNÍ Z KULATINY Ø20 mm
  - VČETNĚ KRYCÍCH VÍČEK JACKLŮ
  - ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ BT3 ODOLNÁ PROTI ODVRTÁNÍ A VYHMATÁNÍ
  - HORNÍ KOVÁNÍ HOLAR ME08
  - KLIKA, KLIKA
- DODÁVKA VČETNĚ VYNAŠECÍ KONSTRUKCE KŘÍDLA BRÁNY A DORAZU

- BRANKA PRO PĚŠÍ  
CELKOVÝ ROZMĚR: 1100/1540 mm, BRANKA: ŠÍŘKA 1000 mm VÝŠKA 1500 mm
- KOVÁNÍ BRANKY KOTVENO DO SLOUPŮ OPLOCENÍ
  - KONSTRUKCE Z JACKLU 80/60/6 mm
  - VÝPLŇ Z OCELOVÉ HLAZENKY 12/40 mm
  - ZAVĚTROVÁNÍ Z KULATINY Ø20 mm
  - ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ BT3 ODOLNÁ PROTI ODVRTÁNÍ A VYHMATÁNÍ
  - HORNÍ KOVÁNÍ HOLAR ME08
  - KLIKA, KLIKA
- DODÁVKA VČETNĚ VYNAŠECÍ KONSTRUKCE KŘÍDLA BRÁNKY, DORAZU
- VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, VEŠKERÉ KOTVÍCI PRVKY A SPOJOVACÍ MAT. – NEREZ
  - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OPLOCENÍ VČETNĚ BRÁNY A BRANKY:
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ

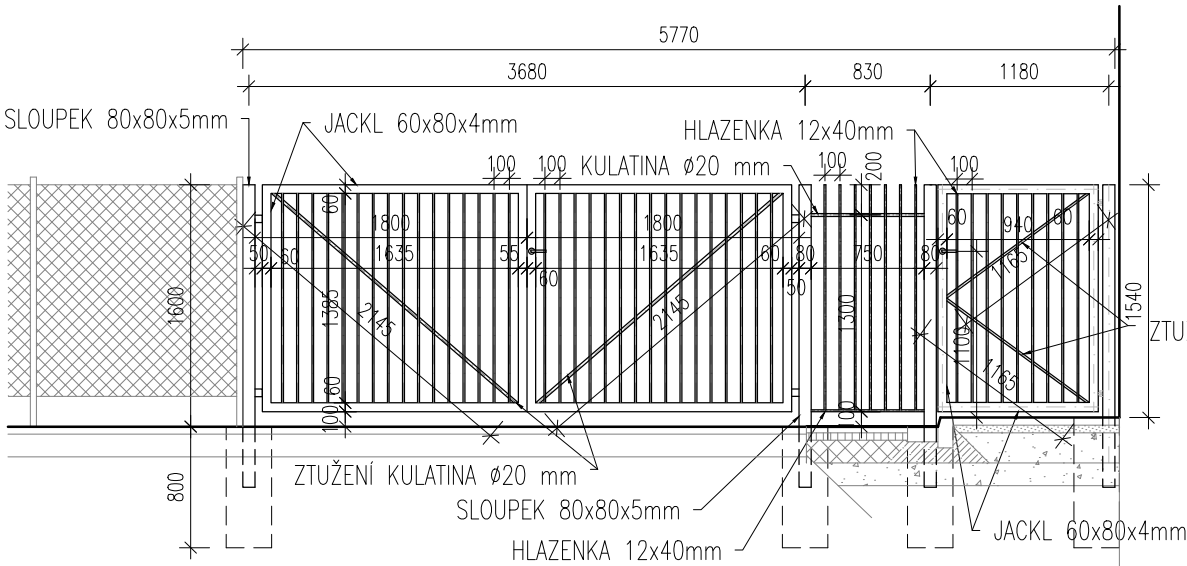

- ZTUŽENÍ KULATINA Ø20 mm  
SVISLÝ ŘEZ KONSTRUKCÍ
- RÁM JACKL 80x60x4 mm
  - ZAVĚTROVÁNÍ KULATINA Ø 20 mm
  - HLAZENKA 12/40 mm
  - HLAZENKA PŘIVAŘENA K RÁMU
  - RÁM JACKL 80x60x4 mm

VÝPIS OCELI:				
PROFIL	[kg/1m]	DĚLKA [m]		HMOTNOST CELKEM [kg]
JACKL 60/80/4	7,966	4*1,635	=	6,54
		6*1,5	=	9,00
		2*0,94	=	1,88
HLAZENKA 12/40	3,768	41*1,38	=	56,58
		7*1,49	=	10,43
				0,75
KULATINA Ø20	2,466	2*2,145	=	4,29
		2*1,165	=	2,33
				0,75
JACKL 80/80/5	10,959	4*2,0	=	8,00

CELKEM 508,701 kg + 15% = 585,006 kg

NAPOJENÍ NA OPLOCENÍ, VIZ. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, PRVEK 22/Z

		EXTERIER	1NP	2NP	3NP		CELKEM
ks	Z2	1	–	–	–		1 ks

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ