


PATROVÝ ROZVÁDĚČ R3.1 (1.PP, m.č.B-001)

M1:10

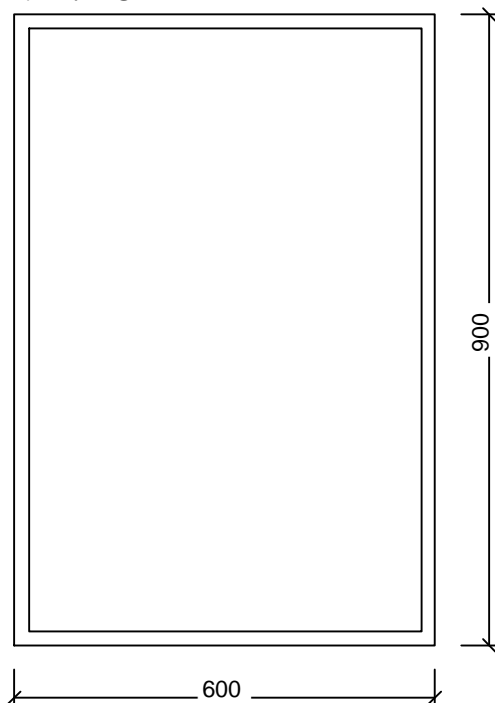

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH
 ROZMĚRY: 600x900x300mm (ROZMĚRY UPŘESNÍ VÝROBCE ROZVÁDĚČE)
 PŘÍVOD: VRCHEM
 VÝVODY: VRCHEM
 IP: 40/20
 ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN $400/\sqrt{3}$ V 50Hz TN-S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
 ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ
 OCHRANA KRYTY
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000
 DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
 - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

POŽÁRNÍ ODOLNOST

ROZVÁDĚČ NENÍ UMÍSTĚNÝ NA CHUC A NEJSOU NA NĚHO KLADENY

POŽADAVKY Z HLEDISKA NOREM ČSN 73 08xx.

1

Typ rozváděče	OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH		
Počet polí	1	Dělení	-
Krytí-zavřený	IP40	otevřený	IP20
Přívod	VRCHEM	vývody	VRCHEM
Rozměr: šířka -	600mm	hloubka -	výška 300mm 900mm
Nátěr :	DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE		
Napěťové soustavy :	Ochrana před úrazem el.proudem		
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI		
3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI		