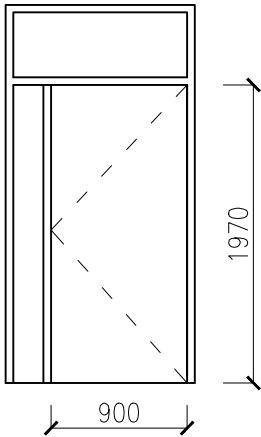
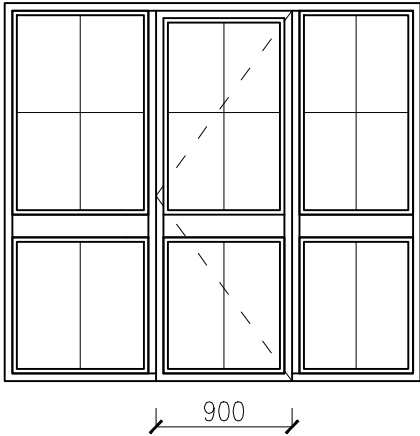
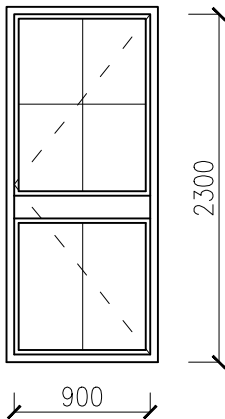
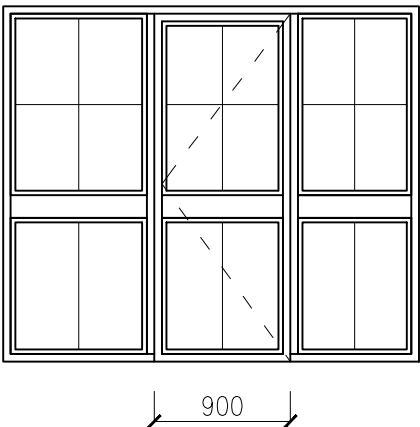


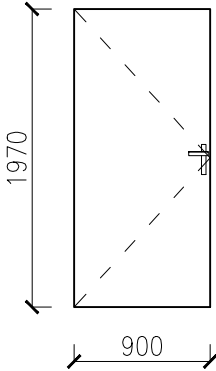
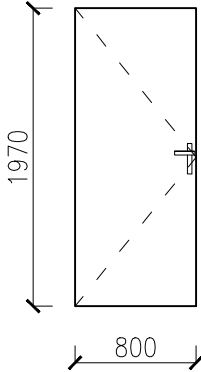
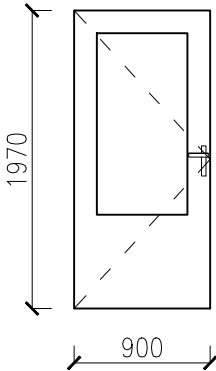
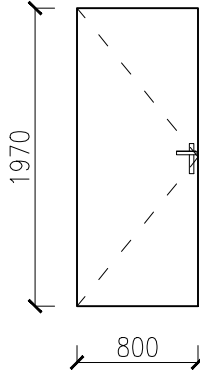
VÝPIS PRVKŮ




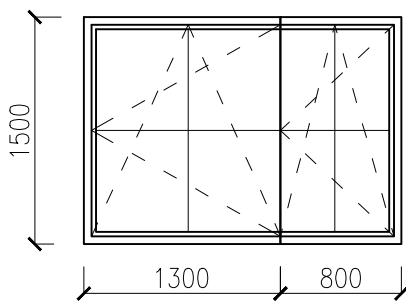
POZNÁMKA

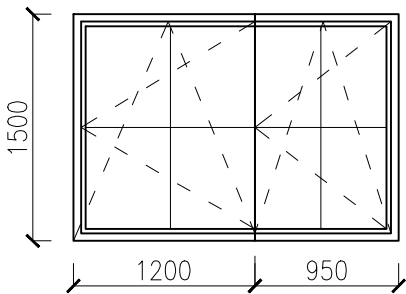



- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
- POHLED NA OKNA ZE STRANY EXTERIÉRU



VYPRACOVAL: Bc. Markéta Dvořáková		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Hana Kostková			
INVESTOR: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno		 Jihomoravský kraj	
MÍSTO STAVBY: Svitávka, k.ú. Svitávka p.č. 99/1			
ČÁST PD: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – S002		FORMÁT:	23xA4
NÁZEV AKCE: TRANSFORMACE DOZP PAPERSEK p.o. "CHCEME ŽÍT JINAK" – SVITÁVKA		DATUM:	06/2018
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS PRVKŮ		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	D.1.1.b_11





OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
D1	EXTERIÉROVÉ DVEŘE VCHODOVÉ - PROSKLENÉ, LEVÉ - KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 1970 mm, STAVEBNÍ OTVOR 1250 x 2500 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO SE VZOREM $U_w=0,9$ W/m²K - BARVA: BILÁ - ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ, RÁMOVÁ			
D2	EXTERIÉROVÉ DVEŘE BALKONOVÉ - PROSKLENÉ, LEVÉ - KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 2450 mm, STAVEBNÍ OTVOR 2750 x 2500 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w=0,9$ W/m²K - BARVA: BILÁ - ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ, RÁMOVÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE			
D3	EXTERIÉROVÉ DVEŘE BALKONOVÉ - PROSKLENÉ, PRAVÉ - KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 2300 mm, STAVEBNÍ OTVOR 1000 x 2350 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w=0,9$ W/m²K - BARVA: BILÁ - ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ, RÁMOVÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE			
D4	EXTERIÉROVÉ DVEŘE BALKONOVÉ - PROSKLENÉ, LEVÉ - KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 2300 mm, STAVEBNÍ OTVOR 2750 x 2350 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w=0,9$ W/m²K - BARVA: BILÁ - ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ, RÁMOVÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE			





VÝPLNĚ OTVORŮ		STRANA 2		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
D5	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ - KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 1970 mm, STAVEBNÍ - OTVOR 1000 x 2020 mm - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - BARVA: HNĚDÁ DÝHA - KOVÁNÍ: NEREZOVÁ OCEL 	8 KS 3L, 5P		8 KS
D6	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ - KŘÍDLO DVEŘÍ 800 x 1970 mm, STAVEBNÍ - OTVOR 900 x 2020 mm - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - BARVA: HNĚDÁ DÝHA - KOVÁNÍ: NEREZOVÁ OCEL 	1 KS 1P	6 KS 3L, 3P	7 KS
D7	INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, LEVÉ - KŘÍDLO DVEŘÍ 900 x 1970 mm, STAVEBNÍ - OTVOR 1000 x 2020 mm - PROSKLENÉ ZE 2/3 - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - BARVA: HNĚDÁ DÝHA - KOVÁNÍ: NEREZOVÁ OCEL 	1 KS		1 KS
D8	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ - KŘÍDLO DVEŘÍ 800 x 1970 mm, STAVEBNÍ - OTVOR 900 x 2020 mm - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - BARVA: HNĚDÁ DÝHA - KOVÁNÍ: NEREZOVÁ OCEL 		3 KS 2L, 1P	3 KS



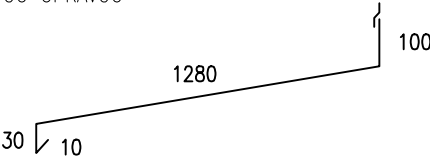


OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
01	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - ROZMĚR 1000 x 1500 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA - BARVA: BILÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE	3 KS	3 KS	6 KS
				
02	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - ROZMĚR 750 x 750 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - BARVA: BILÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE	1 KS	1 KS	2 KS
				
03	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - ROZMĚR 750 x 1500 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA - BARVA: BILÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE	5 KS	5 KS	10 KS
				
04	PLASTOVÉ OKNO NÁROŽNÍ - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - ROZMĚR 1300 x 1500 mm + 800 x 1500 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA - BARVA: BILÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE	1 KS	1 KS	2 KS
				

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
05	PLASTOVÉ OKNO NÁROŽNÍ - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - ROZMĚR 1200 x 1500 mm + 950 x 1500 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA - BARVA: BILÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE	1 KS	1 KS	2 KS
				
06	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - ROZMĚR 500 x 750 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - BARVA: BILÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE		2 KS	2 KS
				
07	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - ROZMĚR 1000 x 750 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA - BARVA: BILÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE	1 KS	1 KS	2 KS
				
08	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - ROZMĚR 1000 x 1000 mm - IZOLAČNÍ TROJSKLO max. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - S NALEPENÝM RÁMEM NA SKLE PRO ČLENĚNÍ OKNA - BARVA: BILÁ - VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE		2 KS	2 KS
				

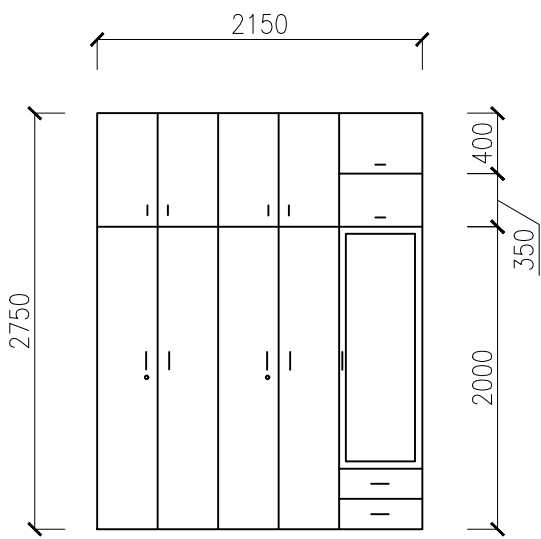
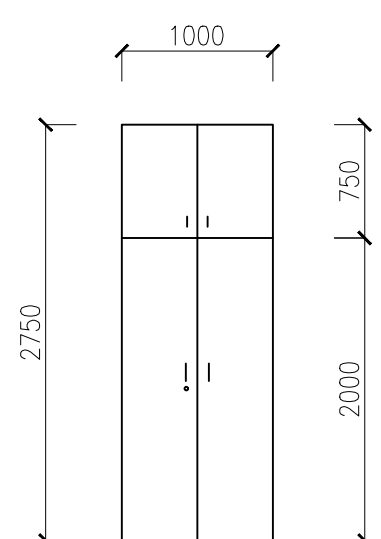
VÝPLNĚ OTVORŮ		STRANA 5		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
Ⓥ	STŘEŠNÍ VÝLEZ - VÝKLOPNÝ - ROZMĚR 540 x 750 mm - DVOJITÉ TVRZENÉ SKLO $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ - VAKUOVĚ IMPREGNOVANÉ BOROVICOVÉ DŘEVO OŠETŘENÉ VRSTVU LAKU - VÝLEZ JE DODÁVÁN S INTEGROVANÝM LEMOVÁNÍM PRO NAPOJENÍ NA PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY - MONTOVÁN NA LATĚ 		1 KS	1 KS
Ⓢ	STAHOVACÍ PROTIPOŽÁRNÍ SCHODY S TEPELNOU IZOLACÍ - ROZMĚR OTVORU 600 x 1100 mm, ŠÍŘE ŽEBŘÍKU 400 mm - DŘEVĚNÝ SKLOPNÝ MECHANISMUS, SKLÁPĚCÍ DVEŘE A PRŮLEZ Z NEHOŘLAVÉHO MATERIÁLU – GRENAMAT - SCHODY BUDOU UKOTVENY DO POMOCNÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE - PRŮLEZ VČETNĚ SILIKONOVÉHO TĚSNĚNÍ, SMRKOVÝCH LEMOVACÍCH LIŠT A DŘEVĚNÉ STAHOVACÍ TYČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST 15 MINUT 		1 KS	1 KS

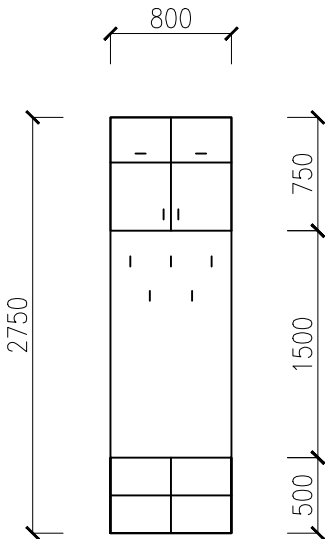
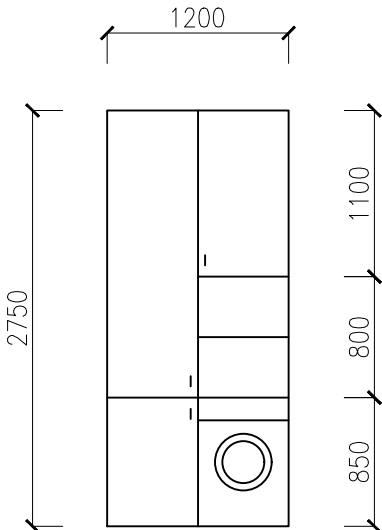
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY		STRANA 6		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
K1	OKENNÍ PARAPET VENKOVNÍ – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm – DÉLKA 950 mm – MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU – BARVA: ŠEDÁ 	4 KS	6 KS	10 KS
K2	OKENNÍ PARAPET VENKOVNÍ – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm – DÉLKA 700 mm – MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU – BARVA: ŠEDÁ 	6 KS	6 KS	12 KS
K3	OKENNÍ PARAPET VENKOVNÍ – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm – DÉLKA 450 mm – MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU – BARVA: ŠEDÁ 		2 KS	2 KS
K4	OKENNÍ PARAPET VENKOVNÍ – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm – DÉLKA 1450 + 950 mm – MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU – BARVA: ŠEDÁ 	1 KS	1 KS	2 KS

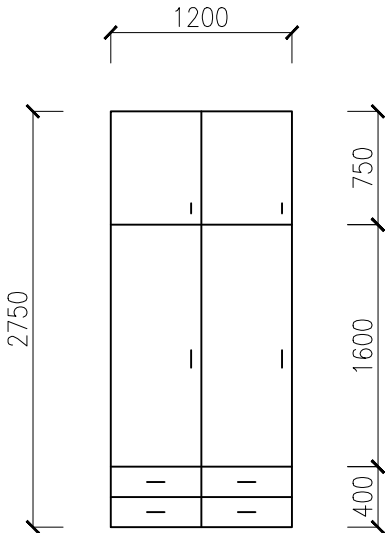
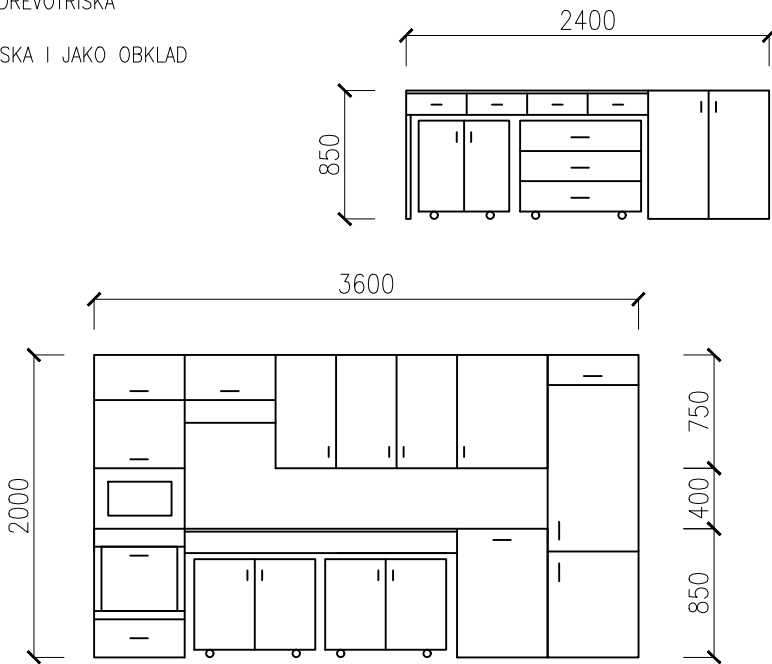
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY		STRANA 7		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
K5	OKENNÍ PARAPET VENKOVNÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm - DÉLKA 1350 + 1100 mm - MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - BARVA: ŠEDÁ 	1 KS	1 KS	2 KS
K6	OKENNÍ PARAPET VENKOVNÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm - DÉLKA 2700 mm - MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - BARVA: ŠEDÁ 		1 KS	1 KS
K7	OPLECHOVÁNÍ BALKÓNU - BALKÓNOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 240 mm - DÉLKA 5070 + 1290 mm - MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - BARVA: ŠEDÁ 		1 KS	1 KS
K8	STŘEŠNÍ ŽLAB - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA ŽLABU 330 mm - POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - ŽLAB PŘICHYCEN ŽLABOVÝMI HÁKY KE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI - VČETNĚ ČEL A HÁKŮ 		68,1 m	68,1 m

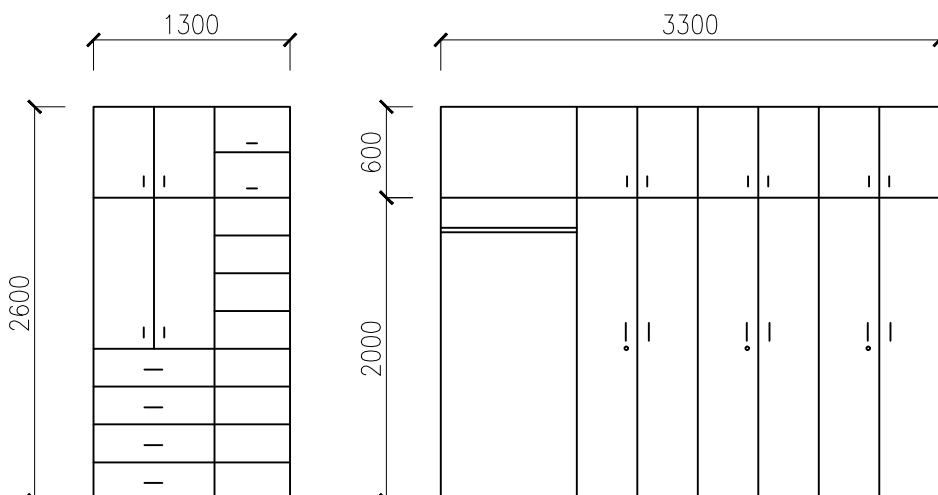
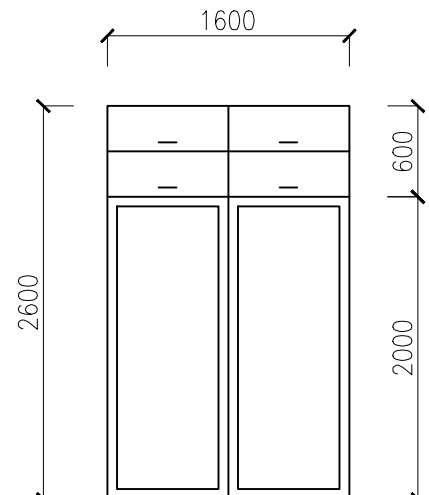
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY		STRANA 8		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
K9	KRUHOVÝ SVOD - PRŮMĚR SVODU 100 mm - POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - SVOD PŘÍPEVNĚN K OBVODOVÉMU PLÁŠTI PO 1,5 m - VČETNĚ ÚCHYTŮ, KOLEN A KOTLÍKU 		45 m	45 m
K10	OPLECHOVÁNÍ VYLOŽENÉ KONSTRUKCE NAD VSTUPEM - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 420 mm - DÉLKA 5500 mm - MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - BARVA: ŠEDÁ 		5,5 m	5,5 m
K11	OPLECHOVÁNÍ VYLOŽENÉ KONSTRUKCE NAD VSTUPEM - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 1420 mm - DÉLKA 2100 mm - MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - BARVA: ŠEDÁ 		2,1 m	2,1 m
K12	STOUPACÍ PLOŠINA POD STŘEŠNÍ VÝLEZ - ROZMĚR MŘÍŽE 400 x 250 mm - MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - BARVA: ČERNÁ - SOUČÁSTÍ PLOŠINY JSOU HÁKY A DRŽÁKY - PLOŠINA JE ZAVĚŠENA HÁKY K DODATEČNÉ STŘEŠNÍ LATI 			1 KS
K13	OPLECHOVÁNÍ OKAPŮ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm - POZINKOVANÝ PLECH - KOTVENO DO PODKLADNÍHO LAŽOVÁNÍ 		66,9 m	66,9 m

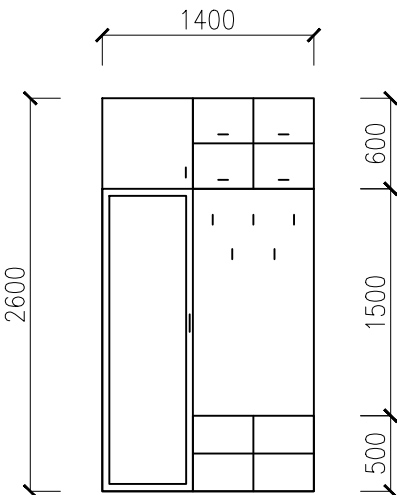
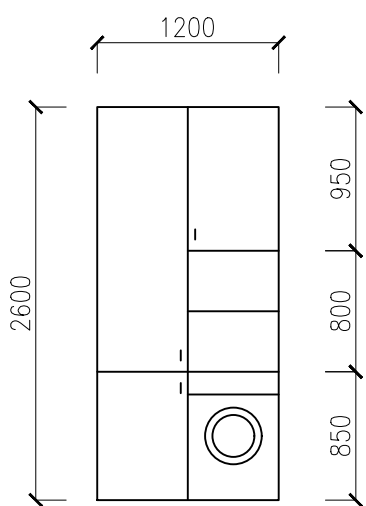
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		STRANA 9		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
T1	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ – ŠÍŘKA 260 mm, VÝŠKA PROFILU 20 mm – DÉLKA 1000 mm – MATERIÁL: PLAST – BARVA: BILÁ	4 KS	6 KS	10 KS
T2	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ – ŠÍŘKA 260 mm, VÝŠKA PROFILU 20 mm – DÉLKA 750 mm – MATERIÁL: PLAST – BARVA: BILÁ	6 KS	6 KS	12 KS
T3	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ – ŠÍŘKA 260 mm, VÝŠKA PROFILU 20 mm – DÉLKA 500 mm – MATERIÁL: PLAST – BARVA: BILÁ		2 KS	2 KS
T4	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ – ŠÍŘKA 260 mm, VÝŠKA PROFILU 20 mm – DÉLKA 1250 + 750 mm – MATERIÁL: PLAST – BARVA: BILÁ	1 KS	1 KS	2 KS
T5	OKENNÍ PARAPET VNITŘNÍ – ŠÍŘKA 260 mm, VÝŠKA PROFILU 20 mm – DÉLKA 1150 + 900 mm – MATERIÁL: PLAST – BARVA: BILÁ	1 KS	1 KS	2 KS

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		STRANA 10		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
VS1	VESTAVNÁ ŠATNÍ SKŘIŇ - ROZMĚRY Š/V/H 2150 x 2750 x 500 mm - UZAMYKATELNÁ - SOUČÁSTÍ SKŘIŇE JE ZRCADLO - VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA - HRANY ABS 	1 KS		1 KS
VS2	VESTAVNÁ ŠATNÍ SKŘIŇ - ROZMĚRY Š/V/H 1000 x 2750 x 400 mm - UZAMYKATELNÁ - VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA - HRANY ABS 	1 KS		1 KS

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		STRANA 11		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
VS3	VESTAVNÁ VĚŠÁKOVÁ STĚNA - ROZMĚRY Š/V/H 800 x 2750 x 400 mm - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA - HRANY ABS 	1 KS		1 KS
VS4	VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA PRAČKU - ROZMĚRY Š/V/H 1200 x 2750 x 600 mm - SOUČÁSTÍ SKŘÍŇĚ NA PRAČKU JE VÝSUVNÝ KOŠ NA PRÁDLO - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA - HRANY ABS - SOUČÁSTÍ STAVBY JE VESTAVNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU 	1 KS		1 KS

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		STRANA 12		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
VS5	VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA PRÁDLO - ROZMĚRY Š/V/H 1200 x 2750 x 450 mm - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA - HRANY ABS 	1 KS		1 KS
VS6	KUCHYŇSKÁ LINKA - ŠÍŘKA KUCHYŇSKÉ LINKY 3600 mm, ŠÍŘKA OSTRŮVKU 2400 mm - VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY 850 mm - SOUČÁSTÍ STAVBY JE VARNÁ DESKA, DVOUDŘEZ S ODKAPÁVAČEM, DIGESTOŘ, VESTAVNÁ TROUBA, MIKROVLNKA, MYČKA, LEDNICE S ODDĚLENÝM MRAŽÁKEM - SOUČÁSTÍ KUCHYŠKÉ LINKY JSOU VÝSUVNÉ HORNÍ SKŘÍŇKY A SPODNÍ SKŘÍŇKY NA POJEZDU - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA - HRANY ABS - PRACOVNÍ DESKA I JAKO OBKLAD 	1 KS		1 KS

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		STRANA 13		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
VS7	VESTAVNÁ ŠATNÍ SKŘIŇ, ROHOVÁ – ROZMĚRY Š/V/H 3300 x 2600 x 600 mm A 1300 x 2600 x 400 mm – UZAMYKATELNÁ – VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE – LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA – HRANY ABS 		1 KS	1 KS
VS8	VESTAVNÁ ŠATNÍ SKŘIŇ – ROZMĚRY Š/V/H 1600 x 2600 x 350 mm – POSUVNÉ DVEŘE – SOUČÁSTÍ SKŘINĚ JE ZRCADLO – VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE – LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA – HRANY ABS 		1 KS	1 KS

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		STRANA 14		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
VS9	VESTAVNÁ VĚŠÁKOVÁ STĚNA - ROZMĚRY Š/V/H 1400 x 2600 x 400 mm - SOUČÁSTÍ SKŘÍŇ JE ZRCADLO - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA - HRANY ABS 		1 KS	1 KS
VS10	VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA PRAČKU - ROZMĚRY Š/V/H 1200 x 2600 x 600 mm - SOUČÁSTÍ SKŘÍŇĚ NA PRAČKU JE VÝSUVNÝ KOŠ NA PRÁDLO - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA - HRANY ABS - SOUČÁSTÍ STAVBY JE VESTAVNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU 		1 KS	1 KS

OZN.

POPIS

MNOŽSTVÍ

1.NP

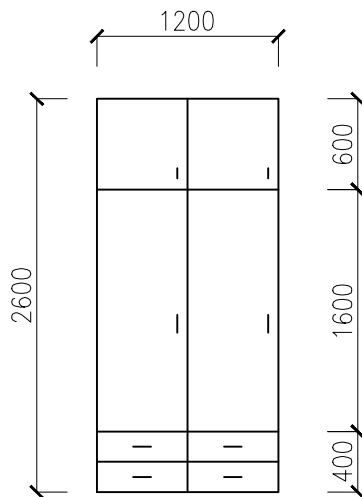
2.NP

CELKEM

VS11

VESTAVNÁ SKŘÍŇ NA PRÁDLO

- ROZMĚRY Š/V/H 1200 x 2600 x 450 mm
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
- HRANY ABS



1 KS

1 KS

VS12

KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA S DVOJUMYVADLEM

- ROZMĚRY SKŘÍŇKY Š/V/H 1195 x 475 x 395 mm
- VÝŠKA SKŘÍŇKY S UMYVADLEM 530 mm
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
- HRANY ABS
- BARVA - BÍLÁ



1 KS

1 KS

OZN. POPIS

MNOŽSTVÍ

1.NP 2.NP CELKEM

VS13

KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA S UMYVADLEM

- ROZMĚRY SKŘÍŇKY Š/V/H 440 x 480 x 241 mm
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
- HRANY ABS
- BARVA - TMAVÁ BOROVICE

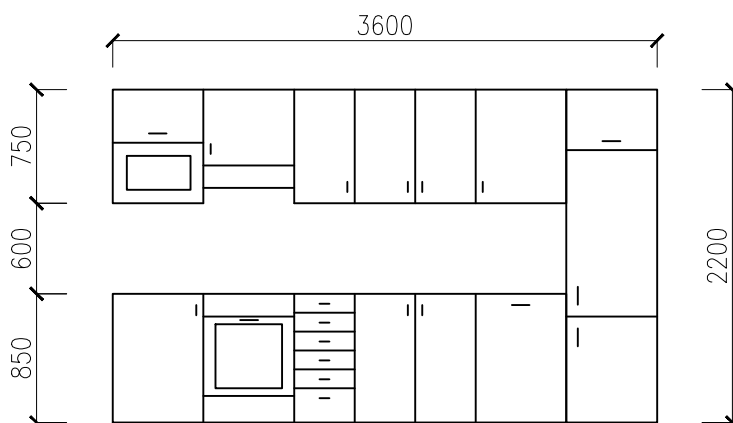
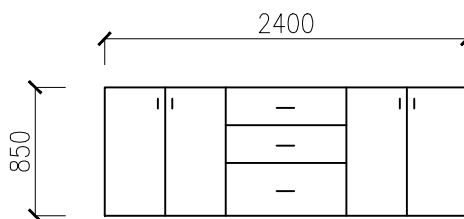


2 KS 2 KS

VS14

KUCHYŇSKÁ LINKA

- ŠÍŘKA KUCHYŇSKÉ LINKY 3600 mm, ŠÍŘKA OSTRŮVKU 2400 mm
- VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY 850 mm
- SOUČÁSTÍ STAVBY JE VARNÁ DESKA, DVOUDŘEZ S ODKAPÁVAČEM, DIGESTOŘ, VESTAVNÁ TROUBA, MIKROVLNKA, MYČKA, LEDNICE S ODDĚLENÝM MRAŽÁKEM
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
- HRANY ABS
- PRACOVNÍ DESKA I JAKO OBKLAD



1 KS 1 KS

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		STRANA 17		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
VS15	VESTAVNÁ SKŘÍŇ S ČAJOVOU KUCHYŇKOU - ROZMĚRY SKŘÍŇKY Š/V/H 3000 x 2600 x 600 mm - VÝŠKA PRACOVNÍ DESKY 850 mm - SOUČÁSTÍ STAVBY JE DŘEZ S ODKAPÁVAČEM, VESTAVNÁ MIKROVLNKA, LEDNICE HOTELOVÉHO TYPU - PRACOVNÍ DESKA I JAKO OBKLAD - UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE - SOUČÁSTI SKŘÍŇĚ JSOU DVA VESTAVNÉ NÁBYTKOVÉ TREZORY - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA - HRANY ABS		1 KS	1 KS

OZN.

POPIS

MNOŽSTVÍ

1.NP

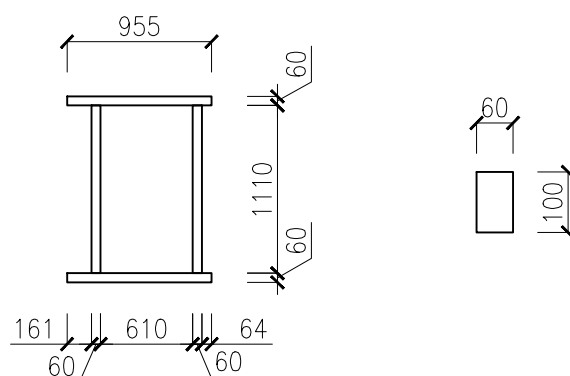
2.NP

CELKEM

TR1

POMOCNÁ TESAŘSKÁ KONSTRUKCE

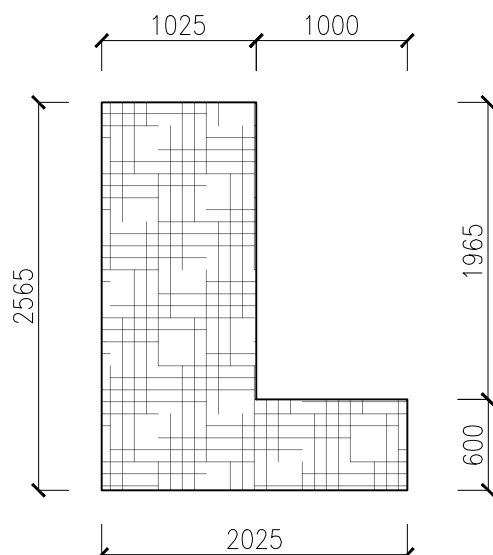
- URČENÁ PRO MONTÁŽ STAHOVACÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH SCHODŮ
- PROFIL TRÁMŮ 60 x 100 mm, 2x DĚLKA 955 mm, 2x DĚLKA 1110 mm
- SMRKOVÉ DŘEVO OŠETŘENÉ DŘEVOKAZNÝM NÁTĚREM
- KONSTRUKCE UKOTVENA MEZI VAZNÍKY



TR2

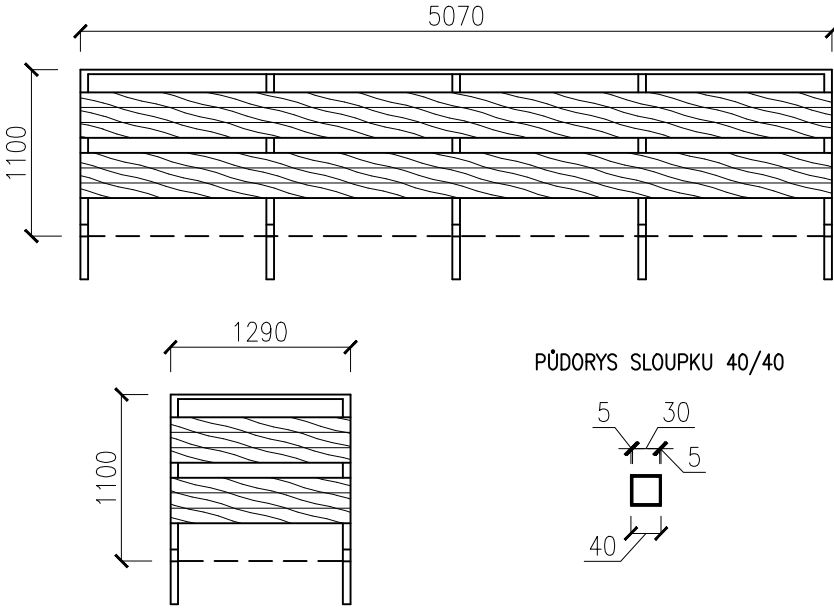
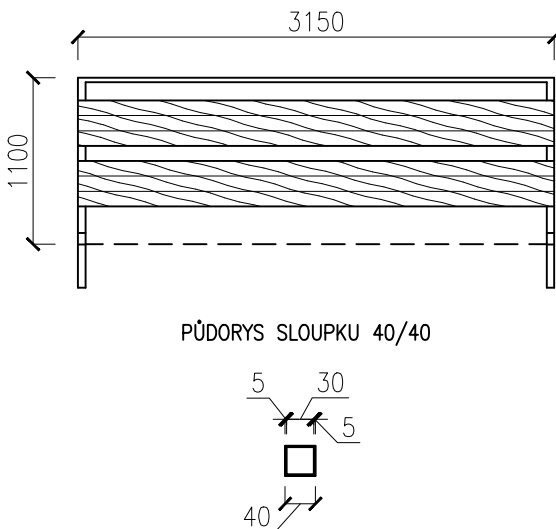
DŘEVĚNÁ LÁVKA

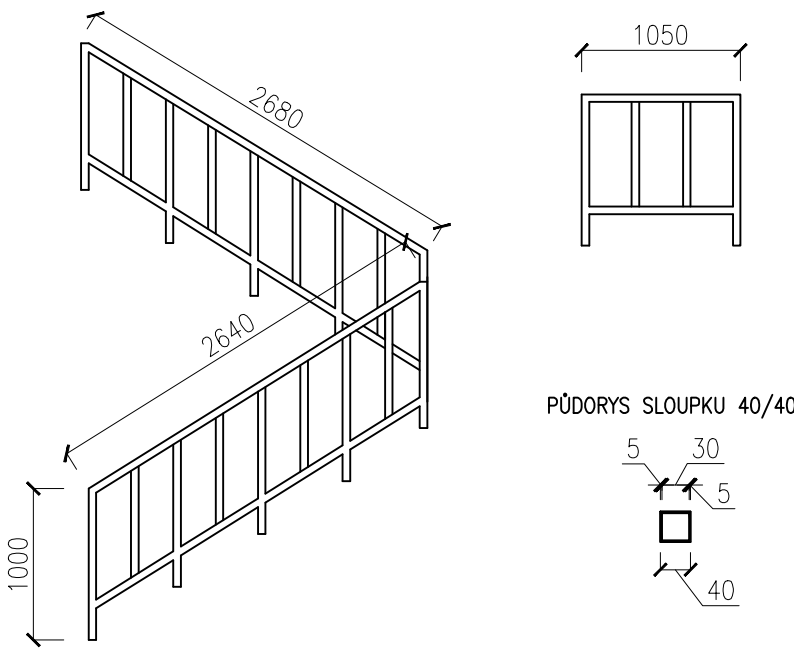
- URČENÁ PRO PŘECHOD MEZI VÝLEZEM NA PŮDU A VÝLEZEM NA STŘECHU
- DŘEVOŠTĚPKOVÁ OSB DESKA, PERO-DŘÁŽKA, 2x 15 mm
- KONSTRUKCE BUDE UKOTVENA NA VAZNÍCÍCH

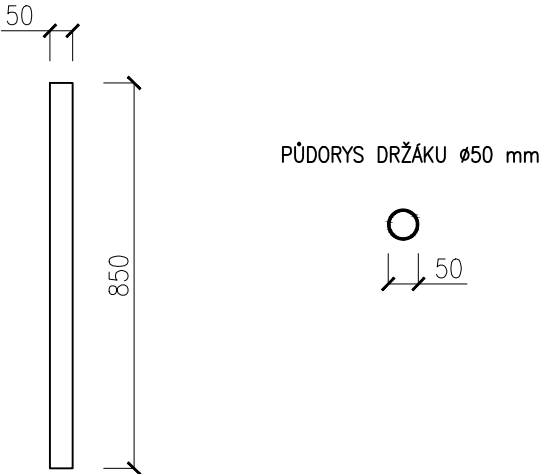


1 KS

1 KS

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
Z1	EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ – BALKÓN – ZÁBRADLÍ DÉLKY 5070 mm A 1290 mm, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1100 mm – ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL – UKOTVENO 2 CHEMICKÝMI KOTVAMI V KAŽDÉM SLOUPKU DO STROPNÍ KONSTRUKCE – NOSNÉ SLOUPKY PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm – DŘEVĚNÁ VÝPLŇ VÝŠKY 300 mm – MADLO PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm 		1 KS	1 KS
Z2	EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ – FRANCOUZSKÉ OKNO – ZÁBRADLÍ DÉLKY 3150 mm, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1100 mm – ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL – UKOTVENO 2 CHEMICKÝMI KOTVAMI V KAŽDÉM SLOUPKU DO STROPNÍ KONSTRUKCE – NOSNÉ SLOUPKY PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm – DŘEVĚNÁ VÝPLŇ VÝŠKY 300 mm – MADLO PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm 		1 KS	1 KS

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		STRANA 20		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
Z3	INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ – SCHODIŠTĚ – ZÁBRADLÍ O DÉLKÁCH 2640 mm, 2680 mm A 1050 mm – VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1000 mm – ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEĽ – UKOTVENO ŠROUBY V MÍSTĚ KAŽDÉHO SLOUPKU DO KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ – NOSNÉ SLOUPKY PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm – MADLO PROFILU 40 x 40 mm O TLOUŠŤCE PROFILU 5 mm  PŮDORYS SLOUPKU 40/40			1 KS
Z4	VSTUPNÍ BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ – VIZ VÝPIS PRVKŮ S005 OPLOCENÍ			

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		STRANA 21		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
(Z5)	VSTUPNÍ BRANKA JEDNOKŘÍDLÁ – VIZ VÝPIS PRVKŮ S005 OPLOCENÍ			
(Z6)	OCELOVÝ DRŽÁK ANTÉNY – VÝŠKA SVISLÉ TYČE 850 mm, PRŮMĚR 50 mm – POZINKOVANÁ OCEL – DRŽÁK BUDE KOTVEN KE KONSTRUKCI VAZNÍKU A BUDE UPEVNĚN DO PROSTUPOVÉ TAŠKY ANTÉNNÍM NÁSTAVCEM – NÁSTAVEC JE PLASTOVÝ O PRŮMĚRU 22 – 110 mm – OTVOR PRO KABEL SE NACHÁZÍ VE SVISLÉ TYČI – MOŽNOST INSTALACE NA JAKÝKOLIV STŘEŠNÍ SKLON  PŮDORYS DRŽÁKU Ø50 mm			1 KS

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		STRANA 22		
OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
27	ODVODŇOVACÍ VSTUPNÍ ROHOŽ (ČISTÍCÍ ZÓNA) - POLYMERBETONOVÝ BOX S POZINKOVANOU HRANOU - ŠKRABÁK: OCELOVÝ ROŠT, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVÝ ZINEK - ROZMĚR 1000 x 500 mm, VÝŠKA 80 mm - ROHOŽ NUTNO NAPOJIT NA ODVODŇOVACÍ SYSTÉM ČI DRENÁŽ			1 KS
				1 KS

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ		
		1.NP	2.NP	CELKEM
(X1)	ZAHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA SE STOLEM - DŘEVĚNÉ - STŮL – DÉLKA MIN. 1,4 m – 2 KUSY - LAVICE – DÉLKA MIN. 1,4 m – 2 KUSY - KŘESLO S BOČNÍMI OPĚRKAMI – 6 KUSŮ			1 KS
	 			
(X2)	SLUNEČNÍK S BOČNÍ NOHOU - KULATÝ NEBO HRANATÝ - PRŮMĚR SLUNEČNÍKU MIN. 3,0 m - HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE - LZE VERTIKÁLNĚ NAKLÁPĚT A OTÁČET KOLEM OSY - BARVA PŘÍRODNÍ			2 KS
	 			