

**Nemocnice Znojmo**  
**- objekt C1 – lůžková jednotka infekčního oddělení**

**NÁVRH INTERIERU –**  
**- ZPRÁVA, STANDARDY**

**Příloha č. 1**

<b>ÚVOD</b>
-------------

Předmětem samostatné dokumentace NÁVRH INTERIERU je vybavení 2. nadzemního podlaží křídla C1 Nemocnice Znojmo nábytkovými prvky.

V dané etapě tvoří obsah návrhu pět základních skupin prvků, a to: sedací nábytek, skříně, skříňky a obklady stěn, stoly a kontejnery, pracovní linky a doplňkové prvky.

Podkladem pro zpracování dokumentace byl upravený prováděcí projekt stavby, projekt lékařské technologie a konzultace s uživatelem. Umístění a charakter všech prvků jsou předkládány v podobě tak, jak byly projednány s investorem.

Prvky zahrnuté do návrhu interieru jsou v půdorysech zakresleny hnědou barvou a označeny číslem položky. Šedě zakreslené prvky jsou ty, které budou součástí navazující dodávky lékařské technologie. U počítačových sestav je předpokládána dodávka včetně vozíků pod PC.

V návrhu je kladen důraz na vhodnost jednotlivých materiálů pro prostředí zdravotnického zařízení s rozlišením nároků dle typů konkrétních místností.

Odchytky od této dokumentace (ať už z důvodu výrobních zvyklostí vybraného dodavatele, rozporu mezi předpokládanými rozměry a skutečností na stavbě, či možnostmi aktuální nabídky na trhu) je nutné před realizací konzultovat se zadavatelem a zpracovatelem dokumentace.

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Součástí dokumentace jsou schemata nábytkových sestav v měřítku 1:50, jednoduché prvky jsou popsány slovně – po konzultaci mohou být dílčím způsobem upraveny dle výrobních zvyklostí vybraného dodavatele.

Rozměry všech prvků je nutné ověřit doměřením na stavbě.

Vzhledem ke skutečnosti, že barevnosti povrchových úprav stavebních konstrukcí a prvků (podlahové krytiny, malby, obklady stěn, zámečnické, truhlářské aj. stavební výrobky...) jsou již dány barevným řešením stavby, byly touto dokumentací předepsány konkrétní druhy a dezény materiálů truhlářských výrobků tak, aby bylo dosaženo souladu mezi stavbou a mobiliářem, tvořícími ve výsledku celek. V případě, že v průběhu stavby dojde ke změně v barevnosti povrchových úprav stavebních konstrukcí a prvků (při konkretizaci materiálů), mohou být změněny i druhy a dezény materiálů truhlářských výrobků.

### Materiály nábytkových sestav a prvků

- základní materiál – DTD laminovaná tl. 18 mm, ABS hrany (na čelech korpusů, hranách dvířek a zásuvek tl. 2 mm, ostatní hrany tl. 0,5 mm)
- desky stolů a krycí desky nízkých skříněk zesílené – tloušťka desek 28 mm
- dvířka i odpovídající viditelné části korpusů vždy ze shodného materiálu
- záda skříní a skříněk – pohledová DTD laminovaná tl. min. 8 mm
- pracovní desky – jednotně Egger MOD300/3, F502 ST2 Hliník jemně kartáčovaný
- roletová dvířka – plastové profily s folií v dekoru hliník
- prosklená dvířka – hliníkové profily umožňující umístění úchytek a zámku
- těsnící lišty k ukončení pracovní desky u stěny – trojúhelníkového průřezu, 28/28 mm, pohledová strana nerez nebo hliník broušený, včetně event. koncovek (světle šedých)



příklad těsnící ukončovací lišty k pracovním deskám

- nábytkové kování (závěsy dvířek, výsuvy zásuvek...) – s tlumením pro tiché zavírání, závěsy dvířek s otevíráním min. 95°, zásuvky plně výsuvné, záruka kování na celou životnost nábytku
- skříně a skřínky na rektifikačních nohách v. 100 mm
- sokly – plně omyvatelné, konstrukčně samostatná část, v. 100 mm, povrchová úprava broušený hliník, včetně rohů a koncovek



příklad nábytkového soklu

- nábytkové úchytky – hliník, rozteč cca 160 mm, dle tvarového příkladu



tvarový příklad nábytkové úchytky

- některé skříně a skřínky uzamykatelné (dle specifikace), u vysokých skříní zámky třícestné
- kabelové průchodky v deskách stolů v barvě blížící se odstínu desky
- šatní háčky nástěnných věšáků – matný chrom, alt. matný nerez, rozměry cca 34/34/35 mm



tvarový příklad háčku – Tulip Fera satin chrom

### **Stolové podnože a mechanismy**

Podnože pracovních stolů – kovové kancelářské stolové konstrukce se skrytým vertikálním i horizontálním vedením kabeláže, tvořené spodními a horními ližinami, postranními nohami (bočnicemi) š. cca 200 mm a spojovacím mostem, povrchová úprava v odstínu RAL 9006 stříbrná



*tvarový příklad podnože pracovních stolů*

Podnože jídelních stolů v. 750 mm – kovová stolová konstrukce tvořená rámem pod deskou stolu a čtyřmi nohami čtvercového průřezu 40x40 mm, povrchová úprava v odstínu RAL 9006 stříbrná



*příklad podnože jídelních stolů: Alupress SKP-1 (na vyobrazení podnož odlišných rozměrů)*

Konzoly sklopných jídelních stolů – sklopné konzoly 400x270 mm, materiál hliník nebo ocel s povrchovou úpravou komaxitem (RAL 9006), s bezpečnostními zámkami pro zafixování polohy

### *policová konzola Konzola sklopná 000152400WA, 400 x 270 - hliník*


400 x 270 x 36 mm - Sklopné konzoly MULTI LINE pro pulty, stoly a police. Originální sklopné konzoly s bezpečnostními zámkami, které spolehlivě zafixují konzolu, tedy i pult, stůl či polici v požadované poloze. Bezpečný provoz a 4 polohy konzoly k upevnění na zeď, jsou praktickým pomocníkem v každém pokoji, dílně či garáži, kuchyni, dětském pokoji, kanceláři a všude kde je třeba šetřit prostorem.

**Název produktu:** Konzola sklopná  
000152400WA, 400 x 270  
- hliník

**Výrobce:** [Vormann](#)

**Dostupnost:** **do 14 dnů**

**Záruka:** 2 roky

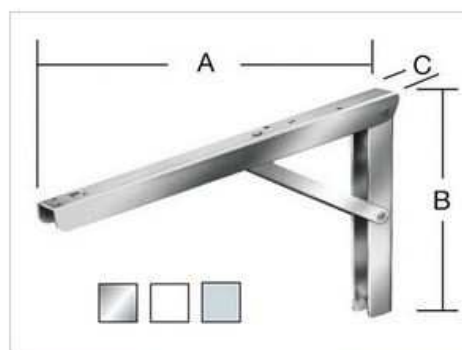

příklad sklopné konzoly: Wormann 000152400WA

### Stolek odkládací

Pol. 306 – pevný, s horní + odkládací deskou, dle tvarového příkladu



tvarový příklad odkládacího stolku, na rozdíl od vyobrazení provést stolky v jednotném dezénu laminované DTD

### **Dřezy a umyvadla**

Vestavné jednodřezy - čtvercové či obdélníkové, nerez, tl. materiálu 0,8 mm, rozměr cca 400x400 mm, hloubka cca 170 mm, bez otvoru pro baterii, bez přepadového otvoru

Vestavná umyvadla - kruhová, nerez, tl. materiálu 0,8 mm, průměr cca 400 mm, hloubka cca 170-180 mm, bez otvoru pro baterii, bez přepadového otvoru

- vodovodní baterie a sifony – dodávka stavby

### **Elektrospotřebiče**

Vestavné chladničky – pod pracovní desku, jednodveřové, s mrazícím prostorem, celkový objem cca 120-130 l, osvětlení vnitřního prostoru, automatické odmrazování chladicí části, vnitřní police, možnost záměny směru otevírání (pravé/levé), energetická třída min. A, hlučnost max. 38 dB

Volně stojící chladnička – pol. 505 – jednodveřová, s mrazícím prostorem, celkový objem cca 120-130 l, osvětlení vnitřního prostoru, automatické odmrazování chladicí části, vnitřní police, možnost záměny směru otevírání (pravé/levé), energetická třída min. A, hlučnost max. 38 dB

<h2><b>SEDACÍ NÁBYTEK</b></h2>
--------------------------------

Sedací nábytek je v této dokumentaci specifikován formou obecné charakteristiky a příkladu konkrétního odpovídajícího typu. V případě alternativní nabídky dodavatele je nutno konkrétní typ, materiál a odstín čalounění odsouhlasit se zadavatelem a zpracovatelem dokumentace (v případě plastu a čalounění také předložit fyzický vzorník).

Požadavky na čalounění koženkou – čalounická koženka vhodná pro použití ve zdravotnických provozech (odolnost vůči desinfekčním prostředkům), stálobarevná, lícová vrstva ze 100% polyuretanu, odolnost v otěru min. 100 000 otáček Martindalle

Požadavky na textilní čalounění – polyesterová potahová látka, kategorie min. B dle ČSN EN 14465 (80 4206), stálobarevná, odolná proti žmolkování, odolnost v otěru min. 150 000 otáček Martindalle

### **Židle pracovní (koženka)**

Pol. 101

Kancelářská pracovní židle s čalouněním koženkou v odstínu tm. modrá / cihlová - čalounění ze studené pěny, otočná – větší kolečka (pro PVC podlahu), synchronní mechanika, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nasazení opěráku mechanismem up-down, pyramidální báze, výškově nastavitelné područky, rozměry cca 630/640/970 mm, nosnost min. 130 kg

Příklad: Antares 1580 SYN Gala Plus, koženka SKAI SK 10 / MIKO MK 401, područky BR06



*Na vyobrazení odlišná barevnost od požadovaného odstínu*

### **Židle pracovní (textilní čalounění)**

Pol. 102

Dtto pol. 101, rozdíl pouze v čalounění - čalounění textilní v odstínu světle béžová / cihlová

Příklad: Antares 1580 SYN Gala Plus, čalounění Bondai 1005 / 4004, područky BR06

**Židle jednací (koženka)**

Pol. 103

Kancelářská jednací židle s čalouněním sedáku i opěráku koženkou v odstínu tm. modrá, čtyřnohý ocelový rám lakovaný šedě, bez područek, rozměry cca 550/550/835 mm, nosnost min. 120 kg, stohovatelnost

Příklad: Antares Rocky 2171/G, koženka SKAI SK 10



**Židle jednací (textilní čalounění)**

Pol. 104

Dtto pol. 103, rozdíl pouze v čalounění - čalounění textilní v odstínu světle béžová

Příklad: Antares Rocky 2171/G, čalounění Bondai 1005



### **Židle jídelní (plast)**

Pol. 105

Celoplastová židle ze vstřikovaného technopolymeru s vnitřními kovovými prvky pro zvýšení stability a nosnosti, v odstínu bílá, s područkami a čtyřmi nohami, vysoká tuhost a odolnost, rozměry cca 550/540/880 mm, nosnost min. 120 kg, hmotnost max. 5 kg, stohovatelnost min. 5 ks

Příklad: Gaber Iris B v odstínu bílá



### **Židle jídelní (plast)**

Pol. 106

Celoplastová židle ze vstřikovaného plnobarevného polypropylenu (vyztuženého skleněnými vlákny) v odstínu písková, tvar s oválnými profily, se čtyřmi nohami, bez područek, vysoká tuhost a odolnost, nízká hmotnost, rozměry cca 470/550/805 mm, nosnost min. 120 kg, hmotnost cca 4,5 kg, stohovatelnost min. 8 ks

Příklad: Pedrali Snow 300 v odstínu Sand



### **Čekárenská lavice (kov)**

Pol. 107, 108

Celokovové čekárenské lavice, dvousedák (pol. 107) a čtyřsedák (pol. 108), sedáky a opěráky z perforovaného plechu, povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem v odstínu černá, nohy a madla s povrchovou úpravou chromováním, nohy s rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, rozměry cca 1220/630/800 mm (dvousedák), cca 2380/630/800 mm (čtyřsedák), nosnost min. 400 kg (dvousedák), min. 700 kg (čtyřsedák)


Příklad: kovové lavice Strong



### **Pohovka (textilní čalounění)**

Pol. 109

Pohovka s textilním čalouněním - zakázková výroba dodavatele interieru – ustoupený korpus a obkladová deska DTD laminovaná dle specifikace, s úložným prostorem, čalouněná odklápěcí deska v. 150 mm a 2x odnímatelný opěrný klín v. 450 mm, celkový rozměr 2000/900/900 mm, potah Bondai 1005

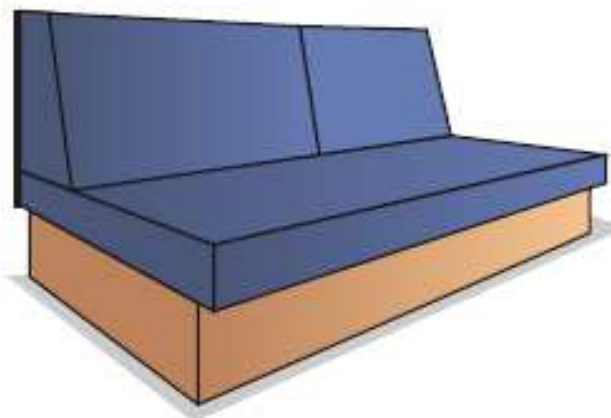

*schematické znázornění tvarového řešení*

**Křeslo (textilní čalounění)**

Pol. 110

Celočalouněné jednomístné sofa (textilní čalounění), odolná dřevěná konstrukce, polyuretanová pěna, rozměry cca 750/660/745 mm, nosnost min. 120 kg

Příklad: Antares Montmartre 100, čalounění Bondai 1005



*Na vyobrazení odlišná barevnost od požadovaného odstínu*