

**AREÁL SPORTOVNÍCH
NADĚJÍ**
**Sportovní gymnázium Ludvíka
Daňka**
Brno, Botanická 70

**SPECIFIKACE STANDARDŮ
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**

NÁZEV

WC MÍSA

**SPECIFIKACE:**

závěsný systém

Závěsný klozet se skrytým upevněním, ze slinutého keramického střepu (VC) .EN 997.


Hluboké splachování. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.

ovládací tlačítko pro WC, dvojčinné, broušená nerezová ocel.

Ovládací tlačítko z nerezové oceli pro nádržky s ovládáním shora nebo zepředu, pro dvoumnožstevní splachování, připojeno skrytými šrouby. Pryžové dorazy na obou stranách včetně ovládacích táhel a montážního materiálu. Materiál nerezová ocel broušená.

NÁZEV WC MÍSA PRO INVALIDNÍ

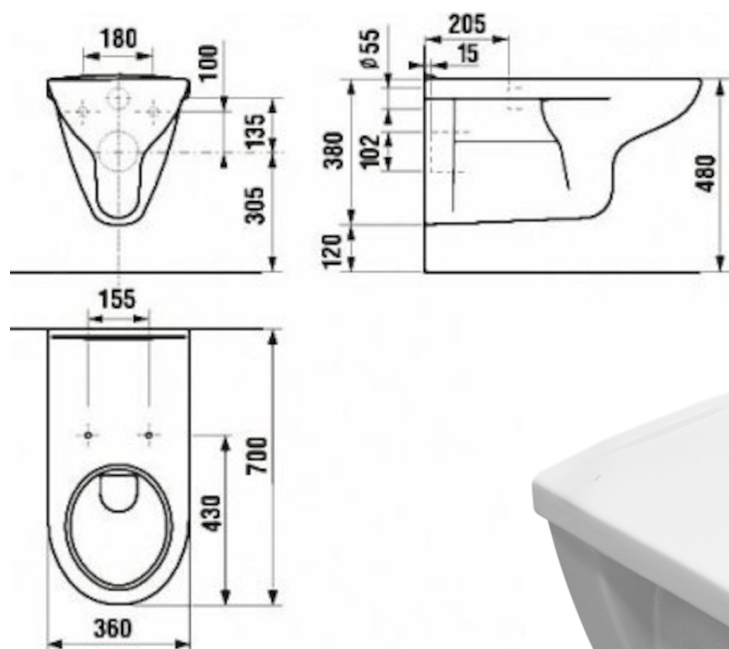

SPECIFIKACE:

Závěsný klozet invalidní s hlubokým splachováním, , ze slinutého keramického střepu (VC) .EN 997. Doporučená výška instalace je 45 cm. Délka klozetu je 70 cm.


Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádkartonové příčky.

ovládací tlačítko pro WC, dvojčinné, broušená nerezová ocel.

Ovládací tlačítko z nerezové oceli pro nádržky s ovládáním shora nebo zepředu, pro dvoumnožstevní splachování, připojeno skrytými šrouby. Pryžové dorazy na obou stranách včetně ovládacích táhel a montážního materiálu. Materiál nerezová ocel broušená.

NÁZEV

UMÝVADLO INVALIDNÉ

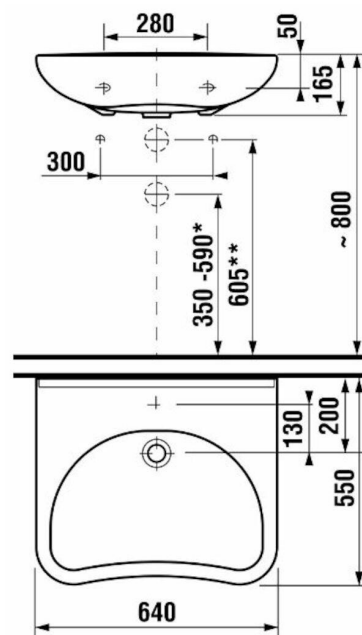

* 8.9424.6.000.000.1

** 8.9390.2.000.000.1

SPECIFIKACE:

Zdravotní bezbariérové umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. Umyvadlo je s přepadem, vhodné kombinovat s prostorově úsporným sifonem a baterií, možnost i lékařské páky.

NÁZEV

SIFON

**SPECIFIKACE:**

Průměr 32 mm, materiál kov-s chrom. úpravou, odolnost proti poškrábání

NÁZEV BATERIE A VTOK - UMÝVADLO



SPECIFIKACE:

keramická kartuše o průměru 35 mm

flexibilní připojovací hadičky

baterie jsou vybaveny flexibilním perlátorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné



SPECIFIKACE:

Umyvadlový vtok, je vhodný pro všechna umyvadla s přepadem.

K tomuto vtoku lze použít sifony s matkou 5/4. Vtok má malý kulatý pochromovaný klobouk.

Klobouk lze odmontovat a vtok vyčistit od nečistot jako jsou například lidské vlasy.



NÁZEV

UMÝVADLO

**SPECIFIKACE:**

Umývadlo keramické, barva bílá, rozměr 55x45 cm (včetně montážní sady)

NÁZEV	SPRCHOVÝ ŽLAB/ KRYCÍ ROŠT	
-------	---------------------------	--

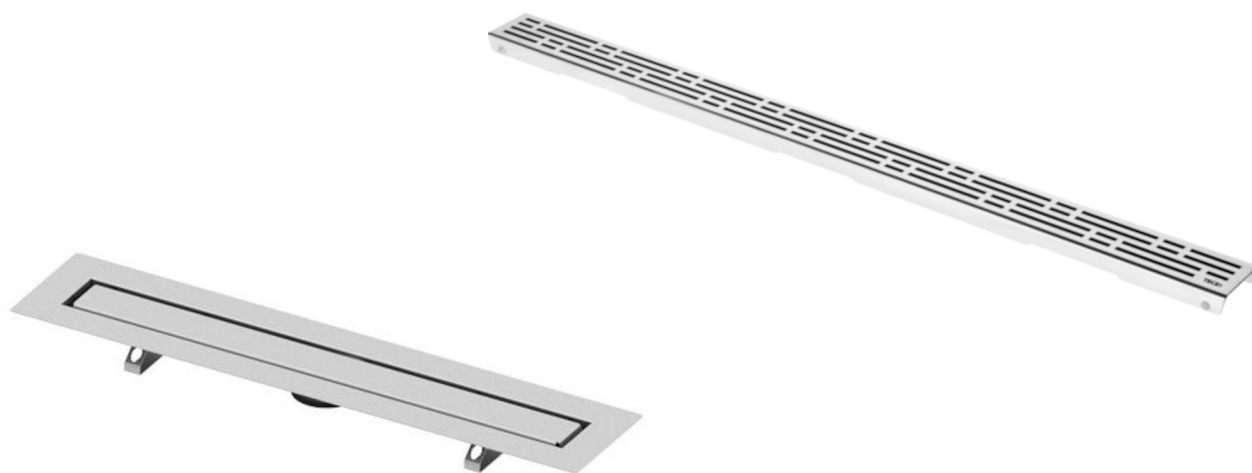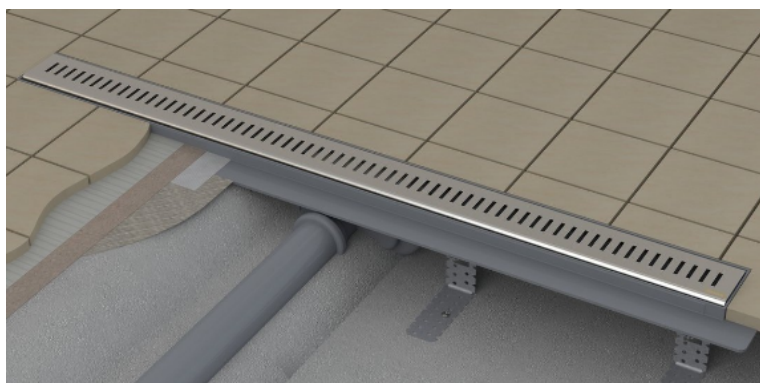
**SPECIFIKACE:****ŽLAB**

rozměr žlabu je 91,1 cm, mřížka do žlabu má velikost 85,5 cm.

KRYCÍ ROŠT

rošt pro sprchový žlábek z leštěné nerezové oceli pro osazení do těla žlabu, nosnost 300 kg, třída zatížení K3 a délka roštu je 90 cm.

NÁZEV PISOÁR - ZÁSTĚNA

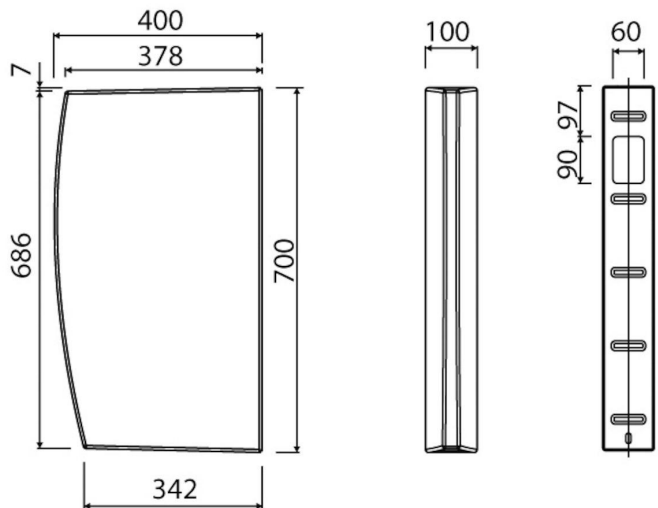

SPECIFIKACE:

Materiál - keramika

Barva popisná-bílá

Barva základní-bílá
lesk/mat


Základní rozměry

Šířka 10 cm

Výška 70 cm

Hloubka 40 cm

NÁZEV PISOÁR

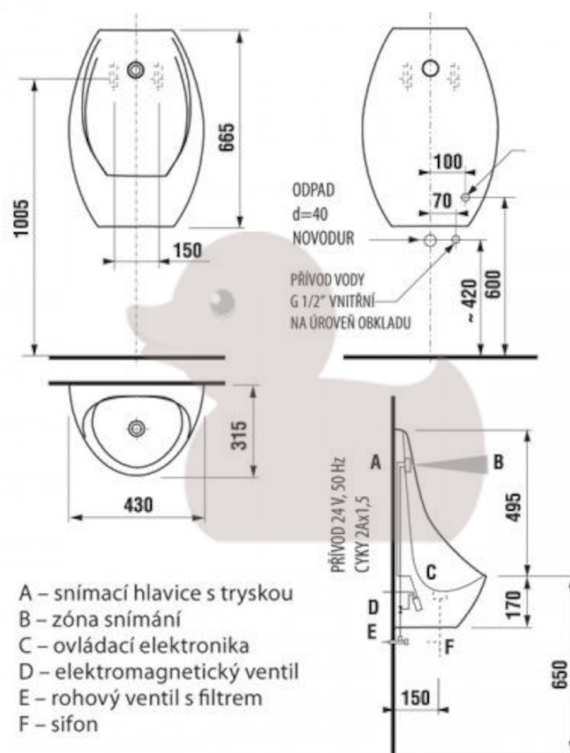

SPECIFIKACE:

materiál - kermika - povrchová úprava pro snadnou udržovatelnost


Barva popisná - bílá

Barva základní - bílá

lesk/mat

včetně - dodávky sifon, podomítkový modul a napájecí zdroj.

NÁZEV SPRCHA BATERIE

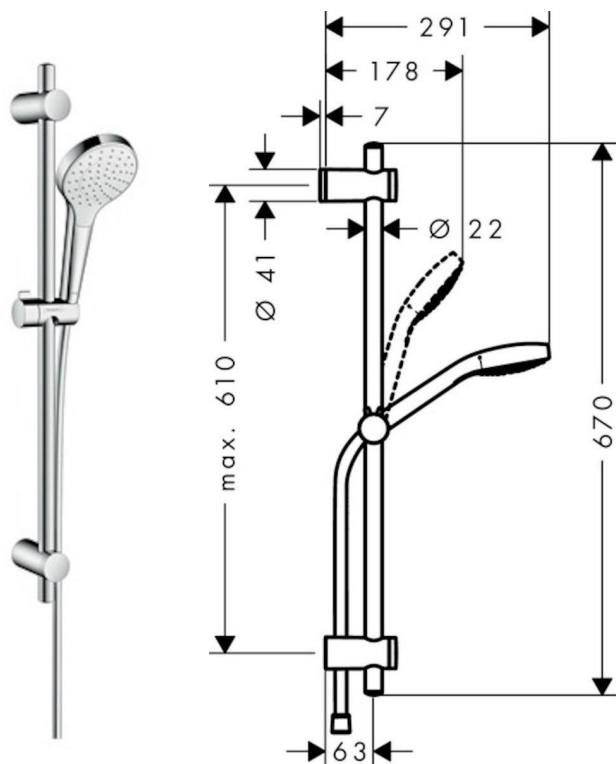

SPECIFIKACE:

SPRCHA

stavitelná rozteč vrtaných otvorů 400 - 670 mm.

Sprcha má jeden druh proudu vody na sprchování.

Průměr ruční sprchy je 11 cm a průtok je 16 l/min. (při 0,3 MPa).

Technologie ruční sprchy:

Technologie - mísí vodu a vzduch, vzduchem obohacená voda dělá kapky plnější, lehčí a měkčí. Využití vody tím pak bude efektivnější.

Technologie QuickClean - okamžitě odstraňuje nečistotu a usazeniny vodního kamene na sprchové hlavici.

BATERIE

Samouzavírací moderní podomítková baterie.


Materiál-mosaz

Barva -chrom


Barva základní-chrom

Typ baterie-podomítková

Ovládání- samouzávěrná

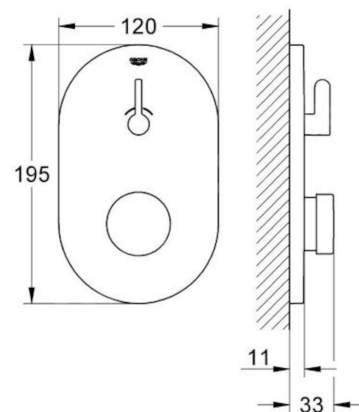

NÁZEV VÝLEVKA A BATERIE

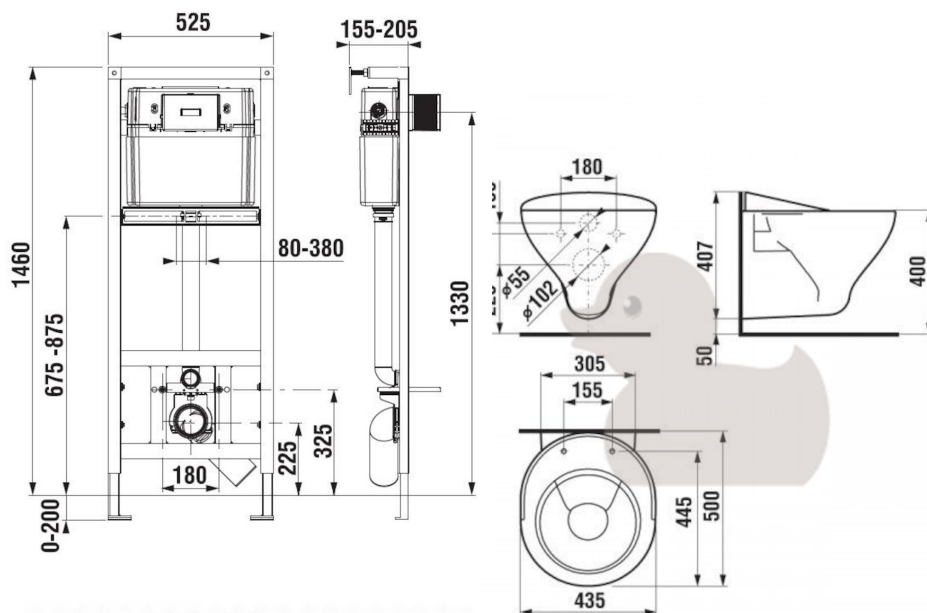

SPECIFIKACE:

VÝLEVKA

Závěsná keramická (materiál - slinutý keramický stěp) s plastovou mřížkou. Výlevka je dlouhá 50 cm.

BATERIE

umyvadlová baterie nástěnná

- s keramickou kartuší 35 mm
- rozteč: 100 mm
- délka ramínka 210 mm
- barva chrom

