










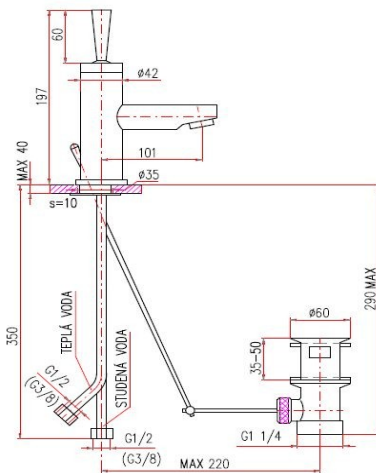
VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - OBJEKT „B“ 1.NP :

Označení na výkrese	Schematické zobrazení	Popis	Povrchová úprava	Poznámka	Počet	Cena s 21%DPH
ZP1		<p>UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 600x450x165</p> <p>Bílé s přepadem a otvorem pro stojánkovou baterii, povrchová ú. proti usazování vodního kamene</p>	000 - bílá	<p>vč. příslušenství - upevňovací sady, designového celokovového kulatého Sifonu, rohových ventilů,</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ : Sifon umyvadlový chromovaný ABS, nastavitelný od 175-270mm, v. zápachové uzávěry 75mm, kapacita průtoku 45l , umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal - chrom Připojení: 5/4 -75mm"</p>	5x komplet	
ZP2		<p>WC ZÁVĚSNÉ 540x355x430</p> <p>Bílé hl. splachování, vodor.odtok, povrchová ú. proti usazování vodního kamene</p>	000 - bílá	<p>vč. příslušenství - upevňovací sady, ...</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: sanitární modul, ovládací tlačítko, standardní duroplastové wc sedátko Bílé</p>	4x komplet	
ZP3		<p>UMÝVÁTKO ZÁVĚSNÉ 450x250x160</p> <p>Bílé s přepadem a otvorem pro stojánkovou baterii povrchová ú. proti usazování vodního kamene</p>	000 - bílá	<p>vč. příslušenství - upevňovací sady, designového celokovového kulatého sifonu, rohových ventilů,</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ např. sifon umyvadlový, celokovový, kulatý 20,0 se závitem 5/4", průměr odpadu 32 mm, určený pro baterie s uzávěrem výpusti, provedení: chrom, rohový ventil chrom, ventil se zakrytým výtokovým šroubením tělo z leštěné mosazi s prodloužením masivní mosazná rozeta s kluzným těsněním kónické svěrné šroubení pevné v tahu s délkovým vyrovnáním, připojení: 1/2",</p>	2x komplet	




VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - OBJEKT „B“ 1.NP :


Označení na výkrese	Schematické zobrazení	Popis	Povrchová úprava	Poznámka	Počet	Cena s 21%DPH
ZP4		WC ZÁVĚSNÉ - INVALIDNÍ 700x370x460-480 bílé, hluboké splachování, vodorovný odtok, se standardním sedátkem povrchová ú.proti usazování vodního kamene	bílá	vč. příslušenství - upevňovací sady,... PŘÍSLUŠENSTVÍ: sanitární modul, ovládací tlačítko, standardní wc sedátko bez sklápěcí aut., prodloužené	1x komplet	
ZP5		AKRYLÁTOVÁ VANA 1800x860 - 165l BB23 - bílá k obezdění	bílá	vč. příslušenství - podpěr a madel ve stříbrošedé barvě, odtokové a přepadové armatury. Prostiskluzná úprava dna! U podezdívky olištovat „podjezd“ bílou plastovou lištou, nebo nerez „L“ profilem !	1x komplet	
ZP6		SANITÁRNÍ WC rozměry: 1120 x 500 x 140		WC modul pro závěsné WC s nádrží do SDK pro závěsné klozety se samonosným, výškově stavitelným, ocelovým rámem, s nosností 400 kg. Modul se fixuje do podlahy a zadní zdi, nebo do rámové konstrukce sádkartonových příček. Splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka Start-Stop za Dual Flush. OVLÁDACÍ TLAČÍTKO „PL8 Dual Flush“ bílé/zelený kroužek (plastové) <ul style="list-style-type: none"> • pro 2 množství splachování • rozměry 250 x 160x8 mm • vhodné pro soupravu na vhazování tablet 	4x komplet	

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – OBJEKT „B“ 1.NP :




Označení na výkrese	Schematické zobrazení	Popis	Povrchová úprava	Poznámka	Počet	Cena s 21%DPH
ZP7		SANITÁRNÍ WC MODUL pro tělesně postižené rozměry: 1155 x 545 x 165		WC modul pro závěsné WC s nádrží do SDK příček (samonosný prvek), Pro bezbariérové stavby a stavby vyhovující invalidům, vč. ovládacího tlačítka pro ovládání zepředu KOMPLET vč. TLAČÍTKA • pro 2 množství splachování	1x komplet	
ZP8		BATERIE UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ 310x190x105	chrom	Elektronická umyvadlová baterie bez automat. výpusti, průtok 6l/min, 2x rohový ventil s filtrem, chrom, vč. trafo, snímací zóna s režimem vypnutí přívodu vody od 0,25 do necelých 8 vteřin od vzdálení rukou z dosahu senzoru nenechává zbytečně odtékat vaše peníze.	3x komplet	
ZP9		BATERIE UMYVADLOVÁ páková stojánková umyvadlová baterie s odtokovou soupravou, výškou 197 mm, chromovaná. Keramická kartuše průměru 35mm.	chrom		4x komplet	

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – OBJEKT „B“ 1.NP :

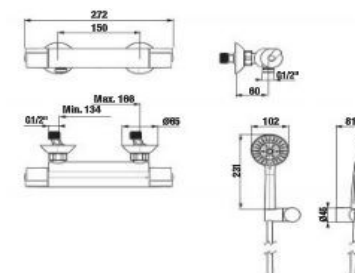


Označení na výkrese	Schematické zobrazení	Popis	Povrchová úprava	Poznámka	Počet	Cena s 21%DPH
ZP10		BIDETOVÁ BAT. SE SRCHOU	chrom	jednootvorová nástěnná páková baterie s ruční sprškou a držákem, na sprše regulace – start/stop	1x komplet	
ZP11		VOLNĚ STOJÍCÍ PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU	chrom	Celková výška baterie včetně podstavce a ruční sprchy je 962 mm, výška baterie včetně podstavce po výtokové rameno je 828 mm, délka výtokového ramene od hrany baterie po vnější hranu výtoku je 245 mm, výška kohoutku na baterii od podlahy je 750 mm, velikost krytu základny je 150 mm Sprchová hadice má délku 1500 mm.	1x komplet	
ZP12		BATERIE TERMOSTATICKÁ sprchová	chrom	Nástěnná termostatická sprchová baterie se sprchovou sadou – ruční sprcha průměr 100mm, 3 funkce, držák sprchy, sprchová hadice 1,7m.	1x komplet	



VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - OBJEKT „B“ 1.NP :

Označení na výkrese	Schematické zobrazení	Popis	Povrchová úprava	Poznámka	Počet	Cena s 21%DPH
ZP13		BATERIE VANOVÁ RAV	chrom	Nástěnná sprchová baterie bez sprchy, rozteč baterie 100 mm, kartuš KA3504, kartuše o průměru 35 mm.	1x	
ZP14		SKLOPNÉ MADLO K WC dl. 813 ve tvaru „U“ s držákem toaletního papíru	Broušená nerez	Popis produktu, standardní podpůrné sklopné madlo k WC, délka 813 mm. Odolné madlo v nerez provedení. Madlo má pružinový mechanismus, pomocí kterého se vyklápí nahoru a které umožňuje lehké sklopení při použití. Upevňovací prvky nejsou součástí dodávky.	2x	
ZP15		SPRCHOVÉ DVEŘE OTOČNÉ SKLOPNÉ KE ZDI S MOŽNOSTÍ FIXACE KŘÍDLA POD ÚHLEM 90° rozměr: 900 x 1600-2000 x 8 mm	Rám/pant: matný „bílý“ kov Křídlo: nerozbitné, satinované, neprůhledné plexisklo	Sprchové dveře z nerozbitného plexiskla v neprůhledném / průsvitném provedení např. satinato, s možností aretace křídla pod úhlem otevření 90°, vč. 3 ks zarážek montovaných na stěnu a 1x oblé / „bezbariérová“ zarážky na pod.. Parametry: Rozměr: 900 x 1600-2000 x 8 mm, křídlo otočné / sklopné ke zdi. Povrchová úprava proti usazování vodního kamene. Výplň: 8 mm tvrzené bezpečnostní sklo Rám: matný „bílý“ kov	2x komplet	

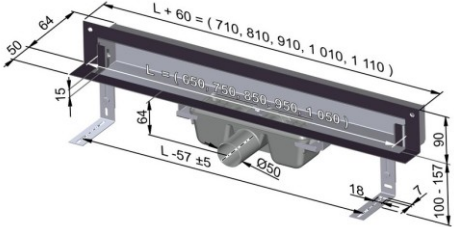VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - OBJEKT „B“ 1.NP :

Označení na výkrese	Schematické zobrazení	Popis	Povrchová úprava	Poznámka	Počet	Cena s 21%DPH
ZP16		ODTOKOVÝ ŽLAB DO STĚNY s možností vkládání dlažby/obkladu, dl. 900 mm		<p>Žlab určený pro zabudování do stěny, min. tl. Betonu 100 mm, max. tl. obkladu/dlažby 12 mm, hl. zapuštění do stěny 64 mm. S odtokem cca 60 l / min.</p> <p>Pro výrobu je používána kvalitní nerezová ocel DIN 1.4301 (ČSN 17240), odtokový systém žlabu je umístěn mimo oblast mechanického namáhání, které vzniká při došlápnutí na rošt běžného žlabu. Tím je vhodný i pro prostory s vysokým pohybem osob.</p>	1x	
ZP17		PODLAHOVÁ VPUST s nerez.mřížkou		<p>Podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou, zpětnou klapkou a nerezovou mřížkou rozměru cca 105 x 105 mm z kvalitní nerezové oceli, s odtokem cca 50 l / min.</p>	5x	
ZP18		PEVNÉ MADLO-PRAVÉ 406 x 813 mm	Broušená nerez	<p>Upevňovací příruba pr. 80,3 mm se 3 otvory zahloubenými pr. 7 mm. K uchycení jsou dodávány nerez šrouby podle DIN 95, 6x60 mm s hmoždinkami z plastu pro montáž do plných cihel a betonu.</p> <p>Pomocné prostředky a bezpečnostní madla jsou zhotovena z nerez trubek d = 32 mm, materiál: 1.4301.</p>	1x	