

KASTLOVÉ OKNO 4TABULKOVÉ Z MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

DATECE: 30. LÉTA 20. STOLETÍ
KLASICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ KASTLOVÉ OKNO, KŘÍDLA ZAJIŠTĚNA PŮLOLIVAMI. PROFILY JSOU SUBTILNÍ, OBDÉLNÍKOVÉHO PROFILU, PO VNITŘNÍM OBVODU ZDOBENÉ DOBOVĚ CHARAKTERISTICKÝM DVOJITÝM KONKÁVNÍM OBLOUČKEM, NA VNĚJŠÍ HRANĚ JE POUZE ZAPUŠTĚNÝ RÁDIUS.
KŘÍDLA JSOU DĚLENÁ PŘÍČKAMI NA 4 TABULKY. PŘÍČKY JSOU VELMI JEMNÉ.
PANTY JSOU PLECHOVÉ STÁČENÉ, PŮLOLIVY JSOU MOSAZNÉ.
V RÁMCI MEZIVÁLEČNÝCH ÚPRAV OBJEKTU SE JEDNÁ O DOBOVĚ TYPICKÉ OKNO, VZHLEDEM K RELATIVNĚ USPOKOJIVÉMU STAVU OKNA JE NAVRŽENA JEHO REPASE.



VNĚJŠÍ POHLED




POHLED ZE VNITŘ

DETAIL PROFILACE KŘÍDLA
A MOSAZNÝCH PŮLOLIV



DETAIL DĚLÍCÍ PŘÍČKY A
STÁČENÝCH PANTŮ

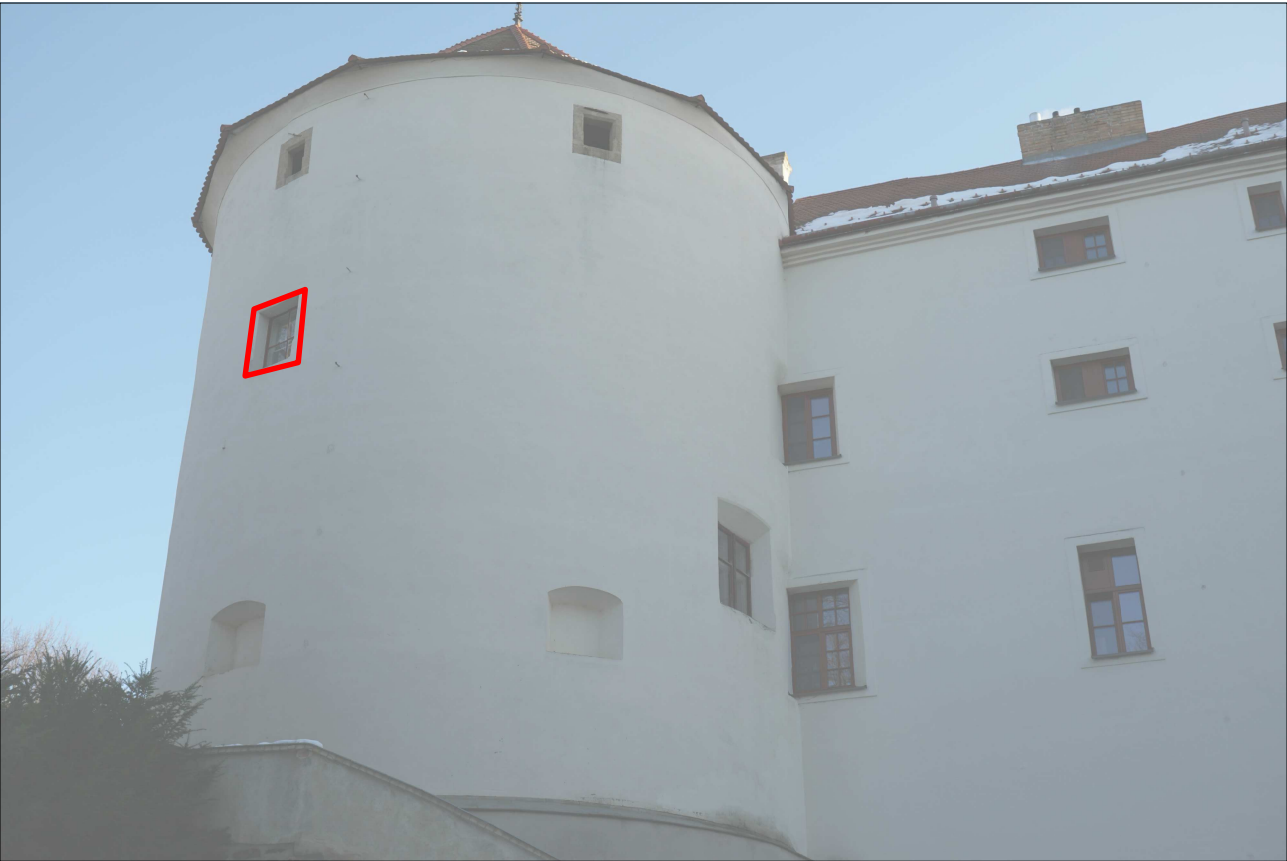

VÝPIS DOTČENÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ

KÓD OKNA	MÍSTNOST	ŘEŠENÍ	ODKAZ NA VÝKRES	POZN.
A-2-18	KLUBOVNA	ŘEMESLNÁ REPASE STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ	-	

NÁVRH ŘEŠENÍ - REPASE

VZHLEDEM KE STAVU OKNA JE NAVRŽENA ŘEMESLNÁ REPASE:
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE U RÁMU BUDOU VYSAZENA KŘÍDLA, A TO NEJPRVE VNITŘNÍ, A BUDE ZREVIDOVÁNA JEJICH ROVINNOST A MOŽNOST UZAVÍRÁNÍ NA NALEHÁVKÁCH FALCŮ, NÁSLEDNĚ DOJDE PODLE POTŘEBY K ÚPRAVÁM ROVINY BUĎ DOLIŠTOVÁNÍM NEBO ÚPRAVOU ROVNÁNÍM RÁMŮ PŘES SVLAKOVÉ VLOŽKY.
NÁTĚRY BUDOU ODSTRAŇOVÁNY POUZE V PŘÍPADĚ, KDY BUDE NEZBYTNÉ PROVÉST SLOŽITĚJŠÍ ROVNÁNÍ KŘÍDLA.
DÁLE MUSÍ BÝT REPASOVÁNO KOVÁNÍ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEHO FUNKČNOST. ZASKLENÍ POKUD MOŽNO ZŮSTANE PŮVODNÍ, NICMÉNĚ PŘÍPADNĚ PRASKLÉ TABULKY MUSEJÍ BÝT VYMĚNĚNY ZA NOVÉ, A TO OPĚT SE ZASKLENÍM DO SKLENÁŘSKÉHO KYTU.
REPASE RÁMU PŘEDPOKLÁDÁ ÚPRAVY PANTŮ TAK, ABY BYLA OPĚT ZAJIŠTĚNA FUNKČNOST NALEHÁVKY FALCŮ A DÁLE SE PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ VRSTEV VENKOVNÍCH NÁTĚRŮ, NEJLÉPE POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE STARÝCH NÁTĚRŮ. POŠKOZENÉ ČÁSTI ČI PLOCHY MUSEJÍ BÝT ZAPLOMBOVÁNY, DOTMELENY A PŘEBROUŠENY POD NOVÉ NÁTĚROVÉ VRSTVY.
TECHNOLOGIE NÁTĚRŮ BUDE RUČNÍ, ŠTĚTCEM A SYNTETICKÝMI BARVAMI - ODSTÍN BAREV BUDE VYVZORKOVÁN.

ZÁMEK ČERNÁ HORA - oprava vnějších výplní otvorů

PASPORT OKENNÍCH VÝPLNÍ