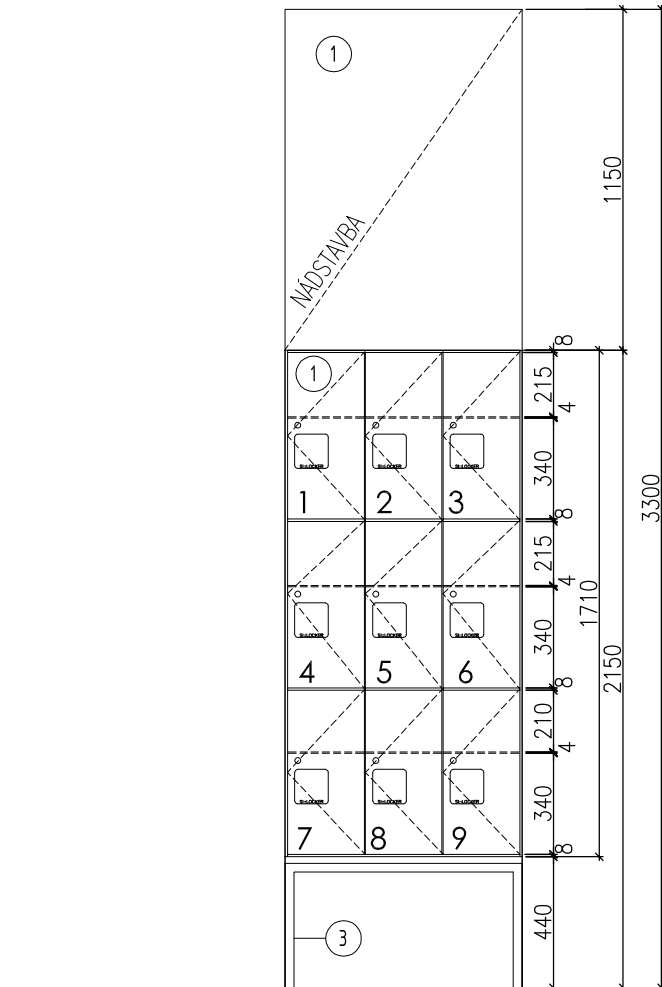

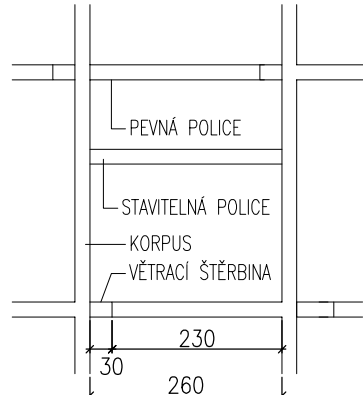
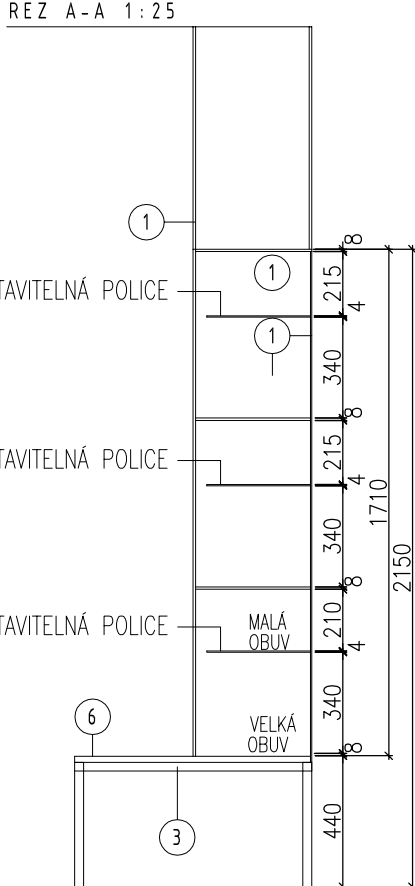



OZN.	SCHEMA	POPIS: BOTNÍK 9 MÍST š.800/v.2150/hl.400mm
SA03	<div><div><p>PŮDORYS 1:25</p><p>LEGENDA PLOCHŮ ① KOMPAKTNÍ LAMINÁT (BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U750 ST15) ② KOMPAKTNÍ LAMINÁT (BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U216 ST15) ③ NÁSTŘIK –RAL 9006 ⑥ KOMPAKTNÍ LAMINÁT (BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U963 ST15)</p></div><div><p>ŘEZ A-A 1:25</p><p>POHLED BOČNÍ 1:25</p></div><div><p>BOTNÍK: KORPUS, ZÁDA, DVÍŘKA VSAZENÁ DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. PŮDA A DNO NALOŽENY. INTERIÉROVÝ KOMPAKTNÍ LAMINÁT TLOUŠTKY 8 MM PRO PŮDU, DNO, POLICE, MEZISTĚNU VODOROVNOU. INTERIÉROVÝ KOMPAKTNÍ LAMINÁT TLOUŠTKY 4 MM PRO BOKY, ZÁDA MEZISTĚNY SVISLÉ. KORPUS, POHLEDOVÁ ZÁDA A POLCE: BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U750 ST15. DVÍŘKA: BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U750 ST15. ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMKEM, PRO OTEVŘENÍ SLOUŽÍ OSOBNÍ PRŮKAZ – KARTA S ČÍPEM MIFARE. JEDEN ZÁMEK PRO JEDNU SKŘÍŇKU. PŘIDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ SE PROVÁDÍ V JEDNOTNÉ PLATFORMĚ SBI, PŘÍPADNĚ V MÍSTĚ POMOCÍ ČTEČKY KARET INSTALOVANÉ V OBJEKTU. ŘÍDÍCÍ SW BUDE KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM NASAZENÝM V BUDOVÁCH ZZS JMK V BRNĚ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DÁLE ŘÍDÍCÍ SW, KTERÝ UMOŽŇUJE OVLÁDÁNÍ ZÁMKŮ A PŘIDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K JEDNOTLIVÝM ZÁMKŮM.</p><p>LAVICE: NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÁ, SVAŘOVÁNA Z UZAVŘENÝCH PROFIL 30/30MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA–POZINK S VYPALOVANÝM LAKEM (KOMAXIT). PROFILY NA PODLAŽE UKONČENY PLASTOVÝMI ZÁSLEPKAMI. SEDÁK: INTERIÉROVÝ KOMPAKTNÍ LAMINÁT TL. 8 MM BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U963 ST15.</p><p>BOTNÍK SE SKLÁDÁ Z 3 SAMOSTATNÝCH CELKU KTERÉ JSOU SEŠROUBOVÁNY DO JEDNÉ SESTAVY. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH. VEŠKERÉ NEJASNOSTI JE NUTNO KONZULTOVAT S GP. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP.</p><p>NÁSTAVBA: VOLNÝ PROSTOR NAD BOTNÍKEM BUDE ZAKRYT NÁSTAVBOU Z INTERIÉROVÉHO KOMPAKTNÍHO LAMINÁTU TLOUŠTKY 8 MM BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U750 ST15. BOTNÍK BUDE NAPOJENÝ NA VZT. ODTAĤ</p><p>OZNAČENÍ SKŘÍŇEK ČÍSELNOU ŘADOU Z GRAFICKÉ FÓLIE KNOPKA: KARTÁČOVANÁ NEREZ 15x30MM</p></div><div><p>KNOPKA:</p></div><div><p>BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VE STANDARDU BUDOV ZZS JMK V BRNĚ POZOR ZÁMKY ODEMYKAT KARTOU TYPU MIFARE !!!</p></div></div>	