


SCHÉMA PAVILONŮ

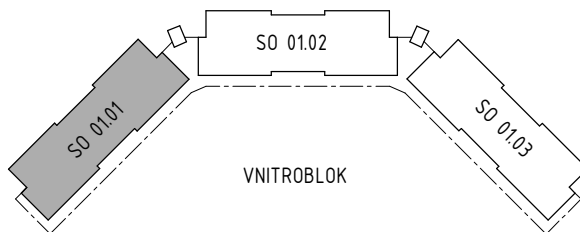

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	02/2022	Změny značeny revizními oblázky.	Stohlová, Vedra	

± 0,000 = +210,30 m.n.m. Bpv

Formát 1 x A4

Investor

Domov pro seniory Sokolnice, p.o.
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Generální projektant

Zodpovědný projektant Ing. Petr Vedra
HIP / Vedoucí projektu Ing. Petr Vedra
Hlavní inženýr Arch.Design Ing. Jakub Kapsa
Hlavní architekt Arch.Design Akad. arch. Jana Háyecková

Arch.Design, s.r.o.

Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz



Místo stavby

Sokolnice, k.ú.: Sokolnice (752193)
parcel.č.: 377/1, 376/1, 381, 382

Projektant části PD

Zodpovědný projektant Ing. Petr Vedra
Vypracoval Ing. Jitka Stohlová
Kontroloval Ing. Petr Vedra

Arch.Design, s.r.o.

Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz



název stavby

DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE
- humanizace pobytových služeb

stupeň dokumentace

DPS

zak.č.

objekt

PAVILON 01

B-21-070-000

SO 01.1

část projektu

číslo části

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

D.1.1.

název dokumentu

číslo výkresu

VÝPIS OKEN

405

Dokumentace pro
provádění stavby

datum

2022/02

měřítko výkresu

číslo revize

01

VÝPIS OKEN - TABULKA

Stavba:										Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:	
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb										Domov pro seniory Sokolnice, p.o.	B-21-070-000	SO 01.1	DPS	2022/02	Ing. Jitka Stohlová	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	405-1	

VÝPIS OKEN



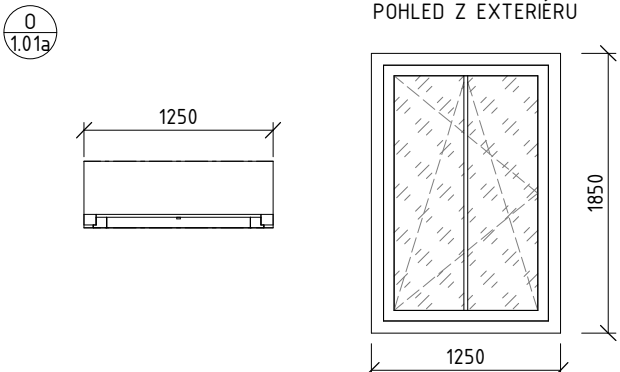
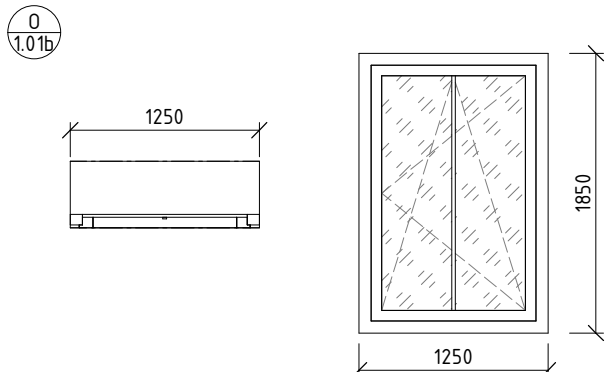
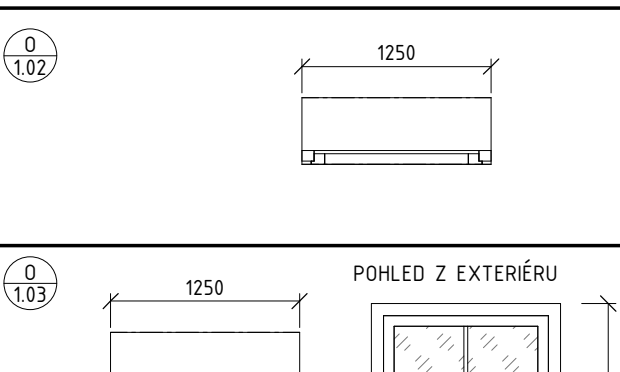
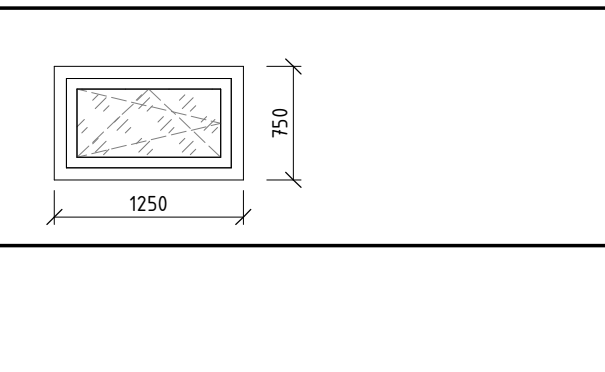
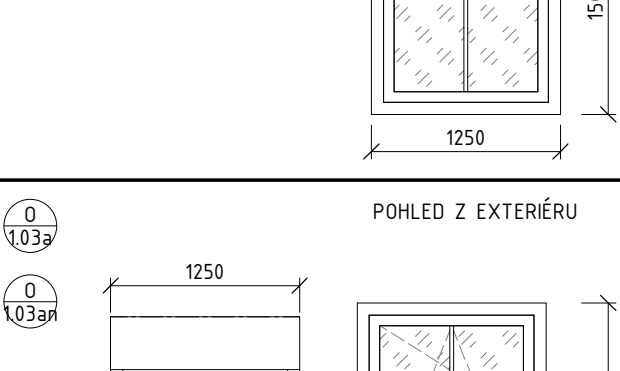
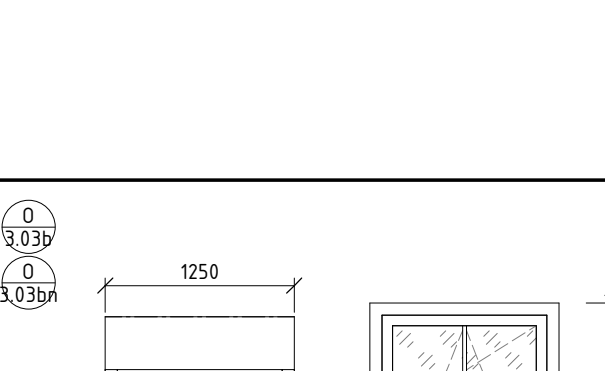
Ozn.	Okno všeobecně							Sklo			Rám			Parapet				Kování		Příslušenství				Poznámka	Podlaží	Počet	Revize		
O	Grafická příloha	Způsob otevírání	Požární klasifikace	Šířka [mm]	Výška [mm]	U [W/m²K]	Rw [dB]	Typ zasklení	Pr. světla Tvis [%]	Pr. solární en. g [%]	Barva skla	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Parapet vnější	Parapet vnitřní	Vnitřní		Kování	Materiál	EPS	EVS (SKV)	Síť proti hmyzu					Vnitřní žaluzie	
																	Parapet – venkovní	Parapet – vnitřní											
0																													
0	1.01	01	fixní		1250	1850	Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	bezpečnostní, lepené, trojsklo			průhledné	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá – vzorkováno	Ano	Ano	hliníkový, tažený, opatřen přímo z výroby finál. povrchovou vrstvou, barva hnědá (RAL 8017 – vzorkovat)	DTD+laminát, HPL min. tl. 0,8m – vzorkovat	-	-	Ne	Ne	ne	Ne		1NP	11	
0	1.01a	01	1-křídlové, pravé, otočné+sklopné		1250	1850	Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	bezpečnostní, lepené, trojsklo			průhledné	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá – vzorkováno	Ano	Ano	hliníkový, tažený, opatřen přímo z výroby finál. povrchovou vrstvou, barva hnědá (RAL 8017 – vzorkovat)	DTD+laminát, HPL min. tl. 0,8m – vzorkovat	bezpečnostní kování, ochrana proti vylomení, uzamykatelná klika	hliník – vzorkovat	Ne	Ne	ano	Ne		1NP	1	
0	1.01b	01	1-křídlové, levé, otočné+sklopné		1250	1850	Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	bezpečnostní, lepené, trojsklo			průhledné	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá – vzorkováno	Ano	Ano	hliníkový, tažený, opatřen přímo z výroby finál. povrchovou vrstvou, barva hnědá (RAL 8017 – vzorkovat)	DTD+laminát, HPL min. tl. 0,8m – vzorkovat	bezpečnostní kování, ochrana proti vylomení, uzamykatelná klika	hliník – vzorkovat	Ne	Ne	ano	Ne		1NP	1	
0	1.02	01	otočné, sklopné, pravé		1250	750	Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	bezpečnostní, lepené, trojsklo			neprůhledné	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá – vzorkováno	Ano	Ano	hliníkový, tažený, opatřen přímo z výroby finál. povrchovou vrstvou, barva hnědá (RAL 8017 – vzorkovat)	DTD+laminát, HPL min. tl. 0,8m – vzorkovat	bezpečnostní kování, ochrana proti vylomení, uzamykatelná klika	hliník – vzorkovat	Ne	Ne	ano	Ne		1NP	4	
0	1.03	01	fixní		1250	1500	Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	trojsklo			průhledné	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá – vzorkováno	Ano	Ano	hliníkový, tažený, opatřen přímo z výroby finál. povrchovou vrstvou, barva hnědá (RAL 8017 – vzorkovat)	DTD+laminát, HPL min. tl. 0,8m – vzorkovat	-	-	Ne	Ne	ne	Ne		2NP	6	
0	1.03a	01	1-křídlové, pravé, otočné+sklopné		1250	1500	Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	trojsklo			průhledné	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá – vzorkováno	Ano	Ano	hliníkový, tažený, opatřen přímo z výroby finál. povrchovou vrstvou, barva hnědá (RAL 8017 – vzorkovat)	DTD+laminát, HPL min. tl. 0,8m – vzorkovat	uzamykatelná klika	hliník – vzorkovat	Ne	Ne	ano	Ne		2NP	5	
0	1.03a n	01	1-křídlové, pravé, otočné+sklopné		1250	1500	Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	trojsklo			neprůhledné	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá – vzorkováno	Ano	Ano	hliníkový, tažený, opatřen přímo z výroby finál. povrchovou vrstvou, barva hnědá (RAL 8017 – vzorkovat)	DTD+laminát, HPL min. tl. 0,8m – vzorkovat	uzamykatelná klika	hliník – vzorkovat	Ne	Ne	ano	Ne		2NP	1	
0	1.03b	01	1-křídlové, levé, otočné+sklopné		1250	1500	Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	trojsklo			průhledné	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá – vzorkováno	Ano	Ano	hliníkový, tažený, opatřen přímo z výroby finál. povrchovou vrstvou, barva hnědá (RAL 8017 – vzorkovat)	DTD+laminát, HPL min. tl. 0,8m – vzorkovat	uzamykatelná klika	hliník – vzorkovat	Ne	Ne	ano	Ne		2NP	5	
0	1.03b n	01	1-křídlové, levé, otočné+sklopné		1250	1500	Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	trojsklo			neprůhledné	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá – vzorkováno	Ano	Ano	hliníkový, tažený, opatřen přímo z výroby finál. povrchovou vrstvou, barva hnědá (RAL 8017 – vzorkovat)	DTD+laminát, HPL min. tl. 0,8m – vzorkovat	uzamykatelná klika	hliník – vzorkovat	Ne	Ne	ano	Ne		2NP	1	
0	1.05	02	fixní, interiérové		1250	1000		32+6 (korek.souč.)	bezpečnostní, lepené, dvojsklo			průhledné	plast	-	bílá	Ne	Ano	-	DTD+laminát, HPL min. tl. 0,8m – vzorkovat	-	-	Ne	Ne	ne	Ne		1NP	2	

POZNÁMKY

1. Všechny otvory před výrobou oken zaměřit.
2. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena investorovi k odsouhlasení, resp. budou předloženy vzorky k odsouhlasení.
3. Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.
4. Připojovací okenní spára bude provedena v souladu se standardy – TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Bude použito systémového řešení. Na vnějším a vnitřním líci bude použito těsnících pásek nebo komprimačních pásek. Vnější uzávěr – páska plnící funkci hydroizolace a vysoce difuzně propustná, vnitřní uzávěr – vzduchotěsná folie, bránící difúzi vodní páry z interiéru d ospáry.
5. Dimenzování skel dle výše uvedených požadavků je součástí dodavatelské dokumentace. Celková tloušťka skla musí odpovídat možností zvoleného systému a bezpečnostním požadavkům na zasklení.
6. Veškerý kotevní a přidružený materiál včetně doplňků (výztužné profily apod.) potřebný k provedení montáže je součástí dodávky výrobku včetně nosných prvků pro předsazenou montáž oken s přerušeným tepelným mostem..
7. Dilatace budou prováděny v souladu s požadavky a doporučeními výrobců použitého materiálu a systémových prvků.
8. Dodávku oken je nutné koordinovat s dodávkou venkovních žaluzií (viz výpis zámečnických výrobků). Parapety jsou součástí dodávky oken
9. Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
10. Veškeré povrchové úpravy a barevné provedení je nutno vzorkovat, konkrétní barevné řešení bude vyzorkováno architektem, barvy uvedené ve výpisu jsou pouze orientační!
11. Všechny výplně otvorů musí být v souladu s PBR.
12. Všechna otevíravá okna budou mít zabezpečené (uzamykatelné) okenní kliky, na otevíravých oknech budou sítě proti hmyzu, všechny panty v 1.NP budou bezpečnostní s ochranou proti vylomení, zasklení oken v 1.NP bude z bezpečnostního lepeného trojskla
13. Okna a franc.okna musí být v soulad s vyhláškou 398/2009. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce (šířky dveří, výška zasklení nebo ochrana proti njetí vozíkem,).
14. Okna budou členěna svislým půlením příčkou v zasklení – viz grafická příloha
15. Veškerá plastová okna budou mít venkovní rámy v barvě TURNER OAK MALT – bude přesto vzorkováno.
16. Venkovní parapety v barvě RAL 1002 – bude přesto vzorkováno.

VÝPIS OKEN - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb	Domov pro seniory Sokolnice, p.o.	B-21-070-000	SO 01.1	DPS	2022/02	Ing. Jitka Stohlová	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	405-2

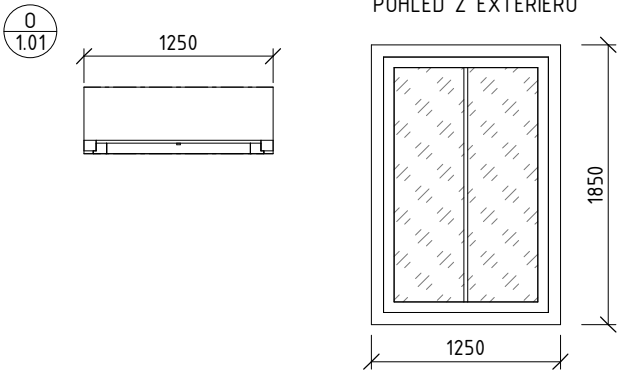
<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>  <p>0.1.01</p>		<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>  <p>0.1.01b</p>	
<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>  <p>0.1.01a</p>		<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>  <p>0.1.02</p>	
<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>  <p>0.1.03</p>		<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>  <p>0.1.03a</p>	
<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>  <p>0.1.03b</p>		<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>  <p>0.1.03bn</p>	

TATO SCHÉMATA JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A NENAHRADZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ.

VÝPIS OKEN - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb	Domov pro seniory Sokolnice, p.o.	B-21-070-000	SO 01.1	DPS	2022/02	Ing. Jitka Stohlová	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	405-3

0
1.05

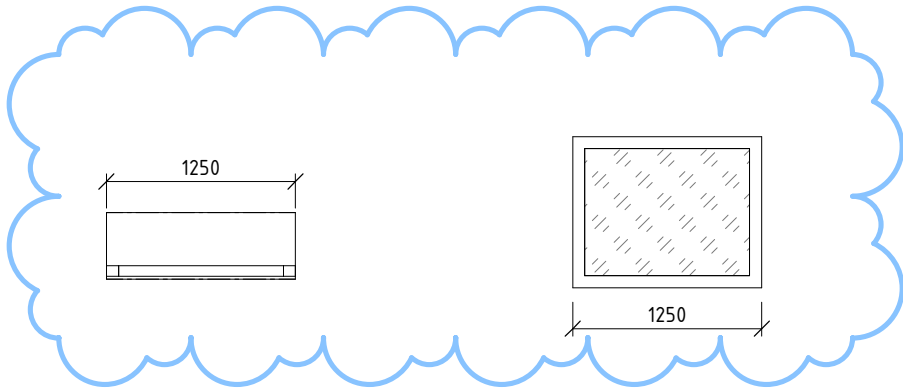


VÝPIS FRANCOUZSKÝCH OKEN

Stavba:																	Investor:		Zakázka číslo:		SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:		Generální projektant:		Číslo přílohy:									
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb																	Domov pro seniory Sokolnice, p.o.		B-21-070-000		SO 01.1	DPS	2022/02	Ing. Jitka Stohlová		Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno		405-4									
VÝPIS FRANCOUZSKÝCH OKEN																																					
Ozn.		Dveře všeobecně						Šířka křídel		Dveře všeobecně				Křídlo						Rám				Kování		Příslušenství								Poznámka	Podlaží	Počet	Revize
O		Grafická příloha	Typ dveří	Plné/Prosklené	Šířka [mm]	Výška [mm]	Poč. křídel	Levé křídlo	Pravé křídlo	Orientace	Umístění	Pož. klasifikace	U [W/m²K]	Rw [dB]	Materiál	Povrch. úprava	Barva	Zasklení	Materiál	Povrch. úprava	Barva	Materiál stěny	Kování	Materiál	Čtečka karet	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Kukátko	Okopný plech	Padací lišta				
0	1A.102	01	otočné, aktivní křídlo i sklopné, dvoukřídle, prosklené/plné	prosklené/plné	1200	2250	2	900	300	L	ext.		Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	ano - bezpečnostní, lepené, neprůhledné, trojsklo	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	pórobeton	inter. uzamykatelná klika/klika, bezpečnostní kování, ochrana proti vylomení	hliník - vzorkovat	Ne	Ne	Ne		Ano	Ne	Ne	Ne	Ochrana proti vylomení, bezpečnostní panty, francouzské okno s nízkým prahem do 10mm, s madlem pro imobilní osoby, zámek vložkový	1NP	1		
0	1A.103	01	otočné, aktivní křídlo i sklopné, dvoukřídle, prosklené/plné	prosklené/plné	1200	2250	2	900	300	L	ext.		Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	ano - bezpečnostní, lepené, neprůhledné, trojsklo	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	pórobeton	inter. uzamykatelná klika/klika, bezpečnostní kování, ochrana proti vylomení	hliník - vzorkovat	Ne	Ne	Ne		Ano	Ne	Ne	Ne	Ochrana proti vylomení, bezpečnostní panty, francouzské okno s nízkým prahem do 10mm, s madlem pro imobilní osoby, zámek vložkový	1NP	1		
0	1A.104	01	otočné, aktivní křídlo i sklopné, dvoukřídle, prosklené/plné	prosklené/plné	1200	2250	2	300	900	P	ext.		Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	ano - bezpečnostní, lepené, neprůhledné, trojsklo	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	pórobeton	inter. uzamykatelná klika/klika, bezpečnostní kování, ochrana proti vylomení	hliník - vzorkovat	Ne	Ano	Ne		Ano	Ne	Ne	Ne	Ochrana proti vylomení, bezpečnostní panty, francouzské okno s nízkým prahem do 10mm, s madlem pro imobilní osoby, zámek vložkový	1NP	1		
0	1B.102	01	otočné, aktivní křídlo i sklopné, dvoukřídle, prosklené/plné	prosklené/plné	1200	2250	2	300	900	P	ext.		Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	ano - bezpečnostní, lepené, neprůhledné, trojsklo	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	pórobeton	inter. uzamykatelná klika/klika, bezpečnostní kování, ochrana proti vylomení	hliník - vzorkovat	Ne	Ne	Ne		Ano	Ne	Ne	Ne	Ochrana proti vylomení, bezpečnostní panty, francouzské okno s nízkým prahem do 10mm, s madlem pro imobilní osoby, zámek vložkový	1NP	1		
0	1B.103	01	otočné, aktivní křídlo i sklopné, dvoukřídle, prosklené/plné	prosklené/plné	1200	2250	2	300	900	P	ext.		Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	ano - bezpečnostní, lepené, neprůhledné, trojsklo	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	pórobeton	inter. uzamykatelná klika/klika, bezpečnostní kování, ochrana proti vylomení	hliník - vzorkovat	Ne	Ne	Ne		Ano	Ne	Ne	Ne	Ochrana proti vylomení, bezpečnostní panty, francouzské okno s nízkým prahem do 10mm, s madlem pro imobilní osoby, zámek vložkový	1NP	1		
0	1B.104	01	otočné, aktivní křídlo i sklopné, dvoukřídle, prosklené/plné	prosklené/plné	1200	2250	2	900	300	L	ext.		Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	ano - bezpečnostní, lepené, neprůhledné, trojsklo	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	pórobeton	inter. uzamykatelná klika/klika, bezpečnostní kování, ochrana proti vylomení	hliník - vzorkovat	Ne	Ano	Ne		Ano	Ne	Ne	Ne	Ochrana proti vylomení, bezpečnostní panty, francouzské okno s nízkým prahem do 10mm, s madlem pro imobilní osoby, zámek vložkový	1NP	1		
6																																					
0	1A.209	01	otočné, aktivní křídlo i sklopné, dvoukřídle, prosklené/plné	prosklené/plné	1200	2250	2	900	300	L	ext.		Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	ano - neprůhledné, trojsklo	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	pórobeton	inter. uzamykatelná klika/klika	hliník - vzorkovat	Ne	Ne	Ne		Ano	Ne	Ne	Ne	francouzské okno s nízkým prahem do 10mm, s madlem pro imobilní osoby, zámek vložkový	2NP	1		
0	1A.210	01	otočné, aktivní křídlo i sklopné, dvoukřídle, prosklené/plné	prosklené/plné	1200	2250	2	300	900	P	ext.		Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	ano - neprůhledné, trojsklo	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	pórobeton	inter. uzamykatelná klika/klika	hliník - vzorkovat	Ne	Ano	Ne		Ano	Ne	Ne	Ne	francouzské okno s nízkým prahem do 10mm, s madlem pro imobilní osoby, zámek vložkový	2NP	1		
0	1B.209	01	otočné, aktivní křídlo i sklopné, dvoukřídle, prosklené/plné	prosklené/plné	1200	2250	2	300	900	P	ext.		Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	ano - neprůhledné, trojsklo	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	pórobeton	inter. uzamykatelná klika/klika	hliník - vzorkovat	Ne	Ne	Ne		Ano	Ne	Ne	Ne	francouzské okno s nízkým prahem do 10mm, s madlem pro imobilní osoby, zámek vložkový	2NP	1		
0	1B.210	01	otočné, aktivní křídlo i sklopné, dvoukřídle, prosklené/plné	prosklené/plné	1200	2250	2	900	300	L	ext.		Uw=0,8	32+6 (korek.souč.)	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	ano - neprůhledné, trojsklo	plast	-	ext. dekor dřeva/int. bílá - vzorkováno	pórobeton	inter. uzamykatelná klika/klika	hliník - vzorkovat	Ne	Ano	Ne		Ano	Ne	Ne	Ne	francouzské okno s nízkým prahem do 10mm, s madlem pro imobilní osoby, zámek vložkový	2NP	1		
4																																					
Celkový součet:: 10																																					


1. Všechny otvory před výrobou dveří zaměřit.
2. Barevný odstín venkovních ráků - TURNER OAK MALT (RAL), parapety RAL 1002

VÝPIS FRANCOUZSKÝCH OKEN - GRAFICKÁ PŘÍLOHA


Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb	Domov pro seniory Sokolnice, p.o.	B-21-070-000	SO 01.1	DPS	2022/02	Ing. Jitka Stohlová	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	405-5




POHLED Z INTERIÉRU

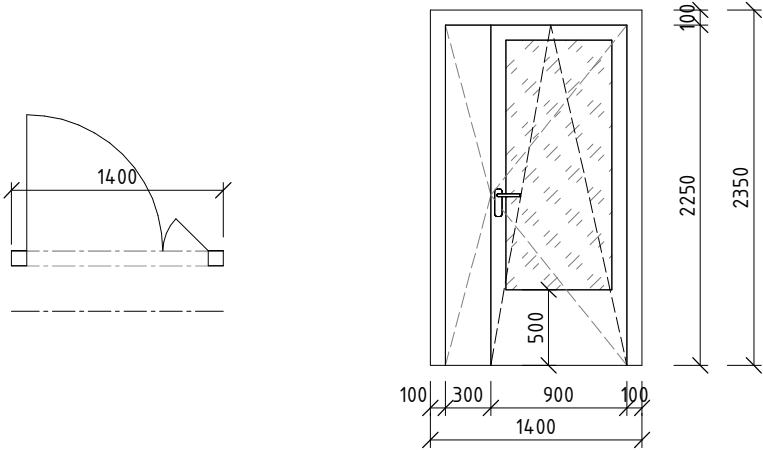

NUTNÉ DODRŽET MIN. ČISTÝ PRŮCHOD PŘI OTEVŘENÍ
POUZE HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 mm !!! PŘI OTEVŘENÍ OBOU
KŘÍDEL 1200mm



POHLED Z INTERIÉRU

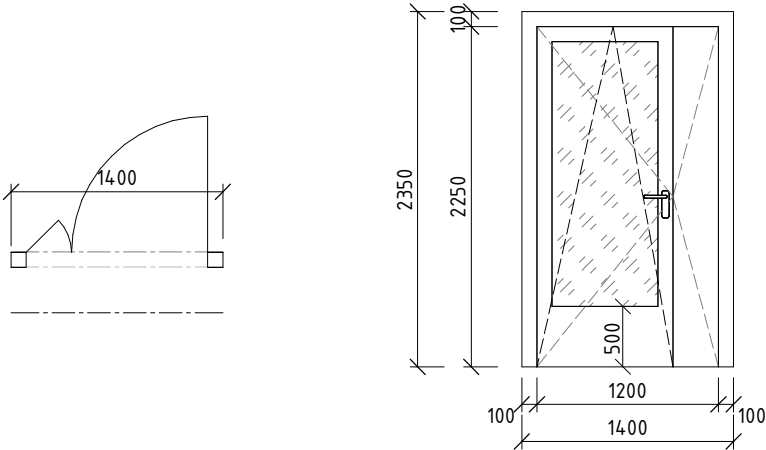

NUTNÉ DODRŽET MIN. ČISTÝ PRŮCHOD PŘI OTEVŘENÍ
POUZE HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 mm !!! PŘI OTEVŘENÍ OBOU
KŘÍDEL 1200mm