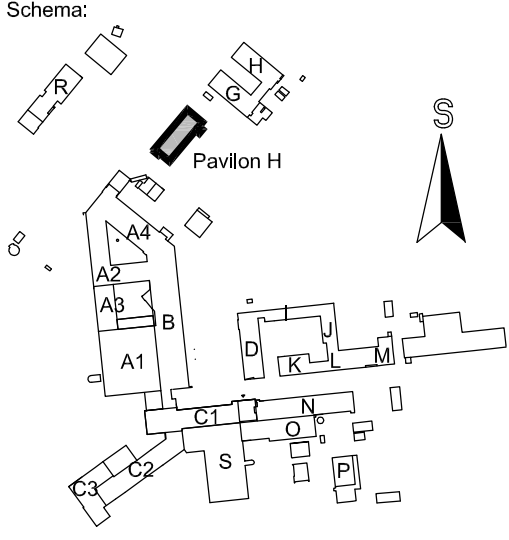






ZMĚNA 30.05.2022 - záměna umydla v místnosti 1.22 a 2.22 za linku s dřezem a umyvadlem - viz výrobek I/6

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema: 	
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: Urgentní příjem 1.etapa - Rekonstrukce a modernizace budovy H v Nemocnici Znojmo			
Zpracovatel částí: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA 	Vypracoval DAVID ŠTASTNÝ 
PARE:			
Objekt (SO): SO 01 - Objekt H		Datum	KVĚTEN 2022
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Zakázkové číslo	DPS-03-2022
Příloha: Výpis výrobků		Formát	-
		Stupeň	DPS
		Měřítko	Číslo přílohy D.1.1-16.1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP STR	CELK.
<div><div><div></div><div>6</div></div></div>	<div><p>PŮDORYS</p><div><div><div>600</div><div>300</div></div><div></div></div></div> <p>POHLED</p> <div><div><div>850</div><div>750</div><div>100</div></div><div></div><div><div><div>600</div><div>600</div></div><div>1200</div></div></div> <div><p>PRACOVNÍ LINKA S DŘEZEM A UMYVADLEM SE STOJÁNKOVOU BATERÍÍ, SE DVĚMA SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY BEZ ZÁSUVKY (S DŘEZEM A UMYVADLEM). SKŘÍŇKY S OMYVATELNOU POLOHOVATELNOU POLICÍ.</p><p>NEREZOVÝ VESTAVĚNÝ DŘEZ, KERAMICKÉ VESTAVĚNÉ UMYVADLO A VODOVODNÍ BATERIE DODÁVKA ZTI.</p><p>MATERIÁL: HPL VYSOKOTLACE LAMINOVANÁ OMYVATELNÁ A DEZINFIKOVATELNÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 mm. HRANY OPATŘENY NARÁŽECÍM PROFILEM (ABS HRANY) NA ČELECH KORPUSŮ. PRACOVNÍ DESKA Z DTD TL. 38 mm, POVRCH HPL LAMINÁT, POSTFORMING, „OSTRÁ HRANA“ - RÁDIUS 3 mm, BOČNÍ HRANY TL. 2 mm. TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY U STĚNY TROJÚHELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU VČETNĚ EVENT. ROHŮ A KONCOVEK. VEŠKERÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBENÍ, NÁRAZŮM A CHEMICKÝM ČISTIDLŮM.</p><p>KOVÁNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK (ZÁVĚSY) MISKOVÉ. ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI.</p><p>SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST, v = 100 mm VČETNĚ ROHŮ A KONCOVEK. VÝROBEK VČETNĚ REKTIFIKOVATELNÝCH NOH VÝŠKY 100 mm.</p><p>ROZMĚR LINKY: 1200 x 600 x 850 mm</p></div>							
-	1	1	-	-	-	2 ks		