



SCHEMA ZAPOJENÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII NA ELEKTROPONON

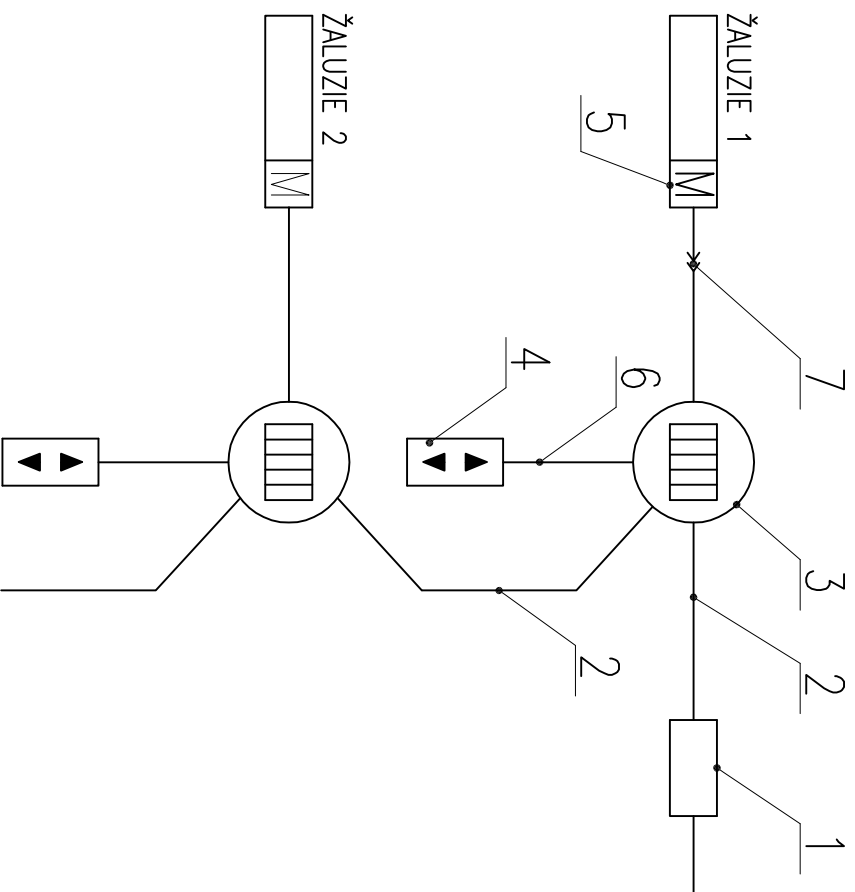

1. jednofázový jistič vedení 220V/50Hz, max10A/C
2. Cu vodič 3x1.5mm² (L, N, PE)
3. instalační propojovací krabice
4. žaluziový tlačítkový ovladač s blokováním, popř. žaluziový spínač s blokováním
5. elektropohon žaluzie
6. Cu kabel-lanko CYSY 3A x 1.5mm² (L, L, L)
7. Cu kabel-lanko CYSY 4C x 0.75mm² (L1, L2, N, PE), vyvést na fasádu min. 1m volného kabelu, konektor je součástí dodávky žaluzie.

Pozn.: Na jeden jistič 10A možno připojit max. 10ks el. pohonů žaluzií, popř. na jeden jistič 6A možno zapojit max. 6ks el. pohonů žaluzií.

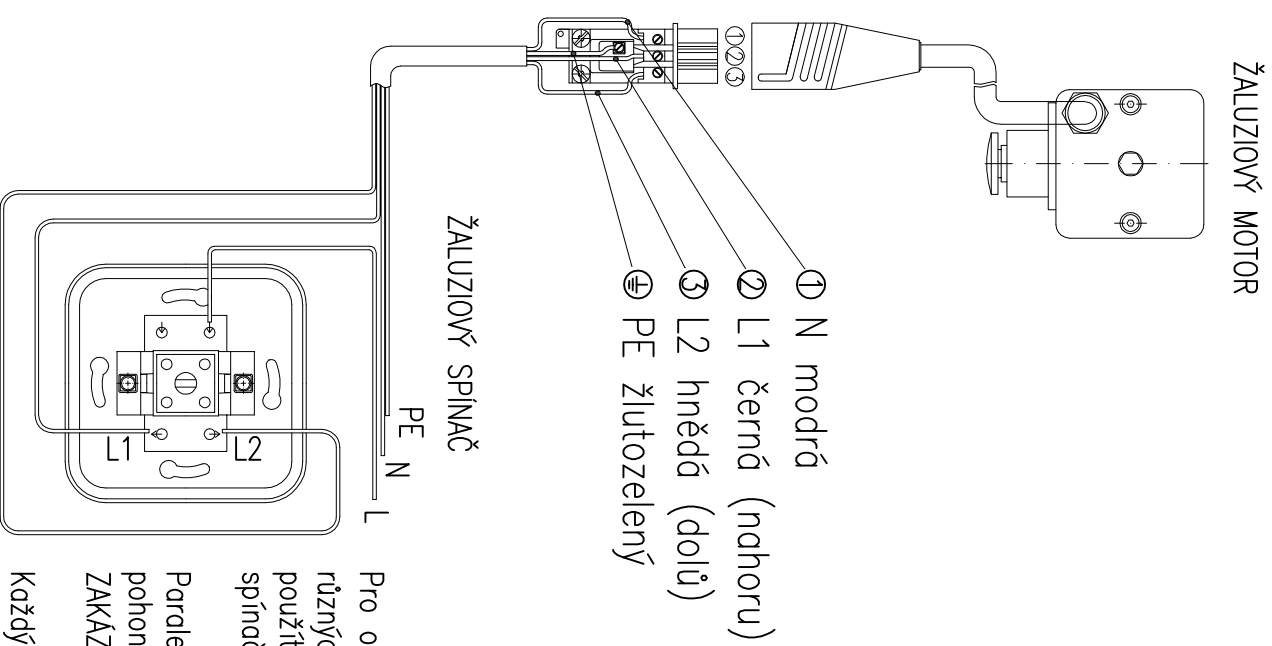

Pro ovládání pohonu ze dvou různých míst je ZAKÁZÁNO použít dva paralelně zapojené spínače.

Paralelní zapojení dvou a více pohonů na jeden spínač je ZAKÁZÁNO.

Každý elektropohon musí mít vlastní tlačítkový ovladač.