

POHED ULIČNÍ - JV KŘÍDLO



POZNÁMKY


- 1 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ STUPEŇ A OSADIT NOVÝ KAMENNÝ STUPEŇ
- 2 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ PÁLENÁ TAŠKA BOBROVKA BUDE NA JV KŘÍDLE V HISTORICKÉ ČÁSTI OBJEKTU VYMĚNĚNA ZA NOVOU, MĚDĚNÉ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY (OŽLABÍ AP.) BUDE ZACHOVÁNO, OCELOVÉ PLECHY BUDOU NAHRAŽENY MĚDĚNÝMI, HRÉBENÁČE BUDOU ULOŽENY DO CEMENTOVÉ MALTY, BLESKOSVOD PŘELOŽIT
- 3 OMÍTKA OKRASNEHO ŠTÍTU BUDE VYSPRAVENA, BUDE PROVEDEN NOVÝ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR
- 4 STÁVAJÍCÍ HISTORICKY HODNOTNÉ OKNO BUDE REPASOVÁNO
- 5 SANACE PODLAHY BALKÓNŮ A LODŽÍ, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCI
- 6 ZDIVO POD TERÉNEM V NOVODOBÉ ČÁSTI BUDE SANOVÁNO A IZOLOVÁNO NENASÁKAVÝM POLYSTYRENEM XPS TL 100 MM DO HLoubKY MIN 800 MM POD UPRÁVENÝM TERÉNEM, POLYSTYREN BUDE CHRÁNĚN NOPOVOU FÓLIÍ, KTERÁ BUDE VYTAŽENA 30 MM NAD UT, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA ODSTAVEC 7.13

LEGENDA MATERIÁLŮ

- (A) NAVRŽENÁ KERAMICKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA REŽNÁ, KRYTÍ ŠUPINOVÉ
- (B) STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ STŘEŠNÍ PÁLENÁ TAŠKA
- (C) FASÁDA – STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA + NOVÝ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, BARVA LOMENÁ BILÁ A OKROVÁ
- (D) SOKLOVÉ ZDIVO – MINERÁLNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA + NOVÝ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, BARVA TMAVĚ OKROVÁ
- (E) FASÁDA – STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA + NOVÝ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, BARVA SVĚTLÉ BÉŽOVÁ
- (F) OKNO DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ/EDNODUCHÉ (REPLIKA HISTORICKÉHO OKNA) – NÁTĚR BARVA TMAVĚ HNĚDÁ, VNITŘNÍ ČÁST OKNA – BARVA LOMENÁ BILÁ RAL 1013
- (G) OKNO DŘEVĚNÉ EURO – NÁTĚR BARVA TMAVĚ HNĚDÁ, VNITŘNÍ ČÁST OKNA – BARVA LOMENÁ BILÁ
- (CH) STŘEŠNÍ VÝLEZ 550/600 (450/450) MM DŘEVĚNÝ, OPLECHOVÁNÍ MĚDĚNÉ
- (I) DVEŘE DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ – BARVA TMAVĚ HNĚDÁ
- (K) KLEMPÍRSKÉ PRVKY (OPLECHOVÁNÍ, OKAPOVÝ SYSTÉM) – MĚD
- (L) KOMIN – STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA + NOVÝ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR, BARVA LOMENÁ BILÁ
- (P) NAVRŽENÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
- (Q) STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ SKŘÍŇ
- (R) VĚTRACÍ MŘÍŽKY – MĚD
- (S) STÁVAJÍCÍ KOMINOVÁ LÁVKA A VÝLEZ – OCEL + NOVÝ NÁTĚR

ODKAZY NA SPECIFIKACE VÝROBKŮ

- (K) VÝPIS KLEMPÍRSKÝCH VÝROBKŮ
- (Z) VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- (To) VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ – OKNA
- (Td) VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ – DVEŘE

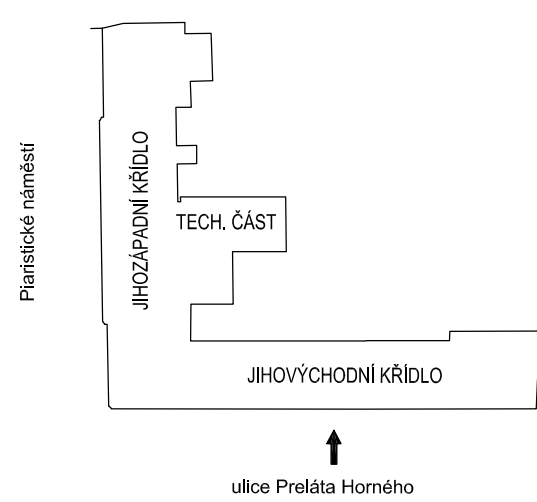

±0,000=PODLAHA 1.NP (+98,30 m n.m.)

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	 H.arch projekt s.r.o. Dobrovodského 5, Hodonín, tel.: 777 198 906 projekce@harch.cz	
Ing.arch. Pavel Holouš	Tomáš Očenášek	Tomáš Očenášek		
Ing.arch. Lenka Holoušová Pecuchová			Formát:	5A4
Místo stavby: Parc. č. 1798, 1799, 1800 Strážnice na Moravě [756652]			Datum:	10/2014
Investor: Domov pro seniory, příspěvková organizace, Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice			Účel:	SP
Akce:			Čís. zakázky:	748
DOMOV PRO SENIORY STRÁŽNICE			Čís. kopie:	
OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			Archiv. čís.:	748
Objekt:			Měřítko:	Čís. výkresu:
Obsah výkresu:			1:100	2.14
NÁVRH				
POHED ULIČNÍ - JV KŘÍDLO				