

# TECHNICKÝ LIST – TOPWELL 17 STANDARD




Základem rohože **TOPWELL 17 mm STANDARD** jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují gumové nebo textilní pásy.

**Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.**


Rohož TOPWELL 17 mm STANDARD s nehořlavou gumovou a textilní výplní Victoria může být použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1 + A1:2010.

Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1.



guma

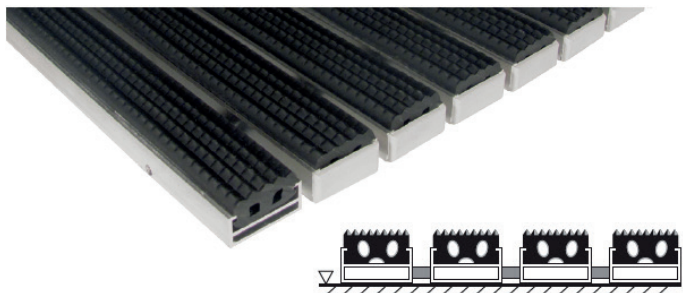

textil

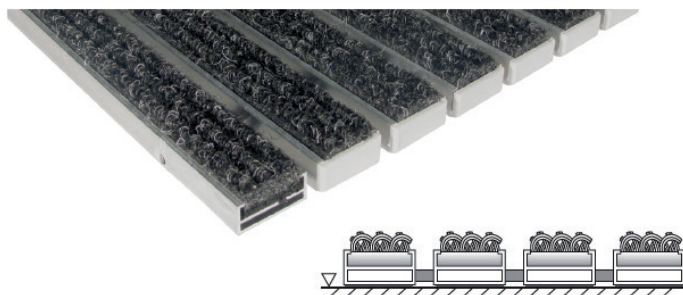

guma/textil

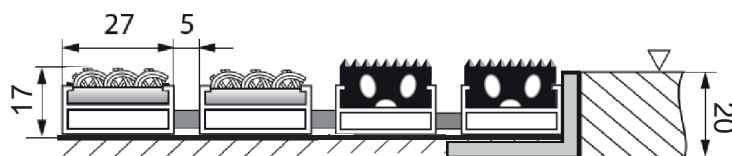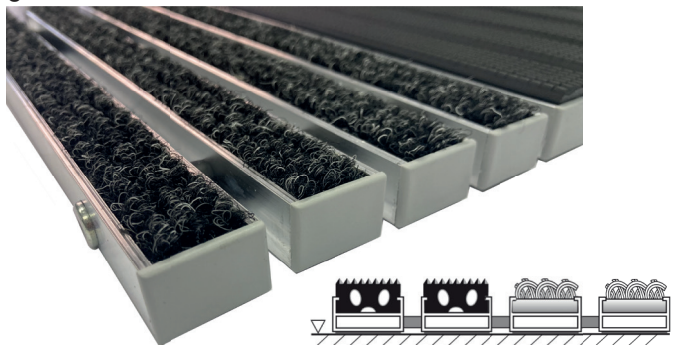

## Technické parametry

|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozměr:</b>   | dle přání zákazníka                                                                                                                                                             |
| <b>Výška:</b>    | 17 mm                                                                                                                                                                           |
| <b>Váha:</b>     | provedení guma - 15 kg/m <sup>2</sup><br>provedení textil - 11 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                |
| <b>Uložení:</b>  | v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeného Al rámem 20/30/3 mm nebo nerezovým rámem 20/20/3 mm nebo volně položená na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu širokém 65 mm. |
| <b>Odolnost:</b> | zatížení do 5500 kg/100 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| <b>Použití:</b>  | do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy.                                                                                |

