


PŮDORYS PŮDNÍHO PROSTORU - BOURACÍ PRÁCE
1:50

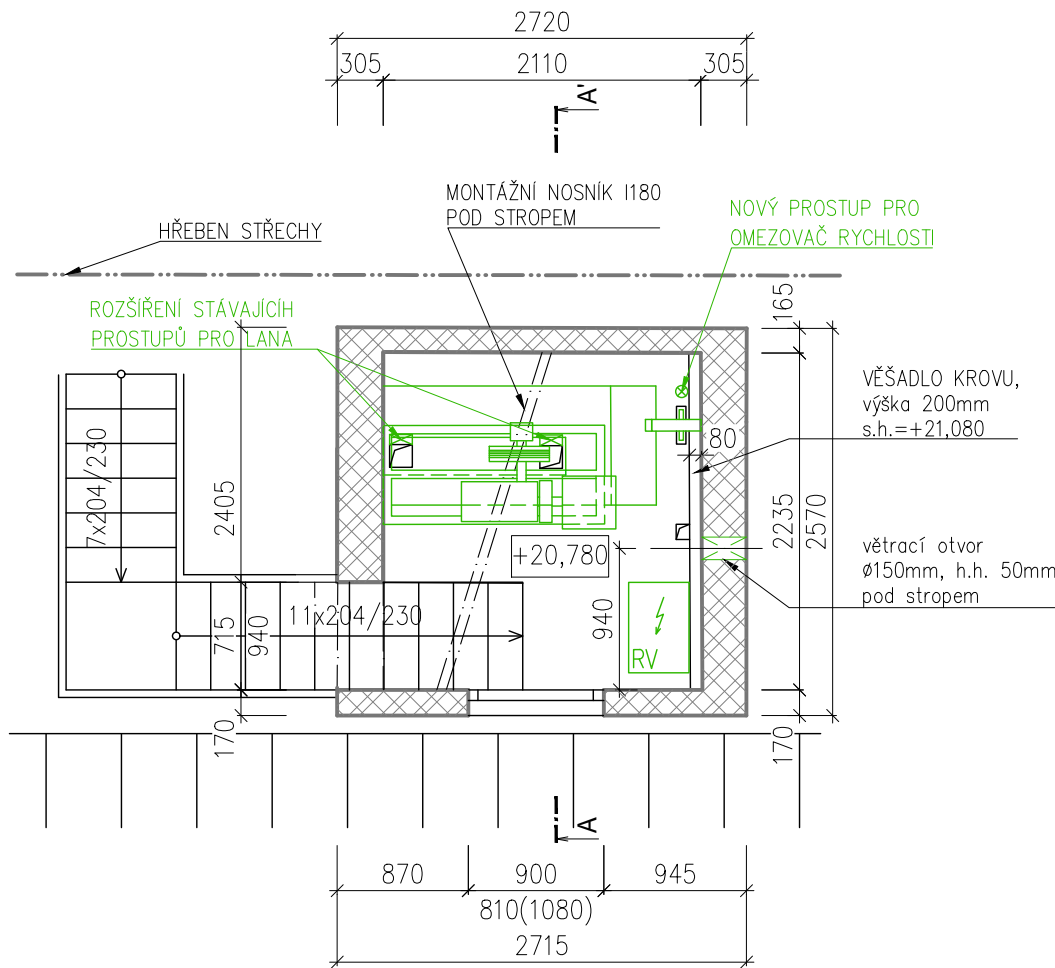

ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV

- instalace nové technologie lanového výtahu včetně ocelové nosné konstrukce pro motor výtahu ve strojovně
- zhotovení dělicí SDK příčky ve strojovně, včetně dveří 700/970mm. požární odolnost příčky EI30 DP1, dveří EW15DP3
- výmalba šachty výtahu s penetrací, dojezd výtahové šachty upraven olejovzdorným nátěrem.
- dvojnásobná výmalba strojovny s penetrací, před tím lokální oprava omítky strojovny z 10% plochy.
- provedení zednického zapravení nových šachetních dveří – jednovrstvá vápenocementová omítka z pytlované směsi. kolem dveří z chodby použití ukončovacích okenních profilů. následně dvojnásobná výmalba s penetrací, plocha malby na chodbě 5x5m²
- vyrovnaní podlahy před výtahem jemnozrnným cementovým potěrem, po vyzrání provedení nášlapu z keramické dlažby rako taurus 30x30cm dle výběru stavebníka
- úprava elektroinstalace – ve strojovně bude v nové příčce osazen vypínač nového, ke stěně přisazeného, led svítidla o příkonu min. 14W. ke vstupu do předsíně strojovny bude na strop namontováno led svítidlo spínané na pohybové čidlo. na všech nástupištech bude změřena normou požadovaná úroveň osvětlení. v případě nedostatečného osvětlení nástupišť bude nad vstupy do výtahu namontováno přisazené led svítidlo o příkonu min. 20W, spínané na pohybové čidlo, napájené z nn rozvodu výtahu (z šachty)


ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ

- demontáž technologie výtahu ze šachty i strojovny
- vybourání šachetních dveří
- oškrábání malby z ostění vstupů do výtahu
- rozšíření prostupů ve stropu šachty
- provedení větracího otvoru ve stěně strojovny jádrovým vývrtem

LEGENDA MATERIÁLŮ



- Stávající konstrukce – původní cihelné zdivo
- Příčky z cihel plných tl. 150mm
- Stěny z cihel plných na MVC tl. 300mm
- SDK příčky
- Betonová mazanina
- Železobeton
- Bourané konstrukce
- Nové konstrukce

PŮDORYS PŮDNÍHO PROSTORU - NOVÝ STAV
1:50

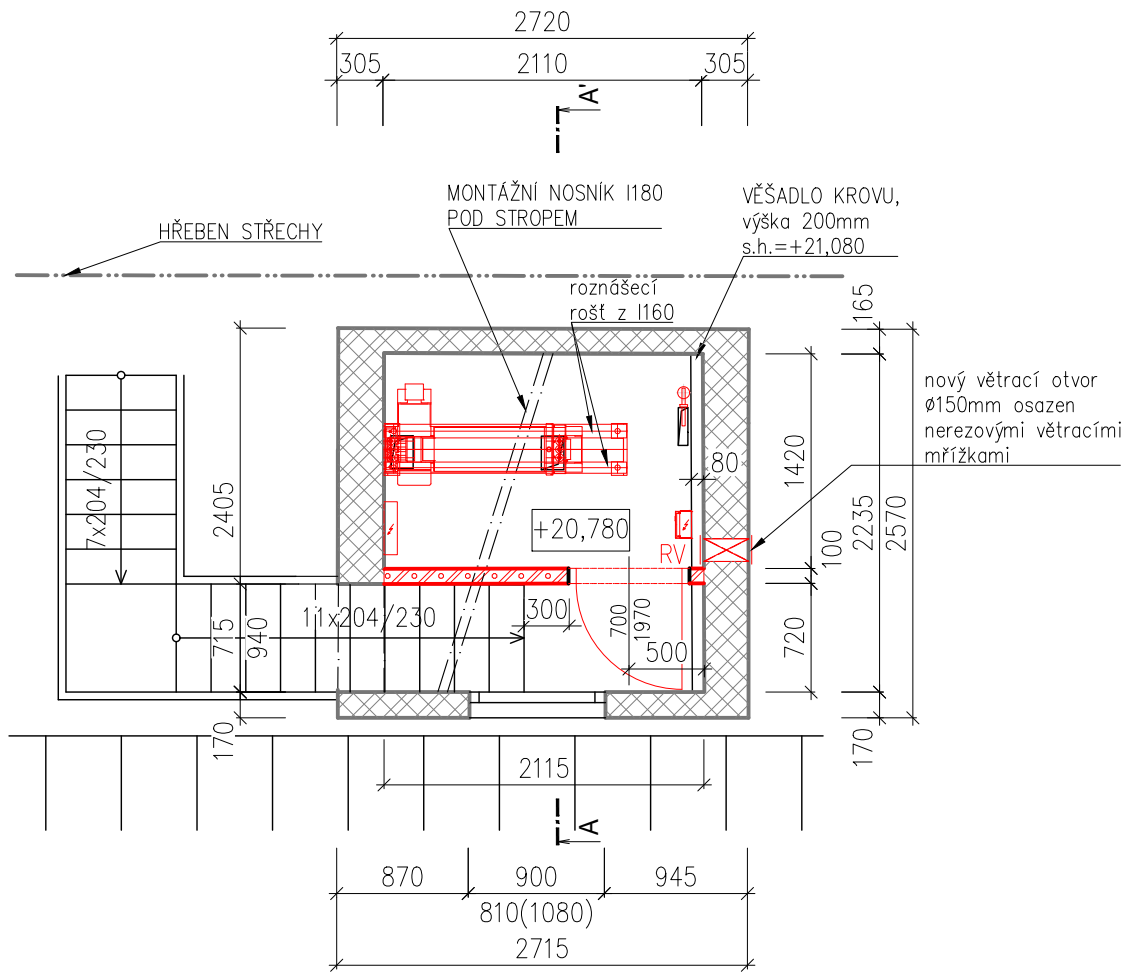

POZNÁMKY

- ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY JE PŘES PROSTUPY VE STROPU ŠACHTY A NOVÝ VĚTRACÍ OTVOR VE STĚNĚ STROJOVNY DO EXTERIÉRU
- PŘED MONTÁŽÍ NOVE TECHNOLOGIE VÝTAHU BUDE PROVĚŘENA DIMENZE A MATERIÁL STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODNÍHO KABELU, VČETNĚ JIŠTĚNÍ. V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉHO PROVEDENÍ BUDE PŘÍVODNÍ KABEL NAHRAZEN NOVÝM.

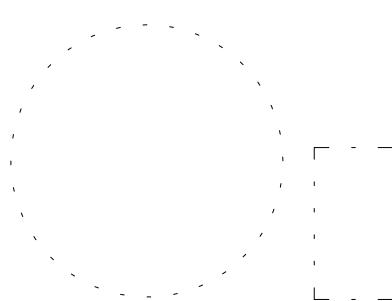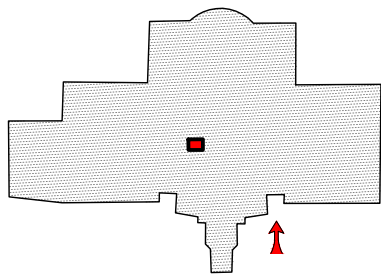

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

STAVEBNÍK:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 601 82 Brno

MÍSTO STAVBY:

Božice 188, 671 64 Božice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

České Křídlovice

NÁZEV STAVBY:

Rekonstrukce výtahu - malý v hlavní budově
Domova Božice, příspěvková organizace

OBSAH VÝKRESU:

PŮDORYS STROJOVNY

VYPRACOVAL:

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STUPEŇ DOUP

FORMÁT 2xA4

DATUM 08/2024

MĚŘITKO ČÍSLO VÝKRESU

1:50 D 1.1_7