

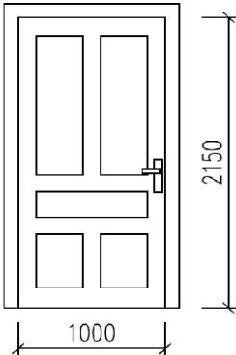
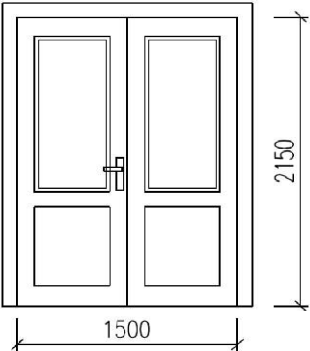

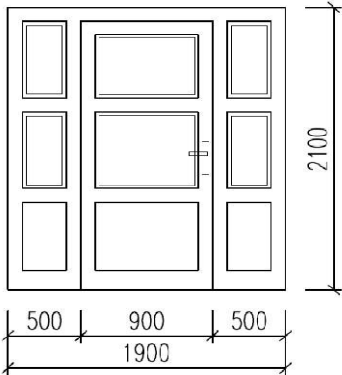
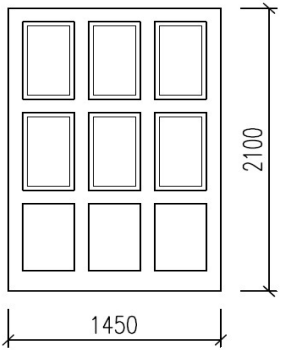
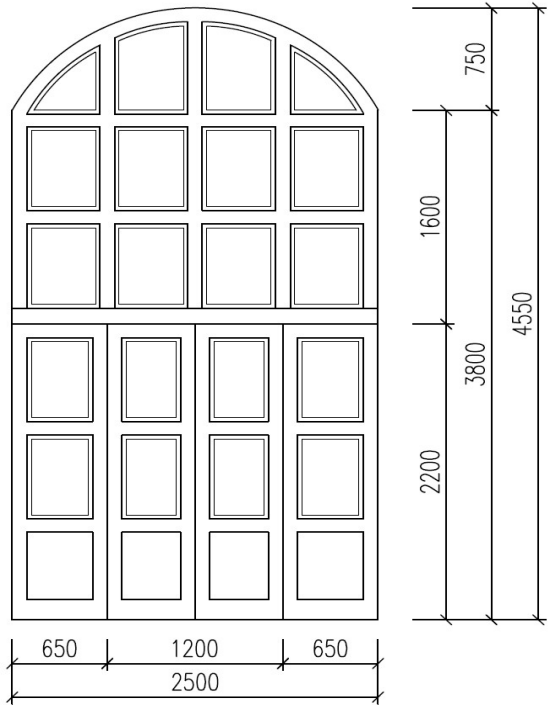




TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
1/TR		<p>dřevěné dveře z masivního dřeva, plné, z venkovní stany kazetové s dobovým vzhledem, z vnitřní strany hladké. Vzhled bude odpovídat stávajícím dveřím v okolí, včetně profilace lišt apod.</p> <p>povrchová úprava - mořené přírodní dřevo - odstín dle okolních dveří</p> <p>kování mosaz, rovněž stejné jako na okolních dveřích</p> <p>zámek s vložkou podléhá systému centrálního klíče, který je v objektu zaveden</p> <p>včetně dřevěné zárubně - uvažujeme osazení včetně nové zárubně, nicméně v předstihu bude zjištěno u vybraného zhotovitele, zda nebude možné využít stávající zárubeň</p> <p>konečný vzhled bude odsouhlasen s investorem</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 900/1970</p> <p>sestava s pož.odolností EI30-S200-C3-DP3</p> <p>levé</p>	1			1	ks
2/TR		<p>dřevěné dveře z masivního dřeva, plné, z venkovní stany kazetové s dobovým vzhledem, z vnitřní strany hladké. Vzhled bude odpovídat stávajícím dveřím v okolí, včetně profilace lišt apod.</p> <p>povrchová úprava - mořené přírodní dřevo - odstín dle okolních dveří</p> <p>kování mosaz, rovněž stejné jako na okolních dveřích</p> <p>zámek s vložkou podléhá systému centrálního klíče, který je v objektu zaveden</p> <p>včetně dřevěné zárubně - uvažujeme osazení včetně nové zárubně, nicméně v předstihu bude zjištěno u vybraného zhotovitele, zda nebude možné využít stávající zárubeň</p> <p>konečný vzhled bude odsouhlasen s investorem</p> <p>jmenovitý rozměr dveří 1100/1970</p> <p>sestava s pož.odolností EI30-S200-C3-DP3</p> <p>pravé</p> <p>levé</p>	1			1	ks
			1			1	ks

označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
3/TR		<p>dřevěné dveře z masivního dřeva, plné, z venkovní stany kazetové s dobovým vzhledem, z vnitřní strany hladké. Vzhled bude odpovídat stávajícím dveřím v okolí, včetně profilace lišt apod. povrchová úprava - mořené přírodní dřevo - odstín dle okolních dveří</p> <p>kování mosaz, rovněž stejné jako na okolních dveřích zámek s vložkou podléhá systému centrálního klíče, který je v objektu zaveden</p> <p>včetně dřevěné zárubně - zárubeň navazuje na stávající obložku otvoru</p> <p>konečný vzhled bude odsouhlasen s investorem jmenovitý rozměr dveří 1000/2150</p> <p>sestava s pož.odolností EI30-S200-C3-DP3</p> <p>levé</p>	1			1	ks
4/TR		<p>dvojkřídlové dřevěné dveře z masivního dřeva, částečně prosklené, kazetové s dobovým vzhledem. prosklení vzorovaným mléčným sklem Vzhled bude odpovídat stávajícím dveřím v okolí, včetně profilace lišt apod. povrchová úprava - mořené přírodní dřevo - odstín dle okolních dveří</p> <p>automatické otevírání, komplet včetně vech dopřků, napojeno na stávající el</p> <p>včetně dřevěné zárubně - uvažujeme osazení včetně nové zárubně, nicméně v předstihu bude zjištěno u vybraného zhotovitele, zda nebude možné využít stávající zárubeň</p> <p>konečný vzhled bude odsouhlasen s investorem jmenovitý rozměr dveří 1500/2150 rozměr otvoru 1750/2250</p> <p>sestava s pož.odolností EI30-S200-C3-DP3</p>	1			1	ks

označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
5/TR		<p>dřevěné dvojkrídlové dveře z masivního dřeva, plné, z venkovní stany kazetové s dobovým vzhledem, z vnitřní strany hladké. Vzhled bude odpovídat stávajícím dveřím v okolí, včetně profilace lišt apod. povrchová úprava - mořené přírodní dřevo - odstín dle okolních dveří</p> <p>kování mosaz, rovněž stejné jako na okolních dveřích zámek s vložkou podléhá systému centrálního klíče, který je v objektu zaveden</p> <p>včetně dřevěné zárubně - uvažujeme osazení včetně nové zárubně, nicméně v předstihu bude zjištěno u vybraného zhotovitele, zda nebude možné využít stávající zárubeň</p> <p>konečný vzhled bude odsouhlasen s investorem jmenovitý rozměr dveří 1200/1970</p> <p>sestava s pož.odolností EI30-S200-C3-DP3</p>	1			1	ks
6/TR		<p>vnitřní dřevěná prosklená stěna zasklená jednoduchým sklem plně částí kazetové, vzhled a členění bude odpovídat stávající stěně,</p> <p>Včetně jednokřídlých dveří, Dřevěné kazetové prosklené dveře z masivního dřeva rozměru 900/2000, levé</p> <p>Vzhled bude odpovídat stávajícím dveřím, včetně profilace lišt apod. povrchová úprava - mořené přírodní dřevo - odstín dle okolních dveří</p> <p>kování mosaz, rovněž stejné jako na okolních dveřích zámek s vložkou podléhá systému centrálního klíče, který je v objektu zaveden</p> <p>konečný vzhled bude odsouhlasen s investorem rozměr stěny 1900/2100</p> <p>sestava s pož.odolností EI30-S200-C3-DP3</p>	1			1	ks

označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
7/TR		<p>vnitřní dřevěná prosklená stěna zasklená jednoduchým sklem plné části kazetové, vzhled a členění bude odpovídat stávající stěně,</p> <p>povrchová úprava - mořené přírodní dřevo - rovněž dle stávající</p> <p>skutečné rozměry upravit po oměření otvoru, rozměr dveří 1450/2100</p> <p>pož.odolnost EI45-DP3</p>	1			1	ks
8/TR		<p>dřevěná prosklená stěna s obloukovým nadpražím - do stávajícího klenebního pasu s automatickými dvojkřídlými posuvnými dveřmi použitelná na únikové cestě, musí umožňovat ruční otevření. zasklená jednoduchým vrstveným sklem plné části kazetové, vzhled stejný jako dřevěné dveře dále na chodbě, skutečné rozměry upravit po oměření otvoru, konečné členění bude odpovídat stávajícím dveřím</p> <p>povrchová úprava - mořené přírodní dřevo - odstín dle okolních dveří</p> <p>rozměr 2500 / 4550 dveře 1200/2200</p> <p>výrobní dokumentace bude odsouhlasena s investorem</p>	1			1	ks

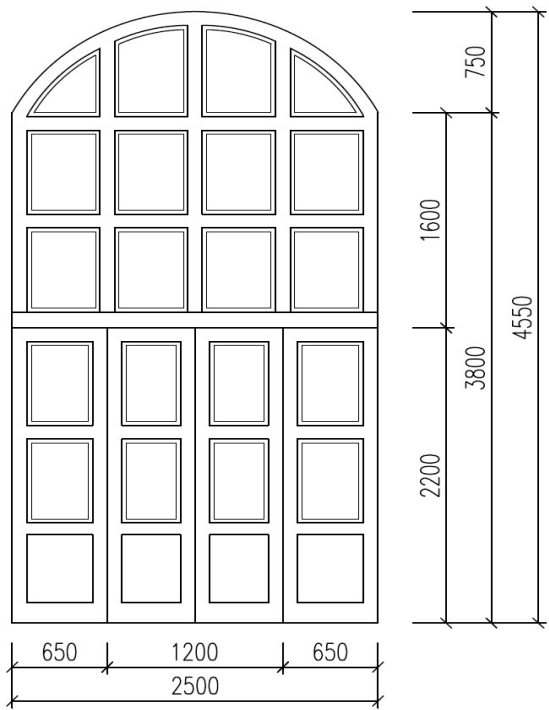označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem	
9/TR		<p>dřevěná prosklená stěna s obloukovým nadpražím - do stávajícího klenebního pasu s automatickými dvojkřídlými otevíravými dveřmi použitelná na únikové cestě, musí umožňovat ruční otevření. zasklená jednoduchým sklem plné části kazetové, vzhled stejný jako dřevěné dveře dále na chodbě, skutečné rozměry upravit po oměření otvoru, konečné členění bude odpovídat stávajícím dveřím</p> <p>povrchová úprava - mořené přírodní dřevo - odstín dle okolních dveří</p> <p>rozměr 2500 / 4550 dveře 1200/2200</p> <p>výrobní dokumentace bude odsouhlasena s investorem</p> <p>sestava s pož.odolností EI30-S200-C3-DP3</p>	1			1	ks
10/TR		<p>vnitřní kovové dvojkřídlové dveře plné hladké do stávající zárubně barva křídel - bílá kování typové, zámek s vložkou podéhá systému centrálního klíče, který je v budově zaveden jmenovitý rozměr dveří 1200/1970</p> <p>sestava s pož.odolností EI30-S200-C3-DP3 (samozávěrač)</p>			1	1	ks

označ.	schéma	popis	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem
--------	--------	-------	------	------	------	--------

Kování a ovládací prvky odsouhlasí investor na základě předložených vzorků.

Dodavatel je povinen odsouhlasit výrobní dokumentaci s projektantem.

Rozměry je nutno upřesnit oměřením na stavbě. Dezén a barva dveří bude určena na základě předloženého vzorníku dodavatele.