







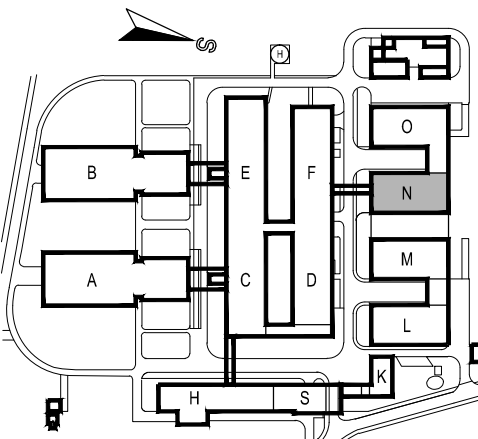


## LEGENDA HMOT

- |   |  |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE   |
|  | STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE  |
|  | VNITŘNÍ OBEZDÍVKY STOUPAČEK INSTALACÍ tl. 65 mm (KÓTOVÁNO 75) Z PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL (290x140x65 mm) MALTA TRIDY M2,5.<br>ZDIVO BUDE PROVÁZÁNO KAPSAMI.  |
|  | VNITŘNÍ PŘÍČKY tl. 140 mm (KÓTOVÁNO 150) Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ (d497 x v249x š140 mm) ZDĚNÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, CIHLY P10. CHAR. PEVNOST ZDIVA V TLAKU f <sub>k</sub> min. 4,37 MPa.<br>ZDIVO BUDE PROVÁZÁNO KAPSAMI.   |
|  | DOZDÍVKY VNITŘNÍCH STĚN A DOZDĚNÍ OTVORŮ VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z PLNÝCH CIHEL (290x140x65 mm), MALTA CEMENTOVÁ TRIDY M5, CIHLY P15.<br>ZDIVO BUDE PROVÁZÁNO KAPSAMI A VODOROVNOU VÝZTUŽÍ VLOŽENOU DO SPAR.<br>PŘESNÝ ROZMĚR OTVORŮ VYT. ŠACHTY BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DOD. VÝTAHU.  |
|  | OBVODOVÉ DOZDÍVKY STĚN Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I. TL. 300 mm (d599 x v249 x š300 mm), U=0,330 W/m <sup>2</sup> K, NA TENKOVRSŤVOU MALTU, TRÍDA PÓROBETONU P2-400. NOVÉ ZDIVO BUDE PROVÁZÁNO SE STÁVAJÍCIMI.   |
|  | PŘEDSTĚNÍ INSTALACÍ ŠÁDKOKARTONOVÉ tl. 100 mm, 125 mm NEBO 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOSTRANNĚ DOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI tl. 12,5 mm (DRUH H - SDK DESKA SE SNÍŽENOU ABSORPCI VODY) PROSTOR PŘEDSTĚNÝ BEZ ISOLACE. VČETNĚ SYTEMOVÝCH KOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUŽÍ PRO ZAVĚŠENÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ. INSTALACNÍ ROZVODY VEDENY VNITŘNĚ PŘEDSTĚNÍ.            |
|  | KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU NEBO Z TUHÝCH IZOL. DESEK Z MINERÁL. VLSTI S PODÉLNÝMI VLAKY (PROTIPOŽÁRNÍ PÁS) S POVRCH. ÚPRAVOU PROBARVENOU OMÍTKOU. SOKLOVÉ ZDIVO Z EXTRUD. POLYSTYRENU S MAZAIKOVOU DEKORATIVNÍ OMÍTKOVANOU. PŘESNÝ POPIS A TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB ZATEPLENÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ. TL. ZATEPLENÍ NENÍ VE VÝKRESE KÓTOVÁNÁ. |

<h1 style="text-align: center;">NEMOCNICE BŘECLAV</h1>		<h2 style="text-align: center;">DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</h2>	
Objednatel: Nemocnice Břeclav, p. o. U Nemocnice 3066/1 690 02 Břeclav		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Křofkova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 email: medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema:	
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: <b>Nemocnice Břeclav - stravovací provoz</b>		-	
Zpracovatel části: <b>MEDICOPROJECT, s.r.o.</b> STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Křofkova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	
		Vypracoval DAVID ŠTÁTNÝ	
		Pare: 	
Objekt (SO): <b>SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu</b>		Datum: <b>ČERVEN 2020</b>	
Část PD: <b>Architektonicko-stavební řešení</b>		Zakázkové číslo: <b>DSP/DPS-01-2020</b>	
Příloha: <b>Řez B-B - nový stav</b>		Formát: <b>A0A4</b>	
		Stupeň: <b>DPS</b>	
		Číslo přílohy: <b>1:50</b>	
		<b>D.1.1-12</b>	